

Akku-Lampen

18V
LITHIUM-ION

12V^{max}
LITHIUM-ION



DEAML103
DEAML104

DEAML105
DEAML106

DEADML186
DEADML800

DEADML801
DEADML805

DEADML806
DEADML808

DEADML809
DEADML811

DEADML812
DEADML815

18V-HANDLEUCHTEN



LED-AKKU-HANDLEUCHE 14,4V/18V

DEADML186

- + Kompaktes Design für hohe Portabilität
- + 6 Hochleistungs-LEDs
- + Verstellbare Handschlaufe mit Klettverschluss



LED-AKKU-HANDLEUCHE 14,4V/18V

DEADML815

- + Leistungsstarke Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf auf max. Neigungswinkel von 170°
- + 4 x 0,5 Watt LEDs



LED-AKKU-HANDSTRAHLER 14,4V/18V

DEADML808

- + Verstellbarer Lichtkegel
- + Facettenreflektor für gleichmäßige Lichtverteilung bei hoher Sichtbarkeit
- + Verstellbarer Leuchtkopf in 0°, 45°, 90° und 110°



LED-AKKU-ARBEITSLEUCHE 14,4V/18V

DEADML801

- + Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 2-Stufig schaltbar:
Stufe 1: 6 LEDs
Stufe 2: 12 LEDs
- + Leuchtkopf in 7 Positionen schwenkbar und um 360° drehbar



LED-AKKU-WERKSTÄTTLEUCHE 14,4V/18V

DEADML806

- + Nutzbar als Laterne mit 360°-Ausleuchtung oder als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl
- + Lampe kann bequem am Gurt getragen werden
- + Mit Softgriff



LED-AKKU-HANDSTRAHLER 14,4V/18V

DEADML812

- + Vier Leuchtmodi auswählbar: Hauptlicht, Flutlicht, Haupt-/Flutlicht und Blinklicht
- + Max. Leuchtdistanz bis zu 640 Metern



lieferbar ab Februar 2021



DEADML801

Präzise Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.

18V-STIRNLAMPE




LED-AKKU-STIRNLAMPE 14,4V/18V

DEADML800

- + Lampe kann bequem mit dem Kopfband am Helm getragen werden
- + Kopfteil gegen Spritzwasser geschützt
- + Licht immer genau da, wo man es braucht



90° Neigungswinkel

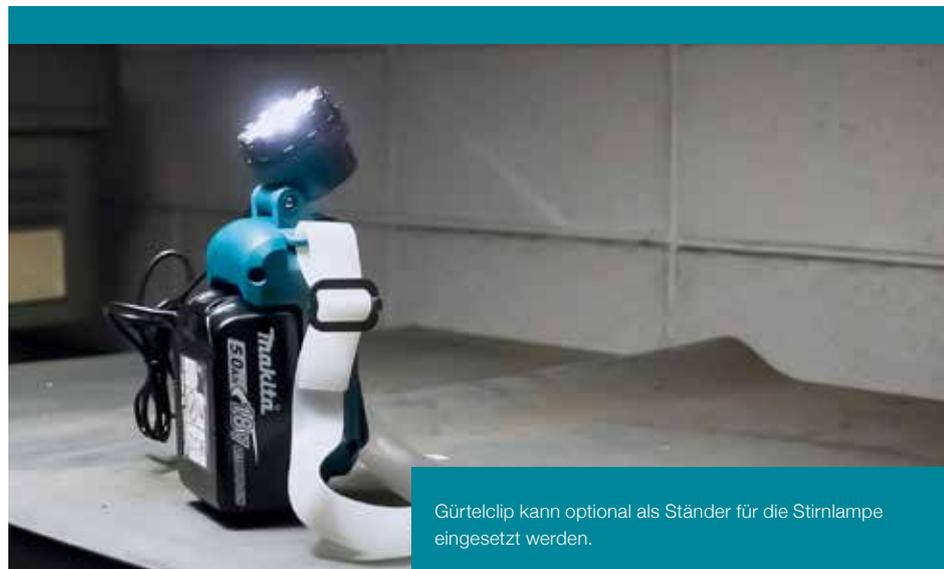

Gürtelclip kann optional als Ständer für die Stirnlampe eingesetzt werden.

Bezeichnung	Leuchtdauer*	Leuchtstärke 1 m Entfernung	Lichtstrom in Lumen	Maße* (LxBxH)	Gewicht*
Handleuchten 14,4 V / 18 V					
DEADML186	114 Std.	500 lux	100 lm	151x81x61 mm	0,83 kg
DEADML815	54 Std.	3.000 lux	160 lm	272x79x116 mm	0,93 kg
DEADML808	32 Std.	170 - 4.500 lux	190 lm	297x79x119 mm	1,09 kg
DEADML801	48 Std.	400 lux	240 lm	380x79x116 mm	0,98 kg
DEADML806	71 Std.	Hauptlicht: 310 lux Unterlicht (0,5 m): 2.100 lux	Hauptlicht: 620 lm Unterlicht: 300 lm	365x78x119 mm	1,10 kg
DEADML812	Hauptlicht: 10 Std. Flutlicht: 7 Std. Haupt-/Flutlicht: 6 Std. Blinklicht: 8 Std.	Hauptlicht: 71.000 lux Flutlicht: 520 lux Haupt-/Flutlicht: 51.000 lux Blinklicht: -	Hauptlicht: 600 lm Flutlicht: 1.000 lm Haupt-/Flutlicht: 1.250 lm Blinklicht: 1.200 lm	313 x 119 x 115 mm	1,60 kg
Stirnlampe 14,4 V / 18 V					
DEADML800	30 Std.	2.000 lux	100 lm	151x76x88 mm	0,91 kg

*mit 1 x BL1860B

18V-BAUSTRAHLER



LED-BAUSTRAHLER 14,4V/18V, 230V

DEADML805

- + 20 LEDs mit je 0,5 W sorgen für optimale Ausleuchtung
- + Leuchtkörper um 360° drehbar
- + Zwei Helligkeitsstufen



DEADML805 & Lampenstativ GM00001381

LED-BAUSTRAHLER 14,4V/18V, 230V

DEADML811

- + 30 LEDs mit je 1,05 Watt sorgen für optimale Ausleuchtung
- + Leuchtkörper um 240° schwenkbar
- + Drei Helligkeitsstufen

lieferbar ab Februar 2021



DEADML811

LED-BAUSTRAHLER 14,4V/18V, 230V

DEADML809

- + 96 leistungsstarke LEDs mit je 1,05 Watt sorgen für einen Lichtstrom von max. 10.000 Lumen
- + Zweiter Akkuschaft für eine längere Leuchtdauer
- + In drei Helligkeitsstufen schaltbar

lieferbar ab Oktober 2020



DEADML809
Zweiter Akkuschaft für eine längere Laufzeit.



ZUBHÖRTIPP

SCHRAUBZWINGE MIT LAMPENHALTER

GM00001396


- + Schraubzwinde für DEADML805
- + Passend an Vierkant- und Rundprofilen
- + Maße (LxB): 243x75 mm



BLENDSCHUTZFOLIE

A-58154

- + Blendschutzfolie für DEADML805
- + Sorgt für eine blendfreie Sicht am Arbeitsplatz
- + Maße (LxB): 140x170 mm
- + VPE: 1 Stk.



LAMPENSTATIV*

GM00001381

- + Lampenstativ für 2 x DEADML805
- + Maße (LxB): 700x830 mm
- + Höhe verstellbar von: 990 bis 1.750 mm



*Lieferung ohne Lampen

LAMPENSTATIV*

GM00002073

- + Lampenstativ für bis zu 2x DEADML809 oder 2x DEADML811
- + Maße (Stativ eingeklappt): 1.175x150 mm (LxB)
- + Ø (Stativ ausgeklappt): 1.200 mm
- + Höhe verstellbar von: 1.300 bis 2.000 mm



*Lieferung ohne Lampen

Bezeichnung	Leuchtdauer*	Leuchtstärke 1 m Entfernung	Lichtstrom in Lumen	Maße* (LxBxH)	Gewicht*
Baustrahler 14,4 V / 18 V					
DEADML805	21 Std.	Niedrig: 200 lux Hoch: 300 lux	Niedrig: 450 lm Hoch: 750 lm	241x261x328 mm	2,7 kg
DEADML809	**8 Std.	Niedrig: 800 lux Mittel: 1.500 lux Hoch: 3.800 lux	Niedrig: 2.500 lm Mittel: 5.000 lm Hoch: 10.000 lm	249x372x278 mm	**6,9 kg
DEADML811	10 Std.	Niedrig: 350 lux Mittel: 800 lux Hoch: 1.800 lux	Niedrig: 750 lm Mittel: 1.500 lm Hoch: 3.000 lm	249x302x271 mm	4,80 kg

*mit 1 x BL1860B

**mit 2 x BL1860B

12V MAX.-HANDLEUCHTEN



LED-AKKU-TASCHENLAMPE 12V MAX.

DEAML103

- + Besonders leicht und kompakt
- + Ergonomisches Design ermöglicht Griff von oben oder von der Seite
- + 1,5 W weiße Einzel-LED (diffus) für helle und großflächige Ausleuchtung



DEAML103

LED-AKKU-HANDSTRAHLER 12V MAX.

DEAML106

- + Sehr helle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- + Mit verstellbarem Lichtkegel
- + LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 4,9 W)



LED-AKKU-HANDLEUCHE 12V MAX.

DEAML105

- + Sehr helle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- + LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 4,9 W)



LED-AKKU-WERKSTATTLEUCHE 12V MAX.

DEAML104

- + Nutzbar als Laterne mit 360°- Ausleuchtung und als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl
- + XPT – Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen.
- + Mit USB-Anschluss zum Laden von Smartphones etc.
- + Drei Betriebsmodi



DEAML104
USB-Anschluss zum Laden von Smartphones.



ZUBHÖRTIPP

MAGNETHALTER

GM00001683

+ passend für
DEAML104
DEAML105
DEAML106



Starker Magnethalter zur Befestigung am Handgriff.

Maße (ØxHöhe): 54x28 mm
Anschlussgewinde: 1/4"



Magnethalter GM00001683

Bezeichnung	Leuchtdauer*	Leuchtstärke (1 m Entfernung)	Lichtstrom in Lumen	Maße* (LxBxH)	Gewicht*
Handleuchten 12 V max.					
DEAML103	28 Std.	50 lux	100 lm	87x64x73 mm	0,43 kg
DEAML105	14 Std.	5.500 lux	190 lm	268x66x93 mm	0,70 kg
DEAML106	12 Std.	170 - 4.500 lux	190 lm	290x66x93 mm	0,78 kg
DEAML104	19 Std.	Hauptlicht 340 lux Unterlicht (0,5 m) 1.900 lux	Hauptlicht 710 lm Unterlicht 130 lm	414x66x132 mm	0,78 kg

*mit BL1041B

AKKUS UND LADEGERÄTE

Li-Ion Akkus

LXT 		Ladezeiten	
18V		DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE DC18SF
6,0 Ah	BL1860B (197422-4) 	55 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	130 Minuten 260 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus
5,0 Ah	BL1850B (197280-8) 	45 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	130 Minuten 220 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus
4,0 Ah	BL1840B (197265-4) 	36 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	90 Minuten 180 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus
3,0 Ah	BL1830B (197599-5) 	22 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	60 Minuten 120 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus
2,0 Ah	BL1820B (197256-5) 	24 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	45 Minuten 90 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus
1,5 Ah	BL1815N (196235-0) 	15 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	30 Minuten 60 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus



Schnellladegeräte 18 V



Schnellladegerät 12V max. / 18 V



Schnellladegeräte 12V max.



CXT 		Ladezeiten	
12V MAX.		DC10SB DC18RE	DC10WD
4,0 Ah	BL1041B (197406-2) 	60 Minuten	130 Minuten
2,0 Ah	BL1021B (197396-9) 	30 Minuten	70 Minuten
1,5 Ah	BL1016 (197393-5) 	22 Minuten	50 Minuten