



GESAMT- ÜBERSICHT 2020/21



Die neue **XGT**
Leistungsklasse



Das ganze Programm an Akku-, Elektro und Benzinwerkzeugen
für Werkstatt, Baustelle und Garten



Makita Deutschland

Seit über 100 Jahren vertrauen Handwerk und Industrie auf Werkzeuge von Makita. Als weltweit führender Hersteller für handgeführte Elektrowerkzeuge und zugleich einer der größten Produzenten von akkubetriebenen Werkzeugen bietet Makita ein breites Sortiment an qualitativ-hochwertigen und innovativen Produkten, auf die sich die Anwender verlassen können.

Das gesamte Lieferprogramm ist optimal auf die Anforderungen von Profi-Handwerkern abgestimmt. Aber auch Fachleute aus Forst und GaLaBau sowie Privatanwender mit gehobenen Ansprüchen finden bei Makita die richtige Ausstattung.

Seit 1977 ist Makita mit einer eigenen Vertriebsniederlassung in Deutschland vertreten. Aktuell umfasst das Portfolio ca. 700 Maschinen zzgl. Sets, Varianten und SystemKIT sowie das passende Zubehör aus dem Akku-, Elektro- und Benzin-sortiment. Durch die konsequente Entwicklung im Bereich Akku-Technologie bietet Makita im Jahr 2020 das weltweit größte 18 V Li-Ionen Akku-Sortiment eines Herstellers. Allein mit dem 18 V Li-Ionen Akku-Sortiment lassen sich bereits heute über 320 Werkzeuge und Gartengeräte antreiben.

Seit Anfang 2011 werden am Standort in Ratingen Kundenaufträge aus ganz Deutschland bearbeitet. Eine moderne Logistik mit großzügigen Lagerflächen sowie ein moderner Verwaltungsbereich zeichnen diesen Standort aus. Auch der Servicebereich bietet viel Platz für die optimale und schnelle Abwicklung von Reparaturen und Servicearbeiten. Zusätzlich zum Schulungszentrum in Ratingen finden interessierte Kunden im Makita Service-Center in Berlin und ab Herbst 2020 auch in Hamburg das komplette Produktportfolio inklusive eines umfangreichen Zubehör-Sortiments sowie die idealen Räumlichkeiten für Schulungen.

Neben der Marke maktec by Makita, die 2016 in Makita -mt- umbenannt wurde, übernimmt die Makita Werkzeug GmbH seit April 2015 auch den Vertrieb der Marke Dolmar in Deutschland.

Makita Service-Center, Berlin



Verlängerte Garantie für registrierte Anwender

Der kurze Weg zur längeren Garantie. Registrieren Sie Ihr netzbetriebenes und Akku-Werkzeug innerhalb von 4 Wochen nach Kauf in Deutschland unter www.makita.de und profitieren Sie von der neuen Drei-Jahres-Garantie.

Ohne Registrierung beträgt die Basis-Garantiezeit
12 Monate bei gewerblichem Einsatz,
24 Monate bei privatem Gebrauch.



Verlängerte Akku-Garantie auf zwei Jahre


Verlängern Sie die Garantie auch auf Ihre Lithium-Ionen-Akkus.

Bei der Registrierung von Akku-Maschinen können Sie für die mitgelieferten Akkus die Garantiezeit auf zwei Jahre ausweiten.

Makita - Immer auf dem Laufenden

Besuchen Sie unsere Website:
www.makita.de

Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram:
www.facebook.de/MakitaDeutschland
www.instagram.com/makita_deutschland/

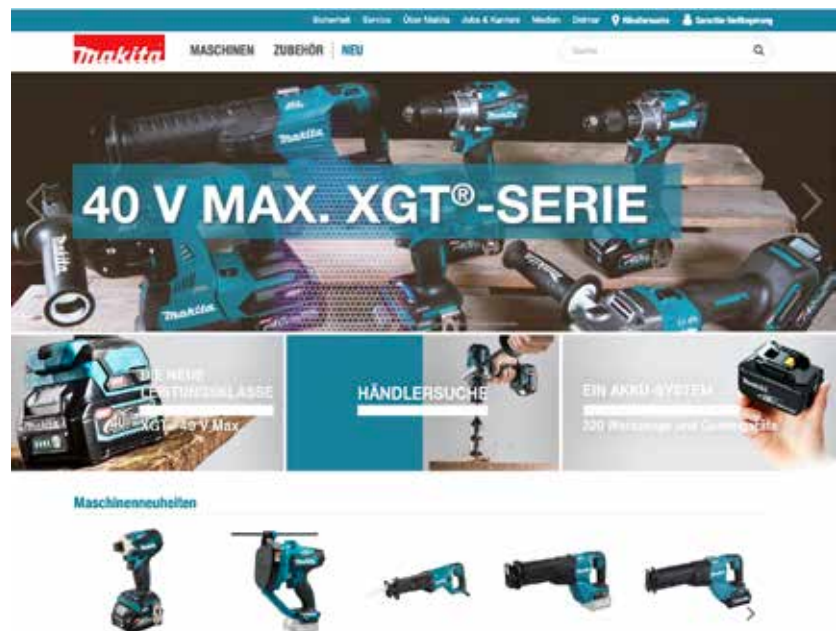

Auto-start Wireless System
Diese Bluetooth-Funktion ermöglicht AWS-fähige Akku-Maschinen per Knopfdruck mit dem Staubsauger drahtlos zu verbinden. So startet und stoppt der Staubsauger automatisch durch Ein- bzw. Ausschalten der Akku-Maschine



Automatic torque Drive Technology
Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen und die Laufzeit mit einer Akku-Ladung zu verlängern.



Active Feedback sensing Technology
Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein Umschlagen der Maschine.



Anti Vibration Technology
Vibrationen werden bereits in der Maschine neutralisiert. Das schont den Körper bei harten Säge-, Bohr- oder Stemmarbeiten. Eine Technologie für längeren Arbeitseinsatz und exaktere Ergebnisse.



Bürstenlose Motoren
Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



Motorbremse
Die Motorbremse stoppt die Maschine unmittelbar nachdem der Schalter losgelassen wird.



Soft No Load
Soft No Load für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels. Im Leerlauf wird die Motordrehzahl herunter geregelt, erst unter Last wird die volle Motorleistung zur Verfügung gestellt.



Extreme Protection Technology
Staub- und Spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei harten Baustellenbedingungen.

Neuheiten in der 40V max.-Klasse



**Akku-Bohrschrauber
DF001G**
Seite 14



**Akku-Kombihammer
HR004G**
Seite 15



**Akku-Winkelschleifer
GA023G**
Seite 15



**Akku-Schlagbohrschrauber
HP001G**
Seite 14



**Akku-Winkelschleifer
GA005GZ**
Seite 15



**Akku-Reciprosäge
JR001G**
Seite 15



**Akku-Schlagschrauber
TD001G**
Seite 14



**Akku-Winkelschleifer
GA008G**
Seite 15



**Akku-Lüfter
CF001G**
Seite 16



**Akku-Kombihammer
HR003G**
Seite 14



**Akku-Winkelschleifer
GA013G**
Seite 15



**Akku-Kombihammer
HR004G**
Seite 15



**Akku-Winkelschleifer
GA016G**
Seite 15

Neuheiten in der 2x18V-Klasse



**Akku-Handkreissäge
DHS900**
Seite 18



**Akku-Freischneider
DUR369L**
Seite 66



**Akku-Rucksackstaubsauger
DVC660**
Seite 19



**Akku-Laubbläser und -sauger
DUB363**
Seite 67



**Akku-Rucksackstaubsauger
DVC665**
Seite 19



**Akku-Trennschleifer
DCE090**
Seite 67



**Akku-Freischneider
DUR369A**
Seite 66

Neuheiten in der 12V max.-Klasse



**Akku-Gewindestangentrenner
SC103DZ**
Seite 39

Neuheiten in der 18V-Klasse



**Akku-Bandfeile
DBS180Z**
Seite 31



**Akku-Meißelhammer
DHK180**
Seite 25



**Akku-Staubsauger
DCL184**
Seite 35



**Akku-Rasentrimmer
DUR190U**
Seite 68



**Akku-Gebläse/Sauger
DUB185**
Seite 70



**Akku-Gebläse
DUB186**
Seite 70



**Akku-Winkelschleifer
DGA519**
Seite 26



**Akku-Kompressor
DMP180**
Seite 35



**Akku-Rasentrimmer
DUR191L**
Seite 68



**Akku-Schlagschrauber
DTW300**
Seite 23



**Akku-Bandsäge
DPB183**
Seite 27



**Akku-Kühl-/Wärmebox
DCW180**
Seite 36



**Akku-Rasentrimmer
DUR191U**
Seite 68



**Akku-Schlagschrauber
DTW700**
Seite 23



**Akku-Falzhobel
DKP181**
Seite 31



**Akku-Ortungsgesetz
DWD181**
Seite 37



**Akku-Heckenschneider
DUN500W**
Seite 69



**Kombihammer SDS-PLUS
HR2653TJ**
Seite 50



**Akku-Schlagschrauber
DTW701**
Seite 23



**Akku-Rotationsschneider
DCO181**
Seite 33



**Akku-Rasentrimmer
DUR190L**
Seite 68



**Akku-Heckenschneider
DUN600L**
Seite 69




**Reciprosäge
JR3051TK**
Seite 55



**Staubsauger Klasse L
VC2000L**
Seite 64

Neuheiten 230V

Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.*

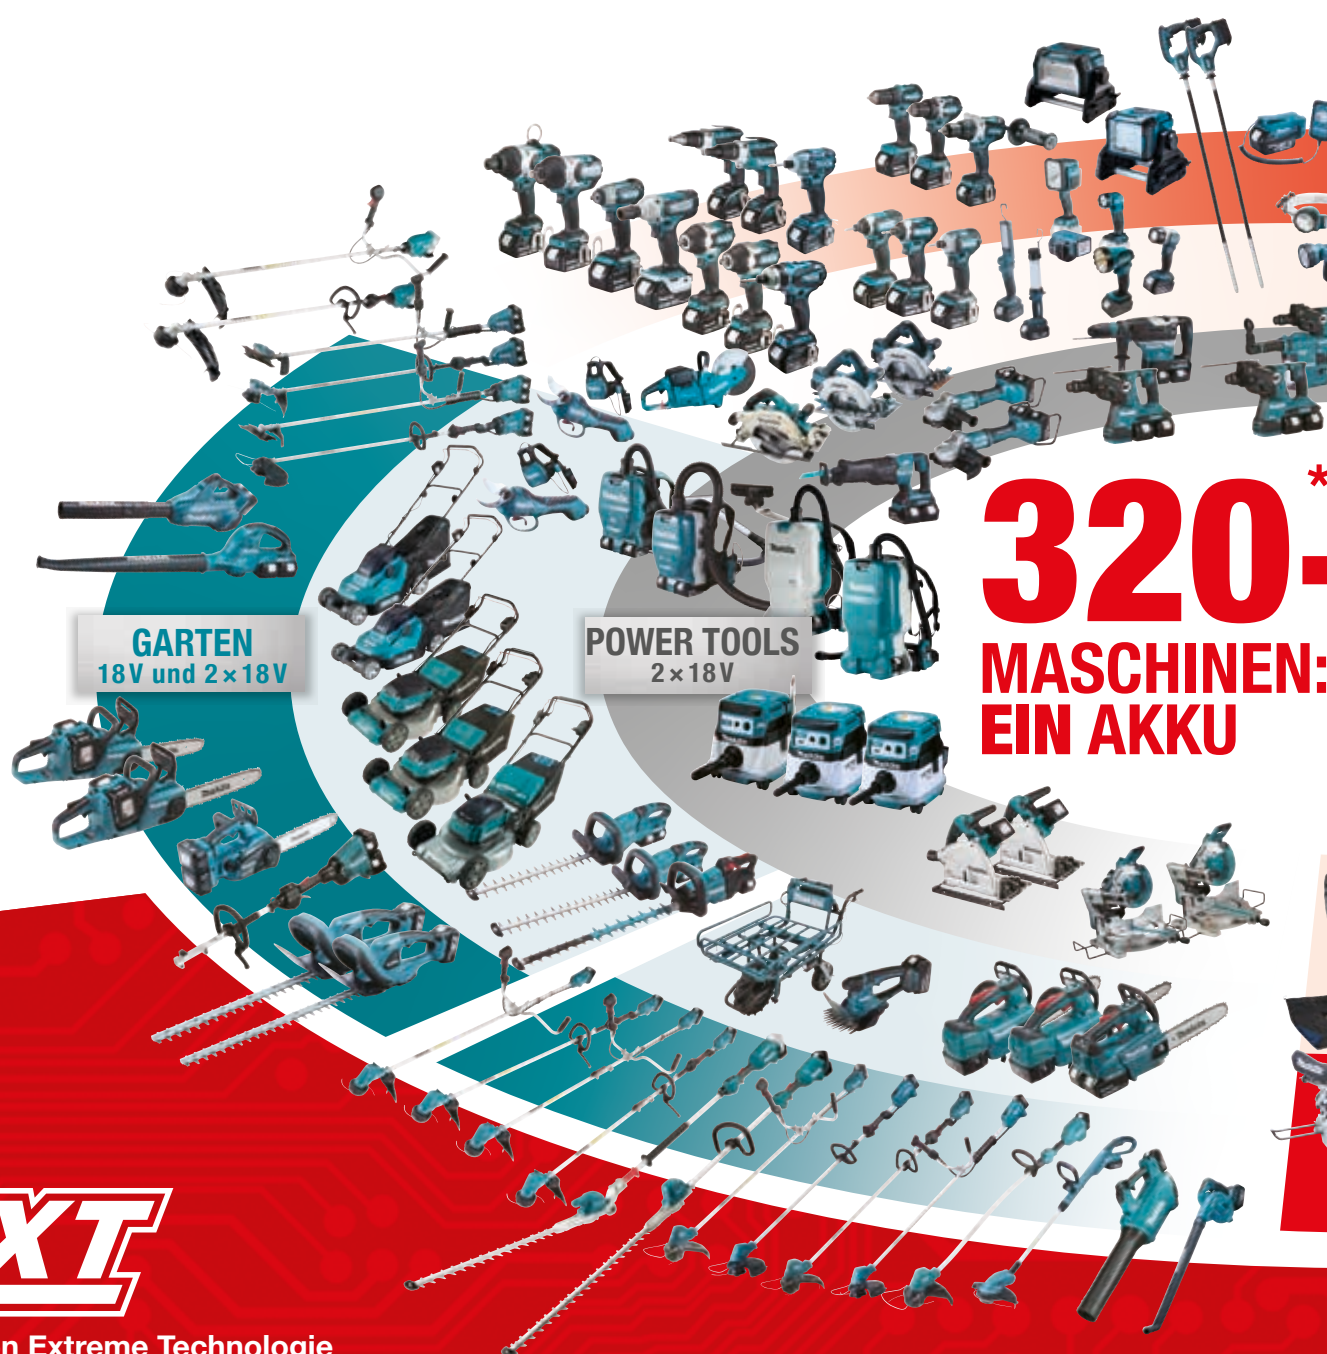

GARTEN
18V und 2x18V

POWER TOOLS
2x18V

320-*
MASCHINEN:
EIN AKKU

LXT

Lithium-Ion Extreme Technologie

* Nicht alle Modelle in
Deutschland verfügbar. Stand: August 2020

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V



Akkus erhältlich in:
6,0 Ah, 5,0 Ah, 4,0 Ah,
3,0 Ah, 2,0 Ah, 1,5 Ah.

POWER TOOLS
18V



SYSTEM *kut*

Makita

MEHR POWER



Die Makita XGT-Serie setzt neue Maßstäbe und erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. Die 40 V max. Klasse ergänzt die bewährte 18 V LXT-Produktreihe und bietet Anwendern eine Lösung, die besonders kraftintensive Arbeiten bewältigt.



ROBUSTER

Die neuen Akkus sind speziell für die Abgabe von höheren Entladeströmen konzipiert. Damit halten sie auch im harten Einsatz den Anforderungen stand und liefern kontinuierlich maximale Power. Die innen liegenden Akkuzellen werden noch stärker vor Staub und Wasser geschützt. Das verbesserte, stoßabsorbierende Gehäuse macht die Akkus noch robuster und sicherer.



DIGITALE KOMMUNIKATION

Durch die digitale Kommunikation zwischen dem Akku, der Maschine und dem Ladegerät wird eine optimale Leistung aller drei Komponenten erzielt. Mit dieser digitalen Kommunikation werden zudem, je nach Anwendung, merkbar längere Laufzeiten mit einer Akku-Ladung erreicht.


Mehr zu XGT!

**MEHR POWER - ROBUSTER -
DIGITALE KOMMUNIKATION**

finden Sie auf www.makita.de/xgt.html



MAKITA AKKU-SYSTEME

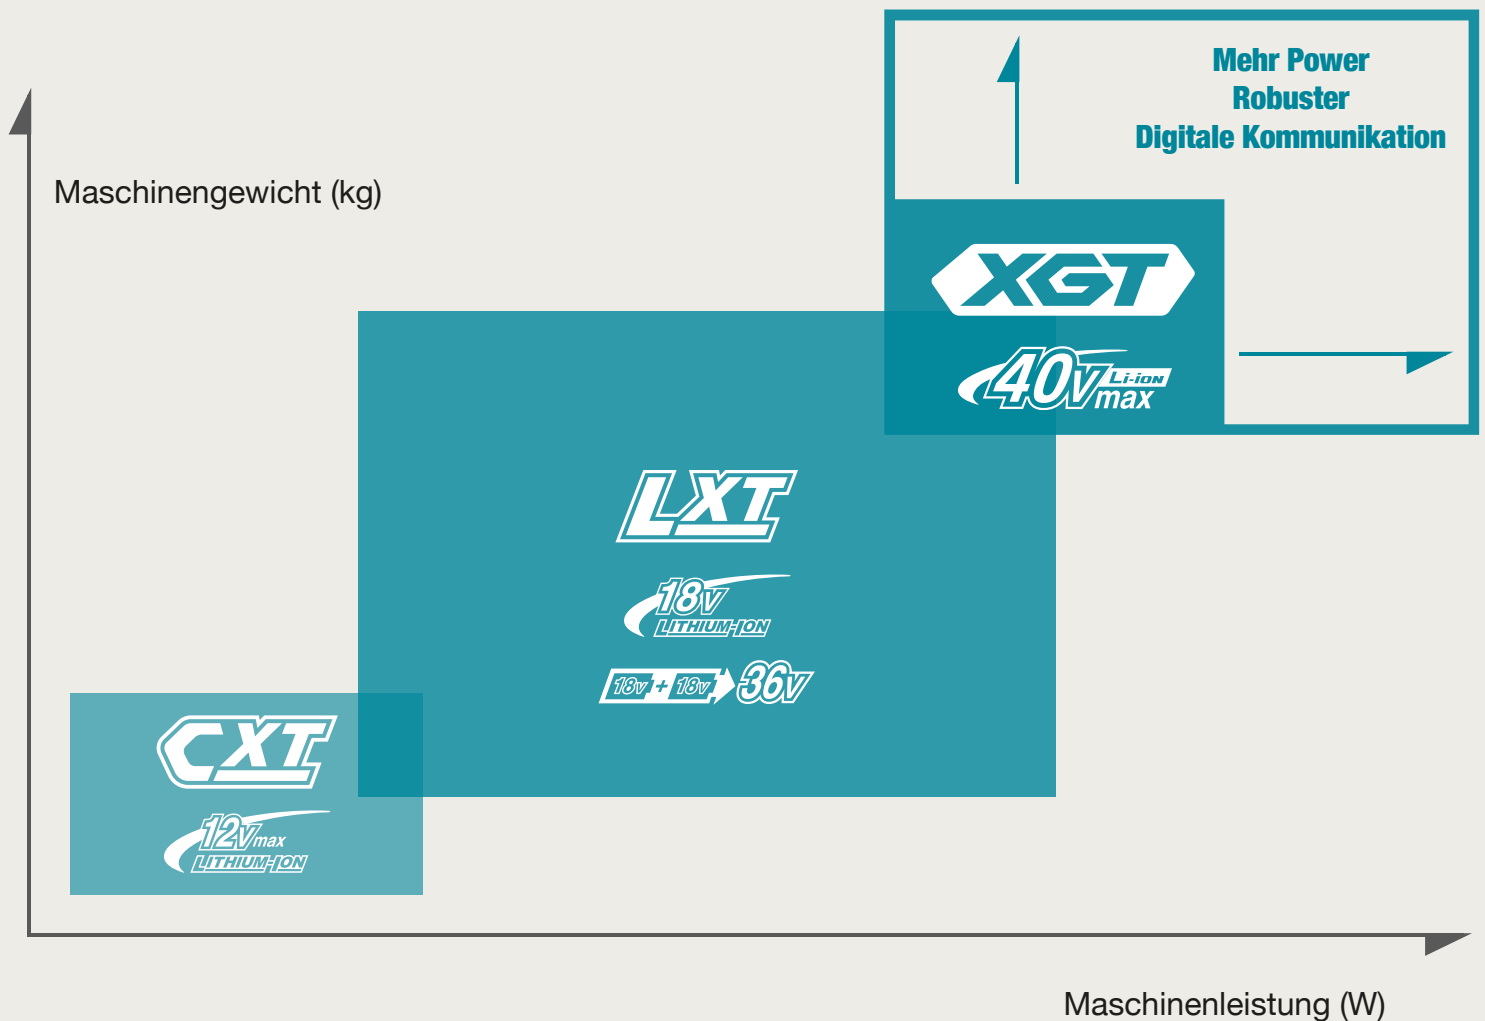

Die Kompakt-Klasse

Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akkulaufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12 V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen.



Das weltweit größte
18 V Li-Ion Akku-System*

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 320 Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.



Die neue
Leistungsklasse

Die neue Makita XGT-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen, die bisher netzstrom-betriebenen Maschinen vorbehalten waren. 40 V max. bietet mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie.



Schluss mit lästig

Komfortabel, kabellos und staubarm arbeiten

Nichts geht über saubere Arbeit. Sägen, Schleifen, bohren oder hobeln Sie mit Maschinen aus dem AWS-Programm von Makita und anfallender Staub landet gleich da, wo er hingehört – ganz automatisch. Das AWS-System von Makita übernimmt das lästige Ein- und Ausschalten des Stausaugers – bequem, kabellos, via Blue-tooth. Immer dann, wenn Sie mit dem Werkzeug arbeiten.

Was Sie dafür brauchen? Ein Werkzeug aus dem wachsenden AWS-Maschinenangebot inklusive Funk-Adapter WUT01 und natürlich einen kompatiblen Stausauger.



Mit dem Funkadapter WUT02U verbinden Sie AWS-Werkzeuge von Makita mit netzbetriebenen Stausaugern (auch Fremdhersteller)*.



Entdecken Sie das stetig wachsende AWS-Sortiment von Makita:

*Funktioniert mit allen netzbetriebenen Stausaugern mit Einschaltautomatik über die Gerätesteckdose.



■ DLS211ZU



■ DHS783ZJU



■ DKP181ZU



■ DHR182ZU



■ DSL800ZU



■ DGA514ZJU1



ÜBERSICHT AKKUS UND LADEGERÄTE LI-ION

		Akkus Li-Ion	Bestell-Nr.
	1	Akku BL7015, 7,2 V/1,5 Ah Block-Akku	198000-3
	2	Akku BL1013, 10,8 V/1,3 Ah Block-Akku	194550-6
	3	Akku BL1016, 12 V max./1,5 Ah Schiebe-Akku	197393-5
	4	Akku BL1021B, 12 V max./2,0 Ah Schiebe-Akku mit Kapazitätsanzeige	197396-9
	5	Akku BL1041B, 12 V max./4,0 Ah Schiebe-Akku mit Kapazitätsanzeige	197406-2
	6	Akku BL1815N, 18 V/1,5 Ah Schiebe-Akku	196235-0
	7	Akku BL1820B 18 V/2,0 Ah Schiebeakku mit Kapazitätsanzeige	197254-9
	8	Akku BL1830B, 18 V/3,0 Ah mit Kapazitätsanzeige	197599-5
	9	Akku BL1840B, 18 V/4,0 Ah mit Kapazitätsanzeige	197265-4
	10	Akku BL1850B, 18 V/5,0 Ah mit Kapazitätsanzeige	197280-8
	11	Akku BL1860B, 18 V/6,0 Ah mit Kapazitätsanzeige	197422-4
	12	Rucksack Akku-BL36120A Li-Ion 36 V 12,0 Ah inkl. 197718-3	ITABL36120A
	13	Akku-Bank PDC01 für bis zu 4 18 V Li-Ion- Akkus bis zu 24 Ah (ohne Akkus)	191A59-5
	14	Rückentragbare Akku-Bank PDC1200A01 für 2x18V und 40V max.-Geräte. 33,5 Ah	PDC1200A01

		Ladegeräte	Bestell-Nr.
	1	Ladegerät DC10WA Für 10,8 V Li-Ion Block-Akkus	194588-1
	2	Ladegerät DC10SB Für 10,8 V und 12V max. Li-Ion Schiebe- Akkus	197363-4
	3	Ladegerät DC10WD Für 10,8 V und 12V max. Li-Ion-Schiebe- Akkus	197343-0
	4	Ladegerät DC18RE Für 10,8 V und 14,4/18 V Akkus	198720-9
	5	Ladegerät DC18RC Für 18 V Li-Ion Akkus	195584-2
	6	Auto-Ladegerät DC18SE 24 V Eingangsspannung Für 18 V Li-Ion Akkus	194621-9
	7	Ladegerät DC18RD Für 2 Li-Ion Akkus 18 V USB-Anschluss zum Laden von Smartphones	196933-6
	8	Ladegerät DC18SF Für 4 Li-Ion Akkus 18 V	196426-3

Power Source Kits						Bestell-Nr.
	Verpackung	Akku	Kapazität	Anzahl Akkus	Ladegerät	
	MAKPAC Größe 1	BL1041B	4,0	2	DC10SB	197641-2
	MAKPAC Größe 1	BL1830B	3,0	2	DC18RC	197952-5
	Karton	BL1840B	4,0	2	DC18RC	197490-7
	Karton	BL1840B	4,0	2	DC18RD	199481-4
	Karton	BL1850B	5,0	2	DC18RC	197570-9
	Karton	BL1850B	5,0	2	DC18RD	199482-2
	Karton	BL1850B	5,0	3	DC18RD	198458-6
	Karton	BL1850B	5,0	4	DC18RD	199483-0
	Karton	BL1860B	6,0	2	DC18RC	199480-6
	Karton	BL1860B	6,0	2	DC18RD	199484-8
	Karton	BL1860B	6,0	4	DC18RD	199485-6

Maschinenverzeichnis A-Z

1100.....59	DA332DSYJ.....39	DFR750Z.....24	DJS161Z.....27	DTW181Z.....23
1806B.....59	DA332DZ.....39	DFS250Z.....33	DJV181RT1J.....29	DTW300RTJ - NEU23
1911BJ.....59	DA333DZ.....39	DFS251Z.....33	DJV181Z.....29	DTW300Z - NEU23
2012NB.....59	DA3010FJ.....48	DFS452AJX2.....33	DJV182Z.....29	DTW450RTJ.....23
2107FK.....53	DA3011FJ.....48	DFS452RTJ.....33	DK0052G.....51	DTW450Z.....23
2704N.....57	DA4000LR.....48	DFS452Z.....33	DKP180RTJ.....31	DTW700Z - NEU23
2712.....58	DA4031.....48	DFV210ZL.....37	DKP180Z.....31	DTW701RTJ - NEU23
3706J.....62	DBM080.....62	DGA504Z.....26	DKP181Z - NEU31	DTW701Z - NEU23
3708FCJ.....58	DBM130.....62	DGA511RTJ.....26	DKP181ZU - NEU31	DTW1001RTJ.....22
4100KB.....62	DBM131.....62	DGA511Z.....26	DLM382PM2.....66	DTW1001Z.....23
4101RH.....62	DBM230.....62	DGA513RTJ.....26	DLM382Z.....66	DTW1002RTJ.....23
4112HS.....53	DBN500RTJ.....32	DGA513Z.....26	DLM432PT2.....66	DTW1002Z.....23
4131J.....53	DBN500Z.....32	DGA514ZJU1.....26	DLM432Z.....66	DUB184RF.....70
4327J.....55	DBN600RTJ.....32	DGA515RTJ.....26	DLM460PT2.....66	DUB184Z.....70
4329J.....55	DBN600Z.....32	DGA515Z.....26	DLM460Z.....66	DUB185Z - NEU70
4350FCTJ.....55	DBO180RTJ.....31	DGA517RTJ.....26	DLM462Z.....67	DUB186Z - NEU70
4351FCTJ.....55	DBO180Z.....31	DGA517Z.....26	DLM530Z.....67	DUB362Z.....67
5017RKB.....56	DBS180Z - NEU31	DGA519RTJ - NEU26	DLM532Z.....67	DUB363PT2V - NEU67
5103R.....56	DCB200A.....37	DGA519Z - NEU26	DLM533Z.....67	DUB363ZV - NEU67
5143R.....56	DCE090Z - NEU67	DGA900ZKX2.....17	DLS111ZU.....19	DUC122RTE.....69
5903R.....56	DCF102Z.....36	DGA901ZKU2.....18	DLS211ZU.....19	DUC122Z.....69
6300-4.....48	DCF203Z.....36	DGD800RTJ.....27	DLS600Z.....30	DUC254CZ.....69
6408.....48	DCF300Z.....36	DGD800Z.....27	DLS713NZ.....30	DUC254Z.....69
6413.....48	DCG180RYEX.....33	DHK180Z - NEU25	DLS714NZ.....19	DUC256Z.....67
6510LVR.....48	DCG180ZX.....33	DHP451RTJ.....21	DLW140Z.....18	DUC353Z.....67
6842.....46	DCJ205ZL.....36	DHP451Z.....21	DMP180Z - NEU35	DUH502Z.....69
6844.....46	DCJ206ZL.....36	DHP453RFX2.....21	DMR107.....45	DUH523RF.....68
6904VJ.....46	DCL181FZW.....34	DHP481RTJ.....21	DMR110.....45	DUH523Z.....68
6906J.....46	DCL182Z.....34	DHP481Z.....21	DMR112.....45	DUH601Z.....69
6952J.....46	DCL184Z - NEU35	DHP482Z.....21	DMR115.....45	DUH751Z.....69
6953J.....46	DCL280FZ.....35	DHP483Z.....22	DMR202.....45	DUM604RFX.....69
9031.....53	DCL281FZ.....35	DHP484RTJ.....22	DP2010J.....47	DUM604ZX.....69
9032.....53	DCL501Z.....35	DHP484Z.....22	DP2011J.....47	DUN500WZ - NEU69
9046J.....60	DCM501Z.....36	DHP485RTJ.....22	DP3003J.....47	DUN600LZ - NEU69
9237CB.....62	DCO180Z.....33	DHP485Z.....22	DP4001J.....47	DUP361Z.....67
9403J.....60	DCO181Z - NEU33	DHR171RAJ.....25	DP4003J.....47	DUP362Z.....67
9404J.....61	DCS553RTJ.....27	DHR171Z.....25	DP4011J.....48	DUR181RF.....68
9558HNRG.....52	DCS553Z.....27	DHR182RTWJ.....25	DP4700J.....48	DUR181Z.....68
9558NBRZ.....52	DCU180Z.....68	DHR182Z.....25	DPB183Z - NEU27	DUR189RF.....68
9558PBGY.....52	DCV200ZL.....36	DHR182ZU.....25	DPJ180RTJ.....30	DUR190LZX3 - NEU68
9565CR.....52	DCV202ZL.....37	DHR243RTJ.....25	DPJ180Z.....30	DUR190UZX3 - NEU68
9565HRZ.....53	DCW180Z - NEU36	DHR243Z.....25	DPO500Z.....31	DUR191LZX3 - NEU68
9741J.....61	DDA350RTJ.....24	DHR280ZJ.....17	DPO600TKX1.....32	DUR191UZX3 - NEU68
9902J.....61	DDA350Z.....24	DHR281ZJ.....17	DPO600Z.....32	DUR368AZ.....66
9903J.....61	DDA351RTJ.....24	DHR283ZJU.....17	DPT353Z.....32	DUR368LZ.....66
9910J.....61	DDA351Z.....25	DHR283ZJU.....17	DRC200Z.....35	DUR369AZ - NEU66
9911J.....61	DDA460ZK.....17	DHR400PG2U.....17	DRS780Z.....18	DUR369LZ - NEU66
9920J.....61	DDF451RTJ.....20	DHR400ZKU.....17	DRT50Z.....30	DUT130Z.....34
BHX2501V.....78	DDF451Z.....20	DHS630RTJ.....29	DRT50ZJX2.....30	DUT131Z.....34
BO3711J.....60	DDF481RTJ.....20	DHS630Z.....29	DRV150Z.....28	DUX60Z.....66
BO4555J.....60	DDF482RFJ.....20	DHS660RTJ.....29	DRV250Z.....28	DVC150LZ.....19
BO4558J.....60	DDF482Z.....20	DHS661RTJU.....29	DS4012J.....48	DVC152LZ.....19
BO4565J.....60	DDF483RAJ.....20	DHS661ZU.....29	DSC102ZJ.....28	DVC154LZ.....19
BO4566J.....60	DDF483Z.....20	DHS680RTJ.....30	DSC121ZKX1.....28	DVC261ZX15.....19
BO4900VJ.....60	DDF484RTJ.....20	DHS680Z.....30	DSC163ZK.....34	DVC265ZXU.....19
BO4901J.....60	DDF484Z.....21	DHS782ZJ.....18	DSC250ZK.....34	DVC350Z.....35
BO5031J.....59	DDF485RTJ.....21	DHS783ZJU.....18	DSD180Z.....33	DVC660Z - NEU19
BO5041J.....60	DDF485Z.....21	DHS900Z - NEU18	DSL800ZU.....33	DVC665ZU - NEU19
BO6030JX.....60	DF001GD201 - NEU14	DHS900ZU.....18	DSL800ZX.....33	DVC750LZX1.....35
BO6050J.....60	DF001GZ - NEU14	DJN161RTJ.....27	DSP600ZJ.....18	DVP180Z.....35
CA5000XJ.....58	DF012DSE.....44	DJN161Z.....27	DSP601ZJU.....19	DVR450RTE.....34
CC301DSMJ.....41	DF012DZ.....44	DJR183RT1J.....28	DSS501RTJ.....30	DWD181ZJ - NEU37
CC301DZ.....41	DF333DSAE.....38	DJR183Z.....28	DSS501Z.....30	EA3200S35A.....77
CF001GZ - NEU16	DF333DSAL1.....42	DJR186RT.....28	DST221RTJ.....32	EA3200S40B.....77
CF101DZ.....42	DF333DZ.....38	DJR186ZK.....28	DST221Z.....32	EA3201S35A.....77
CG100DSYEX.....41	DFJ212ZL.....36	DJR187RT.....28	DTD153Z.....22	EA3500S35B.....77
CG100DZXK.....41	DFJ213ZL.....36	DJR187ZK.....29	DTD155Z.....22	EA3501S35B.....77
CL107FDZ.....42	DFJ214ZL.....36	DJR188Z.....29	DTD171RTJ.....22	EA3601F35B.....77
CL108FDSAW.....42	DFJ304ZL.....36	DJR360ZK.....18	DTD171Z.....22	EA3601F40B.....77
CL108FDZW.....42	DFN350Z.....32	DJS101RTJ.....27	DTL061RT1J.....24	EA4300F38C.....77
CL121DSA.....42	DFR550RTJ.....24	DJS101Z.....27	DTL061Z.....24	EA4300F38X.....77
CL121DZX.....42	DFR550Z.....24	DJS161RTJ.....27	DTM51RT1J3.....31	EA5600F45KKIT.....77
CP100DZ.....40	DFR750RTE.....24		DTM51Z.....31	EA7300P45E.....77
CV101DZL.....42			DTP141Z.....24	EA7900P50E.....77
			DTR180ZJ.....34	EB5300TH.....78
			DTS141RTJ.....24	EB7660TH.....78
			DTW180Z.....23	EBH341U.....75

EG2250A	74	HM0871C.....	50	LS0714FBN	57	UC4051A	73
EG2850A	74	HM1111C.....	50	LS0815FLN	57	UC4051AK	73
EG4550A	74	HM1213C.....	50	LS1018LN	57	UC4551A	73
EG5550A	74	HM1214C.....	50	LS1019L	57	UD2500.....	73
EG6050A	74	HM1317C.....	51	LS1219L	57	UH4261.....	71
EH5000W.....	75	HM1317CB.....	51	LW1400.....	53	UH4570.....	71
EH6000W.....	75	HM1400.....	51	MLS100N.....	57	UH4861.....	71
EH7500W.....	76	HM1812.....	51	MLT100NX1.....	57	UH5261.....	71
EK6101	78	HP001GD201 - NEU	14	MP100DZ.....	42	UH5570.....	71
EK7301	78	HP001GZ - NEU	14	N1923BJ.....	59	UH5580.....	71
EK7651HX1	78	HP333DSAX1.....	38	N5900BJ.....	56	UH6570.....	71
EK8100WS.....	78	HP333DZ.....	38	PC5001C.....	63	UH6580.....	71
ELM3320.....	72	HP1631KX3	49	PC5010C.....	63	UH7580.....	72
ELM4120.....	72	HP2051FJ.....	49	PF0410.....	74	UM600DSMEX	70
ELM4121.....	72	HP2051J.....	49	PF0610	74	UM600DZX.....	70
ELM4620.....	72	HP2071FJ.....	49	PF1010	74	UR100DSME.....	70
ELM4621.....	72	HP2071J.....	49	PF1110	74	UR100DZ.....	70
EM2600U.....	75	HR003GM201 - NEU	14	PJ7000J.....	58	UR2300.....	71
EM2651UH.....	75	HR003GZ - NEU	14	PLM4120N.....	76	UR3000.....	71
EM2654LH.....	75	HR004GM201 - NEU	15	PLM4620N2.....	76	UR3500.....	71
EM4350RH.....	75	HR004GZ - NEU	15	PLM4621N2.....	76	UT1200.....	63
EM4350UH.....	75	HR140DSAE1	39	PLM5113N2.....	76	UT1400.....	63
EM4351UH.....	75	HR140DZ.....	39	PLM5120N2.....	76	UT1401.....	64
EN4950H.....	76	HR1841FJ.....	49	PLM5121N2.....	76	UT1600.....	64
EN4951SH.....	76	HR2470.....	49	PLM5600N2.....	76	UV3200.....	72
EN5950SH.....	76	HR2601J.....	49	PO5000C.....	61	UV3600.....	72
ER2550LH.....	75	HR2631FT13.....	49	PT354DSMJ.....	41	VC1310LX1	64
EW1060HX.....	78	HR2631FTJ.....	49	PT354DZ.....	41	VC2000L.....	64
EX2650LHM.....	75	HR2653TJ - NEU	50	PV7000C.....	61	VC2012L.....	64
EY2650H25H.....	78	HR2811FT.....	50	PW5000CH.....	63	VC2512L.....	64
FS2300	47	HR3210FCT.....	50	RP0900J.....	58	VC3011L.....	64
FS2500	47	HR3541FCX.....	50	RP1110CJFA.....	58	VC3012L.....	65
FS2700	47	HR4013C.....	50	RP1800XJ.....	58	VC3012M.....	65
FS4000	47	HR4510C.....	50	RP2300FCXJ.....	58	VC3210LX1	65
FS4300	47	HR4511C.....	50	RT0700CX2J.....	58	VC4210M.....	65
FS6300	47	HR5212C.....	50	SA5040C.....	61	WR100DZ.....	39
GA005GM201 - NEU	15	HS004GZ01 - NEU	16	SA7000C.....	61		
GA005GZ - NEU	15	HS301DZ.....	40	SC103DZ - NEU	39		
GA008GM201 - NEU	15	HS0600.....	56	SD100DZ.....	41		
GA008GZ - NEU	15	HS6101J1.....	56	SG150.....	63		
GA013GM201 - NEU	15	HS6601J.....	56	SG181.....	63		
GA013GZ - NEU	15	HS7101J1.....	56	SG1251J.....	63		
GA016GM201 - NEU	15	HS7601J.....	56	SK102Z.....	43		
GA016GZ - NEU	15	HS7611.....	56	SK103PZ.....	43		
GA023GZ - NEU	15	HW102.....	73	SK105DZ.....	43		
GA4530R.....	51	HW131.....	73	SK105GDZ.....	43		
GA5030R.....	51	HW132.....	73	SK106DZ.....	43		
GA5030RSP1.....	51	HW1200.....	73	SK106GDZ.....	43		
GA5040CZ1.....	51	HW1300.....	73	SK209GDZ.....	43		
GA5040RZ1.....	51	JN1601J.....	54	SK312GDZ.....	43		
GA5041C01.....	51	JN3201J.....	54	SKR200Z.....	43		
GA6040CF01.....	52	JR001GM201 - NEU	15	SP6000J1.....	57		
GA7050R.....	52	JR001GZ - NEU	16	ST113DSMJ.....	41		
GA9020RF.....	52	JR103DZ.....	40	ST113DZ.....	41		
GA9020RFK3.....	52	JR1000FTJ.....	55	TD001GD201 - NEU	14		
GA9030RF01.....	52	JR3051TK - NEU	55	TD001GZ - NEU	14		
GA9040RF01.....	52	JR3060T.....	55	TD022DSE.....	44		
GA9050R.....	52	JR3070CT.....	55	TD0101FJ.....	46		
GA9061RF.....	52	JS1000J.....	54	TD110DSMJ.....	38		
GB602	54	JS1601J.....	54	TD110DZ.....	38		
GB801	54	JS1602J.....	54	TL064DZ.....	39		
GD0600	53	JS3201J.....	55	TM30DSMJX5.....	40		
GD0603	53	JV102DSMJ.....	40	TM30DZ.....	40		
GD0800C.....	53	JV102DZ.....	40	TM3010CX4J.....	59		
GD0801C.....	53	JV103DZ.....	40	TW001GM201 - NEU	14		
GD0810C.....	54	JV0600J.....	55	TW001GZ - NEU	14		
GD0811C.....	54	KC100.....	62	TW141DSMJ.....	38		
GF600SE.....	44	KP0800J.....	59	TW141DZ.....	38		
GN420CLSE.....	44	KP0810CJ.....	59	TW161DZ.....	38		
GN900SE.....	44	KP0810J.....	59	TW0200J.....	46		
GS5000.....	54	LB1200F.....	58	TW0350J.....	46		
GS6000.....	54	LC1230N.....	53	TW1000	46		
GV7000C.....	61	LD030P.....	45	UB1103.....	73		
HG5030K.....	64	LD050P.....	45	UC3041A.....	72		
HG6031VK.....	64	LD080P.....	45	UC3541A.....	72		
HG6531CK.....	64	LF1000.....	57	UC3551A.....	72		
HK0500.....	63	LH1040F.....	57	UC3551AK.....	72		
HK1820.....	49	LH1201FL.....	57	UC4041A.....	73		

40V max.

Mehr Power

Robuster

Digitale
Kommunikation**Akku-Bohrschrauber**XGT • 40V max. • 140 Nm • 0-2.600 min⁻¹

DF001GZ



Leistungsstarker 40 V max. Akku-Bohrschrauber für schwere Arbeiten. Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl. Das Drehmoment von 140 Nm ist elektronisch in 41 Stufen einstellbar. Die AFT-Technologie verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-650/2.600 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	140/68 Nm
Drehmomenteinstellungen	41/21
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Stahl	20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	3,0 kg

AFT BL XPT

Akku-Schlagbohrschrauber

XGT • 40V max. • 140 Nm • 20 mm

HP001GD201



Kraftvoller und bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren. Mit einem 2-Gang-Getriebe, einem maximalen Drehmoment von 140 Nm (harter Schraubfall)/68 Nm (weicher Schraubfall) und die Schlagbohrfunktion machen den Akku-Schlagbohrschrauber zum perfekten Partner im professionellen Einsatz.

2 x 2,5 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-650/2.600 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	140/68 Nm
Drehmomenteinstellungen	41/21
Leerlaufschlagzahl	0-9.750/39.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	20 mm
Gewicht	3,0 kg

AFT BL XPT

Akku-BohrschrauberXGT • 40V max. • 140 Nm • 0-2.600 min⁻¹

DF001GD201



Leistungsstarker 40 V max. Akku-Bohrschrauber für schwere Arbeiten. Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl. Das Drehmoment von 140 Nm ist elektronisch in 41 Stufen einstellbar. Die AFT-Technologie verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug.

2 x 2,5 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-650/2600 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	140/68 Nm
Drehmomenteinstellungen	41/21
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Stahl	20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	3,0 kg

AFT BL XPT

Akku-Schlagbohrschrauber

XGT • 40V max. • 140 Nm • 20 mm

HP001GZ



Kraftvoller und bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren. Mit einem 2-Gang-Getriebe, einem maximalen Drehmoment von 140 Nm (harter Schraubfall)/68 Nm (weicher Schraubfall) und die Schlagbohrfunktion machen den Akku-Schlagbohrschrauber zum perfekten Partner im professionellen Einsatz.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-650/2.600 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	140/68 Nm
Drehmomenteinstellungen	41/21
Leerlaufschlagzahl	0-9.750/39.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	20 mm
Gewicht	3,0 kg

AFT BL XPT

Akku-SchlagschrauberXGT • 40V max. • 1/4" • 220 Nm • 0 - 3.700 min⁻¹

TD001GD201



Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant-Werkzeugaufnahme. Verschiedene Modi für eine präzise Einstellung, 10 Anziehmodi, 4 Schlagkraftmodi und 6 Assistenzmodi einstellbar. Zusätzlich 2 Modi für Selbstbohrschrauben und 3 Modi zur industriellen Vormontage. Für wiederkehrende Arbeiten sind 2 Modi benutzerdefiniert speicherbar.

2 x 2,5 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-3.700 min ⁻¹
Drehmoment hart	220 Nm
Standardschrauben	M5-M16
Maschinenschrauben	M4-M8
Hochfeste Schrauben	M5-M14
Leerlaufschlagzahl	0-4.400 min ⁻¹
Gewicht	2,0 kg

BL XPT

Akku-SchlagschrauberXGT • 40V max. • 1/4" • 220 Nm • 0 - 3.700 min⁻¹

TD001GZ



Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant-Werkzeugaufnahme. Verschiedene Modi für eine präzise Einstellung, 10 Anziehmodi, 4 Schlagkraftmodi und 6 Assistenzmodi einstellbar. Zusätzlich 2 Modi für Selbstbohrschrauben und 3 Modi zur industriellen Vormontage. Für wiederkehrende Arbeiten sind 2 Modi benutzerdefiniert speicherbar.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-3.700 min ⁻¹
Drehmoment hart	220 Nm
Standardschrauben	M5-M16
Maschinenschrauben	M4-M8
Leerlaufschlagzahl	0-4.400 min ⁻¹
Gewicht	2,0 kg

BL XPT

Akku-SchlagschrauberXGT • 40V max. • 3/4" • 1.800 Nm • 0 - 1.800 min⁻¹

TW001GM201



Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme. Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube/Mutter ausreichend gelöst wurde. Eine 4-stufige DrehzahlEinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen. Das Drehmoment ist elektronisch in 4 Stufen einstellbar.

2 x 4,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-1.800 min ⁻¹
Drehmoment hart	1.800 Nm
Standardschrauben	M12-M36
Maschinenschrauben	M10-M27
Leerlaufschlagzahl	0-4.400 min ⁻¹
Gewicht	4,2 kg

BL XPT

Akku-SchlagschrauberXGT • 40V max. • 3/4" • 1.800 Nm • 0 - 1.800 min⁻¹

TW001GZ



Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme. Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube/Mutter ausreichend gelöst wurde. Eine 4-stufige DrehzahlEinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen. Das Drehmoment ist elektronisch in 4 Stufen einstellbar.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-1.800 min ⁻¹
Drehmoment hart	1.800 Nm
Standardschrauben	M12-M36
Maschinenschrauben	M10-M27
Leerlaufschlagzahl	0-4.400 min ⁻¹
Gewicht	4,2 kg

BL XPT

Akku-Kombihammer

XGT • 40V max. • SDS-PLUS • 2,8 J • 28 mm

HR003GM201



Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme. Für staubfreies Arbeiten kann die optionale Staubabsaugung DX12 aufgesetzt werden. Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind. Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen.

2 x 4,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-980 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	28 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Einzelschlagstärke	2,8 J
Gewicht	4,6 kg

BL XPT AVT

Akku-Kombihammer

XGT • 40V max. • SDS-PLUS • 2,8 J • 28 mm

HR003GZ



Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme. Für staubfreies Arbeiten kann die optionale Staubabsaugung DX12 aufgesetzt werden. Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind. Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-980 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	28 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Einzelschlagstärke	2,8 J
Gewicht	4,6 kg

BL XPT AVT

Akku-Kombihammer**XGT • 40V max. • SDS-PLUS/Bohrfutter • 2,8 J • 28 mm** **///****HR004GM201**

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme. Für staubfreies Arbeiten kann die optionale Staubabsaugung DX14 aufgesetzt werden. Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind. Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen.

2 x 4,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-980 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	28 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Einzel Schlagstärke	2,9 J
Gewicht	4,5 kg

AFT **BL** **XPT** **AVT****Akku-Kombihammer****XGT • 40V max. • SDS-PLUS/Bohrfutter • 2,8 J • 28 mm** **///****HR004GZ**

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme. Der maximale Bohrdurchmesser beträgt 28 mm. Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind. Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-980 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	28 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Einzel Schlagstärke	2,9 J
Gewicht	4,5 kg

AFT **BL** **XPT** **AVT****Akku-Winkelschleifer****XGT • 40V max. • 125 mm****GA005GM201****///**

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten. Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Mit Motorbremse. Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser.

2 x 4,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	•
Motorbremse	•
Gewicht	3,6 kg

AFT **BL** **XPT****Akku-Winkelschleifer****XGT • 40V max. • 125 mm****GA005GZ****///**

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten. Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Mit Motorbremse. Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	•
Motorbremse	•
Gewicht	3,6 kg

AFT **BL** **XPT****Akku-Winkelschleifer****XGT • 40V max. • 125 mm****GA008GM201****///**

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten. Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser.

2 x 4,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	•
Gewicht	3,5 kg

AFT **BL** **XPT****Akku-Winkelschleifer****XGT • 40V max. • 125 mm****GA008GZ****///**

Leistungsstarker 40 V Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten. Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser. Die Lieferung erfolgt im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	•
Gewicht	3,5 kg

AFT **BL** **XPT****Akku-Winkelschleifer****XGT • 40V max. • 125 mm****GA013GM201****///**

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten. Mit nicht arretierbarem Paddelschalter. Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Mit Motorbremse. Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser.

2 x 4,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	•
Motorbremse	•
Gewicht	3,6 kg

AFT **BL** **XPT****Akku-Winkelschleifer****XGT • 40V max. • 125 mm****GA013GZ****///**

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten. Mit nicht arretierbarem Paddelschalter. Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Mit Motorbremse. Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	•
Motorbremse	•
Gewicht	3,6 kg

AFT **BL** **XPT****Akku-Winkelschleifer****XGT • 40V max. • 125 mm****GA016GM201****///**

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten. Mit nicht arretierbarem Paddelschalter. Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser.

2 x 4,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	•
Gewicht	3,6 kg

AFT **BL** **XPT****Akku-Winkelschleifer****XGT • 40V max. • 125 mm****GA016GZ****///**

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten. Mit nicht arretierbarem Paddelschalter. Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	•
Gewicht	3,6 kg

AFT **BL** **XPT****Akku-Winkelschleifer****XGT • 40V max. • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹****GA023GZ****///**

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für höchste Ansprüche. Mit borstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm. Ausgestattet mit AFT zum Schutz des Anwenders, zudem ist die Drehzahl elektronisch regelbar. Die AWS Funktion schaltet den gekoppelten Staubsauger automatisch an und nach einer Nachlaufzeit wieder aus.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	•
Motorbremse	•
Gewicht	4,4 kg

AFT **AWS** **BL** **XPT****Akku-Recipsäge****XGT • 40V max. • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm****JR001GM201****///**

Vibrationsarme 40 V max. Akku-Recipsäge für funkenfreies Trennen von Metall und zur Demontage von Fensterrahmen und ähnlichem. Ein effektives Schmiersystem und ein verstärktes Getriebe machen die Maschine sehr langlebig. Der Sägeblattwechsel ist werkzeuglos von außen möglich.

2 x 4,0 Ah Li-Ion

Leerlaufschlagzahl	0-2.300/0-3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	4,5 kg

BL **XPT**

Akku-RecipsägeXGT • 40V max. • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm

Vibrationsarme 40 V max. Akku-Recipsäge für funkenfreies Trennen von Metall und zur Demontage von Fensterrahmen und ähnlichem. Ein effektives Schmier-System und ein verstärktes Getriebe machen die Maschine sehr langlebig. Der Sägeblattwechsel ist werkzeuglos von außen möglich.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufschlagzahl	0-2.300/0-3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	4,5 kg

BL XPT

JR001GZ

I/I/II

Akku-HandkreissägeXGT • 40V max. • 6.000 min⁻¹ • 190 mm

Leistungsstarke 40 V Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche. Die Maschine mit bürstenlosem Motor erreicht eine Schnitttiefe von 62,5 mm und ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar. Das integrierte AWS startet automatisch den über Bluetooth gekoppelten Sauger. Inklusive Funkadapter WUT01. ADT regelt die Drehzahl automatisch. Die Lieferung erfolgt im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	62,5/60 mm
Max. Schnittleistung 48°	42/41 mm
Max. Schnittleistung 45°	44,5/43 mm
Max. Gehrung links/rechts	0/56 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	185-190 mm
Gewicht	4,7 kg

ADT AWS BL XPT

HS004GZ01

I/I/II

Akku-Lüfter

XGT • 40V max. • 190 m/min • 3-stufig



Kraftvoller 40 V Akku-Ventilator. Beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse. Der Ventilator Durchmesser von 235 mm erzeugt einen kräftigen Luftstrom der in drei Stufen einstellbar ist. Für eine gute Verteilung des Luftstroms kann der Ventilator automatisch um 90° hin und her schwenken und ist zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar. Inklusive Netzteil.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftgeschwindigkeit	2,0/2,5/3,16 m/s
Luftvolumen	5,2/6,5/8,2 m³/min
Betriebsdauer XGT®/4,0 Ah	1.160/880/660 min
Laufzeit mit Oszillation 40V max/4,0 Ah	1.055/800/600 min
Durchmesser	235 mm
Gewicht	3,0 kg

CF001GZ

I/I/II

ÜBERSICHT AKKUS UND LADEGERÄTE



Bestell-Nr. 191B36-3



191B36-3 Akku BL4025 2,5 Ah

- + Ladezeit 28 Minuten mit Schnellladegerät DC40RA
- + Ladestandanzeige mit vier grünen LED
- + Robustes Akku-Gehäuse

Bestell-Nr. 191B26-6



191B26-6 Akku BL4040 4,0 Ah

- + Ladezeit 45 Minuten mit Schnellladegerät DC40RA
- + Ladestandanzeige mit vier grünen LED
- + Robustes Akku-Gehäuse

Bestell-Nr. 191E07-8



191E07-8 Schnellladegerät DC40RA

- + Zum Laden aller XGT-Akkus
- + Laden von 14,4 V und 18V Akkus mit Akku-Adapter ADP10 möglich

Bestell-Nr. 191C10-7



191C10-7 Akku-Adapter ADP10

- + Zum Laden von 14,4 V und 18 V Akkus auf dem Schnellladegerät DC40RA



191J81-6 Power Source-Kit 2xBL4025, 1xDC40RA im MAKPAC

- + Zwei XGT-Akkus 40 V max. 2,5 Ah
- + Ein Schnellladegerät DC40RA
- + Ein MAKPAC Größe 1

Akkuspannung	36 V
Akkukapazität	2,5 Ah
Ladezeit	28 Min.

191J97-1 Power Source-Kit 2xBL4040, 1xDC40RA im MAKPAC

- + Zwei XGT-Akkus 40 V max. 4,0 Ah
- + Ein Schnellladegerät DC40RA
- + Ein MAKPAC Größe 1

Akkuspannung	36 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Ladezeit	45 Min.

Mehr zu XGT!

**MEHR POWER - ROBUSTER -
DIGITALE KOMMUNIKATION**
finden Sie auf www.makita.de/xgt.html

2x18V

18V + 18V → 36V

Hammerbohren und Stemmen

Bohren

Akku-Winkelbohrmaschine

2x18V • 136 Nm • 0-1.400 min⁻¹

DDA460ZK



Akku-Winkelbohrmaschine mit zwei Drehzahlbereichen für äußerst intensive Arbeiten, wie das Bohren von großen Bohrdurchmessern in Holz. Die 2x18 V Technologie sorgt für eine kraftvolle, extrem hohe Leistung.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-350/1.400 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	-/136 Nm
Bohrleistung in Holz	118 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Eckmaß	133 mm
Gewicht	6,4 kg

ADT BL XPT

Akku-Kombihammer

2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,8 J

DHR280ZJ



Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung. Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,8 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Einzelschlagstärke	2,8 J
Bohrleistung in Mauerwerk	28 mm
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0-980 min ⁻¹
Gewicht	4,9 kg

AVT-SOFT NOLOAD BL XPT

Akku-Kombihammer

2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

DHR281ZJ



Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung. Der 2x18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung in Mauerwerk	28 mm
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0-980 min ⁻¹
Gewicht	4,9 kg

AVT-SOFT NOLOAD BL XPT

Akku-Kombihammer

2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

DHR283ZJU



Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS, Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung. Der 2x18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Durch die AFT-Funktion stoppt der Motor automatisch bei einer Blockade. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung in Mauerwerk	28 mm
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0-980 min ⁻¹
Gewicht	4,9 kg

AFT AWS AVT-SOFT NOLOAD BL XPT

Akku-Kombihammer

2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

DHR283ZWJU



Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS, Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung. Der 2x18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Durch die AFT-Funktion stoppt der Motor automatisch bei einer Blockade. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung in Mauerwerk	28 mm
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0-980 min ⁻¹
Gewicht	4,9 kg

AFT AWS AVT-SOFT NOLOAD BL XPT

Akku-Kombihammer

2x18V • SDS-Max • 40 mm • 8,0 J

DHR400PG2U



Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-Max Aufnahme und einer Ausrastkupplung. Der 2x18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Hammerbohren und Meißeln. Durch die AWS Funktion startet die Staubabsugung automatisch beim Anlaufen. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 8,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 40 mm.

2x6,0 Ah Li-Ion

Einzelschlagstärke	8,0 J
Bohrleistung in Mauerwerk	40 mm
Bohrleistung in Holz	1.450-2.900 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl	250-500 min ⁻¹
Bohrleistung Bohrkronen	105 mm
Gewicht	8,1 kg

Akku-Kombihammer

2x18V • SDS-Max • 40 mm • 8,0 J

DHR400ZKU



Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-Max Aufnahme und einer Ausrastkupplung. Der 2x18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Hammerbohren und Meißeln. Durch die AWS Funktion startet die Staubabsugung automatisch beim Anlaufen. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 8,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 40 mm.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Einzelschlagstärke	8,0 J
Bohrleistung in Mauerwerk	40 mm
Bohrleistung in Holz	1.450-2.900 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl	250-500 min ⁻¹
Bohrleistung Bohrkronen	105 mm
Gewicht	8,1 kg

AFT AWS AVT-SOFT NOLOAD BL XPT

Metallbearbeitung

Akku-Winkelschleifer

2x18V • 230 mm • 6.000 min⁻¹

DGA900ZKX2



Kraftvoller Akku-Winkelschleifer mit 2x18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 230 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit Motorbremse und Sanftanlauf.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	66 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Anti-Restart-Funktion	•
Gewicht	8,0 kg

BL XPT

Akku-Winkelschleifer**2x18V • 230 mm • 6.000 min⁻¹**

Kraftvoller Akku-Winkelschleifer mit 2x18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 230 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit Motorbremse und Sanftanlauf. Mit AWS-Technologie zum automatischen Starten der Staubabsaugung.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	66 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Anti-Restart-Funktion	•
Gewicht	8,0 kg

ADT **AWS** **BL** **CL** **XPT** **ADT** **AFT** **AWS**
DGA901ZKU2**Akku-Trennschleifmaschine****2x18V • 355 mm • 3.800 min⁻¹**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Schnittleistung 400 N/mm ²	102x194 mm
Max. Werkstückdurchmesser	127 mm
Bohrung	25,4 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	355x25,4 mm
Gewicht	17,8 kg

BL
DLW140Z

Eine Akku-Trennsäge für genaues, sicheres und schnelles Schneiden von Metall. Die beiden 18 V Akkus erreichen eine Leistung von 36 V. Ein Tragegriff für einfachen Transport und eine gut konzipierte Funkenführung für zusätzliche Sicherheit. Die einstellbare Schnittleistung des Geräts und die Materialklemme verbessern den Bedienkomfort.



Sägen unterschiedlicher Materialien

Akku-Reciprosäge**2x18V • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	4,6 kg

BL
DJR360ZK

Eine leistungsfähige Reciprosäge mit bürstenlosem Motor für funkenfreies Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten. Zwei 18 V Akkus erreichen eine Stromspannung von 36 V. Zwei Hubzahlen, Hubhöhe 32 mm, Hubzahl 0 - 2.800 min⁻¹ bzw. 0 - 3.000 min⁻¹, Dauerbetrieb möglich. Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel.

Holz, Holzwerkstoffe und Buntmetalle sägen

Akku-Handkreissäge**2x18V • 6.000 min⁻¹ • 190 mm**

Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform. Sie ist für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 62,5 mm. Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar, zudem wurde die Sicht auf die Anrisslinie optimiert. Die Grundplatte ist aus leichtem Magnesium-Druckguss.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Max. Schnittleistung 90°	62,5 mm
Max. Schnittleistung 45°	44,5 mm
Max. Gehrung links/rechts	0/48 °
Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 48°	42 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	190x30 mm
Gewicht	5,1 kg

ADT **AWS** **BL** **CL** **XPT**
DHS782ZJ**Akku-Handkreissäge****2x18V • 6.000 min⁻¹ • 190 mm**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Max. Schnittleistung 90°	62,5 mm
Max. Schnittleistung 45°	44,5 mm
Max. Gehrung links/rechts	0/48 °
Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 48°	42 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	190x30 mm
Gewicht	5,1 kg

ADT **AWS** **BL** **CL** **XPT**
DHS783ZJU

Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform. Sie ist für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 62,5 mm. Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar, zudem wurde die Sicht auf die Anrisslinie optimiert. Die Grundplatte ist aus leichtem Magnesium-Druckguss. Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung.

Akku-Handkreissäge**2x18V • 4.500 min⁻¹ • 235 mm**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Max. Schnittleistung 90°	85 mm
Max. Schnittleistung 45°	61 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 56°	44 mm
Max. Schnittleistung 60°	44 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	235x30 mm
Gewicht	6,0 kg

ADT **AWS** **BL** **CL** **XPT**
DHS900Z**II/II**

Hocheffiziente Akku-Säge für den harten Einsatz. Sie ist für Sägeblätter mit 235 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 85 mm. Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar.

Akku-Handkreissäge**2x18V • 4.500 min⁻¹ • 235 mm**

Hocheffiziente Akku-Säge für den harten Einsatz. Sie ist für Sägeblätter mit 235 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 85 mm. Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar. Mit AWS-Technologie für automatisches Einschalten der Staubabsaugung.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Max. Schnittleistung 90°	85 mm
Max. Schnittleistung 45°	61 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 56°	44 mm
Max. Schnittleistung 60°	44 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	235 mm
Gewicht	6,0 kg

ADT **AWS** **BL** **CL** **XPT**
DHS900ZU**II/II****Akku-Handkreissäge****2x18V • 5.100 min⁻¹ • 185 mm**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Max. Schnittleistung 90°	65 mm
Max. Schnittleistung 45°	45 mm
Max. Gehrung links/rechts	53/0 °
Leerlaufdrehzahl	5.100 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrung	185x30 mm
Gewicht	5,6 kg

ADT **BL** **CL** **XPT**
DRS780Z

Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform. Sie ist für Sägeblätter mit 185 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 65 mm. Sie ist durch den Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen. Die Skalawerte sind in Zoll angegeben.

Akku-Tauchsäge**2x18V • 2.500-6.300 min⁻¹ • 165 mm**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Max. Gehrung links/rechts	0/48 °
Leerlaufdrehzahl	2.500-6.300 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 48°	38 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165x20 mm
Gewicht	5,1 kg

ADT **BL**
DSP600ZJ

Eine präzise Tauchkreissäge mit einem bürstenlosen Motor. Zwei 18 V Akkus erzeugen eine Stromspannung von 36 V. Die Säge ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 56 mm. Eine Führungsschiene ist optional verwendbar.

Akku-Tauchsäge**2x18V • 2.500-6.300 min⁻¹ • 165 mm**

Eine präzise Tauchkreissäge mit einem bürstenlosen Motor. Zwei 18 V Akkus erzeugen eine Stromspannung von 36 V. Die Säge ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 56 mm. Eine Führungsschiene ist optional verwendbar. Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Max. Gehrung links/rechts	0/48 °
Leerlaufdrehzahl	2.500-6.300 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 48°	38 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165x20 mm
Gewicht	5,1 kg

ADT AWS BL motor**DSP601ZJU****Akku-Kapp- und Gehrungssäge****2x18V • 260 mm • 4.400 min⁻¹**

Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke. Der bürstenlose Motor wird angetrieben mit 2x18 V Akkus und erreicht damit eine Leistung von 36 V. Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar. Mit AWS zum automatischen Start der Fremdabsaugung.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	4.400 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	91x279/68x310 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	91x197/68x218 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	58x279/42x310 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	43x279/29x305 mm
Max. Gehrung links/rechts	48/48 °
Gewicht	27,3 kg

ADT AWS BL motor**DLS111ZU****Akku-Kapp- und Gehrungssäge****2x18V • 305 mm • 4.400 min⁻¹**

Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke. Der bürstenlose Motor wird angetrieben mit 2x18 V Akkus und erreicht damit eine Leistung von 36 V. Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar. Mit AWS zum automatischen Start der Fremdabsaugung.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	4.400 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	107x363/92x382 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	107x255/92x268 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	71x363/61x382 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	54x363/44x382 mm
Max. Gehrung links/rechts	48/48 °
Gewicht	31,3 kg

ADT AWS BL motor XPT**Akku-Kapp- und Gehrungssäge****2x18V • 190 mm • 5.700 min⁻¹**

Eine leichte und präzise Akku-Kapp- und Gehrungssäge für Zuschnittarbeiten bei Renovierungs- und Bauvorhaben. Die Schnittleistung beträgt 52x300 mm, Kapp- und Gehrungsschnitte sind nach links und rechts möglich. Mit Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke. Der bürstenlose Motor sorgt für effektiven Umgang mit der Akku-Energie.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	5.700 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	60x265/52x300 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	60x185/52x212 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	45x265/40x300 mm
Max. Gehrung links/rechts	45/5 °
Max. Neigung links/rechts	47/57 °
Gewicht	13,5 kg

ADT BL motor**DLS714NZ**

Reinigen im Innenbereich

Akku-Staubsauger**2x18V • 15 l • Nass/Trocken • L • Hybrid**

Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, ideal für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen. Der Staubsauger verfügt über einen großflächigen An- und Ausschalter und ist für Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm geeignet. Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leistungsaufnahme	320 W
Luftvolumen	2,1/3,6 m³/min
Max. Unterdruck	90/240 mbar
Laufzeit 18 V/5,0 Ah	65 min
Schlauchlänge	3,5 m
Schlauchdurchmesser	28/38 mm
Gewicht	9,6 kg

Akku-Staubsauger**2x18V • 15 l • Nass/Trocken • L**

Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, ideal für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen. Der Staubsauger verfügt über einen bürstenlosen Motor sowie einen großflächigen An- und Ausschalter. Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm sind kein Problem für den DVC152L. Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftvolumen	2,1 m³/min
Max. Unterdruck	98 mbar
Laufzeit 18 V/5,0 Ah	40 min
Betriebsdauer 18V/6,0 Ah	45 min
Schlauchlänge	3,5 m
Schlauchdurchmesser	38/38 mm
Gewicht	7,9 kg

BL motor XPT**DVC152LZ****Akku-Staubsauger****2x18V • 15 l • Trocken • L • AWS**

Ein solider 2x18 V Akku-Staubsauger mit Auto-start Wireless System (AWS), Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden, das Staubsaugen startet automatisch. Gebaut für den Trockenbetrieb. Der Staubsauger verfügt zudem über einen bürstenlosen Motor sowie einen großflächigen An- und Ausschalter. Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm sind kein Problem für den DVC154L. Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftvolumen	2,1 m³/min
Max. Unterdruck	98 mbar
Laufzeit 18 V/5,0 Ah	40 min
Betriebsdauer 18V/6,0 Ah	45 min
Schlauchlänge	3,5 m
Schlauchdurchmesser	28/38 mm
Gewicht	8,6 kg

AWS BL motor XPT**DVC154LZ****Akku-Rucksackstaubsauger****2x18V • 110 mbar • 2 l**

Ein 2x18 V starker Akku-Rucksackstaubsauger mit komfortablen Gurten und teleskopierbarem Saugrohr, um mobiles Arbeiten leichter zu machen. Ausgestattet mit einem leistungsfähigem HEPA-Filter, 2 l Auffangsack, dreistufiger Saugkräfteeinstellung und separatem LED-Arbeitslicht.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Schlauchlänge	1,0 m
Schlauchdurchmesser	28 mm
Behältervolumen max.	2,0 l
Waschbarer PET-Filter	1
Gewicht	4,5 kg

BL motor**DVC261ZX15****Akku-Rucksackstaubsauger****2x18V • 110 mbar • 2 l**

Ein 2x18 V starker Akku-Rucksackstaubsauger mit gepolsterten Gurten und teleskopierbarem Saugrohr für mobiles Arbeiten. Ausgestattet mit HEPA-Filter, 2-Gang-Getriebe und LED-Arbeitslicht. Mit dem Auto-Start Wireless System (AWS) lässt sich der Staubsauger drahtlos mit einer Maschine verbinden, der Sauger startet/stoppt automatisch.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftvolumen	2,0 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Laufzeit 18 V/5,0 Ah	33/60 min
Betriebsdauer 18V/6,0 Ah	40/75 min
Schlauchlänge	1,5 m
Schlauchdurchmesser	28 mm
Gewicht	4,5 kg

AWS BL motor**DVC265ZXU****Akku-Rucksackstaubsauger****2x18V • 110 mbar • 6 l • Klasse L**

Akku-Rucksackstaubsauger mit bürstenlosem 2x18 V-Antrieb. Gerät wird mit gepolsterten Schultergurten bequem auf dem Rücken getragen. Das teleskopierbare Saugrohr ermöglicht immer die richtige Arbeitsposition. Eine Rüttelplatte am Staubbeutel sorgt durch die Bewegung des Anwenders für bessere Ausnutzung des Volumens.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftvolumen	2,2 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Laufzeit 18 V/5,0 Ah	33/60/110 min
Betriebsdauer 18V/6,0 Ah	40/75/140 min
Schlauchlänge	1,0 m
Schlauchdurchmesser	32 mm
Gewicht	6,7 kg

BL motor**DVC660Z****Akku-Rucksackstaubsauger****2x18V • 110 mbar • 6 l • Klasse L**

Akku-Rucksackstaubsauger mit bürstenlosem 2x18 V-Antrieb. Gerät wird mit gepolsterten Schultergurten bequem auf dem Rücken getragen. Mit dem Auto-Start Wireless System (AWS) lässt sich der Staubsauger drahtlos mit einer Maschine verbinden, der Sauger startet/stoppt automatisch.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftvolumen	1,8 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Laufzeit 18 V/5,0 Ah	33/60 min
Betriebsdauer 18V/6,0 Ah	40/75 min
Schlauchlänge	1,5 m
Schlauchdurchmesser	28 mm
Gewicht	6,7 kg

AWS BL motor

18V

18V
LITHIUM-IONBohren und
Schrauben

Akku-Bohrschrauber

18V • 80 Nm • 0-1.700 min⁻¹

ohne Akku, ohne Ladegerät

Drehmoment hart/weich	80/40 Nm
Bohrleistung in Holz	65 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht	2,6 kg

Kraftvoller 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe zum Schrauben und Bohren für einen professionellen Einsatz. Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern. Zusätzlich ist eine leuchtstarke LED integriert.

DDF451Z

Akku-Bohrschrauber

18V • 115 Nm • 0-2.100 min⁻¹

2x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-550/2.100 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	115/60 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht	3,0 kg

BL XPT

Kraftvoller, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor. Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern. Zusätzlich ist eine leuchtstarke LED mit Nachglimmfunktion integriert.

DDF481RTJ

Akku-Bohrschrauber

18V • 115 Nm • 0-2.100 min⁻¹

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-550/2.100 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	115/60 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht	3,0 kg

BL XPT

Kraftvoller, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor. Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern. Zusätzlich ist eine leuchtstarke LED mit Nachglimmfunktion integriert.

DDF481Z

Akku-Bohrschrauber

18V • 62 Nm • 0-1.900 min⁻¹

2x3,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-600/1.900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht	1,8 kg

XPT II

Kraftvoller 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar, zudem ist die Drehzahl feinfühlig regelbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion integriert.

DDF482RFJ

Akku-Bohrschrauber

18V • 62 Nm • 0-1.900 min⁻¹

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-600/1.900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Gewicht	1,8 kg

XPT

Kraftvoller 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar, zudem ist die Drehzahl feinfühlig regelbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion integriert.

DDF482Z

Akku-Bohrschrauber

18V • 40 Nm • 0-1.700 min⁻¹

2x2,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-500/1.700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	40/23 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrleistung in Holz	36 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht	1,2 kg

BL XPT

Kraftvoller, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor. Das Drehmoment ist in 20 Stufen plus Bohrstufe einstellbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion integriert.

DDF483RAJ

Akku-Bohrschrauber

18V • 40 Nm • 0-1.700 min⁻¹

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-500/1.700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	40/23 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrleistung in Holz	36 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht	1,6 kg

BL XPT

Kraftvoller, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor. Das Drehmoment ist in 20 Stufen plus Bohrstufe einstellbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion integriert.

DDF483Z

Akku-Bohrschrauber

18V • 54 Nm • 0-2.000 min⁻¹

2x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-500/2.000 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht	1,8 kg

BL XPT

Kompakter 18 V Akku-Bohrschrauber mit einer Gehäuselänge von nur 172 mm. Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar. Der bürstenlose Motor ermöglicht die kompakte Bauform und sorgt für effizienteren Umgang mit der Energie.

DDF484RTJ



Akku-Bohrschrauber**18V • 54 Nm • 0-2.000 min⁻¹**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-500/2.000 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht	1,8 kg

BL XPT

Kompakter 18 V Akku-Bohrschrauber mit einer Gehäuselänge von nur 172 mm. Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar. Der bürstenlose Motor ermöglicht die kompakte Bauform und sorgt für effizienteren Umgang mit der Energie.

DDF484Z**Akku-Bohrschrauber****18V • 50 Nm • 0-1.900 min⁻¹**

2x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-500/1.900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	50/27 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht	1,7 kg

BL XPT

Besonders handlicher 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor. Das Drehmoment ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion integriert.

DDF485RTJ**Akku-Bohrschrauber****18V • 50 Nm • 0-1.900 min⁻¹**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-500/1.900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	50/27 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht	1,7 kg

BL XPT

Besonders handlicher 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor. Das Drehmoment ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion integriert.

DDF485Z**Akku-Schlagbohrschrauber****18V • 80 Nm • 0-1.700 min⁻¹**

2x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-300/600/1.700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	80/40 Nm
Leerlaufschlagzahl	0-4.500/9.000/25.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	65 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	16 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Gewicht	2,9 kg

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 80 Nm. Dieses ist in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar.

DHP451RTJ**Akku-Schlagbohrschrauber****18V • 80 Nm • 0-1.700 min⁻¹**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-300/600/1.700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	80/40 Nm
Leerlaufschlagzahl	0-4.500/9.000/25.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	65 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	16 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Gewicht	2,9 kg

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 80 Nm. Dieses ist in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar.

DHP451Z**Akku-Schlagbohrschrauber 18V****18V • 54 Nm • 0-1.900 min⁻¹**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-600/1.900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leerlaufschlagzahl	0-9.000/28.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Gewicht	1,8 kg

XPT

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 54 Nm. Dieses ist in 21 Stufen einstellbar.

DHP482Z**Akku-Schlagbohrschrauber****18V • 42 Nm • 0-1.300 min⁻¹**

2x3,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-400/1.300 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	42/27 Nm
Leerlaufschlagzahl	0-6.000/19.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	36 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Gewicht	2,0 kg

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einer elektronisch regelbaren Drehzahl. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 42 Nm. Dieses ist in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar.

DHP453RFX2**Akku-Schlagbohrschrauber****18V • 115 Nm • 0-2.100 min⁻¹**

2x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-550/2.100 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	115/60 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leerlaufschlagzahl	0-8.250/31.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	16 mm
Gewicht	3,0 kg

BL XPT

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 115 Nm. Dieses ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar.

DHP481RTJ**Akku-Schlagbohrschrauber****18V • 115 Nm • 0-2.100 min⁻¹**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-550/2.100 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	115/60 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leerlaufschlagzahl	0-8.250/31.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	16 mm
Gewicht	3,0 kg

BL XPT

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 115 Nm. Dieses ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar.

DHP481Z

Akku-Schlagbohrschrauber

18V • 40 Nm • 0-1.700 min⁻¹



Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem bürstenlosen Motor. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 40 Nm. Dieser ist in 20 Stufen plus Bohrstufe einstellbar.

ohne Akku/Ladeg

Leerlaufdrehzahl	0-500/1.700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	40/23 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Leeraufschlagzahl	0-7.500/25.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	36 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Gewicht	1,6 kg

BL XPT

DHP483Z

Akku-Schlagbohrschrauber

18V • 54 Nm • 0-2.000 min⁻¹



Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 54 Nm. Dieser ist in 21 Stufen einstellbar.

2x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-500/2.000 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leeraufschlagzahl	0-7.500/30.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Gewicht	1,9 kg

BL XPT

DHP484RTJ

Akku-Schlagbohrschrauber

18V • 54 Nm • 0-2.000 min⁻¹



Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 54 Nm. Dieser ist in 21 Stufen einstellbar.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-500/2.000 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leeraufschlagzahl	0-7.500/30.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Gewicht	1,9 kg

BL XPT

Akku-Schlagbohrschrauber

18V • 50 Nm • 0-1.900 min⁻¹



Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 50 Nm. Zudem sorgt eine leuchtstarke LED für die Ausleuchtung des Werkstücks.

2x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-500/1.900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	50/27 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leeraufschlagzahl	0-7.500/28.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Gewicht	1,8 kg

BL XPT

DHP485RTJ

Akku-Schlagbohrschrauber

18V • 50 Nm • 0-1.900 min⁻¹



Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 50 Nm. Zudem sorgt eine leuchtstarke LED für die Ausleuchtung des Werkstücks.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-500/1.900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	50/27 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leeraufschlagzahl	0-7.500/28.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Gewicht	1,8 kg

BL XPT

DHP485Z



Akku-Schlagschrauber

18V • 1/4" • 170 Nm • 0-3.400 min⁻¹



Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und einem Antriebsschaft 1/4". Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 170 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben. Zudem sorgt eine leuchtstarke LED für die Ausleuchtung des Werkstücks.

2x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-3.400 min ⁻¹
Drehmoment hart	170 Nm
Standardschrauben	M5-M16
Maschinenschrauben	M4-M8
Hochfeste Schrauben	M5-M14
Leeraufschlagzahl	0-3.600 min ⁻¹
Gewicht	1,6 kg

BL XPT

DTD153RTJ

Akku-Schlagschrauber

18V • 1/4" • 170 Nm • 0-3.400 min⁻¹



Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und einem Antriebsschaft 1/4". Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 170 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben. Zudem sorgt eine leuchtstarke LED für die Ausleuchtung des Werkstücks.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-3.400 min ⁻¹
Drehmoment hart	170 Nm
Standardschrauben	M5-M16
Maschinenschrauben	M4-M8
Hochfeste Schrauben	M5-M14
Leeraufschlagzahl	0-3.600 min ⁻¹
Gewicht	1,6 kg

BL XPT

DTD153Z

Akku-Schlagschrauber

18V • 1/4" • 140 Nm • 0-3.000 min⁻¹



Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und Antriebsschaft 1/4". Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 140 Nm bietet. 2 Stufen, geeignet für schnelles Schrauben. Zudem sorgt eine leuchtstarke LED für die Ausleuchtung des Werkstücks.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-1.300/3.000 min ⁻¹
Drehmoment hart	140 Nm
Standardschrauben	M5-M14
Maschinenschrauben	M4-M8
Hochfeste Schrauben	M5-M12
Leeraufschlagzahl	0-1.600/3.900 min ⁻¹
Gewicht	1,5 kg

BL XPT

DTD155Z

Akku-Schlagschrauber

18V • 1/4" • 180 Nm • 0-3.600 min⁻¹



Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und Antriebsschaft 1/4". Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 180 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben. Zudem sorgt eine leuchtstarke LED für die Ausleuchtung des Werkstücks.

2x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-1.100/2.100/3.200/3.600 min ⁻¹
Drehmoment hart	180 Nm
Standardschrauben	M5-M16
Maschinenschrauben	M4-M8
Hochfeste Schrauben	M5-M14
Leeraufschlagzahl	0-1.100/2.600/3.600/3.800 min ⁻¹
Gewicht	1,6 kg

BL XPT

DTD171RTJ

Akku-Schlagschrauber

18V • 1/4" • 180 Nm • 0-3.600 min⁻¹



Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und Antriebsschaft 1/4". Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 180 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben. Zudem sorgt eine leuchtstarke LED für die Ausleuchtung des Werkstücks.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-1.100/2.100/3.200/3.600 min ⁻¹
Drehmoment hart	180 Nm
Standardschrauben	M5-M16
Maschinenschrauben	M4-M8
Hochfeste Schrauben	M5-M14
Leeraufschlagzahl	0-1.100/2.600/3.600/3.800 min ⁻¹
Gewicht	1,6 kg

BL XPT

DTD171Z

Akku-Schlagschrauber

18V • 3/4" • 1.050 Nm • 0-1.800 min⁻¹



Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 3/4" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 1.050 Nm. Drei verschiedene Drehzahl-einstellungen. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung. Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern.

2x5,0 Ah Li-Ion

Drehmoment hart	300/600/1.050 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-900/1.000/1.800 min ⁻¹
Leeraufschlagzahl	0-1.800/2.000/2.200 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme:	3/4" "
Standardschrauben	M12-M30
Hochfeste Schrauben	M10-M24
Gewicht	3,7 kg

BL

Akku-Schlagschrauber**18V • 3/4" • 1.050 Nm • 0-1.800 min⁻¹**

Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 3/4" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 1.050 Nm. Drei verschiedene Drehzahl-einstellungen. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung. Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Drehmoment hart	300/600/1.050 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-900/1.000/1.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-1.800/2.000/2.200 min ⁻¹
Außenverkantungsaufnahme:	3/4"
Standardschrauben	M12-M30
Hochfeste Schrauben	M10-M24
Gewicht	3,7 kg

**DTW1001Z****Akku-Schlagschrauber****18V • 1/2" • 1.000 Nm • 0-2.200 min⁻¹**

Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 1/2" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 1.000 Nm. Drei verschiedene Drehzahl-einstellungen. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung. Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern.

2x5,0 Ah Li-Ion

Drehmoment hart	300/600/1.000 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-900/1.000/1.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-1.800/2.000/2.200 min ⁻¹
Außenverkantungsaufnahme:	1/2"
Standardschrauben	M12-M30
Hochfeste Schrauben	M10-M24
Gewicht	3,6 kg

**DTW1002RTJ****Akku-Schlagschrauber****18V • 1/2" • 1.000 Nm • 0-1.800 min⁻¹**

Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 1/2" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 1.000 Nm. Drei verschiedene Drehzahl-einstellungen. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung. Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Drehmoment hart	300/600/1.000 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-900/1.000/1.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-1.800/2.000/2.200 min ⁻¹
Außenverkantungsaufnahme:	1/2"
Standardschrauben	M12-M30
Hochfeste Schrauben	M10-M24
Gewicht	3,6 kg

**DTW1002Z****Akku-Schlagschrauber****18V • 3/8" • 180 Nm • 0-2.400 min⁻¹**

Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 3/8" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 180 Nm. Zwei verschiedene Drehzahl-einstellungen. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung und dem Auto-Stopp-Modus im Linkslauf.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Drehmoment hart	65/180 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1.300/2.400 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-2.000/3.600 min ⁻¹
Außenverkantungsaufnahme:	3/8"
Standardschrauben	M8-M16
Hochfeste Schrauben	M6-M12
Gewicht	1,5 kg

**DTW180Z****Akku-Schlagschrauber****18V • 1/2" • 210 Nm • 0-2.400 min⁻¹**

Ein kompakter und leistungsfähiger bürstenloser Schlag-schrauber 1/2". Geringe Größe und kleines Gewicht machen dieses Gerät leicht bedienbar, wobei es ein max. Anzugsdrehmoment von 210 Nm bietet. Zudem sorgt eine leuchtstarke LED für die Ausleuchtung des Werkstücks.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Drehmoment hart	70/210 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1.300/2.400 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-2.000/3.600 min ⁻¹
Außenverkantungsaufnahme:	1/2"
Standardschrauben	M8-M16
Hochfeste Schrauben	M6-M12
Gewicht	1,5 kg

**DTW181Z****Akku-Schlagschrauber****18V • 1/2" • 330 Nm • 0-3.200 min⁻¹**

Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 1/2" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 330 Nm. Vier verschiedene Drehzahl-einstellungen. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung. Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern.

2x5,0 Ah Li-Ion

Drehmoment hart	70/130/180/330 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1.000/1.800/2.600/3.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-1.800/2.600/3.400/4.000 min ⁻¹
Außenverkantungsaufnahme:	1/2"
Standardschrauben	M10-M20
Hochfeste Schrauben	M10-M16
Gewicht	1,8 kg

**DTW300RTJ****Akku-Schlagschrauber****18V • 1/2" • 330 Nm • 0-3.200 min⁻¹**

Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 1/2" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 330 Nm. Vier verschiedene Drehzahl-einstellungen. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung. Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Drehmoment hart	70/130/180/330 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1.000/1.800/2.600/3.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-1.800/2.600/3.400/4.000 min ⁻¹
Außenverkantungsaufnahme:	1/2"
Standardschrauben	M10-M20
Hochfeste Schrauben	M10-M16
Gewicht	1,8 kg

**DTW300Z****Akku-Schlagschrauber****18V • 1/2" • 440 Nm • 0-1.600 min⁻¹**

Ein leistungsfähiger Schlag-schrauber 1/2" mit einem max. Drehmoment von 440 Nm. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung. Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern.

2x5,0 Ah Li-Ion

Drehmoment hart	440 Nm
Leerlaufdrehzahl	1.600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	2.200 min ⁻¹
Außenverkantungsaufnahme:	1/2"
Standardschrauben	M12-M22
Hochfeste Schrauben	M12-M16
Gewicht	3,4 kg

**DTW450RTJ****Akku-Schlagschrauber****18V • 1/2" • 440 Nm • 0-1.600 min⁻¹**

Ein leistungsfähiger Schlag-schrauber 1/2" mit einem max. Drehmoment von 440 Nm. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung. Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Drehmoment hart	440 Nm
Leerlaufdrehzahl	1.600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	2.200 min ⁻¹
Außenverkantungsaufnahme:	1/2"
Standardschrauben	M12-M22
Hochfeste Schrauben	M12-M16
Gewicht	3,4 kg

**DTW450Z****Akku-Schlagschrauber****18V • 1/2" • 700 Nm • 0-2.200 min⁻¹**

Ein kraftvoller 18 V Akku-Schlag-schrauber mit einem Anziehdrehmoment bis 700 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen. 1/2"-Außenverkantungsaufnahme mit C-Ring-Befestigung der Schlagnüsse. Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung. Eine Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Drehmoment hart	150/200/300/700 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-500/1.200/1.900/2.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-1.000/1.700/2.400/2.700 min ⁻¹
Außenverkantungsaufnahme:	1/2"
Standardschrauben	M10-M24
Hochfeste Schrauben	M10-M16
Gewicht	2,7 kg

**DTW700Z****Akku-Schlagschrauber****18V • 1/2" • 700 Nm • 0-2.200 min⁻¹**

Ein kraftvoller 18 V Akku-Schlag-schrauber mit einem Anziehdrehmoment bis 700 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen. 1/2"-Außenverkantungsaufnahme mit Stift-Befestigung der Schlagnüsse. Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung. Eine Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die Lieferung erfolgt mit Ladegerät und 2 Akkus BL1850B.

2x5,0 Ah Li-Ion

Drehmoment hart	150/200/300/700 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-500/1.200/1.900/2.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-1.000/1.700/2.400/2.700 min ⁻¹
Außenverkantungsaufnahme:	1/2"
Standardschrauben	M10-M24
Hochfeste Schrauben	M10-M16
Gewicht	2,7 kg

**DTW701RTJ****Akku-Schlagschrauber****18V • 1/2" • 700 Nm • 0-2.200 min⁻¹**

Ein kraftvoller 18 V Akku-Schlag-schrauber mit einem Anziehdrehmoment bis 700 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen. 1/2"-Außenverkantungsaufnahme mit Stift-Befestigung der Schlagnüsse. Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung. Eine Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Drehmoment hart	150/200/300/700 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-500/1.200/1.900/2.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-1.000/1.700/2.400/2.700 min ⁻¹
Außenverkantungsaufnahme:	1/2"
Standardschrauben	M10-M24
Hochfeste Schrauben	M10-M16
Gewicht	2,7 kg

**DTW701Z**

Akku-Winkelschlagschrauber
18V • 1/4" • 60 Nm • 0-2.000 min⁻¹



Ein kompakter und leichter Winkelschlagschrauber 1/4". Das Eckmaß von 53 mm ermöglicht das Arbeiten auf engstem Raum. Das schlanke Gehäuse sorgt für eine einfache Handhabung. Ein langer Paddelschalter und ein LED-Arbeitslicht für zusätzlichen Komfort.

1x5,0 Ah Li-Ion	
Leerlaufdrehzahl	0-2.000 min ⁻¹
Drehmoment hart	60 Nm
Standardschrauben	M4-M12
Maschinenschrauben	M4-M8
Hochfeste Schrauben	M4-M8
Leerlaufschlagzahl	0-3.000 min ⁻¹
Gewicht	2,0 kg

DTL061RTJ

Akku-Winkelschlagschrauber
18V • 1/4" • 60 Nm • 0-2.000 min⁻¹



Ein kompakter und leichter Winkelschlagschrauber 1/4". Das Eckmaß von 53 mm ermöglicht das Arbeiten auf engstem Raum. Das schlanke Gehäuse sorgt für eine einfache Handhabung. Ein langer Paddelschalter und ein LED-Arbeitslicht für zusätzlichen Komfort.

ohne Akku, ohne Ladegerät	
Leerlaufdrehzahl	0-2.000 min ⁻¹
Drehmoment hart	60 Nm
Standardschrauben	M4-M12
Maschinenschrauben	M4-M8
Hochfeste Schrauben	M4-M8
Leerlaufschlagzahl	0-3.000 min ⁻¹
Gewicht	2,0 kg

DTL061Z

Akku-Magazinschrauber
18V • 25-55 mm • 4.000 min⁻¹



Akku-Magazinschrauber mit 18 V Antrieb für gegurtete Schrauben. Die lange Schraubenführung verhindert das Veranken des Gurtes. Der Akku-Magazinschrauber ist für 25 bis 55 mm Schrauben geeignet.

2x5,0 Ah Li-Ion	
Schnellbauschrauben	4,0x25-55 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Gewicht	3,1 kg

Akku-Magazinschrauber
18V • 25-55 mm • 4.000 min⁻¹



Akku-Magazinschrauber mit 18 V Antrieb für gegurtete Schrauben. Die lange Schraubenführung verhindert das Veranken des Gurtes. Der Akku-Magazinschrauber ist für 25 bis 55 mm Schrauben geeignet.

ohne Akku, ohne Ladegerät	
Schraubenlänge	25-55 mm
Schnellbauschrauben	4,0 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Gewicht	2,1 kg

DFR550Z

Akku-Magazinschrauber
18V • 45-75 mm • 4.000 min⁻¹



Akku-Magazinschrauber mit 18 V Antrieb für gegurtete Schrauben. Die lange Schraubenführung verhindert das Veranken des Gurtes. Der Akku-Magazinschrauber ist für 45 bis 75 mm Schrauben geeignet.

2x5,0 Ah Li-Ion	
Schnellbauschrauben	4,0x45-75 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Gewicht	3,2 kg

DFR750RTE

Akku-Magazinschrauber
18V • 45-75 mm • 4.000 min⁻¹



Akku-Magazinschrauber mit 18 V Antrieb für gegurtete Schrauben. Die lange Schraubenführung verhindert das Veranken des Gurtes. Der Akku-Magazinschrauber ist für 45 bis 75 mm Schrauben geeignet.

ohne Akku, ohne Ladegerät	
Schraubenlänge	45-75 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Gewicht	2,1 kg

DFR750Z

Akku-Quadroschrauber
18V • 1/4" • 150 Nm • 0-2.700 min⁻¹



Ein Akku-Quadroschrauber mit einer elektronischen Drehmomentregelung und vier Funktionen: Schlagschrauber, Schlagbohrer, Zweigang-Bohrer und Schrauben-dreher.

ohne Akku/Ladegerät	
Leerlaufdrehzahl	0-1.300/2.200/2.700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Modus Schrauben	0-300/0-1.100 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	22/13 Nm
Drehmomenteinstellungen	9
Leerlaufschlagzahl	0-1.200/2.400/3.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl, Modus Schlagbohren	0-8.400/0-32.400 min ⁻¹
Gewicht	1,9 kg



DTP141Z

Akku-Impulsschrauber
18V • 1/4" • 40 Nm • 0-3.200 min⁻¹



Ein äußerst geräuscharmer Impulsschrauber. Die Impuls-Technologie garantiert einen niedrigeren Geräuschpegel. Ein leichter und kompakter Aufbau dank eines bürstenlosen Motors und eines kompakten Antriebssystems.

2x5,0 Ah Li-Ion	
Drehmoment hart	40 Nm
Standardschrauben	M5-M8
Hochfeste Schrauben	M5-M6
Werkzeugaufnahme	1/4" mm
Gewicht	1,6 kg



DTS141RTJ

Bohren in engen Ecken

Akku-Winkelbohrmaschine
18V • 0-1.800 min⁻¹



Handliche Akku-Winkelbohrmaschine mit 18 V, welche mit einer Motorbremse und einer leuchtstarken LED ausgestattet ist. Der 4-polige Motor in kompakter Bauform ermöglicht eine Anwendung ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme.

2x5,0 Ah Li-Ion	
Leerlaufdrehzahl	0-1.800 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	25 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-10 mm
Gewicht	1,8 kg

DDA350RTJ

Akku-Winkelbohrmaschine
18V • 0-1.800 min⁻¹



Handliche Akku-Winkelbohrmaschine mit 18 V, welche mit einer Motorbremse und einer leuchtstarken LED ausgestattet ist. Der 4-polige Motor in kompakter Bauform bedingt eine Anwendung ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme.

ohne Akku, ohne Ladegerät	
Leerlaufdrehzahl	0-1.800 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	-/13,5 Nm
Standardschrauben	25 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-10 mm
Eckmaß	66 mm
Gewicht	1,8 kg

DDA350Z

Akku-Winkelbohrmaschine
18V • 0-1.800 min⁻¹



Handliche Akku-Winkelbohrmaschine mit 18 V, die mit einer Motorbremse und einer leuchtstarken LED ausgestattet ist. Der 4-polige Motor in kompakter Bauform bedingt eine Anwendung ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme. Der große Paddelschalter sorgt für eine einfache Handhabung.

2x5,0 Ah Li-Ion	
Leerlaufdrehzahl	0-1.800 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	25 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-10 mm
Gewicht	1,9 kg

DDA351RTJ

Akku-Winkelbohrmaschine**18V • 0-1.800 min⁻¹**

Handliche Akku-Winkelbohrmaschine mit 18 V, die mit einer Motorbremse und einer leuchtstarken LED ausgestattet ist. Der 4-polige Motor in kompakter Bauform bedingt eine Anwendung ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme. Der große Paddelschalter sorgt für eine einfache Handhabung.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-1.800 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	-/13,5 Nm
Bohrleistung in Holz	25 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfluterterspannweite	1,5-10 mm
Eckmaß	89 mm
Gewicht	1,9 kg

Akku-Bohrhammer**18V • SDS-PLUS • 17 mm • 1,2 J**

Besonders handlicher Akku-Bohrhammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer vibrationsarmen Gehäuse-/Handgriffkonstruktion. Zum Bohren und Hammerbohren geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,2 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 17 mm.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Einzelschlagstärke	1,2 J
Bohrleistung in Mauerwerk	17 mm
Bohrleistung in Holz	13 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Leerlaufschlagzahl	0-4.800 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0-680 min ⁻¹
Gewicht	2,8 kg

BL**DHR171Z****Akku-Meißelhammer****18V • SDS-PLUS • 3,1 J**

Handlicher Akku-Meißelhammer mit hoher Leistung bei geringen Vibrationen durch AVT. Mit büsternem Motor. Hohe Einzelschlagstärke vergleichbar mit einem netzbetriebenen Meißelhammer.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Einzelschlagstärke	3,1 J
Leerlaufschlagzahl	0-3.200 min ⁻¹
Passend für SDS-PLUS	•
Gewicht	3,6 kg

AVT BL XPT**DKH180Z****1/1/1****Akku-Kombihammer****18V • SDS-PLUS • 18 mm • 1,7 J**

Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme. Verfügt über das Auto-start Wireless System und die versetzbare Staubabsaugung DX05. Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,7 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 18 mm. AWS-Adapter und Staubsaugung DX05 im Lieferumfang enthalten.

2x2,0 Ah Li-Ion

Einzelschlagstärke	1,7 J
Bohrleistung in Mauerwerk	18 mm
Bohrleistung in Holz	24 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0-1.350 min ⁻¹
Gewicht	3,2 kg

AWS AVT BL XPT**Akku-Kombihammer****18V • SDS-PLUS • 18 mm • 1,7 J**

Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und dem Auto-start Wireless System. Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,7 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 18 mm. AWS-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Einzelschlagstärke	1,7 J
Bohrleistung in Mauerwerk	18 mm
Bohrleistung in Holz	24 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0-1.350 min ⁻¹
Gewicht	3,2 kg

AWS AVT BL XPT**DHR182Z****Akku-Kombihammer****18V • SDS-PLUS • 18 mm • 1,7 J**

Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und dem Auto-start Wireless System. Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,7 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 18 mm. AWS-Adapter im Lieferumfang enthalten.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Einzelschlagstärke	1,7 J
Bohrleistung in Mauerwerk	18 mm
Bohrleistung in Holz	24 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0-1.350 min ⁻¹
Gewicht	2,7 kg

AWS AVT BL XPT**DHR182ZU****Akku-Kombihammer****18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J**

Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung. Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm. Zudem ist ein Anschluss für eine Staubabsaugung direkt integriert.

2x5,0 Ah Li-Ion

Einzelschlagstärke	2,0 J
Bohrleistung in Mauerwerk	24 mm
Bohrleistung in Holz	27 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Leerlaufschlagzahl	0-4.700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0-950 min ⁻¹
Gewicht	3,7 kg

BL XPT**Akku-Kombihammer****18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J**

Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung. Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm. Zudem ist ein Anschluss für eine Staubabsaugung direkt integriert. Inklusive Staubabsaugung DX07

2x5,0 Ah Li-Ion

Einzelschlagstärke	2,0 J
Bohrleistung in Mauerwerk	24 mm
Bohrleistung in Holz	27 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Leerlaufschlagzahl	0-4.700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0-950 min ⁻¹
Gewicht	4,8 kg

BL XPT**DHR243RTJW****Akku-Kombihammer****18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J**

Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung. Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm. Zudem ist ein Anschluss für eine Staubabsaugung direkt integriert.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Einzelschlagstärke	2,0 J
Bohrleistung in Mauerwerk	24 mm
Bohrleistung in Holz	27 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Leerlaufschlagzahl	0-4.700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0-950 min ⁻¹
Gewicht	3,7 kg

BL XPT**DHR243Z**

Metallbearbeitung

Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • 8.500 min⁻¹**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	•
Antivibrations-Seitengriff AVT	•
Gewicht	3,7 kg

ADT AFT BL MOTOR XPT**DGA504Z****Akku-Winkelschleifer****18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT und ADT. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar.

2x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	3,0 kg

ADT AFT BL MOTOR XPT**DGA511RTJ****Akku-Winkelschleifer****18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT und ADT. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	•
Antivibrations-Seitengriff AVT	•
Gewicht	3,0 kg

ADT AFT BL MOTOR XPT**Akku-Winkelschleifer****18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar.

2x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	3,0 kg

BL MOTOR**DGA513RTJ****Akku-Winkelschleifer****18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	•
Antivibrations-Seitengriff AVT	•
Gewicht	3,0 kg

ADT AFT BL MOTOR XPT**DGA513Z****Akku-Winkelschleifer****18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Mit Motorbremse. Ausgestattet mit der AWS-Technologie zum automatischen Starten der Staubabsaugung. Inklusive Absaughaube 196845-3.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	3,0 kg

BL MOTOR**DGA514ZJU1****Akku-Winkelschleifer****18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar. Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter

2x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	3,1 kg

BL MOTOR**DGA515RTJ****Akku-Winkelschleifer****18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar. Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	•
Paddelschalter	•
Gewicht	3,1 kg

ADT AFT BL MOTOR XPT**DGA515Z****Akku-Winkelschleifer****18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit Motorbremse. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar. Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter.

2x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Paddelschalter	•
Gewicht	3,1 kg

BL MOTOR**DGA517RTJ****Akku-Winkelschleifer****18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit Motorbremse. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar. Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	•
Paddelschalter	•
Gewicht	3,1 kg

ADT AFT BL MOTOR XPT**DGA517Z****Akku-Winkelschleifer****18V • 125 mm • X-Lock • 3.000-8.500 min⁻¹**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar. Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter. Mit X-Lock für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	•
Paddelschalter	•
Gewicht	2,5 kg

ADT AFT BL MOTOR XLock XPT**DGA519RTJ****Akku-Winkelschleifer****18V • 125 mm • X-Lock • 3.000-8.500 min⁻¹**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar. Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter. Mit X-Lock für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	•
Paddelschalter	•
Gewicht	2,5 kg

ADT AFT BL MOTOR XLock XPT**DGA519Z**

Akku-Bandsäge**18V • 0-3,2 m/s • 66 mm**

Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch und dadurch längerer Akku-Standzeit. Mit Konstantelektronik und Motorbremse. Die Bandgeschwindigkeit ist elektronisch regelbar. Durch die stabile Brückenkonstruktion mit einem Aluminium-Rahmen ist die Maschine sehr robust. Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku im Karton.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Schnittleistung 400 N/mm ²	66x66 mm
Max. Werkstückdurchmesser	66 mm
Bandgeschwindigkeit	0-3,2 m/s
Sägeblattmaße	13x0,5x835 mm
Gewicht	3,9 kg

BL motor**DPB183Z****18V****Akku-Metallhandkreissäge****18V • 150 mm • 4.200 min⁻¹**

2x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	4.200 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	150 mm
Bohrung	20 mm
Max Schnittleistung 90°	57,5 mm
Gewicht	3,1 kg

Akku-Metallhandkreissäge mit einem bürstenlosen Motor und 18 V. Die sehr handliche Maschine dient zum Trennen von Profilen und Vollmaterial aus Metall. Die transparente Staubsammelbox ist aus stoßfestem Polycarbonat gefertigt, die Grundplatte besteht aus rostfreiem Stahl.

Akku-Metallhandkreissäge**18V • 150 mm • 4.200 min⁻¹**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	4.200 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	150 mm
Bohrung	20 mm
Max Schnittleistung 90°	57,5 mm
Gewicht	3,1 kg

Akku-Metallhandkreissäge mit einem bürstenlosen Motor und 18 V. Die sehr handliche Maschine dient zum Trennen von Profilen und Vollmaterial aus Metall. Die transparente Staubsammelbox ist aus stoßfestem Polycarbonat gefertigt, die Grundplatte besteht aus rostfreiem Stahl.

DCS553Z**Akku-Geradschleifer****18V • 26.000 min⁻¹ • 8 mm**

Leichter Akku-Geradschleifer mit einer langen Schleifspindel für optimale Handlichkeit. Der abnehmbare Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff und die abgerundete Spannmutter reduziert das Risiko die Oberfläche zu beschädigen.

2x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	26.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	38 mm
Gewicht	2,2 kg

DGD800RTJ**Akku-Geradschleifer****18V • 26.000 min⁻¹ • 8 mm**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	26.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	38 mm
Gewicht	2,2 kg

Leichter Akku-Geradschleifer mit einer langen Schleifspindel für optimale Handlichkeit. Der abnehmbare Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff und die abgerundete Spannmutter reduziert das Risiko die Oberfläche zu beschädigen.

DGD800Z**Blech trennen****Akku-Knabber****18V • 2,5 mm • 1.900 min⁻¹**

Der Akku-Knabber mit schlanker Bauform eignet sich ideal zum Trennen von Blechtafeln, Well- und Trapezblechen. Die Knabbermatrize ist um 360° stufenlos verstellbar. Gerade und Kurvenschnitte lassen sich präzise ausführen. Die Schnittleistung beträgt 2,5 mm für Aluminium und 1,6 mm für Stahl.

2x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufhubzahl	1.900 min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	50 mm
Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	1,6 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	1,2 mm
Schnittlänge	313 mm
Gewicht	2,3 kg

DJN161RTJ**Akku-Knabber****18V • 2,5 mm • 1.900 min⁻¹**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufhubzahl	1.900 min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	45 mm
Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	1,6 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	1,2 mm
Gewicht	2,3 kg

Der Akku-Knabber mit schlanker Bauform eignet sich ideal zum Trennen von Blechtafeln, Well- und Trapezblechen. Die Knabbermatrize ist um 360° stufenlos verstellbar. Gerade und Kurvenschnitte lassen sich präzise ausführen. Die Schnittleistung beträgt 2,5 mm für Aluminium und 1,6 mm für Stahl.

DJN161Z**Akku-Kurvenschere****18V • 2,5 mm • 4.300 min⁻¹**

Eine Akku-Metallschere für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Schnittradius von 30 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen von der Mitte aus. Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,0 mm für Stahl. Das Gerät hat eine Hubzahl von 4.300 min⁻¹.

2x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufhubzahl	4.300 min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	30 mm
Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	1,0 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	0,7 mm
Gewicht	2,2 kg

DJS101RTJ**Akku-Blechscher****18V • 2,5 mm • 4.300 min⁻¹**

Eine Akku-Metallschere für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Schnittradius von 30 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen von der Mitte aus. Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,0 mm für Stahl. Das Gerät hat eine Hubzahl von 4.300 min⁻¹.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufhubzahl	4.300 min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	30 mm
Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	1,0 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	0,7 mm
Gewicht	2,2 kg

DJS101Z**Akku-Blechscher****18V • 2,5 mm • 4.300 min⁻¹**

Eine Akku-Metallschere für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Schnittradius von 250 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen von der Mitte aus. Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,6 mm für Stahl. Das Gerät hat eine Hubzahl von 4.300 min⁻¹.

2x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufhubzahl	4.300 min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	250 mm
Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	1,6 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	1,2 mm
Gewicht	2,2 kg

DJS161RTJ**Akku-Blechscher****18V • 2,5 mm • 4.300 min⁻¹**

Eine Akku-Metallschere für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Schnittradius von 250 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen von der Mitte aus. Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,6 mm für Stahl. Das Gerät hat eine Hubzahl von 4.300 min⁻¹.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufhubzahl	4.300 min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	250 mm
Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	1,6 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	1,2 mm
Gewicht	2,2 kg

DJS161Z

Nieten setzen

Akku-Blindnietsetzgerät 18V • 10.000 N



ohne Akku, ohne Ladegerät

Max. Setzkraft	10 kN
Hubhöhe	25 mm
Gewicht	2,2 kg

Durch den mechanischen Halter ist das Führen der Nieten mit der Hand nicht erforderlich. Der Gerätehub beträgt 25 mm. Die kleine Gehäusebauform ermöglicht besonders randnahe Arbeiten, zudem ist eine leuchtstarke Doppel-LED integriert.

DRV150Z

Akku-Blindnietsetzgerät 18V • 20.000 N



ohne Akku, ohne Ladegerät

Max. Setzkraft	20 kN
Hubhöhe	30 mm
Gewicht	2,4 kg

Durch den mechanischen Halter ist das Führen der Nieten mit der Hand nicht erforderlich. Der Gerätehub beträgt 30 mm. Die kleine Gehäusebauform ermöglicht besonders randnahe Arbeiten, zudem ist eine leuchtstarke Doppel-LED integriert.

BL MOTOR XPT

BL MOTOR XPT

Gewindestangen trennen

Akku-Gewindestangentrenner 18V • M6-M10



ohne Akku, ohne Ladegerät

Stangenstärke	M6-M10
Gewicht	3,2 kg

Schneller und geräuscharmer Gewindestangentrenner mit einem bürstenlosen Motor. Schneidet Gewindestangen sauber und sicher ohne Funken. Generiert gratfreie Schnitte, die ein direktes Aufschrauben der Mutter erlauben.

DSC102ZJ

Akku-Gewindestangentrenner 18V • M8-M12 • 8-12 mm



ohne Akku, ohne Ladegerät

Schnittgeschwindigkeit	3,0 s
Stangenstärke	8-12 mm
Gewicht	6,0 kg

Trennt Gewindestangen bis zu M12 innerhalb von 3 Sekunden. Für doppelte Haltbarkeit sind die Schneidbacken beidseitig einsetzbar. Damit die Schneiden der Gewindestangen leicht gelöst werden können, ist ein Rückwärtslauf integriert.

BL MOTOR

BL MOTOR

Sägen unterschiedlicher Materialien

Akku-Recipsäge 18V • 0-3.000 min⁻¹ • 13 mm



1x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufhubzahl	0-3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	13 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	50 mm
Max. Schnittleistung Rohr	50 mm
Gewicht	1,7 kg

Die leichte und handliche Recipsäge ermöglicht den Zugang zu engen und schwer erreichbaren Stellen. Zwei separate Einschalter bieten mehr Flexibilität im Handling. Die Hubhöhe beträgt 13 mm. Die Leerlaufhubzahl ist zwischen 0 und 3.000 min⁻¹ einstellbar. Mit LED und werkzeuglosem Sägeblattwechsel.

DJR183RT1J

Akku-Recipsäge 18V • 0-3.000 min⁻¹ • 13 mm



ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufhubzahl	0-3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	13 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	50 mm
Max. Schnittleistung Rohr	50 mm
Gewicht	1,7 kg

Die leichte und handliche Recipsäge ermöglicht den Zugang zu engen und schwer erreichbaren Stellen. Zwei separate Einschalter bieten mehr Flexibilität im Handling. Die Hubhöhe beträgt 13 mm. Die Leerlaufhubzahl ist zwischen 0 und 3.000 min⁻¹ einstellbar. Mit LED und werkzeuglosem Sägeblattwechsel.

DJR183Z

Akku-Recipsäge 18V • 0-2.800 min⁻¹ • 32 mm



1x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufhubzahl	0-2.800 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	3,8 kg

Eine leistungsfähige Recipsäge, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten. Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm. Die Leerlaufhubzahl ist einstellbar von 0 bis 2.800 min⁻¹. Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel.

DJR186RT

Akku-Recipsäge 18V • 0-2.800 min⁻¹ • 32 mm



ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufhubzahl	0-2.800 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	3,8 kg

Eine leistungsfähige Recipsäge, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten. Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm. Die Leerlaufhubzahl ist einstellbar von 0 bis 2.800 min⁻¹. Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel.

DJR186ZK

Akku-Recipsäge 18V • 0-2.800 min⁻¹ • 32 mm



1x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufhubzahl	0-2.300/3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	3,8 kg

Eine leistungsfähige Recipsäge mit bürstenlosem Motor, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten. Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm. Die Leerlaufhubzahl ist in zwei Stufen einstellbar von 0 bis 2.300 min⁻¹ bzw. 0 bis 3.000 min⁻¹. Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel.

DJR187RT

BL MOTOR

Akku-Recipsäge**18V • 0-2.800 min⁻¹ • 32 mm**

Eine leistungsfähige Recipsäge mit bürstenlosem Motor, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten. Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm. Die Leerlaufhubzahl ist in zwei Stufen einstellbar von 0 bis 2.300 min⁻¹ bzw. 0 bis 3.000 min⁻¹. Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufhubzahl	0-2.300/3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	3,8 kg

BL MOTOR**DJR187ZK****Akku-Recipsäge****18V • 0-3.000 min⁻¹ • 20 mm**

Eine sehr kompakte, leistungsfähige Recipsäge mit bürstenlosem Motor, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten. Die Hubhöhe beträgt 20 mm. Die Leerlaufhubzahl ist einstellbar von 0 bis 3.000 min⁻¹. Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufhubzahl	0-3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	20 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	2,9 kg

BL XPT**DJR188Z**

Holz, Holzwerkstoffe und Buntmetalle sägen

Akku-Pendelhubstichsäge**18V • 800-3.500 min⁻¹ • 135 mm**

Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger PendelhubEinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Hubgeschwindigkeit kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min⁻¹ eingestellt werden. Die Hubhöhe liegt bei 26 mm und ermöglicht eine Schnittleistung von 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl.

1x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufhubzahl	800-3.500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Gewicht	2,6 kg

BL SOFT NOLOAD**DJV181RT1J****Akku-Pendelhubstichsäge****18V • 800-3.500 min⁻¹ • 135 mm**

Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger PendelhubEinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Hubgeschwindigkeit kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min⁻¹ eingestellt werden. Die Hubhöhe liegt bei 26 mm und ermöglicht eine Schnittleistung von 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufhubzahl	800-3.500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Gewicht	2,6 kg

BL SOFT NOLOAD**DJV181Z****Akku-Pendelhubstichsäge****18V • 800-3.500 min⁻¹ • 135 mm**

Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelbewegung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Hubzahl kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden. Die Hubhöhe beträgt 26 mm. Die Schnittleistung reicht bis 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl. Nur Gerät – Akku und Ladegerät nicht inbegriffen.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufhubzahl	800-3.500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Gewicht	2,7 kg

BL SOFT NOLOAD**DJV182Z****Akku-Handkreissäge****18V • 3.100 min⁻¹ • 165 mm**

Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 66 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus.

2x5,0 Ah Li-Ion

Max. Schnittleistung 90°	66 mm
Max. Schnittleistung 45°	46 mm
Max. Gehrung links/rechts	0/45 °
Leerlaufdrehzahl	3.100 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Gewicht	3,4 kg

DHS630RTJ**Akku-Handkreissäge****18V • 3.100 min⁻¹ • 165 mm**

Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 66 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Max. Schnittleistung 90°	66 mm
Max. Schnittleistung 45°	46 mm
Max. Gehrung links/rechts	0/45 °
Leerlaufdrehzahl	3.100 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Gewicht	3,5 kg

DHS630Z**Akku-Handkreissäge****18V • 5.000 min⁻¹ • 165 mm**

Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus.

2x5,0 Ah Li-Ion

Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Gehrung links/rechts	0/50 °
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Gewicht	3,2 kg

BL XPT**DHS660RTJ****Akku-Handkreissäge****18V • 5.000 min⁻¹ • 165 mm**

Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Gehrung links/rechts	0/50 °
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Gewicht	3,2 kg

ADT **BL** **MAX** **XPT****DHS660Z****Akku-Handkreissäge****18V • 5.000 min⁻¹ • 165 mm**

Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus. Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung.

2x5,0 Ah Li-Ion

Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Gehrung links/rechts	0/50 °
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Gewicht	3,2 kg

ADT **AWS** **BL** **MAX** **XPT****DHS661RTJU****Akku-Handkreissäge****18V • 5.000 min⁻¹ • 165 mm**

Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus. Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Gehrung links/rechts	0/50 °
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Gewicht	3,2 kg

ADT **AWS** **BL** **MAX** **XPT**

Akku-Handkreissäge**18V • 5.000 min⁻¹ • 165 mm**

Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus.

2x5,0 Ah Li-Ion

Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Gehrung links/rechts	50/0 °
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Gewicht	3,3 kg

**DHS680RTJ****Akku-Handkreissäge****18V • 5.000 min⁻¹ • 165 mm**

Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Gehrung links/rechts	50/0 °
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Gewicht	3,3 kg

**DHS680Z****Akku-Handkreissäge****18V • 3.600 min⁻¹ • 136 mm**

Eine kleine und leistungsfähige Akku-Handkreissäge für Holz. Sie ist für Sägeblätter mit 136 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 51 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus.

2x5,0 Ah Li-Ion

Max. Schnittleistung 90°	51 mm
Max. Schnittleistung 45°	35 mm
Max. Gehrung links/rechts	0/50 °
Leerlaufdrehzahl	3.600 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrung	136/20 mm
Gewicht	2,7 kg

DSS501RTJ**Akku-Handkreissäge****18V • 3.600 min⁻¹ • 136 mm**

Eine kleine und leistungsfähige Akku-Handkreissäge für Holz. Sie ist für Sägeblätter mit 136 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 51 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Max. Schnittleistung 90°	51 mm
Max. Schnittleistung 45°	35 mm
Max. Gehrung links/rechts	0/50 °
Leerlaufdrehzahl	3.600 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrung	136/20 mm
Gewicht	2,7 kg

DSS501Z**Akku-Kapp- und Gehrungssäge****18V • 165 mm • 5.000 min⁻¹**

Eine leichte und präzise Akku-Kapp- und Gehrungssäge für Zuschnittarbeiten bei Renovierungs- und Bauvorhaben. Die Schnittleistung beträgt 46x92 mm, Kapp- und Gehrungsschnitte sind nach links und rechts möglich. Der borstenlose Motor sorgt für effektiven Umgang mit der Akku-Energie.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	48x98 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	46x65 mm
Max. Gehrung links/rechts	46/46 °
Max. Neigung links/rechts	52/52 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Gewicht	6,6 kg

**DLS600Z****Akku-Kapp- und Gehrungssäge****18V • 190 mm • 2.200 min⁻¹**

Eine Akkumaschine für Kapp- und Gehrungsschnitte mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 190 mm. Eine ideale Wahl für den Baubereich und andere anspruchsvolle Branchen. Vier Stahlstangen mit vier Linearkugellagern gewährleisten stabiles und genaues Schneiden.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	2.200 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	52x300 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	52x212 mm
Max. Gehrung links/rechts	45/5 °
Max. Neigung links/rechts	47/57 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	190/20 mm
Gewicht	12,7 kg

DLS713NZ

Fräsen

Akku-Multifunktionsfräse**18V • 6/8 mm**

Handliche Multifunktionsfräse für das Tischlerhandwerk. Mit dieser Multifunktionsfräse können Sie verschiedene Nuten oder dekorative Motive in Holz einfräsen. Kommt mit 6 mm und 8 mm Spannhülsen, Parallelanschlag, Staubabsaugungsadapter. Große Auswahl an Fräsern vorhanden. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht. Mit Aufsatz zum Kantenfräsen.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	10.000-30.000 min ⁻¹
Hubhöhe	0-40 mm
Werkzeugaufnahme	6 mm, 8 mm
Parallelanschlag	•
Gewicht	2,1 kg

DRT50Z**Akku-Multifunktionsfräse****18V • 6/8 mm**

Handliche Multifunktionsfräse für das Tischlerhandwerk. Mit dieser Multifunktionsfräse können Sie verschiedene Nuten oder dekorative Motive in Holz einfräsen. Kommt mit 6 mm und 8 mm Spannhülsen, Parallelanschlag, Staubabsaugungsadapter. Große Auswahl an Fräsern vorhanden. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht. Mit Aufsätzen zum Kantenfräsen-, Oberfräsen- und Winkelfräsen.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	10.000-30.000 min ⁻¹
Hubhöhe	0-40 mm
Werkzeugaufnahme	6 mm, 8 mm
Gewicht	2,1 kg

**DRT50ZJX2****Akku-Nutfräse****18V • 100 mm**

Eine Akku-Nutfräse mit einem 100 mm Messer und einer Schnittleistung von 20 mm für Zimmerarbeiten. Das Gerät ist geeignet für Nutverbindungen in Platten und anderen Holzstrukturen. 6 verschiedene Einstellungen mit Tiefen-Feineinstellschraube.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Schwenkansschlag verstellbar	0-90 °
Sägeblattdurchmesser	100 mm
Maximale Frästiefe	20 mm
Schnittleistung	0-20 mm
Gewicht	3,1 kg

DPJ180Z

Multifunktional anwenden



Akku-Multifunktionswerkzeug
18V

Ein handliches 18 V Multifunktionswerkzeug für eine Vielzahl an Säge- und Polieranwendungen bei Bau- und Renovierungsvorhaben. Ausgestattet mit einem werkzeuglosen Wechsel der Einsatzwerkzeuge. Die Oszillation kann zwischen 6.000 und 20.000 min⁻¹ eingestellt werden. Beinhaltet 42 Zubehörteile.

1x5,0 Ah Li-Ion

Leerlauf-Oszillation	6.000-20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	3,2 °
Schleiffläche (Dreieck)	93x93x93 mm
Gewicht	2,4 kg

DTM51RT1J3**Akku-Multifunktionswerkzeug**
18V

Ein handliches 18 V Multifunktionswerkzeug für eine Vielzahl an Säge- und Polieranwendungen bei Bau- und Renovierungsvorhaben. Ausgestattet mit einem werkzeuglosen Wechsel der Einsatzwerkzeuge. Die Oszillation kann zwischen 6.000 und 20.000 min⁻¹ eingestellt werden.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlauf-Oszillation	6.000-20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	3,2 °
Schleiffläche (Dreieck)	93x93x93 mm
Gewicht	2,4 kg

DTM51Z

Hobeln

Akku-Hobel
18V • 82 mm

Ein kompakter Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Hobelbreite von 82 mm. Geräuscharmer Betrieb und einfache Regelung der Drehzahl. Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten.

2x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	14.000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	0-2,0 mm
Max. Falztiefe	9 mm
Gewicht	3,5 kg

DKP180RTJ**Akku-Hobel**
18V • 82 mm

Ein kompakter Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Hobelbreite von 82 mm. Geräuscharmer Betrieb und einfache Regelung der Drehzahl. Ein handliches Gerät beispielsweise zum Verkleiden von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	14.000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	0-2,0 mm
Max. Falztiefe	9 mm
Gewicht	3,5 kg

DKP180Z**Akku-Falzhobel**
18V • 82 mm

Ein kompakter Hobel mit einer maximalen Hobeltiefe bis 25 mm und einer Hobelbreite von 82 mm. Geräuscharmer Betrieb. Hohe Hobelwellendrehzahl für optimale Ergebnisse. Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	0-3,0 mm
Max. Falztiefe	25 mm
AWS-Schnittstelle	•
Gewicht	3,6 kg

DKP181Z
II/II**Akku-Falzhobel**
18V • 82 mm

Ein kompakter Hobel mit einer maximalen Hobeltiefe bis 25 mm und einer Hobelbreite von 82 mm. Geräuscharmer Betrieb. Hohe Hobelwellendrehzahl für optimale Ergebnisse. Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten. Inklusive AWS Funk-Adapter

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	0-3,0 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Gewicht	3,6 kg

DKP181ZU
II/II

Schleifen/ Polieren

Akku-Exzentrerschleifer
18V • 125 mm

Ein handlicher Akku-Exzentrerschleifer mit einem Schleiftellerdurchmesser von 125 mm. Effiziente Staubabsaugung direkt an der Grundplatte oder durch eine Fremdsaugung.

2x5,0 Ah Li-Ion

Leerlauf-Oszillation	7.000-11.000 min ⁻¹
Schleifpapier (Klett)	125 mm
Schwingkreis	2,8 mm
Gewicht	1,7 kg

DB0180RTJ**Akku-Exzentrerschleifer**
18V • 125 mm

Ein handlicher Akku-Exzentrerschleifer mit einem Schleiftellerdurchmesser von 125 mm. Effiziente Staubabsaugung direkt an der Grundplatte oder durch eine Fremdsaugung.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlauf-Oszillation	7.000-11.000 min ⁻¹
Schleifpapier (Klett)	125 mm
Schwingkreis	2,8 mm
Gewicht	1,7 kg

DB0180Z**Akku-Bandfeile**
18V • 9 mm

Akku-Bandfeile mit 18 V Antrieb zum Nacharbeiten und Entgraten an schmalen Stellen. Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc. Das Schleifband ist mittels Schnellspanverschluss schnell und einfach wechselbar. Leichte und sichere Führung durch praktischen Seitengriff. Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku im Karton.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Bandgeschwindigkeit	300-700 min ⁻¹
Bandgröße	9x533mm
Gewicht	1,8 kg

DBS180Z
II/II**Akku-Exzenterpolierer**
18V • 125 mm • 0-780 min⁻¹

Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren. Starker 430 W Motor mit Konstantelektronik, Schleifscheibendurchmesser 125 mm. Rotationsbewegung abschaltbar. Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-780 min ⁻¹
Schwingungen pro Minute	0- 13.600 min ⁻¹
Leerlauf-Oszillation	0-6.800 min ⁻¹
Schleifpapier (Klett)	125 mm
Schwingkreis	5,5 mm
Gewicht	3,6 kg

DPO500Z**BL XPT**

Akku-Exzenterpolierer

18V • 150 mm • 0-780 min⁻¹



Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren. Starker 430 W Motor mit Konstantelektrotronik, Schleifscheibendurchmesser 150 mm. Rotationsbewegung abschaltbar. Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar.

2x5,0 Ah Li-Ion	
Leerlaufdrehzahl	0-780 min ⁻¹
Schwingungen pro Minute	0- 13.600 min ⁻¹
Leerlauf-Oszillation	0-6.800 min ⁻¹
Schleifpapier (Klett)	150 mm
Schwingkreis	5,5 mm
Gewicht	3,6 kg

BL MOTOR XPT

DP0600TKX1

Akku-Exzenterpolierer

18V • 150 mm • 0-780 min⁻¹



Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren. Starker 430 W Motor mit Konstantelektrotronik, Schleifscheibendurchmesser 150 mm. Rotationsbewegung abschaltbar. Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar.

ohne Akku, ohne Ladegerät	
Leerlaufdrehzahl	0-780 min ⁻¹
Schwingungen pro Minute	0- 13.600 min ⁻¹
Leerlauf-Oszillation	0-6.800 min ⁻¹
Schleifpapier (Klett)	150 mm
Schwingkreis	5,5 mm
Gewicht	3,6 kg

BL MOTOR XPT

DP0600Z

Tackern und Nageln

Akku-Stauchkopfnagler

18V • 15-50 mm



Ein akkubetriebener Stauchkopfnagler. Der eingebaute Kompressor sorgt für eine Anwendung ähnlich eines Druckluftnaglers. Ideal für End- und Trimmerarbeiten einschließlich der Installation von Paneelen und Besätzen. Geeignet für Nägel mit einer Länge von 15 bis 50 mm.

2x5,0 Ah Li-Ion	
Stiftlänge	15-50 mm
Magazinkapazität	max. 110
Gewicht	3,5 kg

DBN500RTJ

Akku-Stauchkopfnagler

18V • 15-50 mm



Ein akkubetriebener Stauchkopfnagler. Der eingebaute Kompressor sorgt für eine Anwendung ähnlich eines Druckluftnaglers. Ideal für End- und Trimmerarbeiten einschließlich der Installation von Paneelen und Besätzen. Geeignet für Nägel mit einer Länge von 15 bis 50 mm.

ohne Akku, ohne Ladegerät	
Stiftlänge	15-50 mm
Magazinkapazität	max. 110
Gewicht	3,5 kg

DBN500Z

Akku-Stauchkopfnagler

18V • 25-64 mm



Ein akkubetriebener Stauchkopfnagler. Der eingebaute Kompressor sorgt für eine Anwendung ähnlich eines Druckluftnaglers. Ideal für End- und Trimmerarbeiten einschließlich der Installation von Paneelen und Besätzen. Geeignet für Nägel mit einer Länge von 25 bis 64 mm.

2x5,0 Ah Li-Ion	
Stiftlänge	25-64 mm
Magazinkapazität	max. 110
Gewicht	3,8 kg

DBN600RTJ

Akku-Stauchkopfnagler

18V • 25-64 mm



Ein akkubetriebener Stauchkopfnagler. Der eingebaute Kompressor sorgt für eine Anwendung ähnlich eines Druckluftnaglers. Ideal für End- und Trimmerarbeiten einschließlich der Installation von Paneelen und Besätzen. Geeignet für Nägel mit einer Länge von 25 bis 64 mm.

ohne Akku, ohne Ladegerät	
Stiftlänge	25-64 mm
Magazinkapazität	max. 110
Gewicht	3,8 kg

DBN600Z

Akku-Stauchkopfnagler

18V • 15-35 mm



Dieser Akku-Stauchkopfnagler dient zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien. Es sind unterschiedliche Stiftlängen von 15-35 mm einsetzbar, GA18. Durch den Austritt mittig der Kontaktplatte, ist ein besonders präzises Setzen der Nägel möglich.

ohne Akku, ohne Ladegerät	
Stiftlänge	15-35 mm
Drahtstärke	1,2 mm
Magazinkapazität	max. 110
Gauge	18 Ga
Gewicht	2,4 kg

DFN350Z

Akku-Pintacker

18V • 15-35 mm



Eine Stift-Nagelpistole aus dem 18 V Maschinensortiment, die eine genaue Fixierarbeiten leicht macht. Kompatibel mit einer Stiftstärke von 0,6 mm, die kaum Spuren hinterlassen. Magazinkapazität bis 120 Nägel.

ohne Akku, ohne Ladegerät	
Stiftlänge	15-35 mm
Magazinkapazität	max. 120
Gauge	23 Ga
Gewicht	2,3 kg

DPT353Z

Akku-Tacker

18V • 10 mm • 10-22 mm



Ein 18 V Akku-Tacker für schnelle und einfache Anbringung von Baukunststoffen und anderen Materialien. Ideal für die Anbringung von MDF-Dachpaneelen.

2x5,0 Ah Li-Ion	
Stiftlänge	10, 13, 16, 19, 22 mm
Klammernbreite	10 mm
Klammernstärke	0,6x1,2 mm
Magazinkapazität	98 Stück
Gewicht	2,4 kg

DST221RTJ

Akku-Tacker

18V • 10 mm • 10-22 mm



Ein 18 V Akku-Tacker für schnelle und einfache Anbringung von Baukunststoffen und anderen Materialien. Ideal für die Anbringung von MDF-Dachpaneelen.

ohne Akku, ohne Ladegerät	
Klammernbreite	10 mm
Klammernlänge	10-22 mm
Klammernstärke	0,6x1,2 mm
Magazinkapazität	98
Gewicht	2,4 kg

DST221Z

Trockenbau

Akku-Schnellbauschrauber**18V • 0-2.500 min⁻¹**

Akku-Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang. Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich. Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-2.500 min ⁻¹
Gewicht	1,9 kg

DFS250Z**Akku-Schnellbauschrauber****18V • 0-2.500 min⁻¹**

Akku-Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang. Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich. Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-2.500 min ⁻¹
Gewicht	1,8 kg

DFS251Z**Akku-Schnellbauschrauber****18V • 0-4.000 min⁻¹ • 5 mm**

Mit einer Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang. Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich. Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert. Inkl. Magazinschraubervorsatz.

2x2,0 Ah Li-Ion

Schraubenlänge	25-55 mm
Schnellbauschrauben	4,2 mm
Leerlaufdrehzahl	0-4.000 min ⁻¹
Gewicht	2,4 kg

BL
MOTOR**Akku-Schnellbauschrauber****18V • 0-4.000 min⁻¹**

Akku-Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang. Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich. Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert.

2x5,0 Ah Li-Ion

Schnellbauschrauben	5 mm
Leerlaufdrehzahl	0-4.000 min ⁻¹
Gewicht	1,8 kg

DFS452RTJ**Akku-Schnellbauschrauber****18V • 0-4.000 min⁻¹**

Akku-Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang. Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich. Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Schnellbauschrauben	5 mm
Leerlaufdrehzahl	0-4.000 min ⁻¹
Gewicht	1,8 kg

DFS452Z**Akku-Trockenbausaäge****18V • 15 mm • 0-6.000 min⁻¹**

Ein benutzerfreundliches Gerät zum Schneiden von Öffnungen in Trockenbaustoffen für das Anbringen von Leuchtmitteln oder Klimakanälen. Dies ist ein handliches Gerät für Bau- und Renovierungsvorhaben. Einstellbare Schnittleistung von 1 bis zu 15 mm. Inklusive einer leistungsfähigen Staubabsaugung, insbesondere in Verbindung mit einem Staubsauger.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufschlagzahl	0-6.000 min ⁻¹
Hubhöhe	6 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	15 mm
Max. Schnittleistung in Gipskarton	30 mm
Sägeblattmaße	55x18x0,55 mm
Gewicht	2,0 kg

BL
MOTOR**Akku-Rotationsschneider****18V • 30.000 min⁻¹ • 3,18 mm**

Der leichte und handliche Akku-Rotationsschneider mit 18 V dient zum schnellen Erstellen von Ausschnitten in Gipskarton oder Spanplatten für z. B. Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder Anpassen.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	30.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	3,18 mm
Gewicht	1,8 kg

DC0180Z**Akku-Rotationsschneider****18V • 32.000 min⁻¹ • 3,18 mm**

Der leichte und handliche Akku-Rotationsschneider mit 18 V dient zum schnellen Erstellen von Ausschnitten für z. B. Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder Anpassen. Der bürstenlose Motor sorgt für effizienten Umgang mit der Energie und damit für längere Akku-Laufzeiten. Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku im Karton.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	32.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	3,18 mm
Gewicht	1,7 kg

DC0181Z**Akku-Langhalsschleifer****18V • 225 mm • 0-1.800 min⁻¹**

Dank des Makita Auto-start Wireless Systems (AWS) kommuniziert der Akku-Langhalsschleifer per Bluetooth® direkt mit dem gekoppelten AWS-fähigen Staubsauger und startet ihn automatisch beim Anlaufen der Maschine. Für besonders randnahes Arbeiten lässt sich die vordere Staubschutzbürste abnehmen. Der stufenlos teleskopierbare Schaft (1.100-1.520 mm) ermöglicht eine bequeme Arbeitshaltung.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	1.000-1.800 min ⁻¹
Durchmesser Schleifscheibe	210 mm
Schleifpapier (Klett)	225 mm
Gewicht	5,7 kg

Akku-Langhalsschleifer**18V • 225 mm • 0-1.800 min⁻¹**

Dank des Makita Auto-start Wireless Systems (AWS) kommuniziert der Akku-Langhalsschleifer per Bluetooth® direkt mit dem gekoppelten AWS-fähigen Staubsauger und startet ihn automatisch beim Anlaufen der Maschine. Für besonders randnahes Arbeiten lässt sich die vordere Staubschutzbürste abnehmen. Der stufenlos teleskopierbare Schaft (1.100-1.520 mm) ermöglicht eine bequeme Arbeitshaltung.

Leerlaufdrehzahl	1.000-1.800 min ⁻¹
Durchmesser Schleifscheibe	210 mm
Schleifpapier (Klett)	225 mm
Gewicht	5,7 kg

DSL800ZX**Akku-Kartuschenpistole****18V • 310/600 ml**

Eine professionelle Kartuschenpistole für große Dichtungsmittel- und Klebstoffmengen sowie Patronen. Mit fünf Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge. Ideale Unterstützung beim Abdichten und Leimen.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Vorschub-Geschwindigkeit	0-28 mm/s
Gewicht	2,3 kg

DCG180ZX**Akku-Kartuschenpistole****18V • 310/600 ml**

Eine professionelle Kartuschenpistole für große Dichtungsmittel- und Klebstoffmengen sowie Patronen. Mit fünf Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge. Ideale Unterstützung beim Abdichten und Leimen.

2x1,5 Ah Li-Ion

Vorschub-Geschwindigkeit	0-28 mm/s
Gewicht	2,3 kg

AWS **BL** **XPT**

Betonbau

Akku-Bewehrungsverbinder

18V



Ein benutzerfreundlicher Bewehrungsverbinder für Moniereisen und Fußbodenheizungen. Einhandbedienung erlaubt Positionierung von Moniereisen. Die Bindekraft kann je nach Material zwischen 1 und 6 Nm eingestellt werden.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Drahtdurchmesser	0,8 mm
Gewicht	2,6 kg

DTR180ZJ

Akku-Betonverdichter

18V • 1.200 mm • 13.000 min⁻¹

18 V Akku-Betonverdichter geeignet zum Verdichten von frisch gegossenem Beton. Dichter und blasenarmer Beton dank 13.000 Schwingungen pro Minute. Horizontale und vertikale Schalterbedienung möglich. Vibrationsreichweite 25 cm, Schaftlänge 1.200 mm, Durchmesser 25 mm.

2x5,0 Ah Li-Ion

Schwingungen pro Minute	13.000 min ⁻¹
Schwingkreis	1 mm
Durchmesser Verdichtervorsatz	25 mm
Länge Verdichtervorsatz	1.200 mm
Gewicht	3,8 kg

DVR450RTE

Akku-Betonverdichter

18V • 1.200 mm • 13.000 min⁻¹

18 V Akku-Betonverdichter geeignet zum Verdichten von frisch gegossenem Beton. Dichter und blasenarmer Beton dank 13.000 Schwingungen pro Minute. Horizontale und vertikale Schalterbedienung möglich. Vibrationsreichweite 25 cm, Schaftlänge 1.200 mm, Durchmesser 25 mm.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Schwingungen pro Minute	13.000 min ⁻¹
Schwingkreis	1 mm
Durchmesser Verdichtervorsatz	25 mm
Länge Verdichtervorsatz	1.200 mm
Gewicht	3,8 kg

BL MOTOR XPT

Rühren und Mischen

Akku-Rührgerät

18V • 165 mm • M12/M14



Der installierte Spritzschutz schützt effektiv sowohl den Anwender, als auch die Maschine. Ein zusätzliches Akku-Schutzgehäuse schützt den Akku vor Schmutz und Spritzwasser.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-350/0-1.300 min ⁻¹
Spindelgewinde	1/2"/M14
Max. Rührkorbdurchmesser	165 mm
Gewicht	2,8 kg

DUT130Z

Akku-Rührgerät

18V • 165 mm • 1,5-13 mm



Der installierte Spritzschutz schützt effektiv sowohl den Anwender, als auch die Maschine. Ein zusätzliches Akku-Schutzgehäuse schützt den Akku vor Schmutz und Spritzwasser.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-350/0-1.300 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht	3,0 kg

DUT131Z

BL MOTOR XPT

BL MOTOR XPT

Reinigen im Innenbereich

Akku-Staubsauger

18V • 54 mbar • 0,5 l



Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb und 2-Gang-Getriebe ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub von Polstermöbeln, Treppenstufen oder in der Werkstatt.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftvolumen	1,4 m³/min
Max. Unterdruck	54 mbar
Betriebsdauer 18 V/5,0 Ah	33 min
Betriebsdauer 18 V/6,0 Ah	39 min
Behältervolumen Staub max.	0,50 l
Gewicht	1,3 kg

DCL182Z

Akku-Staubsauger

18V • 53 mbar • 0,65 l



Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb und 2-Gang-Getriebe ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub von Polstermöbeln, Treppenstufen oder in der Werkstatt.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Max. Luftvolumen	1,4 m³/min
Max. Unterdruck	53 mbar
Gewicht	1,4 kg

DSC250ZK

Akku-Moniereisenschneider

18V • 3-16 mm



Ideal zum Kürzen von Moniereisen bis 16 mm Durchmesser in nur 2,8 Sekunden. Die Schneidbacken sind beidseitig einsetzbar für doppelte Haltbarkeit, zudem ist der Schneidkopf um 360 ° drehbar. Eine integrierte LED beleuchtet den Arbeitsbereich.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Schnittgeschwindigkeit	2,8 s
Schnittleistung 400 N/mm²	16 mm
Schnittleistung 600 N/mm²	16 mm
Gewicht	6,9 kg

DSC163ZK

Akku-Moniereisenschneider

18V • 10-25 mm • 2.000 min⁻¹

Ein Gerät zum Schneiden von Moniereisenstangen. Max. Schnittleistung 25 mm, feines Kantenschneiden (3,5 mm). Ein abnehmbarer 3-Positionen-Seitengriff für zusätzlichen Komfort.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	2.200 min ⁻¹
Schnittleistung 400 N/mm²	25 mm
Schnittleistung 600 N/mm²	25 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	110 mm
Gewicht	4,0 kg

ADT BL MOTOR

DVR450Z

Akku-Staubsauger**18V • 54 mbar • 0,5 l**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Max. Unterdruck	54 mbar
Behältervolumen Staub max.	0,5 l
Behältervolumen max.	0,33 l
Schulterriemen	•
Bodendüse	1
Gewicht	2,2 kg

DCL184Z

Mit 3 Saugstufen und als Gebläse einsetzbar. Sehr leiser Betrieb. Mit Schultergurt zum leichten Transport. Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier 0,33 l oder Textil 0,55 l. Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku.

**Akku-Staubsauger****18V • 64 mbar • 0,75 l**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftvolumen	1,4 m³/min
Max. Unterdruck	64 mbar
Betriebsdauer 18 V/5,0 Ah	33 min
Betriebsdauer 18 V/6,0 Ah	39 min
Behältervolumen Staub max.	0,75 l
Gewicht	1,5 kg

Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb und beutellosem 2-Stufen Textiltfiltersystem ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub in Autos oder Treppenhäusern.

**Akku-Staubsauger****18V • 82 mbar • 0,75 l**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftvolumen	1,5 m³/min
Max. Unterdruck	82 mbar
Betriebsdauer 18V/6,0 Ah	15/20/50 min
Behältervolumen Staub max.	0,75 l
Gewicht	1,6 kg

Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb und beutellosem 2-Stufen Textiltfiltersystem ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub in Autos oder Treppenhäusern.

DCL281FZ**Akku-Staubsauger****18V • 100 mbar • 0,25 l**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftvolumen	1,2 m³/min
Max. Unterdruck	100 mbar
Betriebsdauer 18 V/5,0 Ah	29/64 min
Betriebsdauer 18 V/6,0 Ah	35/77 min
Schlauchlänge	1,1 m
Behältervolumen Staub max.	0,25 l
Gewicht	3,4 kg

Ein kompakter Akku-Staubsauger mit einem HEPA-Filter und starker Saugleistung. Dieser Staubsauger mit 18 V und borstenlosem Motor ist für eine ideale Arbeitshaltung mit einem Teleskopsaugrohr ausgestattet.

DCL501Z**Akku-Staubsauger****18V • 60 mbar • 3 l**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftvolumen	1,4 m³/min
Max. Unterdruck	60 mbar
Betriebsdauer 18 V/5,0 Ah	21/43 min
Betriebsdauer 18 V/6,0 Ah	26/50 min
Schlauchlänge	2,5 m
Behältervolumen Staub max.	3,0 l
Gewicht	2,4 kg

Ein 18 V Akku-Staubsauger ausgestattet mit einem Tragegriff für den komfortablen Transport. Zwei Saugstufen und ein großer 3 l Staubsack. Nicht geeignet für Betonstaub.

DVC350Z**Akku-Staubsauger****18V • 7,5 l • L**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Max. Unterdruck	67 mbar
Betriebsdauer 18 V/5,0 Ah	30/60 min
Betriebsdauer 18 V/6,0 Ah	35/70 min
Schlauchlänge	0,5-2,0 m
Schlauchdurchmesser	28 mm
Behältervolumen Staub max.	7,5 l
Gewicht	4,6 kg

Ein 18 V Akku-Staubsauger mit einem HEPA-Filter und borstenlosem Motor für eine kleine Arbeitsstättenreinigung oder zur Verwendung mit einer Maschine. Der Staubsauger hat zwei Saugstufen und eignet sich für den Trockenbetrieb. Mit 7,5 l Tank.

DVC750LZX1**Akku-Saugroboter****18V • 2,5 l • 500 m²**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Betriebsdauer 18 V/5,0 Ah	200 min
Betriebsdauer 18 V/6,0 Ah	230 min
Behältervolumen Staub max.	2,5 l
Gewicht	7,8 kg

Ein Akku-Saugroboter, ideal für die Reinigung von Flächen zwischen 300 und 500m². Timerfunktion, Arbeitsbereich kann definiert werden. Sensoren schützen das Gerät vor dem Hinfallen. Abnehmbarer und waschbarer 2,5-Liter-Staubbehälter und waschbarer Filter. Inklusive Fernbedienung.

DRC200Z**Akku-Kompressor****18V • 8,3 bar • 10 l/min**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftfördermenge	12 l/min
Maximaler Druck	8,3 bar
Schlauchlänge	0,65 m
Gewicht	1,8 kg

18 V Akku-Kompressor mit Display und +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks. Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 8,3 bar. Mit Adaptern für Autoreifen, Fahrradreifen mit Blitzventil oder französischem Ventil, für Luftmatratzen und Bälle. Der Schlauch ist 0,65 m lang. Mit eingebaute LED zur Ausleuchtung des Umfelds.

DMP180Z**Akku-Vakuumpumpe 18 V****18V • 50 l/Min**

1x5,0 Ah Li-Ion

Pumpleistung max.	50 l/min
Maximales Vakuum	20 Pa
Laufzeit 18 V/5,0 Ah	50 min
Öltank	115 ml
Ölflasche	•
Gewindegröße	5/16"/1/4"
Gewicht	3,5 kg

Eine Akku-Vakuumpumpe für einfache Luftspülung während der Installation von Klimaanlage. Die Pumpe ist aufgrund ihrer geringen Größe leicht tragbar. Ihre Laufzeit mit einem 5,0 Ah Akku beträgt bis zu 50 Minuten.

DVP180RT

Druckluft und Vakuum erzeugen

Komfortabel arbeiten

Akku-Lüfter**18V • 4,6 m³/min • 3,0 m/s**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Max. Drehwinkel links/rechts	45 °
Luftgeschwindigkeit	3,0/2,5/2,0 m/s
Luftvolumen	4,6/3,8/3,0 m³/min
Laufzeit 18 V/5,0 Ah	480/585/1.060 min
Gewicht	2,0 kg

Kompakter tragbarer Akku-Ventilator mit drei Luftstromeinstellungen und geringem Platzbedarf. Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse. 45-Grad-Drehbewegung nach links und rechts.

DCF102Z**Akku-Lüfter****14,4V-18V, 230V • 8,2 m³/min • 3,2 m/s**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Max. Drehwinkel links/rechts	45 °
Luftvolumen	5,2/6,5/8,2 m³/min
Laufzeit 18 V/5,0 Ah	360/580/960 min
Durchmesser	235 mm
Gewicht	2,6 kg

Kompakter tragbarer Akku-Ventilator mit drei Luftstromeinstellungen und geringem Platzbedarf. Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse. 45-Grad-Drehbewegung nach links und rechts. Inklusive Netzteil.

DCF203Z**Akku-Lüfter****18V/230V • 3,7 m/s • 3-stufig**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftgeschwindigkeit	3,7 m/s
Laufzeit 18 V/5,0 Ah	100/160/340 min
Normen	IEC 60879:1986
Durchmesser	330 mm
Gewicht	4,7 kg

Robuster Akku-Ventilator mit drei Luftstromeinstellungen. Steht stabil auf einem Metallrahmen. Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse. Automatisches Schwenken des Ventilators um 90° einschaltbar, zusätzlich um 45° nach oben und unten neigbar. Inklusive Netzteil.

DCF300Z**Akku-Kaffeemaschine****12V max./18V**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Betriebsdauer 18 V/4,0 Ah	4 dl
Betriebsdauer 18 V/5,0 Ah	5 dl
Kapazität Wassertank	0,24 l
Gewicht	2,2 kg

Diese Akku-Kaffeemaschine kocht frischen Kaffee direkt vor Ort. Mit 240 ml Wasserbehälter und einer Tasse, die staubdicht direkt in die Maschine passt. Bis 160 ml pro Tasse, geeignet für Pulverkaffee oder Pads. Stromversorgung schaltet automatisch ab. Becher, Halter für Kaffeepads und Filter für Kaffeepulver inbegriffen.

DCM501Z**Akku-Kühl- und Wärmebox****18 V/12 V KFZ/230 V • 20 l • -18 °C bis +60 °C • 55-60 °C**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Temperaturbereich	-18° bis +60°C
Wechselstromspannung	100-240
DC Gleichstromspannung	12/24
Gewicht	14,3 kg

Akku-Kühl-/Wärmebox mit aktivem Kühlsystem. Fünf Temperaturbereiche kühlen wählbar von -18/-10/0/5/10°C. Zwei Temperaturbereiche wärmen 55 und 60°C einstellbar. Mit großem Fassungsvermögen von bis zu 20 Litern. Es sind zwei Akku-Steckplätze zur Verdoppelung der Betriebsdauer vorhanden. Inklusive USB-Ladebuchse für Smartphones etc..

DCW180Z**Akku-Klimajacke****12V max./14,4V/18V**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftvolumen	2,1/1,7/1,5/2,2 m³/min
Betriebsdauer 18V/6,0 Ah	13,5/24,5/33 h
Gewicht	0,43 kg

Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku. Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus. In einem auffälligen Gelb gestaltet.

DFJ212Z**Akku-Klimajacke****12V max./14,4V/18V**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftvolumen	2,1/1,7/1,5/2,2 m³/min
Betriebsdauer 18 V/6,0 Ah	13,5/24,5/33 h
Gewicht	0,54 kg

Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku. Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus. Bis zu 33 Stunden Laufzeit mit BL1860B.

DFJ213Z**Akku-Klimajacke****12V max./14,4V/18V**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftvolumen	2,1/1,7/1,5/2,2 m³/min
Betriebsdauer 18 V/6,0 Ah	13,5/24,5/33 h
Gewicht	0,54 kg

Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku. Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus. Ausgestattet in Warnfarbe Gelb und mit Reflektoren.

DFJ214Z**Akku-Klimajacke****12V max./14,4V/18V**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftvolumen	1,9/1,5/1,3/2,1 m³/min
Gewicht	0,46 kg

Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku. Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus. Ausgestattet mit fünf Taschen.

DFJ304Z**Akku-Thermojacke****14,4V/18V**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Betriebsdauer 18 V/6,0 Ah	8,5/14/35 h
Gewicht	1,2 kg

Akku-Thermojacke für raue Bedingungen. Kompatibel mit 14,4 V/18 V Akku. Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind. Fünf Heizzonen an Brust und Rücken. Die Laufzeit mit einem 18 V/6,0 Ah Akku beträgt je nach Heizstufe bis zu 8,5/14/35 Stunden.

DCJ205Z**Akku-Thermojacke****14,4V/18V**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Betriebsdauer 18 V/6,0 Ah	8,5/14/35 h
Gewicht	1,2 kg

Akku-Thermojacke für raue Bedingungen. Kompatibel mit 14,4 V/18 V Akku. Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind, die Reflektoren sorgen für eine gute Sichtbarkeit. Fünf Heizzonen an Brust und Rücken.

DCJ206Z**Akku-Thermoweste****14,4V/18V**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Betriebsdauer 18 V/5,0 Ah	8/16/28 h
Gewicht	0,8-1,2 kg

Akku-Thermoweste für raue Bedingungen. Kompatibel mit 14,4 V/18 V Akku. Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind. Zwei Heizzonen an Schultern und Rücken mit drei verschiedenen Heizstufen. Die Laufzeit mit einem 18 V, 5,0 Ah Akku beträgt je nach Heizstufe bis zu 8/16/28 Stunden.

DCV200Z

Akku-Thermoweste
14,4V/18V

Akku-Thermoweste für raue Bedingungen. Kompatibel mit 14,4 V/18 V Akku. Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind. Vier Heizzonen im Brust und Rückenbereich. Die Laufzeit mit einem 18 V/6,0 Ah Akku beträgt je nach Heizstufe bis zu 10/20/35 Stunden.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Betriebsdauer 18 V/6,0 Ah
Gewicht

10/20/35 h
0,5 kg


DCV202Z**Akku-Klimaweste**
12V max./14,4V/18V

ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftvolumen
Betriebsdauer 18 V/6,0 Ah
Gewicht

2,1/1,7/1,5/2,2 m³/min
13,5/24,5/33 h
0,38 kg

Akku-Klimaweste zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku. Die zwei flachen Lüfter mit BL-Motor sorgen für mehr Komfort, zudem ist die Akku-Klimaweste mit drei Taschen ausgestattet. Bis zu 33 Stunden Laufzeit mit BL1860B.

DFV210Z**Akku-Heizdecke**
18V • 3 Heizstufen • 1.400x700 mm

ohne Akku, ohne Ladegerät

Betriebsdauer 18 V/6,0 Ah
Länge
Breite
Gewicht

DCB200A

Eine Akku-Heizdecke welche mit passendem Adapter mit 12 V max., 14,4 V und 18 V Akku läuft. Die Akku-Heizdecke ist in 3 Stufen einstellbar und kann auf der höchsten Stufe bis zu 10 Stunden lang genutzt werden. Durch Druckknöpfe kann die Heizdecke flexibel angewendet werden und ist mit einer praktischen Tasche zur Aufbewahrung des Akkus ausgestattet.

10/20/35 h
700 mm
1.400 mm
0,58 kg

**Akku-Ortungsgerät**

LXT • 18V • +/- 5 mm • 180 mm



ohne Akku, ohne Ladegerät

Genauigkeit
Temperaturbereich
Schutzklasse
Gewicht

+/- 5 mm
-10 bis + 40°C
IP54
1,7 kg

DWD181ZJ

18 V Akku-Ortungsgerät zum präzisen untersuchen von Mauerwerk, um Metalleinschlüsse, Rohre, Elektroleitungen oder Holz aufzufinden. Das Ortungsgerät zeigt Metalleinschlüsse bis 180 mm, Elektroleitungen bis 120 mm und Holzeinschlüsse bis 25 mm auf dem übersichtlichen 4,1" Display. Es können bis zu drei Ergebnisse angezeigt werden.

**Orten****Akku-Jacken****Jackengrößen****Klima-Jacke****Klima-Weste****Thermojacke****Thermoweste****Thermojacke**
Thermoweste

	Größe (in cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
DCJ205 DCJ206 CJ102D	Länge	67,5	68	69,5	72,5	75,5	78,5
	Schulter	50,5	52,5	54,5	55,5	56,5	57,5
	Ärmel	63	64,5	66	67	68	69
	Brust	108	118	128	138	146	156
	Breite	102	112	122	132	140	150
DCV202 CV101D	Kragenweite	49	50,5	52	53,5	55	56,5
	Länge	66/72	67/73	68/74	69/75	70/76	71/77
	Schulter	42/47,5	43,2/49,5	44,4/51,5	45,6/53,5	46,8/55,5	48/57,5
	Brust	96/114	100/112	104/126	108/132	112/138	116/144
	Breite	98/116	102/122	106/128	110/134	114/140	118/146
	Kragenhöhe	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7

Klima-Jacke
Klima-Weste

	Größe (in cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
DFJ212	Länge	66	68	70	71	72	73
	Schulter	44	46	48	50	52	54
	Ärmel	65	67	69	70	71	72
	Brust	117	122	127	132	137	142
	Breite	111	116	121	126	131	136
DFJ213	Länge	65	67	69	70	71	72
	Schulter	47	49	51	53	55	57
	Ärmel	62	64	66	67	68	69
	Brust	117	122	127	132	137	142
	Breite	103 ~ 111	108 ~ 116	113 ~ 121	118 ~ 126	123 ~ 131	128 ~ 136
DFJ214	Länge	68	70	72	73	74	75
	Schulter	47	49	51	53	55	57
	Ärmel	62	64	66	67	68	69
	Brust	117	122	127	132	137	142
	Breite	103 ~ 111	108 ~ 116	113 ~ 121	118 ~ 126	123 ~ 131	128 ~ 136
DFV210	Länge	67	69	71	72	73	74
	Schulter	43	45	47	49	51	53
	Brust	113	118	123	128	133	138
	Breite	107	112	117	122	127	132

12V max.



Schrauben

Akku-Bohrschrauber

12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min⁻¹

DF333DZ



Kompakter Schrauber für Monteure und Wartungspersonal sowie z. B. für den Heimgebrauch. Dank seiner geringen Größe ist der Schrauber leicht zu bedienen und ist auch in engen Bereichen einsetzbar. Ein max. Drehmoment von 30 Nm und zwei Drehzahlbereiche sorgen für Vielseitigkeit.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-450/0-1.700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	30/14 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrleistung in Holz	21 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Gewicht	1,2 kg

Akku-Schlagschrauber

12V max. • 1/4" • 110 Nm • 0-2.600 min⁻¹

TD110DSMJ



Kompakte und handliche Bauform für optimale Geräteführung. Hohes Anzugsdrehmoment von bis zu 110 Nm. Mit LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung. Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz.

2x4,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-2.600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-3.500 min ⁻¹
Drehmoment hart	110 Nm
Standardschrauben	M5-M12
Maschinenschrauben	M4-M8
Hochfeste Schrauben	M5-M10
Gewicht	1,2 kg

Akku-Schlagschrauber

12V max. • 1/2" • 145 Nm • 0-2.600 min⁻¹

TW141DSMJ



Kompakter und leistungsstarker 12 V max. Akku-Schlagschrauber mit einer sehr kurzen Bauform. In Kombination mit dem Aluminium-Druckguss Gehäuse, ist er sehr robust und leicht bedienbar. Mit 1/2" Werkzeugaufnahme und 145 Nm Anzugsmoment. Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-2.600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-3.200 min ⁻¹
Drehmoment hart	145 Nm
Standardschrauben	M8-M16
Hochfeste Schrauben	M6-M12
Außenvierkantaufnahme:	1/2"
Gewicht	1,2 kg

Akku-Schlagbohrschrauber

12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min⁻¹

HP333DSAX1



Leichter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren, mit 2-Gang-Getriebe. Maximales Drehmoment: 30/14 Nm. Ideal für Monteure, Heimgebrauch und z. B. für Boote oder Camping. Mit LED-Arbeitslicht. Inklusive umfangreichem Zubehörsortiment im Deckel des Transportkoffers.

2x2,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-450/0-1.700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-6.750/0-25.500 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	30/14 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrleistung in Holz	21 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	8 mm
Gewicht	1,3 kg

Akku-Schlagschrauber

12V max. • 1/4" • 110 Nm • 0-2.600 min⁻¹

TD110DZ



Kompakte und handliche Bauform für optimale Geräteführung. Hohes Anzugsdrehmoment von bis zu 110 Nm. Mit LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung. Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-2.600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-3.500 min ⁻¹
Drehmoment hart	110 Nm
Standardschrauben	M5-M12
Maschinenschrauben	M4-M8
Hochfeste Schrauben	M5-M10
Gewicht	1,2 kg

Akku-Schlagschrauber

12V max. • 1/2" • 145 Nm • 0-2.600 min⁻¹

TW141DZ



Kompakter und leistungsstarker 12 V max. Akku-Schlagschrauber mit einer sehr kurzen Bauform. In Kombination mit dem Aluminium-Druckguss Gehäuse, ist er sehr robust und leicht bedienbar. Mit 1/2" Werkzeugaufnahme und 145 Nm Anzugsmoment. Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-2.600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-3.200 min ⁻¹
Drehmoment hart	145 Nm
Standardschrauben	M8-M16
Hochfeste Schrauben	M6-M12
Außenvierkantaufnahme:	1/2"
Gewicht	1,2 kg

Akku-Bohrschrauber

12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min⁻¹

DF333DSAE



Kompakter Schrauber für Monteure und Wartungspersonal sowie z. B. für den Heimgebrauch. Dank seiner geringen Größe ist der Schrauber leicht zu bedienen und ist auch in engen Bereichen einsetzbar. Ein max. Drehmoment von 30 Nm und zwei Drehzahlbereiche sorgen für Vielseitigkeit.

2x2,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-450/0-1.700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	30/14 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrleistung in Holz	21 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Gewicht	1,2 kg

Akku-Schlagbohrschrauber

12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min⁻¹

HP333DZ



Leichter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren, mit 2-Gang-Getriebe. Maximales Drehmoment: 30/14 Nm. Ideal für Monteure, Heimgebrauch und z. B. für Boote oder Camping. Mit LED-Arbeitslicht.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-450/0-1.700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-6.750/0-25.500 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	30/14 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrleistung in Holz	21 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	8 mm
Gewicht	1,3 kg



Akku-Schlagschrauber

12V max. • 1/2" • 165 Nm • 0-2.400 min⁻¹

TW161DZ



Kompakter und leistungsstarker 12 V max. Akku-Schlagschrauber mit einer sehr kurzen Bauform. In Kombination mit dem Aluminium-Druckguss Gehäuse, ist er sehr robust und leicht bedienbar. Mit 1/2" Werkzeugaufnahme und 165 Nm Anzugsmoment. Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-2.400/0-1.300 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-36.00/0-2.000 min ⁻¹
Drehmoment hart	165 Nm
Standardschrauben	M8-M16
Außenvierkantaufnahme:	1/2"
Gewicht	1,2 kg



Akku-Ratschenschrauber

12V max. • 47,5 Nm • 1/4"/3/8"



Ein 12 V max. Akku-Ratschenschrauber mit 1/4" und 3/8" Aufnahme. Hat ein Drehmoment von 47,5 Nm und kann auch als Handratsche genutzt werden. Einfach einstellbarer Rechts-/Linkslauf. Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-3.000 min ⁻¹
Standardschrauben	M5-M12
Hochfeste Schrauben	M5-M10
Außenvierkantaufnahme:	3/8"/1/4"
Drehmoment hart	47,5 Nm
Gewicht	1,2 kg

XPT

WR100DZ

Akku-Winkelschlagschrauber

12V max. • 1/4" • 60 Nm • 0-2.000 min⁻¹



Für kraftvolles Verschrauben in engsten Winkeln. Mit einem maximalem Drehmoment vom 60 Nm für die meisten Befestigungen geeignet. Die Drehzahl lässt sich elektronisch regeln, die Maschine ist mit einer Motorbremse ausgestattet. Der lange Paddelschalter ist in jeder Position gut erreichbar. Die Lieferung erfolgt im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-3.000 min ⁻¹
Drehmoment hart	60 Nm
Standardschrauben	M4-M12
Maschinenschrauben	M4-M8
Hochfeste Schrauben	M4-M8
Gewicht	1,3 kg

TL064DZ

Bohren

Akku-Winkelbohrmaschine

12V max. • 0-1.100 min⁻¹



Akku-Winkelbohrmaschine mit einem Eckmaß von 63 mm und einem Abstand von 23,5 mm zwischen Getriebekopf Vorderkante und Bohrfuttermitte. Ein ideales Gerät für beengte Räume, mit leuchtstarker LED.

2 x 1,5 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-1.100 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	12 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Eckmaß	63 mm
Gewicht	1,3 kg

DA332DSYJ

Akku-Winkelbohrmaschine

12V max. • 0-1.100 min⁻¹



Akku-Winkelbohrmaschine mit einem Eckmaß von 63 mm und einem Abstand von 23,5 mm zwischen Getriebekopf Vorderkante und Bohrfuttermitte. Ein ideales Gerät für beengte Räume, mit leuchtstarker LED.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-1.100 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	12 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-10 mm
Eckmaß	63 mm
Gewicht	1,3 kg

DA332DZ

Akku-Winkelbohrmaschine

12V max. • 0-1.100 min⁻¹



Akku-Winkelbohrmaschine mit einem Eckmaß von 84 mm und einem Abstand von 23,5 mm zwischen Getriebekopf Vorderkante und Bohrfuttermitte. Ein ideales Gerät für beengte Räume, mit leuchtstarker LED.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-1.100 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	12 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Eckmaß	84 mm
Gewicht	1,3 kg

DA333DZ

Hammerbohren und Stemmen

Akku-Bohrhammer

12V max. • SDS-PLUS • 14 mm • 1,0 J



Kleiner und leichter Bohrhammer passend für SDS-PLUS-Werkzeuge. Mit Antivibrationsgriff. Geeignet zum Bohren und Hammerbohren. Drehzahlbereich: 0-850 min⁻¹. Einzelschlagstärke: 1,0 J, max. Bohrleistung: 14 mm in Beton. Inklusive umfangreichem Zubehörsortiment im Deckel des Transportkoffers.

2x2,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-850 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	1,0 J
Bohrleistung in Holz	13 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	14 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Gewicht	2,6 kg

HR140DSAE1

Akku-Bohrhammer

12V max. • SDS-PLUS • 14 mm • 1,0 J



Kleiner und leichter Bohrhammer passend für SDS-PLUS-Werkzeuge. Mit Antivibrationsgriff. Geeignet zum Bohren und Hammerbohren. Drehzahlbereich: 0-850 min⁻¹. Einzelschlagstärke: 1,0 J, max. Bohrleistung: 14 mm in Beton.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-850 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	1,0 J
Bohrleistung in Holz	13 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	14 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Gewicht	2,6 kg

HR140DZ

Gewindestangen trennen

Akku-Gewindestangentrenner

12V max. • M10



Akku-Gewindestangentrenner mit 12 V max. Antrieb mit bürstenlosem Motor ermöglicht das grat- und funkenfreie Trennen von Gewindestangen bis M10 ohne Nacharbeiten.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Schnittleistung 400 N/mm ²	M6-M10 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	M6-M8 mm
Gewicht	2,8 kg

BL

SC103DZ

Sägen unterschiedlicher Materialien

Akku-Reciprosäge12V max. • 0-3.300 min⁻¹ • 13 mm**JR103DZ**

Leichte und kleine Reciprosäge in gerader Bauform ermöglicht Arbeiten in engen Bereichen. Zwei separate Schalter ermöglichen verschiedene Arbeitshaltungen. Hublänge: 13 mm, die Hubzahl kann zwischen 0 und 3.300 min⁻¹ mittels Schalter geregelt werden. Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufschlagzahl	0-3.300 min ⁻¹
Hubhöhe	13 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	50 mm
Max. Schnittleistung Rohr	50 mm
Gewicht	1,5 kg

Holz, Holzwerkstoffe und Buntmetalle sägen

Akku-Pendelhubstichsäge12V max. • 90 mm • 800-3.000 min⁻¹**JV102DSMJ**

Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Hubzahl kann zwischen 800 und 3.000 min⁻¹ mittels Einstellrad geregelt werden. Die Hubhöhe von 23 mm erlaubt eine Schnittleistung von 90 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl.

2x4,0 Ah Li-Ion

Leerlaufschlagzahl	800-3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	23 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	90 mm
Max. Schnittleistung Stahl	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Gewicht	1,9 kg

**Akku-Pendelhubstichsäge**12V max. • 90 mm • 800-3.000 min⁻¹**JV102DZ**

Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Hubzahl kann zwischen 800 und 3.000 min⁻¹ mittels Einstellrad geregelt werden. Die Hubhöhe von 23 mm erlaubt eine Schnittleistung von 90 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufschlagzahl	800-3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	23 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	90 mm
Max. Schnittleistung Stahl	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Gewicht	1,9 kg

**Akku-Pendelhubstichsäge**12V max. • 90 mm • 800-3.000 min⁻¹**JV103DZ**

Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Hubzahl kann zwischen 800 und 3.000 min⁻¹ mittels Einstellrad geregelt werden. Die Hubhöhe von 23 mm erlaubt eine Schnittleistung von 90 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufschlagzahl	800-3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	23 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	90 mm
Max. Schnittleistung Stahl	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Gewicht	2,0 kg

**Akku-Handkreissäge**12V max. • 1.500 min⁻¹ • 85 mm**HS301DZ**

Kleine und leichte Handkreissäge für kleine Arbeiten. Die Drehzahl beträgt 1.500 min⁻¹. Der Sägeblattdurchmesser von 85 mm erlaubt eine max. Schnittleistung von 25,5 mm. Eine Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Sägeblattdurchmesser	85 mm
Bohrung	15 mm
Leerlaufdrehzahl	1.500 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	25,5 mm
Max. Schnittleistung 45°	16,5 mm
Anzahl Schnitte in Spanplatte (22x100) pro Akkuladung	25,5 mm
Gewicht	1,7 kg

Multifunktional anwenden

Akku-Multifunktionswerkzeug12V max. • 6.000-20.000 min⁻¹**TM30DSMJX5**

Handliches Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schneiden und Schleifen. Umfangreiches Zubehör für ein breites Anwendungsspektrum optional lieferbar. Mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Die Oszillations-Zahl kann zwischen 6.000 und 20.000 min⁻¹ geregelt werden. Der Oszillationswinkel beträgt jeweils 1,6° nach rechts und links.

2x4,0 Ah Li-Ion

Leerlauf-Oszillation	6.000-20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	2x1,6 °
Schleiffläche (Dreieck)	93x93x93 mm
Gewicht	1,3 kg

Akku-Multifunktionswerkzeug12V max. • 6.000-20.000 min⁻¹**TM30DZ**

Handliches Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schneiden und Schleifen. Umfangreiches Zubehör für ein breites Anwendungsspektrum optional lieferbar. Mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Die Oszillations-Zahl kann zwischen 6.000 und 20.000 min⁻¹ geregelt werden. Der Oszillationswinkel beträgt jeweils 1,6° nach rechts und links.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlauf-Oszillation	6.000-20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	2x1,6 °
Schleiffläche (Dreieck)	93x93x93 mm
Gewicht	1,3 kg

Dünne Materialien schneiden

Akku-Universalschere12V max. • 6 mm • 300 min⁻¹**CP100DZ**

Vielseitig einsetzbare Universalschere für Kartonpapier und dünne Teppiche, Leder und Gummi. Schneidet je nach Material bis zu 6 mm.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	300 min ⁻¹
Max. Aststärke	6 mm
Gewicht	0,88 kg

Tackern und Nageln

Akku-Stiftnagler
12V max. • 15-35 mm

Zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien. Für Stifte mit einer Dicke von 0,6 mm, die kaum Spuren hinterlassen. Die max. Stiftlänge für Holz beträgt 35 mm sowie 30 mm für MDF.

2x4,0 Ah Li-Ion

Stiftlänge	15, 18, 25, 30, 35 mm
Drahtstärke	0,6 mm
Magazinkapazität	max. 120
Gewicht	2,0 kg

PT354DSMJ**Akku-Stiftnagler**
12V max. • 15-35 mm

Zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien. Für Stifte mit einer Dicke von 0,6 mm, die kaum Spuren hinterlassen. Die max. Stiftlänge für Holz beträgt 35 mm sowie 30 mm für MDF.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Stiftlänge	15, 18, 25, 30, 35 mm
Drahtstärke	0,6 mm
Magazinkapazität	max. 120
Gewicht	2,0 kg

PT354DZ**Akku-Tacker**
12V max. • 7-10 mm • 150 Stk.

Leistungsfähiger Tacker zum schnellen und einfachen Einschlagen von Klammern. Geeignet für die Montage von Polsterungen, Dachpaneelen, Dämmstoffen, Unterlagen und anderen Baumaterialien. Einzel- oder Serienauslösung. Variable Einschlagtiefe über leichtgängige Rändelschraube einstellbar.

2x4,0 Ah Li-Ion

Klammernbreite	10 mm
Klammernstärke	0,5x0,7 mm
Magazinkapazität	max. 150
Gewicht	1,3 kg

ST113DSMJ**Akku-Tacker**
12V max. • 7-10 mm • 150 Stk.

Leistungsfähiger Tacker zum schnellen und einfachen Einschlagen von Klammern. Geeignet für die Montage von Polsterungen, Dachpaneelen, Dämmstoffen, Unterlagen und anderen Baumaterialien. Einzel- oder Serienauslösung. Variable Einschlagtiefe über leichtgängige Rändelschraube einstellbar.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Klammernbreite	10 mm
Klammernstärke	0,5x0,7 mm
Magazinkapazität	max. 150
Gewicht	1,3 kg

ST113DZ

Trockenbau

Akku-Trockenbausäge
12V max. • 0-6.000 min⁻¹ • 15 mm

Zum Eintauchen in montierte Gipskartonplatten für nachträgliche Ausschnitte. Sehr handlich und leicht für optimale Flexibilität im Einsatz. Leicht einstellbare Schnitttiefe von bis zu 15 mm. Mit Anschluss für Staubabsaugung.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufschlagzahl	0-6.000 min ⁻¹
Hubhöhe	6 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	15 mm
Gewicht	1,6 kg

SD100DZ**XPT**

Glas und Fliesen schneiden

Akku-Glas- und Fliesenscheider
12V max. • 85 mm • 1.600 min⁻¹ • 0,5 l

Kompakter und leichter Akku-Glas- und Fliesenscheider mit einer Drehzahl von 1.600 min⁻¹ für staubfreies Schneiden von Fliesen, Glas und anderen Hartstoffen. Ausgestattet mit einem 0,5 Liter Wassertank und 85 mm Diamantscheibe, mit einer Schnitttiefe von 25,5 mm.

2x4,0 Ah Li-Ion

Sägeblattdurchmesser	85 mm
Bohrung	15 mm
Leerlaufdrehzahl	1.600 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	25,5 mm
Max. Schnittleistung 45°	16,5 mm
Kapazität Wassertank	0,5 l
Gewicht	1,8 kg

CC301DSMJ**Akku-Glas- und Fliesenscheider**
12V max. • 85 mm • 1.600 min⁻¹ • 0,5 l

Kompakter und leichter Akku-Glas- und Fliesenscheider mit einer Drehzahl von 1.600 min⁻¹ für staubfreies Schneiden von Fliesen, Glas und anderen Hartstoffen. Ausgestattet mit einem 0,5 Liter Wassertank und 85 mm Diamantscheibe, mit einer Schnitttiefe von 25,5 mm.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Sägeblattdurchmesser	85 mm
Bohrung	15 mm
Leerlaufdrehzahl	1.600 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	25,5 mm
Max. Schnittleistung 45°	16,5 mm
Kapazität Wassertank	0,5 l
Gewicht	1,8 kg

CC301DZ

Abdichtungen herstellen

Akku-Kartuschenpistole
12V max. • 310/600 ml

Kartuschenpistole für 310 ml Kartuschen und 600 ml Schlauchbeutel. 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge. Dieses leichte und kompakte Gerät ist eine ideale Wahl für das Abdichten und Kleben.

2x1,5 Ah Li-Ion

Vorschub-Geschwindigkeit	0-28 mm/s
Gewicht	2,6 kg

CG100DSYEX**Akku-Kartuschenpistole**
12V max. • 310/600 ml

Kartuschenpistole für 310 ml Kartuschen und 600 ml Schlauchbeutel. 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge. Dieses leichte und kompakte Gerät ist eine ideale Wahl für das Abdichten und Kleben.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Vorschub-Geschwindigkeit	0-28 mm/s
Gewicht	2,6 kg

CG100DZXK

Reinigen im Innenbereich

Akku-Staubsauger

12V max. • 50 mbar • 0,5 l • 1,4 m³/min



ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftvolumen	1,4 m³/min
Betriebszeit CXT/4,0 Ah	20/24/50 min
Behältervolumen Staub max.	0,5 l
Bodendüse	•
Gewicht	1,3 kg

Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung und einem LED-Arbeitslicht ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub vom Boden, in Treppenhäusern, an Arbeitsorten oder in Fahrzeugen. Die Laufzeit mit einem 4,0 Ah-Akku beträgt bis zu 40 Minuten.

CL107FDZ

Akku-Staubsauger

12V max. • 44 mbar • 0,6 l • 1,2 m³/min



ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftvolumen	1,2 m³/min
Betriebszeit CXT/2,0 Ah	13/15/33 min
Betriebszeit CXT/4,0 Ah	20/24/50 min
Behältervolumen Staub max.	0,6 l
Bodendüse	•
Gewicht	1,2 kg

Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung und einem LED-Arbeitslicht ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub vom Boden, in Treppenhäusern, an Arbeitsorten oder in Fahrzeugen. Die Laufzeit mit einem 4,0 Ah-Akku beträgt bis zu 50 Minuten.

CL108FDSA

Akku-Staubsauger

12V max. • 44 mbar • 0,6 l • 1,2 m³/min



ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftvolumen	1,2 m³/min
Betriebszeit CXT/2,0 Ah	13/15/33 min
Betriebszeit CXT/4,0 Ah	20/24/50 min
Behältervolumen Staub max.	0,6 l
Bodendüse	•
Gewicht	1,2 kg

Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung und einem LED-Arbeitslicht ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub vom Boden, in Treppenhäusern, an Arbeitsorten oder in Fahrzeugen. Die Laufzeit mit einem 4,0 Ah-Akku beträgt bis zu 50 Minuten.

CL108FDZW

Akku-Staubsauger

12V max. • 46 mbar • 0,55 l



1x2,0 Ah

Luftvolumen	1,3 m³/min
Betriebszeit CXT/2,0 Ah	13/16/33 min
Betriebszeit CXT/4,0 Ah	27/32/67 min
Behältervolumen Staub max.	0,5 l
Bodendüse	•
Gewicht	1,8 kg

Mit 3 Saugstufen und als Gebläse einsetzbar. Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier 0,33 l oder Textil 0,55 l

CL121DSA

Akku-Staubsauger

12V max. • 46 mbar • 0,55 l



ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftvolumen	1,3 m³/min
Betriebszeit CXT/2,0 Ah	13/16/33 min
Betriebszeit CXT/4,0 Ah	27/32/67 min
Behältervolumen Staub max.	0,5 l
Bodendüse	•
Gewicht	1,8 kg

Mit 3 Saugstufen und als Gebläse einsetzbar. Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier 0,33 l oder Textil 0,55 l

CL121DZX

Druckluft erzeugen

Akku-Kompressor

12V max. • 8,3 bar • 10,0 l/min



ohne Akku, ohne Ladegerät

Luftfördermenge	10 l/min
Maximaler Druck	8,3 bar
Schlauchlänge	0,65 m
Gewicht	1,3 kg

12 V Akku-Kompressor mit Display und +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks. Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 8,3 bar. Mit Adaptern für Autoreifen, Fahrradreifen mit Blitzventil oder französischem Ventil, für Luftmatratzen und Bälle. Der Schlauch ist 0,65 m lang. Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds.

MP100DZ

Komfortabel arbeiten

Akku-Lüfter

12V max./230 Volt • 4,6 m³/min • 3,0 m/s



ohne Akku, ohne Ladegerät

Max. Drehwinkel links/rechts	45°
Luftgeschwindigkeit	3,0/2,5/2,0 m/s
Luftvolumen	4,6/3,8/3,0 m³/min
Laufzeit langsam	630 min
Laufzeit mittel	380 min
Laufzeit schnell	275 min
Gewicht	1,7 kg

Kompakter tragbarer Akku-Lüfter mit drei Luftstromeinstellungen und geringem Platzbedarf. Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse. 45 Grad Pendelbewegung nach links und rechts.

CF101DZ

Akku-Bohrschrauber

12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min⁻¹



2x2,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-450/0-1.700 min⁻¹
Drehmoment hart/weich	30/14 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrleistung in Holz	21 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Gewicht	1,2 kg

Kompakter Bohrschrauber für Monteure und Wartungspersonal sowie z. B. für den Heimgebrauch. Dank seiner geringen Größe ist der Schrauber leicht zu bedienen und ist auch in engen Bereichen einsetzbar. Ein max. Drehmoment von 30 Nm und zwei Drehzahlbereiche sorgen für Vielseitigkeit.

DF333DSAL1

Akku-Thermoweste

12V max./14,4V/18V



Akku-Thermoweste für raue Bedingungen. Mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku. Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen. Heizelemente an Schultern und Rücken. Die Laufzeit beträgt je nach Akku und Heizstufe bis zu 14 Stunden. Inklusive 12 V max. Akku-Adapter mit USB-Anschluss zum Laden von Smartphones

CV101DZ

Messen

Kreuzlinienlaser

15 m



ohne Akku, ohne Ladegerät

Messbereich	15 (30) m
Genauigkeit	±3 mm/10 m
Genauigkeit (vertikal)	±0,75 mm/3 m
Laserklasse	II (<1mW)
Temperaturbereich	-10 bis +40 °C
Schutzklasse	IP54
Gewicht	0,48 kg

Ein selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit starken roten vertikalen und horizontalen Laserlinien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können. Sichtweite ca. 15 Meter. Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt nach IP54.

SK102Z

Kreuzlinienlaser

15 m



ohne Akku, ohne Ladegerät

Messbereich	15 (30) m
Genauigkeit	± 3mm/10 m
Genauigkeit (vertikal)	±0,75 mm/3 m
Laserklasse	II (<1mW)
Temperaturbereich	-10 bis +40 °C
Schutzklasse	IP54
Gewicht	0,53 kg

Ein selbstnivellierender Linienlaser mit einer hellen vertikalen und horizontalen Laserlinie. Vier-Punkt-Laser: auf und ab, links und rechts. Betriebsbereich 15 Meter. Dies ist ein handliches Gerät für verschiedene Innenanwendungen. Es ist kompakt und staub- und spritzwassergeschützt.

SK103PZ

Akku-Kreuzlinienlaser

12V max. • 25 m



ohne Akku, ohne Ladegerät

Messbereich	25 (80) m
Genauigkeit	±3 mm/10 m
Laserklasse	2: 635nm
Temperaturbereich	-10 bis +50 °C
Schutzklasse	IP54
Nivelliergenauigkeit	±4 °
Gewicht	0,84 kg

XPT

Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit roten vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können. Sichtweite 25 Meter. 2 Helligkeitsstufen. Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 40 h.

SK105DZ

Akku-Kreuzlinienlaser

12V max. • 35 m



ohne Akku, ohne Ladegerät

Messbereich	35 (80) m
Genauigkeit	±3 mm/10 m
Laserklasse	2: 635nm
Temperaturbereich	-10 bis +50 °C
Schutzklasse	IP54
Nivelliergenauigkeit	±4 °
Gewicht	0,84 kg

XPT

Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können. Sichtweite 35 Meter. 2 Helligkeitsstufen. Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 20 h.

SK105GDZ

Akku-Kreuzlinienlaser

12V max. • 25 m



ohne Akku, ohne Ladegerät

Messbereich	25 (80) m
Genauigkeit	± 3mm/10 m
Laserklasse	2: 635nm
Temperaturbereich	-10 bis +50 °C
Schutzklasse	IP54
Nivelliergenauigkeit	±4 °
Gewicht	0,85 kg

XPT

Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit roten vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können. Punkt lasert auf, ab, links, rechts. Sichtweite 25 Meter. 2 Helligkeitsstufen. Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 40 h.

SK106DZ

Akku-Kreuzlinienlaser

12V max. • 35 m



ohne Akku, ohne Ladegerät

Messbereich	35 (80) m
Genauigkeit	± 3 mm/10 m
Laserklasse	2: 525nm
Temperaturbereich	-10 bis +50 °C
Schutzklasse	IP54
Nivelliergenauigkeit	±4 °
Gewicht	0,85 kg

XPT

Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können. Punkt lasert auf, ab, links, rechts. Sichtweite 35 Meter. 2 Helligkeitsstufen. Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 20 h.

SK106GDZ

Akku-Multilinielaser

12V max. • 10 m



ohne Akku, ohne Ladegerät

Genauigkeit	±1mm/10m
Nivelliergenauigkeit	±2 °
Spindelgewinde	5/8"
Temperaturbereich	-10 bis +40 °C
Schutzklasse	IP54
Laserklasse	2: 515 nm
Gewicht	1,6 kg

XPT

Selbstnivellierender Multilinielaser mit zwei grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können. Sichtweite 10 Meter. 3 Helligkeitsstufen wählbar: Eco/Normal/Hell. Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 40 h.

SK209GDZ

Akku-Multilinielaser

12V max. • 10 m



ohne Akku, ohne Ladegerät

Genauigkeit	±1mm/10 m
Nivelliergenauigkeit	±2 °
Spindelgewinde	5/8"
Temperaturbereich	-10 bis +40 °C
Schutzklasse	IP54
Laserklasse	2: 515 nm
Gewicht	1,6 kg

XPT

Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit drei grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können. Sichtweite 10 Meter. 3 Helligkeitsstufen wählbar: Eco/Normal/Hell. Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 28 h.

SK312GDZ

Rotationslaser

SKR200Z



ohne Akku, ohne Ladegerät

Messbereich	Ø 200 m
Genauigkeit	± 1mm/10m
Laserklasse	II (<1mW)
Temperaturbereich	-10 bis +40 °C
Schutzklasse	IP54
Rotationsgeschwindigkeit des Lasers	0, 300, 450, 600 min ⁻¹
Gewicht	1,6 kg

Ein handlicher Rotationslaser für horizontale und vertikale Vermessung. Geeignet für präzise Messung von Erhebungen, Neigungen und Höhen oder Überprüfung der exakten Fluchtlinien von Fliesen oder Wänden. Inklusive Fernbedienung und Empfänger in einem soliden Koffer.

7,2V



Schrauben

Akku-Knickschrauber 7,2V • 0-650 min⁻¹ • 5,6 Nm

DF012DSE



Ein kleiner und leichter 7,2 V Akku-Knickschrauber. Ein kompakter Bohrschrauber mit einer 21-fachen Drehmomenteinstellung. Stoppt, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Das Gerät hat ein 2-Gang-Getriebe und eine 1/4" Sechskantaufnahme.

2x1,5 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	200/650 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	5,6/3,6 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Schwingungen pro Minute	200 min ⁻¹
Maße gefaltet (LxBxH)	218x44x142 mm
Gewicht	0,6 kg

Akku-Knickschrauber 7,2V • 0-650 min⁻¹ • 5,6 Nm

DF012DZ



Ein kleiner und leichter 7,2 V Akku-Knickschrauber. Ein kompakter Bohrschrauber mit einer 21-fachen Drehmomenteinstellung. Stoppt, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Das Gerät hat ein 2-Gang-Getriebe und eine 1/4" Sechskantaufnahme.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-200/0-650 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	5,6/3,6 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Maße gefaltet (LxBxH)	224x43x141 mm
Gewicht	0,55 kg

Akku-Knickschlagschrauber 7,2V • 1/4" • 25 Nm • 0-2.450 min⁻¹

TD022DSE



Ein kompakter 7,2 V Knickschlagschrauber. Ein ideales Gerät für beengte, schwierige Orte, ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht. Drehmoment 25 Nm.

2x1,5 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-2.450 min ⁻¹
Drehmoment hart	25 Nm
Leerlaufschlagzahl	0-3.000 min ⁻¹
Gewicht	0,56 kg

Nageln mit Gaspatronen

Akku-Gas-Stauchkopfnagler 7,2V • 15-64 mm

GF600SE



Ein 7,2 V Akku-Gas-Stauchkopfnagler. Schnell und benutzerfreundlich, weil keine Schläuche oder Kompressoren benötigt werden. Nagelleistung 64 mm und bis zu 4.000 Schüsse pro Akkuladung. Gaskartusche nicht inbegriffen.

2x1,0 Ah Li-Ion

Serienauslösung	•
Stiftlänge	15-64 mm
Magazinkapazität	100
Stiftstärke	1,6-1,6 mm
Klebegebundene Nägel	•
Gewicht	2,2 kg

Akku-Gasnagler 7,2V • 15-64 mm

GN420CLSE



7,2 V Akku-Gasnagler. Schnell und benutzerfreundlich, weil keine Schläuche oder Kompressoren benötigt werden. Nagelleistung 64 mm und bis zu 4.000 Schüsse pro Akkuladung. Gaskartusche nicht inbegriffen.

2x1,0 Ah Li-Ion

Stiftlänge	15-40 mm
Magazinkapazität	20
Winkel der Nägel	90°
Stiftstärke	2,6-3,1 mm
Gewicht	3,8 kg

Akku-Gasnagler 7,2V • 50-90 mm

GN900SE



Eine 7,2 V Gas-Streifennagelpistole. Schnell und benutzerfreundlich, weil keine Schläuche oder Kompressoren benötigt werden. Kompatibel mit Clipped Head 34° Tape-Bond-Nägeln, mit einer Nagelleistung von 90 mm. Gaskartusche nicht inbegriffen.

2x1,0 Ah Li-Ion

Serienauslösung	•
Stiftlänge	50-90 mm
Magazinkapazität	44
Winkel der Nägel	34°
Stiftstärke	2,9-3,3 mm
Gewicht	3,4 kg



Akku-Baustellenradios und Lautsprecher Akku und Netz betrieben

Akku-Baustellenradio 7,2V-18V



ohne Akku, ohne Ladegerät

Frequenzbereich AM	522-1.710 kHz
FM-Band	87,5-108 MHz
Betriebsdauer 18 V/4,0 Ah	28 h
Betriebsdauer 18 V/5,0 Ah	35 h
Stromversorgung	DC12V 700mA (SE00000078)
Schutzklasse	64
Gewicht	4,6 kg

Ein Radio mit hochwertiger Klangwiedergabe auf der Baustelle oder in der Freizeit. Läuft mit 7,2-18 V Li-ion Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil. AUX-Konnektivität und LCD-Display.

DMR107

Akku-Baustellenradio 7,2V-18V



ohne Akku, ohne Ladegerät

FM-Band	87,5-108 MHz
Frequenzband DAB+	174.928-239.200 MHz
Gewicht	4,6 kg

Ein Radio mit hochwertiger Klangwiedergabe auf der Baustelle oder in der Freizeit. Läuft mit 7,2-18 V Li-ion Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil. DAB+ Empfang, AUX-Konnektivität und LCD-Display.

DMR110

Akku-Baustellenradio 7,2V-18V



ohne Akku/Ladeg.

FM-Band	87,5-108 MHz
Frequenzband DAB	174.928-239.200 MHz
Frequenzband DAB+	174.928-239.200 MHz
Betriebsdauer 18 V/4,0 Ah	20 h
Betriebsdauer 18 V/5,0 Ah	26 h
Betriebsdauer 18 V/6,0 Ah	31 h
Gewicht	4,9 kg

Robustes hochleistungsfähiges Bluetooth-Radio mit IP64-Gehäuseschutzklassifizierung. Läuft mit 7,2-18 V Li-ion Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil. Via Bluetooth einfach eine Verbindung mit Ihrem Smartphone aufbauen und Musik abspielen. DAB+ Empfang, AUX-Anschluss und USB-Anschluss. Letzteres auch zum Aufladen des Smartphones.

DMR112

Akku-Baustellenradio 12V max.-18V



ohne Akku, ohne Ladegerät

FM-Band	87,5-108 MHz
Frequenzband DAB	174,9-239,2 MHz
Frequenzband DAB+	174,9-239,2 MHz
Betriebsdauer 18 V/4,0 Ah	13 h
Betriebsdauer 18 V/5,0 Ah	16 h
Stromversorgung	DC12V 1200mA (SE00000101)
Gewicht	5,5 kg

Robustes hochleistungsfähiges Bluetooth-Radio mit IP65-Gehäuseschutzklassifizierung. Läuft mit 12 V max., 14,4 V, 18 V Li-Ion Schiebeakkus oder dem mitgelieferten Netzteil. Mit Bluetooth, DAB+ Empfang, AUX-Anschluss und USB-Anschluss, zum Aufladen des Smartphones. Mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochtonlautsprecher an den Seiten für satten und klaren Sound.

DMR115

Bluetooth-Lautsprecher 12V max./18V



ohne Akku, ohne Ladegerät

Betriebsdauer 18 V/4,0 Ah	20 h
Betriebsdauer 18 V/5,0 Ah	26 h
Stromversorgung	DC12V 1500mA (SE00000501)
Schutzklasse	64
Gewicht	2,7 kg

Robuster Bluetooth-Lautsprecher mit Display und IP64-Schutzklasse. Energieversorgung über CXT-, LXT-Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil. Geschütztes Fach zum Verstauen von Smartphones. Bluetooth, AUX- und USB-Anschluss. Letzteres auch zum Aufladen eines Smartphones.

DMR202

Messen

Entfernungsmesser 30 m



Messbereich	0,2-30 m
Genauigkeit	±2,0 mm
Laserklasse	II (<1mW)
Temperaturbereich	0 bis +40 °C
Schutzklasse	IP54
Gewicht	0,10 kg

Ein kleiner Entfernungsmesser für präzise Messungen bis zu 30 m auf Knopfdruck. Eine handliche Bauform im Taschenformat für Distanzmessungen und Flächenberechnungen. 2-zeiliges Display. Inklusive Batterien.

LD030P

Entfernungsmesser 50 m



Messbereich	0,05-50 m
Genauigkeit	±2,0 mm
Anzahl Speicher für gemessene Werte	5
Laserklasse	II (<1mW)
Temperaturbereich	0 bis 40 °C
Schutzklasse	IP54
Gewicht	0,10 kg

Ein kleiner Entfernungsmesser für präzise Messungen bis zu 50 m auf Knopfdruck. Eine handliche Bauform im Taschenformat für Distanzmessung, Fläche, Volumen, Umfang und 2-/3 Punkte Pythagoras. Mit fünf Speicherplätzen. 2-zeiliges Display. Inklusive Batterien.

LD050P

Entfernungsmesser 80 m



Messbereich	0-80 m
Temperaturbereich	-10 bis +50 °C
Gewicht	0,14 kg

Ein kleiner Entfernungsmesser für präzise Messungen bis zu 80 m auf Knopfdruck. Eine handliche Bauform im Taschenformat für Distanzmessung, Fläche, Volumen, Umfang, 2-/3 Punkte Pythagoras, Teillhöhe, Absteckung und Timer. Mit zwanzig Speicherplätzen und Gewinde für eine Nutzung mit Stativ. 3-zeiliges Display. Inklusive Batterien.

LD080P



230 V

Schrauben

Schlagschrauber
230 W • 1/4" • 100 Nm

TD0101FJ



Kompakter und leichter 230 W Schlagschrauber mit 1/4"-Innen-sechskantaufnahme. Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein hohes Anzugsdrehmoment von bis zu 100 Nm bietet. Eine leuchtstarke LED sorgt für optimale Beleuchtung.

Leistungsaufnahme	230 W
Leerlaufdrehzahl	0-3.600 min ⁻¹
Drehmoment hart	100 Nm
Standardschrauben	M5-M14
Maschinenschrauben	M4-M8
Hochfeste Schrauben	M5-M10
Gewicht	1,0 kg

Schlagschrauber
380 W • 1/2" • 200 Nm

TW0200J



Ein leistungsfähiger Schlagschrauber 1/2" mit einem 3.800 W Motor und einem max. Drehmoment von 200 Nm. Ein benutzerfreundliches Gerät für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern. Rechts-/Links-Lauf.

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufdrehzahl	0-2.200 min ⁻¹
Drehmoment hart	200 Nm
Hochfeste Schrauben	M10-M16
Leerlaufschlagzahl	0-2.200 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme:	1/2"
Gewicht	2,1 kg

Schlagschrauber
400 W • 1/2" • 350 Nm

TW0350J



Ein leistungsfähiger Schlagschrauber 1/2" mit einem 400 W Motor und einem max. Drehmoment von 350 Nm. Ein benutzerfreundliches Gerät für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern. Rechts-/Links-Lauf.

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	2.000 min ⁻¹
Drehmoment hart	350 Nm
Standardschrauben	M12-M22
Leerlaufschlagzahl	2.000 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme:	1/2"
Gewicht	3,0 kg

Schlagschrauber
1.200 W • 1" • 1.000 Nm

TW1000



Ein äußerst kraftvoller Schlagschrauber 1" mit einem 1.200 W Motor und einem max. Drehmoment von 1.000 Nm. Ideal für Anwendungen, die einen hohen Anzugsdrehmoment erfordern. Ein Wippschalter für schnelles Umschalten von Rechts-/Linkslauf. Ein Seitengriff sorgt für zusätzlichen Halt.

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	1.400 min ⁻¹
Drehmoment hart	1.000 Nm
Standardschrauben	M24-M30
Hochfeste Schrauben	M22-M24
Leerlaufschlagzahl	1.500 min ⁻¹
Gewicht	8,8 kg

Schlagschrauber
360 W • 1/4" • 196 Nm

6904VJ



Schlagschrauber mit 1/4"-Innen-sechskantaufnahme mit einem 360 W Motor und max. Drehmoment von 196 Nm. Kompaktabauweise, zudem leicht und gut ausbalanciert. Zwei verschiedene Anziehdrehmomente einstellbar.

Leistungsaufnahme	360 W
Drehmoment hart	196 Nm
Standardschrauben	M10-M16
Hochfeste Schrauben	M10-M12
Selbstbohrschrauben	6 mm
Leerlaufschlagzahl	0-2.500/3.000 min ⁻¹
Gewicht	1,8 kg

Schlagschrauber
850 W • 3/4" • 588 Nm

6906J



Ein starker Schlagschrauber mit 3/4" Aufnahme. Der 850 W Motor erzielt ein max. Drehmoment von 588 Nm. Ideal für Anwendungen, die ein sehr hohes Anzugsdrehmoment erfordern. Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf sowie Seitengriff für zusätzlichen Komfort.

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	1.700 min ⁻¹
Drehmoment hart	588 Nm
Hochfeste Schrauben	M16-M22
Leerlaufschlagzahl	1.600 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme	3/4"
Gewicht	5,6 kg

Schlagschrauber
270 W • 1/4" • 120 Nm • 0-3.000 min⁻¹

6952J



Ein kompakter und leichter Schlagschrauber mit 1/4" Innen-sechskantaufnahme. Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 120 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben.

Leistungsaufnahme	270 W
Leerlaufdrehzahl	0-3.200 min ⁻¹
Drehmoment hart	120 Nm
Standardschrauben	M6-M14
Hochfeste Schrauben	M6-M10
Innensechskantaufnahme	1/4"
Gewicht	1,4 kg

Schlagschrauber
280 W • 1/2" • 150 Nm • 0-3.000 min⁻¹

6953J



Ein kompakter und leichter Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkantaufnahme. Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 150 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben.

Leistungsaufnahme	280 W
Leerlaufdrehzahl	0-3.000 min ⁻¹
Drehmoment hart	150 Nm
Hochfeste Schrauben	M8-M12
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Gewicht	1,5 kg

Magazinschrauber
470 W • 25-55 mm • 4.700 min⁻¹

6842



Magazinschrauber für gurtmagazinierte Schrauben mit einer Drehzahl von 4.700 min⁻¹ und einer robusten Aluminium-Zuführung für 25 bis 55 mm Schrauben. Eine präzise Schraubenführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung. Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen.

Leistungsaufnahme	470 W
Leerlaufdrehzahl	4.700 min ⁻¹
Bit-Größe	157x5 mm
Schnellbauschrauben	4 mm
Schraubenlänge	25-55 mm
Gewicht	2 kg

Magazinschrauber
470 W • 45-75 mm • 3.000 min⁻¹

6844



Magazinschrauber für gurtmagazinierte Schrauben mit einer Drehzahl von 3.000 min⁻¹ und einer robusten Aluminium-Zuführung für 45 bis 75 mm Schrauben. Eine präzise Schraubenführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung. Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen.

Leistungsaufnahme	470 W
Leerlaufdrehzahl	3.000 min ⁻¹
Bit-Größe	177x5 mm
Schnellbauschrauben	4 mm
Schraubenlänge	45-75 mm
Gewicht	2,8 kg

Schnellbauschrauber

570 W • 0-2.500 min⁻¹



Schnellbauschrauber zum schnellen Verarbeiten von Schrauben für den Trockenbau. Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff gewährleisten gute Handhabung. Präzise Tiefeneinstellung für Schrauben und elektronisch regelbarer Drehzahl mittels Schalter. Der Schnellbauschrauber hat ein LED-Arbeitslicht.

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0-2.500 min ⁻¹
Innensechskantaufnahme	1/4"
Selbstbohrschrauben	6 mm
Schnellbauschrauben	5 mm
Gewicht	1,6 kg

FS2300

Schnellbauschrauber

570 W • 0-2.500 min⁻¹



Schnellbauschrauber zum schnellen Verarbeiten von Schrauben für den Trockenbau. Mit einstellbarem Drehmoment in 2 Stufen. Ein ergonomisches Design gewährleistet eine gute Handhabung. Präzise Tiefeneinstellung für Schrauben und elektronisch regelbarer Drehzahl mittels Schalter. Großflächiger Einschalter mit integriertem R/L-Lauf-Schalter.

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0-2.500 min ⁻¹
Innensechskantaufnahme	1/4"
Selbstbohrschrauben	6 mm
Gewicht	1,5 kg

FS2500

Schnellbauschrauber

570 W • 0-2.500 min⁻¹



Schnellbauschrauber zum schnellen Verarbeiten von Schrauben für den Trockenbau. Mit einstellbarem Drehmoment in 6 Stufen. Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff gewährleisten gute Handhabung. Präzise Tiefeneinstellung für Schrauben und elektronisch regelbarer Drehzahl mittels Schalter. Der Schnellbauschrauber hat ein LED-Arbeitslicht.

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0-2.500 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	-/32 Nm
Innensechskantaufnahme	1/4"
Selbstbohrschrauben	6 mm
Schnellbauschrauben	6 mm
Gewicht	1,8 kg

FS2700

Schnellbauschrauber

570 W • 0-4.000 min⁻¹



Schnellbauschrauber mit präziser Tiefeneinstellung für Trockenbauschrauben. Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff gewährleisten gute Handhabung. Der Schrauber ermöglicht ein schnelles und präzises Arbeiten bei Drehzahlen von bis zu 4.000 min⁻¹. Elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter.

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0-4.000 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	-/16 Nm
Innensechskantaufnahme	1/4"
Selbstbohrschrauben	6 mm
Schnellbauschrauben	5 mm
Gewicht	1,3 kg

FS4000

Schnellbauschrauber

570 W • 0-4.000 min⁻¹



Schnellbauschrauber mit präziser Tiefeneinstellung für Trockenbauschrauben. Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff gewährleisten gute Handhabung. Das Gerät ermöglicht ein schnelles und präzises Arbeiten bei Drehzahlen von bis zu 4.000 min⁻¹. Elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter. Der Schnellbauschrauber hat ein LED-Arbeitslicht.

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0-4000 min ⁻¹
Innensechskantaufnahme	1/4"
Selbstbohrschrauben	6 mm
Schnellbauschrauben	5 mm
Gewicht	1,4 kg

FS4300

Schnellbauschrauber

570 W • 0-6.000 min⁻¹



Schnellbauschrauber mit einem präzise einstellbarem Tiefenanschlag für ein schnelles und genaues Arbeiten bei einer Drehzahl von 0-6.000 min⁻¹. Speziell geeignet für das Verarbeiten von Gipskartonplatten auf Metallständerwerk. Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff sorgen für gute Handhabung. Elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter. Der Schraubendreher hat ein LED-Arbeitslicht.

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0-6000 min ⁻¹
Innensechskantaufnahme	1/4"
Schnellbauschrauben	4 mm
Gewicht	1,4 kg

FS6300

Bohren

Bohrmaschine

370 W • 0-4.200 min⁻¹



Kompakte 370 W Hochgeschwindigkeitsbohrmaschine. Das Gerät hat eine variable Drehzahl zwischen 0 und 4.200 min⁻¹ und ist ideal für Klimaanlage-monteur zum Bohren kleiner Lochdurchmesser z. B. für Blindnieten. Mit Zahnkranzbohrfutter mit einer Spannweite von 0,8-6,5 mm.

Leistungsaufnahme	370 W
Leerlaufdrehzahl	0-4.200 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	15 mm
Bohrleistung in Stahl	6,5 mm
Bohrfutterspannweite	0,8-6,5 mm
Gewicht	1,1 kg

DP2010J

Bohrmaschine

370 W • 0-4.200 min⁻¹



Kompakte 370 W Hochgeschwindigkeitsbohrmaschine. Das Gerät hat eine variable Drehzahl zwischen 0 und 4.200 min⁻¹ und ist ideal für Klimaanlage-monteur zum Bohren kleiner Lochdurchmesser z. B. für Blindnieten. Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 0,8-6,5 mm.

Leistungsaufnahme	370 W
Leerlaufdrehzahl	0-4.200 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	15 mm
Bohrleistung in Stahl	6,5 mm
Bohrfutterspannweite	0,8-6,5 mm
Gewicht	1,1 kg

DP2011J

Bohrmaschine

710 W • 36 Nm • 0-1.200 min⁻¹



Kompakte 710 W Bohrmaschine mit variabler Drehzahlregelung zwischen 0-1.200 min⁻¹. Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet. Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1-10 mm.

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.200 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	-/36 Nm
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Gewicht	2,2 kg

DP3003J

Bohrmaschine

750 W • 51 Nm • 0-950 min⁻¹



Kompakte 750 W Bohrmaschine mit variabler Drehzahlregelung zwischen 0-900 min⁻¹. Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet. Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1,5-13 mm.

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	0-950 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	-/52 Nm
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht	2,4 kg

DP4001J

Bohrmaschine

750 W • 73 Nm • 0-700 min⁻¹



Kompakte 750 W Bohrmaschine mit niedriger Drehzahl. Das Gerät hat eine variable Drehzahl zwischen 0 und 600 min⁻¹ und ist ideal zum Bohren großer Durchmesser, z. B. im Blockhausbau. Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1,5-13 mm.

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	0-700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	-/73 Nm
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht	2,5 kg

DP4003J

Bohrmaschine

720 W • 31 Nm • 0-2.900 min⁻¹



Kompakte 720 W Bohrmaschine mit zwei Drehzahleinstellungen 0-1.200/2.900 min⁻¹. Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet. Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1,5-13 mm.

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	1.200/2.900 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	40 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht	2,3 kg

DP4011J

Bohrmaschine

510 W • 0-550 min⁻¹



Kompakte 510 W Bohrmaschine mit variabler Drehzahleinstellung von 0-550 min⁻¹. Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet. Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1,5-13 mm.

Leistungsaufnahme	510 W
Leerlaufdrehzahl	0-550 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	36 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	2,5-13 mm
Gewicht	2,2 kg

DP4700J

Bohrmaschine

750 W • 600 min⁻¹



Eine robuste Bohrmaschine mit niedriger Drehzahl zum Einsatz als Rührgerät. Mit Kreuzgriff und drehbarem Spatengriff zum Schutz des Bedieners. Geeignet für große Bohrdurchmesser und zum Mischen. Mit Zahnkranzbohrfutter mit einer Spannweite von 2-13 mm.

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	0-600 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	36 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	2-13 mm
Gewicht	2,8 kg

DS4012J

4-Gang-Bohrmaschine

650 W • 0-1.500 min⁻¹



Universell einsetzbar zum Bohren, Senken, Rühren und Mischen von Flüssigkeiten. Variables Drehmoment in 4 Stufen für unterschiedliche Materialien. Mit synchronisiertem 2-Gang-Getriebe und elektronischer Drehzahlumschaltung. Besonders leise bei niedriger Drehzahl.

Leistungsaufnahme	650 W
Leerlaufdrehzahl	650/700/1.250/1.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	30 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht	2,9 kg

6300-4

Bohrmaschine

330 W • 0-1.200 min⁻¹



Vielseitig einsetzbare Bohrmaschine mit leichtem Vollkunststoffgehäuse und stufenloser elektronischer Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien. Mit Rechts-/Linkslauf.

Leistungsaufnahme	330 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.200 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	-/8,5 Nm
Bohrleistung in Holz	18 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-10 mm
Gewicht	1,4 kg

6510LVR

Bohrmaschine

530 W • 0-2.500 min⁻¹



Ein kompakter 530 W Bohrer mit variabler Drehzahlregelung zwischen 0-2.500 min⁻¹. Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet. Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Bohrfutterspannweite von 1,5 bis 10 mm.

Leistungsaufnahme	530 W
Leerlaufdrehzahl	0-2.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	25 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-10 mm
Gewicht	1,5 kg

6408

Bohrmaschine

450 W • 0-3.400 min⁻¹



Ein kompakter 340 W Bohrer mit zwei Drehzahleinstellungen und variabler Drehzahlregelung zwischen 0-3.400 min⁻¹. Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet. Mit einer Bohrfutterspannweite von 1,5 bis 13 mm.

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0-3.400 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	25 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-10 mm
Gewicht	1,3 kg

6413

Winkelbohrmaschine

450 W • 0-2.400 min⁻¹



Handliche Winkelbohrmaschine mit schlankem Gehäuse und niedriger Bauhöhe von nur 79 mm. Ideal für beengte Räume. Eine leuchtstarke LED beleuchtet den Arbeitsbereich. Die schmale Bauweise erhöht den Bedienkomfort.

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0-2.400 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	25 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-10 mm
Eckmaß	79 mm
Gewicht	1,6 kg

DA3010FJ

Winkelbohrmaschine

450 W • 0-2.400 min⁻¹



Handliche Winkelbohrmaschine mit schlankem Gehäuse und niedriger Bauhöhe von nur 93 mm. Ideal für beengte Räume. Eine leuchtstarke LED beleuchtet den Arbeitsbereich und die schmale Bauweise erhöht den Bedienkomfort.

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0-2.400 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	25 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-10 mm
Eckmaß	93 mm
Gewicht	1,6 kg

DA3011FJ

Winkelbohrmaschine

710 W • 0-900 min⁻¹



Winkelbohrmaschine mit verbessertem Getriebe und einer Bauhöhe von nur 83 mm. Durch 360° drehbaren Winkelkopf immer die richtige Arbeitshaltung auch bei schweren Bohraufgaben. Ohne Winkelgetriebe auch als Bohrmaschine einsetzbar. Für intensive industrielle Nutzung.

Leistungsaufnahme	710 W
Drehmoment hart/weich	-/123 Nm
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	2-13 mm
Gewicht	4,0 kg

DA4000LR

Winkelbohrmaschine

1.050 W • 1.200 min⁻¹



Winkelbohrmaschine mit einer Bauhöhe von 148 mm und zwei Drehzahlbereichen für äußerst intensive Arbeiten wie das Bohren großer Durchmesser in Holz.

Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	300/1.200 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	-/125 Nm
Bohrleistung in Holz	118 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterschlüssel	13 mm
Gewicht	6,3 kg

DA4031

Schlagbohren

Schlagbohrmaschine 710 W • 16 mm



Schlagbohrmaschine mit 710 W und zuschaltbarem Schlagwerk für Bohrungen bis 16 mm in Mauerwerk und Ziegel. Das Schnellspannbohrfutter erleichtert den Werkzeugwechsel, der drehbare Seitengriff ermöglicht präzise Führung und sicheren Halt.

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0-3.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-48.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	30 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	16 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Gewicht	2 kg

HP1631KX3

Schlagbohrmaschine 720 W • 20 mm • 0-2.900 min⁻¹



Leistungsfähige 720 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe. Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm. Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert. 13 mm Vollmetall-Bohrfutter. Inklusive LED.

inkl. LED	
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.200/0-2.900 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-24.000/0-58.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	40 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	20 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Gewicht	2,5 kg

HP2051FJ

Schlagbohrmaschine 720 W • 20 mm • 0-2.900 min⁻¹



Leistungsfähige 720 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe. Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm. Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert. 13 mm Vollmetall-Bohrfutter.

ohne LED	
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.200/0-2.900 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-24.000/58.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	40 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	20 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Gewicht	2,5 kg

HP2051J

Schlagbohrmaschine 1.010 W • 20 mm • 0-2.900 min⁻¹



Leistungsfähige 1.010 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe. Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm. Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert. 13 mm Vollmetall-Bohrfutter. Inklusive LED

inkl. LED	
Leistungsaufnahme	1010 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.200/0-2.900 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-24.000/0-58.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	40 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	20 mm
Bohrleistung in Stahl	16 mm
Gewicht	2,6 kg

HP2071FJ

Schlagbohrmaschine 1.010 W • 20 mm • 0-2.900 min⁻¹



Leistungsfähige 1.010 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe. Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm. Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert. 13 mm Vollmetall-Bohrfutter.

ohne LED	
Leistungsaufnahme	1.010 W
Leerlaufdrehzahl	0 1.200/0-2.900 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-24.000/58.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	40 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	20 mm
Bohrleistung in Stahl	16 mm
Gewicht	2,5 kg

HP2071J

Hammerbohren und Stemmen

Bohrhammer 470 W • SDS-PLUS • 18 mm • 1,4 J



Ein kleiner und leichter Bohrhammer, kompatibel mit SDS-PLUS Meißel. Geeignet zum Bohren und Schlagbohren, ausgestattet mit einem Arbeitslicht. Motorleistung 470 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 2.100 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden. Einzelschlagstärke: 1,4 J, optimaler Bohrbereich: 5-8 mm in Beton. Max. Bohrleistung: 18 mm in Beton.

Leistungsaufnahme	470 W
Leerlaufdrehzahl	0-2.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.800 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	24 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	18 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Gewicht	2,5 kg

HR1841FJ

Kombihammer 780 W • SDS-PLUS • 24 mm • 2,4 J



Ein kompakter und leistungsfähiger Kombihammer, kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Motorleistung 780 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 1.100 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden. Einzelschlagstärke: 2,4 J, optimaler Bohrbereich: 8-18 mm in Beton, max. Bohrleistung: 24 mm in Beton.

Leistungsaufnahme	780 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	24 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Gewicht	3,3 kg

HR2470

Bohrhammer 800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,4 J



Ein kompakter und leistungsfähiger Bohrhammer, kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen. Geeignet zum Bohren und Hammerbohren. Motorleistung 800 W, Drehzahl zwischen 0 und 1.200 min⁻¹ mittels Schalter einstellbar. Einzelschlagstärke 2,4 J, optimaler Bohrbereich 8-18 mm in Beton. Max. Bohrleistung 24 mm in Beton.

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.600 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	26 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Gewicht	2,9 kg

HR2601J

Leicht-Meißelhammer 550 W • SDS-PLUS • 3,1 J



Ein Stemmhammer für leichtes Meißeln und andere leichte Arbeiten. Kompatibel mit SDS-PLUS Meißel. Motorleistung 550 W, Einzelschlagstärke 3,1 J. 12-fache Meißelverstellung. Schlagzahl einstellbar zwischen 0 und 3.200 min⁻¹.

Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufschlagzahl	0-3.200 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	3,1 J
Passend für SDS-PLUS	•
Gewicht	3,4 kg

HK1820

Kombihammer 800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,4 J



Ein leistungsfähiger Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Motorleistung 800 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 1.200 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden. Einzelschlagstärke: 2,4 J, optimaler Bohrbereich: 8-18 mm in Beton, max. Bohrleistung 26 mm.

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.600 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	26 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Gewicht	3,1-3,6 kg

HR2631FTJ

Kombihammer 800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,4 J



Ein leistungsfähiger Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Motorleistung 800 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 1.200 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden. Einzelschlagstärke: 2,4 J, optimaler Bohrbereich: 8-18 mm in Beton, max. Bohrleistung 26 mm.

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.600 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm
Gewicht	3,1 kg

HR2631FT13

AVT Anti-Vibrations-Technologie II

AVT Anti-Vibrations-Technologie II

Kombihammer SDS-PLUS**800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,2 J**

Ein robuster Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge mit Anti-Vibrations-Technologie AVT und Staubabsaugung. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Motorleistung 800 W, Drehzahl zwischen 0 und 1.200 min⁻¹ mittels Schalter einstellbar. Einzelschlagstärke: 2,2 J, optimaler Bohrbereich: 8-18 mm in Beton, max. Bohrleistung von 26 mm

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.600 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	26 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Gewicht	4,5 kg

AVT Anti-Vibrations-Technologie II**HR2653TJ****II/III****Kombihammer****800 W • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J**

Ein leistungsfähiger Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Motorleistung 800 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 1.100 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden. Einzelschlagstärke: 2,9 J, optimaler Bohrbereich: 8-20 mm in Beton, max. Bohrleistung: 28 mm in Beton.

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	28 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Gewicht	3,9 kg

HR2811FT**Kombihammer****850 W • SDS-PLUS • 32 mm • 4,9 J**

Ein leistungsfähiger Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Motorleistung 850 W, Drehzahl kann zwischen 315 und 630 min⁻¹ eingestellt werden. Einzelschlagstärke: 4,9 J, optimaler Bohrbereich: 10-22 mm in Beton, max. Bohrleistung: 32 mm in Beton.

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	315-630 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.650-3.300 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	32 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Gewicht	5,6 kg

AVT Anti-Vibrations-Technologie II**Kombihammer****850 W • SDS-MAX • 35 mm • 6,1 J**

Leistungsstarker 850 W Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge. Bohrleistung in Mauerwerk: 35 mm, Einzelschlagstärke 6,1 J. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Dies ist ein exzellentes Gerät für Renovierungs- und Bauvorhaben.

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	315-630 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	36 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Einzelschlagstärke	6,1 J
Gewicht	5,7 kg

AVT Anti-Vibrations-Technologie II**HR3541FCX****Kombihammer****1.100 W • SDS-MAX • 40 mm • 8,0 J**

Leistungsfähiger 1.100 W Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge. Bohrleistung in Mauerwerk: 40 mm, Einzelschlagstärke 8,0 J. Mit seinen Bohr- und Meißelleistungen ist dieses Gerät eine ideale Wahl für Renovierungs- und Bauarbeiten.

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	250-500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.450-2.900 min ⁻¹
Bohrleistung in Mauerwerk	40 mm
Einzelschlagstärke	8,0 J
Bohrleistung Bohrkronen	105 mm
Gewicht	6,8 kg

AVT und Soft No Load II**HR4013C****Kombihammer****1.350 W • SDS-MAX • 45 mm • 9,4 J**

Leistungsfähiger 1.350 W Kombihammer mit einem Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge. Bohrleistung in Mauerwerk: 45 mm, Einzelschlagstärke 9,4 J. Mit seinen Bohr- und Meißelleistungen ist dieses Gerät eine ideale Wahl für Renovierungs- und Bauarbeiten.

Leistungsaufnahme	1.350 W
Leerlaufdrehzahl	130-280 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.250-2.750 min ⁻¹
Bohrleistung in Mauerwerk	45 mm
Einzelschlagstärke	9,4 J
Bohrleistung Bohrkronen	125 mm
Gewicht	9,0 kg

AVT Anti-Vibrations-Technologie II**HR4510C****Kombihammer****1.350 W • SDS-MAX • 45 mm • 9,4 J**

Leistungsfähiger 1.350 W Kombihammer mit einem Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge. Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff. Bohrleistung in Mauerwerk: 45 mm, Einzelschlagstärke 9,4 J. Mit seinen Bohr- und Meißelleistungen ist dieses Gerät eine ideale Wahl für Renovierungs- und Bauarbeiten.

Leistungsaufnahme	1.350 W
Leerlaufdrehzahl	130-280 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.250-2.750 min ⁻¹
Bohrleistung in Mauerwerk	45 mm
Einzelschlagstärke	9,4 J
Bohrleistung Bohrkronen	125 mm
Gewicht	9,1 kg

AVT Anti-Vibrations-Technologie II**HR4511C****Kombihammer****1.510 W • SDS-MAX • 52 mm • 20 J**

Leistungsfähiger 1.510 W- Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge. Bohrleistung in Mauerwerk: 52 mm, Einzelschlagstärke 20 J. Mit seinen Bohr- und Meißelleistungen ist dieses Gerät eine ideale Wahl für Renovierungs- und Bauarbeiten.

Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl	150-310 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.100-2.250 min ⁻¹
Bohrleistung in Mauerwerk	52 mm
Einzelschlagstärke	20,0 J
Bohrleistung Bohrkronen	160 mm
Gewicht	12,0 kg

AVT und Soft No Load II**HR5212C****Stemmhammer****1.100 W • SDS-MAX • 8,1 J**

Ein leistungsfähiger Stemmhammer. Kompatibel mit SDS-MAX Einsteckwerkzeugen. Die Motorleistung von 1.100 W und Einzelschlagstärke von 8,1 J sorgen für effizienten Materialabtrag. Einstellbare Schlagzahl: 1.100-2.650 min⁻¹. Anti-Vibrations-Technologie AVT für geringe Vibration.

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufschlagzahl	1.100-2.650 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	8,1 J
Gewicht	5,8 kg

AVT und Soft No Load II**HM0871C****Stemmhammer****1.300 W • SDS-MAX • 11,2 J**

Ein leistungsfähiger Stemmhammer für intensive Anwendungen. Kompatibel mit SDS-MAX Einsteckwerkzeugen. Die Motorleistung von 1.300 W und Einzelschlagstärke von 11,2 J sorgen für effizienten Materialabtrag. Einstellbare Schlagzahl: 1.100-2.650 min⁻¹. Anti-Vibrations-Technologie AVT für geringe Vibration.

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufschlagzahl	1.100-2.650 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	11,2 J
Gewicht	8,0 kg

AVT und Soft No Load II**HM1111C****Stemmhammer****1.510 W • SDS-MAX • 18,6 J**

Ein leistungsfähiger Stemmhammer für äußerst intensive Anwendungen. Kompatibel mit SDS-MAX Einsteckwerkzeugen. Die Motorleistung von 1.510 W und Einzelschlagstärke von 18,6 J sorgen für effizienten Materialabtrag. Einstellbare Schlagzahl: 950-1.900 min⁻¹. Anti-Vibrations-Technologie AVT für geringe Vibration.

Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufschlagzahl	950-1.900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	18,6 J
Gewicht	10,8 kg

AVT und Soft No Load II**HM1213C****Stemmhammer****1.510 W • SDS-MAX • 19,9 J**

Ein besonders leistungsfähiger Stemmhammer für äußerst intensive Anwendungen. Kompatibel mit SDS-MAX Meißel. Motorleistung von 1.510 W und Einzelschlagstärke von 19,9 J sorgen für effizienten Materialabtrag. Einstellbare Schlagzahl: 950-1.900 min⁻¹.

Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufschlagzahl	950-1.900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	19,9 J
Gewicht	12,3 kg

AVT und Soft No Load II

Stemmhammer

1.510 W • 30 mm Sechskant • 25,0 J



1.510 W Motor, Einzelschlagstärke 25,0 J bei einer Schlagzahl von 730-1.450 min⁻¹. Das hohe Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät zum Aufreißen von Asphalt, Fundamenten oder Betonfeilern. Schneller Meißelwechsel.

Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufschlagzahl	730-1.450 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	25,0 J
Werkzeugaufnahme	30 mm
Gewicht	17,0 kg

HM1317C

Stemmhammer

1.510 W • 1 1/8" • 26,5 J



1.510 W Motor, Einzelschlagstärke 26,5 J bei einer Schlagzahl von 730-1.450 min⁻¹. Das hohe Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät zum Aufreißen von Asphalt, Fundamenten oder Betonfeilern. Schneller Meißelwechsel.

Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufschlagzahl	730-1.450 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	26,5 J
Sechskantaufnahme	28,6 mm
Gewicht	19,0 kg

HM1317CB

Stemmhammer

1.240 W • 29,5 J



1.240 W Motor, Einzelschlagstärke 29,5 J. Hohes Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät zum Aufreißen von Asphalt, Fundamenten oder Betonfeilern. Die Schlagzahl beträgt 1.200 Schläge pro Minute.

Leerlaufschlagzahl	1.200 min ⁻¹
Sechskantaufnahme	30 mm
Gewicht	18,1 kg

HM1400

AVT Anti-Vibrations-Technologie II

Stemmhammer

2.000 W • 1 1/8" • 72,8 J



2.000 W Motor, hohe Einzelschlagstärke von 72,8 J. Das hohe Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät für große Abbrucharbeiten. Die Schlagzahl beträgt 870 min⁻¹, AVT-Technologie minimiert Vibration. Schneller Meißelwechsel.

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufschlagzahl	870 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	72,8 J
Sechskantaufnahme	28,6 mm
Gewicht	31,3 kg

HM1812

AVT und Soft No Load II

Metall- bearbeitung

Winkelschleifer

230 mm • 2.200 W/125 mm • 840 W



Winkelschleiferset aus zwei Winkelschleifern für kleine sowie umfassendere Anwendungen. Der GA9020R hat ein robustes Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz. Der 9558NB mit schlanker Bauart und geringem Gewicht eignet sich für leichtere Anwendungen.

Spindelgewinde	M14x2
Gewicht	

DK0052G

AVT und Soft No Load II

Winkelschleifer

750 W • 115 mm • 11.000 min⁻¹



Schleifer mit Wiederanlaufschutz, um einen unbeabsichtigten Wiederanlauf der Maschine zu verhindern. Schlankes Motorgehäuse mit kleinem Umfang von 179 mm für einen besseren Griff. Hochwertiger Motor mit exzellenter Hitzebeständigkeit.

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	30 mm
Spindelgewinde	M14x2
Max. Schleifscheiben-Ø	115 mm
Gewicht	2,22 kg

GA4530R

Winkelschleifer

720 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹



Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz und 720 W Motorleistung für anspruchsvolle Anwendungen. Für Scheiben mit 125 mm Durchmesser. Die Labyrinthabdichtung schützt die Maschine vor Verunreinigungen durch Kühlluft.

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	35 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	3,06 kg

GA5030R

Winkelschleifer

720 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹



Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen. 720 W Motor und für Scheiben mit 125 mm Durchmesser. Labyrinth-Abdichtung schützt die Maschine vor Verunreinigungen durch Kühlluft.

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	35 mm
Spindelgewinde	M14x2
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	3,06 kg

GA5030RSP1

Winkelschleifer

1.400 W • 125 mm • 2.800-11.000 min⁻¹



Ein kleiner, aber starker 1.400 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle professionelle Nutzung. Konstantelektronik, exzellente SJS2-Schwingungstechnik und AVT-Antivibrationsseitengriff. Einstellbare Drehzahl und werkzeugloser Scheibenwechsel.

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	2.800-11.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14x2
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	3,6 kg

GA5040CZ1

Winkelschleifer

1.100 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹



Ein kleiner 1.100 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen. Integrierte SJS2-Schwingungstechnik. Werkzeugloser Scheibenwechsel und Wiederanlaufschutz.

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14x2
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	3,6 kg

GA5040RZ1

Winkelschleifer

1.400 W • 125 mm • 2.800-11.000 min⁻¹



Ein kleiner, aber starker 1.400 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle professionelle Nutzung. Konstantelektronik, exzellente SJS2-Schwingungstechnik und AVT-Antivibrationsseitengriff. Einstellbare Drehzahl und werkzeugloser Scheibenwechsel.

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	2.800-11.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14x2
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	2,7 kg

GA5041C01

Winkelschleifer**1.400 W • 150 mm • 4.000-9.000 min⁻¹**

Ein kleiner, aber starker 1.400 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle professionelle Nutzung. Konstantelektronik, exzellente SJS-Schwingungstechnik und AVT-Antivibrationsseitengriff. Einstellbare Drehzahl.

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	4.000-9.000 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	150 mm
Gewicht	2,6 kg

GA6040CF01**Winkelschleifer****2.000 W • 180 mm • 8.500 min⁻¹**

Ein leistungsfähiger Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen. 2.000 W Motor für Scheiben mit 180 mm Durchmesser. Labyrinth-Kanal-Aufbau schützt die Maschine vor Verunreinigungen der Kühlluft.

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	49 mm
Spindelgewinde	M14x2
Max. Schleifscheiben-Ø	180 mm
Gewicht	6,98 kg

GA7050R**Winkelschleifer****2.200 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹**

Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für den professionellen Einsatz. Ein kraftvoller 2.200 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern. Mit werkzeuglosem Scheibenwechsel.

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	68 mm
Spindelgewinde	M14x2
Bohrung	22,23 mm
Gewicht	5,8 kg

GA9020RF**Winkelschleifer****2.200 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹**

Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für den professionellen Einsatz. Ein kraftvoller 2.200 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern. Mit werkzeuglosem Scheibenwechsel.

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	68 mm
Spindelgewinde	M14x2
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Gewicht	5,8 kg

GA9020RFK3**Winkelschleifer****2.400 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹**

Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für intensive professionelle Nutzung. Ein kraftvoller 2.400 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern. AVT-Antivibrationsseitengriff und werkzeugloser Scheibenwechsel. Handgriff drehbar.

ohne Koffer	
Leistungsaufnahme	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	68 mm
Spindelgewinde	M14x2
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Gewicht	8,65 kg

GA9030RF01**Winkelschleifer****2.600 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹**

Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für intensive professionelle Nutzung. Ein kraftvoller 2.600 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern. AVT-Antivibrationsseitengriff und werkzeugloser Scheibenwechsel. Handgriff drehbar.

ohne Koffer	
Leistungsaufnahme	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	68 mm
Spindelgewinde	M14x2
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Gewicht	8,98 kg

GA9040RF01**Winkelschleifer****2.000 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹**

Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen. Ein kraftvoller 2.000 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern.

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	74 mm
Spindelgewinde	M14x2
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Gewicht	4,8 kg

GA9050R**Winkelschleifer****2.200 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹**

Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für den professionellen Einsatz. Ein kraftvoller 2.200 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern.

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	67 mm
Spindelgewinde	M14x2
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Gewicht	5,7 kg

GA9061RF**Winkelschleifer****840 W • 11.000 min⁻¹ • 125 mm**

Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen. Das Gerät weist ein mechanisiertes Winkelgetriebe und einen 840 W Motor auf, für Schleifscheiben bis 125 mm. Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz. Mit Spindelarretierung.

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	33 mm
Spindelgewinde	M14x2
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	3,2 kg

9558HNRG**Winkelschleifer****840 W • 11.000 min⁻¹ • 125 mm**

Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen. 840 W Motor und für Schleifscheiben bis 125 mm. Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz. Mit Spindelarretierung.

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	33 mm
Spindelgewinde	M14x2
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	3,2 kg

9558NBRZ**Winkelschleifer****840 W • 11.000 min⁻¹ • 125 mm**

Ein kleiner Winkelschleifer mit Paddelschalter für anspruchsvolle Anwendungen. Das Gerät weist ein gesintertes Winkelgetriebe und einen 840 W Motor auf, für Schleifscheiben bis 125 mm. Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz. Mit Spindelarretierung.

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	33 mm
Spindelgewinde	M14x2
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	3,0 kg

9558PBGY**Winkelschleifer****1.400 W • 125 mm • 12.000 min⁻¹**

Ein handlicher und starker 1.400 W Winkelschleifer für Schleifscheiben bis 125 mm Durchmesser. Wiederanlaufschutz, Konstantelektronik, exzellentes Super-Joint-System. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube. Mit Spindelarretierung. Für anspruchsvolle professionelle Nutzung.

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	•
Gewicht	3,5 kg

9565CR

Winkelschleifer**1.100 W • 125 mm • 12.000 min⁻¹**

Ein handlicher und starker 1.100 W Winkelschleifer für Schleif-scheiben bis 125 mm. Wieder-anlaufschutz, Konstantelektronik, exzellentes Super-Joint-System. Werkzeugloser Scheibenwechsel. Mit Anti-Vibrations-Seitengriff und Spindelarretierung. Für anspruchsvolle professionelle Nutzung.

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	33 mm
Spindelgewinde	M14x2
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	2,4 kg

9565HRZ**Bandsäge****710 W • 120 mm • 1-1,7 m/s**

Eine leichte und kompakte Bandsäge. Sauberes und präzises Schneiden. Geeignet für den Trockenschnitt ohne Schmierung. Die maximale Schnittleistung von Rundmaterial beträgt 120 mm, Bandgeschwindigkeit kann zwischen 1 und 1,7 m/s eingestellt werden. Kann auf einen Ständer auf einer Baustelle montiert werden.

Leistungsaufnahme	710 W
Schnittleistung 90°	120x120 mm
Max. Schnittleistung Rohr	120 mm
Bandgeschwindigkeit	1,0-1,7 m/s
Sägeblatt-Ø/Bohrung	1140x13x0,5 mm
Gewicht	6,3 kg

2107FK**Kaltkreissäge****1.750 W • 305 mm • 1.300 min⁻¹**

Kaltkreissäge mit kraftvollem 1.750 W Motor und einer Schnitttiefe von max. 115 mm. Für schnelles und fast funkenfreies Schneiden von Metall. Werkzeuglos verstellbarer Schraubstock für Gehrungsschnitte bis 45°. Mit Schnellspannvorrichtung.

Leistungsaufnahme	1.750 W
Leerlaufdrehzahl	1.300 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	150x75/100x100 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	85x85 mm
Max. Schnittleistung Rohr	115 mm
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Gewicht	19,3 kg

Trennschleifmaschine**2.200 W • 355 mm • 3.800 min⁻¹**

Eine 2.200 W Trennschleifmaschine für präzises Schneiden von Metall. Mit Tragegriff für einfachen Transport und guter Funkenflugführung. Mit Schnellspannvorrichtung und einstellbarer Schnittleistung. Schneidet bis zu 194 mm mit einem Sägeblattdurchmesser von 355 mm. Werkzeuglos verstellbarer Schraubstock für Gehrungsschnitte bis 45°.

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Max. Schnittleistung Rohr	127 mm
Schnittleistung	102x194 mm
Bohrung	25,4 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	355 mm
Gewicht	18,7 kg

LW1400**Winkelschneider****2.400 W • 5.000 min⁻¹ • 100 mm**

Eine benutzerfreundliche, sichere Steinsäge. Eine 305 mm Diamantscheibe ermöglicht eine maximale Schnitttiefe von 100 mm. Soft-Start Funktion für zusätzliche Sicherheit. Nur für den Trockenschnitt geeignet.

Leistungsaufnahme	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	100 mm
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Bohrung	20 mm
Gewicht	10,4 kg

4112HS**Metallschneider****1.100 W • 185 mm • 3.500 min⁻¹**

Ein 1.100 W Metallschneider mit einer Schnitttiefe von max. 63 mm. Ein funkenfreier Metallschneider für grat- und verbrennungsfreies Schneiden. Effizientes Einsammeln von Metallspänen in einem integrierten Behälter. Schnittkapazität Weichstahl: max. 6 mm.

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	3.500 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	63 mm
Sägeblattdurchmesser	185 mm
Bohrung	30 mm
Gewicht	4,8 kg

4131J**Bandfeile****550 W • 200-1.000 m/min • 30 mm**

Ein leichter und kraftvoller Bandschleifer mit einem 550 W Motor. Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 200 und 1.000 m/min eingestellt werden. Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc. Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung anschließbar. Schleifbandbreite 30 mm.

Leistungsaufnahme	550 W
Bandgeschwindigkeit	200-1.000 m/min
Abmessungen Schleifband	30x533 mm
Gewicht	2,1 kg

9031**Bandfeile****500 W • 300-1.700 m/min • 9 mm**

Ein leichter und benutzerfreundlicher Bandschleifer mit einem 500 W Motor. Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 300 und 1.700 m/min eingestellt werden. Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc. Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung anschließbar. Schleifbandbreite 9 mm.

Leistungsaufnahme	500 W
Bandgeschwindigkeit	300-1.700 m/min
Länge des Schleifarms	110 mm
Abmessungen Schleifband	9x533 mm
Gewicht	1,6 kg

9032**Geradschleifer****400 W • 25.000 min⁻¹ • 6 mm**

Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse und Paddelschalter. Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens. Erreicht eine hohe Drehzahl: 25.000 min⁻¹.

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	25.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 mm
Max. Schleifstiftdurchmesser	38 mm
Halsdurchmesser	35/43 mm
Gewicht	1,9 kg

GD0600**Geradschleifer****240 W • 28.000 min⁻¹ • 6 mm**

Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse. Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens. Erreicht eine hohe Drehzahl: 28.000 min⁻¹.

Leistungsaufnahme	240 W
Leerlaufdrehzahl	28.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 mm
Max. Schleifstiftdurchmesser	19 mm
Gewicht	0,98 kg

GD0603**Geradschleifer****750 W • 7.000-28.000 min⁻¹ • max. 8 mm**

Ein Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse. Ausgestattet mit Konstantelektronik und SJS-Technik, um den Benutzer vor dem Rückschlag zu schützen. Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht. Drehzahl kann zwischen 7.000 und 28.000 min⁻¹ eingestellt werden.

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	7.000-28.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 mm
Max. Schleifstiftdurchmesser	25 mm
Halsdurchmesser	35/43 mm
Gewicht	1,9 kg

GD0800C**Geradschleifer****750 W • 7.000-29.000 min⁻¹ • max. 6 mm**

Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 6-mm-Spannhülse. Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht. Seitengriff und Sicherheitsschalter für zusätzliche Sicherheit. Drehzahl kann zwischen 7.000 und 29.000 min⁻¹ eingestellt werden.

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	7.000-29.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 mm
Max. Schleifstiftdurchmesser	25 mm
Halsdurchmesser	35/43 mm
Gewicht	1,97 kg

GD0801C

Geradschleifer
750 W • 1.800-7.000 min⁻¹ • 6 mm



Ein Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse. Ausgestattet mit Konstantelektronik und SJS-Technik, um den Benutzer vor dem Rückschlag zu schützen. Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht. Drehzahl kann zwischen 1.800 und 7.000 min⁻¹ eingestellt werden.

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	1.800-7.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 mm
Halsdurchmesser	43 mm
Gewicht	1,9 kg

GD0810C

Geradschleifer
750 W • 1.800-7.000 min⁻¹ • 8 mm



Ein Geradschleifer mit einer 8 mm Spannhülse. Ausgestattet mit Konstantelektronik und SJS-Technik, um den Benutzer vor dem Rückschlag zu schützen. Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht. Drehzahl kann zwischen 1.800 und 7.000 min⁻¹ eingestellt werden.

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	1.800-7.000 min ⁻¹
Abmessung Bürste	50 mm
Gewicht	2,0 kg

GD0811C

Geradschleifer
750 W • 125 mm • 5.600 min⁻¹



Ein kraftvoller 750 W Geradschleifer für Schleifscheiben bis 125 mm Durchmesser für industrielle Nutzung. Konstruiert für langes Schleifen bei geringer Ermüdung. Robuste Konstruktion.

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	5.600 min ⁻¹
Bohrung	20 mm
Durchmesser der Schleifscheibe	125 mm
Gewicht	5,0 kg

GS5000

Geradschleifer
750 W • 150 mm • 5.600 min⁻¹



Ein kraftvoller 750 W Geradschleifer für Schleifscheiben bis 150 mm Durchmesser für industrielle Nutzung. Konstruiert für langes Schleifen bei geringer Ermüdung. Robuste Konstruktion.

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	5.600 min ⁻¹
Bohrung	20 mm
Durchmesser der Schleifscheibe	150 mm
Gewicht	5,2 kg

GS6000

Doppelschleifbock
250 W • 150 mm



Ein leiser 250 W Doppelschleifbock mit zwei unterschiedlichen Schleifscheiben für Grob- und Feinschliff. Automatische Beleuchtung und gut konzipierte Halterungen für zusätzliche Sicherheit. Schleifscheibendurchmesser 150 mm.

Leistungsaufnahme	250 W
Leerlaufdrehzahl	2.850 min ⁻¹
Bohrung	12,7 mm
Schleifstein max.	16 mm
Durchmesser der Schleifscheibe	150 mm
Gewicht	9,3 kg

GB602

Doppelschleifbock
550 W • 205 mm



Ein leiser 550 W Doppelschleifbock mit zwei unterschiedlichen Schleifscheiben für Grob- und Feinschliff. Automatische Beleuchtung und gut konzipierte Halterungen für zusätzliche Sicherheit. Schleifscheibendurchmesser 205 mm.

Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufdrehzahl	2.850 min ⁻¹
Bohrung	15,88 mm
Schleifstein max.	19 mm
Durchmesser der Schleifscheibe	205 mm
Gewicht	19,9 kg

GB801

Blech schneiden

Knabber
550 W • 2.200 min⁻¹



Ein schlanker Knabber, der sauberkantige gerade und kurvenförmige Schnitte erreicht. Ideal für das Schneiden von z. B. Dachbaustoffen. Die Knabbermatrize ist um 360 Grad verstellbar mit 90 Grad Arretierung. Eine Schnittleistung von 2,5 mm für Aluminium und 1,6 mm für Stahl. Motorleistung 550 W, Leerlaufhubzahl 2.200 min⁻¹. Kommt in einem MAKPAC.

Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufhubzahl	2.200 min ⁻¹
kleinster Schnittradius	45 mm
Kleinster Schnittradius	50 mm
Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	1,6 mm
Gewicht	1,6 kg

JN1601J

Knabber
710 W • 1.300 min⁻¹



Ein schlanker Knabber, der sauberkantige gerade und kurvenförmige Schnitte erreicht. Mit Bügelhandgriff. Ideal für das Schneiden von z. B. Dachbaustoffen. Eine Schnittleistung von 3,5 mm für Aluminium und 3,2 mm für Stahl. Motorleistung 710 W, Leerlaufhubzahl 1.300 min⁻¹. Kommt in einem MAKPAC.

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufhubzahl	1.300 min ⁻¹
kleinster Schnittradius	120 mm
Schnittleistung 200 N/mm ²	3,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	3,2 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	2,5 mm
Gewicht	3,4 kg

JN3201J

Kurvenschere
380 W • 4.500 min⁻¹



Eine Metallschere für gerade und kurvige Schnitte mit einem Radius von min. 30 mm. Schneidet einen sauberkantigen Streifen aus. Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,0 mm für Stahl. Motorleistung 380 W, Hubzahl 4.500 min⁻¹. Kommt in einem MAKPAC.

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufhubzahl	4.500 min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	36 mm
Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	1,0 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	0,7 mm
Gewicht	1,4 kg

JS1000J

Blechscherer
380 W • 4.500 min⁻¹



Eine Metallschere für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Radius von min. 250 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen aus. Schnittleistung 2,5 mm in Aluminium und 1,6 mm in Stahl. Motorleistung 380 W, Hubzahl 4.500 min⁻¹. Kommt in einem MAKPAC.

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufhubzahl	4.500 min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	250 mm
Kleinster Schnittradius	254 mm
Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	1,6 mm
Gewicht	1,4 kg

JS1601J

Blechscherer
380 W • 4.000 min⁻¹



Eine Blechscherer für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Radius von min. 30 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen aus. Schnittleistung 2,5 mm in Aluminium und 1,6 mm in Stahl. Motorleistung 380 W und Hubzahl 4.000 min⁻¹.

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufhubzahl	4.000 min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	30 mm
Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	1,6 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	1,2 mm
Gewicht	1,6 kg

JS1602J

Blechscher

710 W • 1.600 min⁻¹



Eine Blechscher für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Radius von min. 50 mm. Für den professionellen Einsatz. Schnittleistung 4,0 mm in Aluminium und 3,2 mm in Stahl. Motorleistung 710 W, Hubzahl 1.600 min⁻¹.

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufhubzahl	1.600 min ⁻¹
Kleinster Schnitttradius	50 mm
Schnittleistung 200 N/mm ²	4,0 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	3,2 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	2,5 mm
Gewicht	3,4 kg

JS3201J

Sägen unterschiedlicher Materialien

Reciprosäge

340 W • 4.800 min⁻¹ • 14 mm



Eine kleine, leichte Reciprosäge mit 340 W Motor. Mit universalaufnahme und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Reciprosäge bietet dank seiner kompakten Baugröße einen Zugang zu engen Bereichen. Hubhöhe 14 mm, Hubzahl 0 bis 4.800 min⁻¹. Mit leuchtstarker LED. Kommt in einem MAKPAC.

Leistungsaufnahme	340 W
Leerlaufhubzahl	4.800 min ⁻¹
Hubhöhe	14 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	55 mm
Gewicht	1,6 kg

JR1000FTJ

Reciprosäge

1.200 W • 0-3.000 min⁻¹



Kompakte Reciprosäge mit 30 mm Hublänge für schnelle Schnitte. Mit kraftvollem 1.200 Watt Motor. Der Sägeblattwechsel erfolgt schnell und einfach ohne Werkzeug. Mit elektronisch regelbarer Hubzahl.

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufhubzahl	0-3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	30 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	3,3 kg

JR3051TK



Reciprosäge

1.250 W • 0-2.800 min⁻¹ • 32 mm



Eine leistungsstarke Reciprosäge mit 1.250 W Motor. Mit universalaufnahme und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Mit elektronisch regelbarer Drehzahl von 0 bis 2.800 min⁻¹ und einer Hubhöhe von 32 mm. Pendelhub in drei Stufen plus Neutralstellung. Kommt in einem Transportkoffer.

Leistungsaufnahme	1.250 W
Leerlaufhubzahl	0-2.800 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Gewicht	4,4 kg

JR3060T

Reciprosäge

1.510 W • 0-2.800 min⁻¹ • 32 mm



Eine vibrationsarme und leistungsstarke Reciprosäge mit 1.510 W Motor. Mit Universalaufnahme und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Mit Anti-Vibrations-Technik (AVT) und elektronisch regelbarer Drehzahl von 0 bis 2.800 min⁻¹. Für eine Hubhöhe von 32 mm. Pendelhub in drei Stufen plus Neutralstellung. Kommt in einem Transportkoffer.

Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufhubzahl	0-2.800 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Gewicht	4,6 kg

JR3070CT

AVT Anti-Vibrations-Technologie II

Holz, Holzwerkstoffe und Buntmetalle sägen

Pendelhubstichsäge

650 W • 500-3.100 min⁻¹



Eine 650 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger Pendelbewegung plus Neutralstellung. Werkzeugloser Sägeblattwechsel. Besonders Vibrationsarm für lange Arbeiten und niedrigem Geräuschpegel. Elektronisch regelbare Drehzahl von 500 bis 3.100 min⁻¹. Hubhöhe 23 mm, hat eine max. Schnittleistung von 90 mm in Holz und 10 mm in Stahl. Kommt in einem MAKPAC.

Leistungsaufnahme	650 W
Leerlaufhubzahl	500-3.100 min ⁻¹
Hubhöhe	23 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	90 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Gewicht	2,4 kg

JV0600J

Pendelhubstichsäge

450 W • 500-3.100 min⁻¹



Eine leistungsfähige und leichte 450 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger PendelhubEinstellung + Neutralstellung. Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel. Motordrehzahl kann zwischen 500 und 3.100 min⁻¹ eingestellt werden. Hubhöhe 18 mm. Schnittleistung Holz 65 mm, Stahl 6 mm. Aluminium-Schwenkboden.

Mit Pendelhub	
Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufhubzahl	500-3.100 min ⁻¹
Hubhöhe	18 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	65 mm
Schnittleistung Stahl	6 mm
Gewicht	1,9 kg

4329J

Pendelhubstichsäge

720 W • 800-2.800 min⁻¹



Eine leistungsfähige 720 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger PendelhubEinstellung + Neutralstellung. Werkzeugloser Messerwechsel für professionelle Anwendung. Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel. Motordrehzahl kann zwischen 800 und 2.800 min⁻¹ eingestellt werden. Hubhöhe 26 mm. Schnittleistung Holz 135 mm, Stahl 10 mm.

inkl. LED	
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufhubzahl	800-2.800 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Parallelanschlag	•
Gewicht	2,7 kg

4350FCTJ

Pendelhubstichsäge

720 W • 800-2.800 min⁻¹



Eine leistungsfähige 720 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger PendelhubEinstellung + Neutralstellung. Werkzeugloser Messerwechsel für professionelle Anwendung. Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel. Motordrehzahl kann zwischen 800 und 2.800 min⁻¹ eingestellt werden. Hubhöhe 26 mm. Schnittleistung Holz 135 mm, Stahl 10 mm.

inkl. LED	
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufhubzahl	800-2.800 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Parallelanschlag	•
Gewicht	2,6 kg

4351FCTJ

Stichsäge

450 W • 500-3.100 min⁻¹



Eine leistungsfähige und leichte 450 W Stichsäge. Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel. Motordrehzahl kann je nach Werkstoff zwischen 500 und 3.100 min⁻¹ eingestellt werden. Mit einer Hubhöhe von 18 mm. Die Schnittleistung bei Holz 65 mm, bei Stahl 6 mm.

ohne Pendelhub	
Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufhubzahl	500-3.100 min ⁻¹
Hubhöhe	18 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	65 mm
Schnittleistung Stahl	6 mm
Gewicht	1,9 kg

4327J

Handkreissäge

2.000 W • 4.300 min⁻¹ • 270 mm



Eine effiziente und robuste, hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 4.300 min⁻¹, konzipiert für professionelle Anwendungen. Für Sägeblätter mit 270 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 101 mm. Kugelgelagerter Motor gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	101 mm
Max. Schnittleistung 45°	71 mm
Schnittleistung 50°	63 mm
Max. Gehrung links/rechts	0/45 °
Gewicht	6,9 kg

HS0600

Handkreissäge

1.100 W • 5.500 min⁻¹ • 54,5 mm



Eine robuste Handkreissäge mit Motorbremse, 1.100 W Motor und einer Drehzahl von 5.500 min⁻¹, konzipiert für den professionellen Einsatz. Für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 54,5 mm. Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit. Führungsschiene und Adapter als Zubehör.

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	54,5 mm
Max. Schnittleistung 45°	39,5 mm
Schnittleistung 50°	35,5 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Gewicht	3,5 kg

HS6101J1

Handkreissäge

1.050 W • 5.200 min⁻¹ • 54,5 mm



Eine robuste Handkreissäge mit Motorbremse, 1.050 W Motor und einer Drehzahl von 5.200 min⁻¹, konzipiert für den professionellen Einsatz. Für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 54,5 mm. Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit. Führungsschiene und Adapter als Zubehör.

Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	5.200 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	54,5 mm
Max. Schnittleistung 45°	37,5 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Bohrung	20 mm
Gewicht	3,7 kg

HS6601J

Handkreissäge

1.400 W • 5.500 min⁻¹ • 67 mm



Eine robuste Handkreissäge mit Motorbremse, 1.400 W Motor und einer Drehzahl von 5.500 min⁻¹, konzipiert für den professionellen Einsatz. Für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 67 mm. Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit. Führungsschiene und Adapter als Zubehör.

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	67 mm
Max. Schnittleistung 45°	48,5 mm
Schnittleistung 50°	43,5 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Gewicht	3,8 kg

HS7101J1

Handkreissäge

1.200 W • 5.200 min⁻¹ • 190 mm



Eine robuste Handkreissäge mit Motorbremse, 1.200 W Motor und einer Drehzahl von 5.200 min⁻¹, konzipiert für den professionellen Einsatz. Für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 66 mm. Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit. Führungsschiene und Adapter als Zubehör.

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	5.200 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	66 mm
Max. Schnittleistung 45°	46 mm
Max. Gehrung links/rechts	0-45°
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Gewicht	3,8 kg

HS7601J

Handkreissäge

1.600 W • 5.500 min⁻¹ • 190 mm



Eine robuste Handkreissäge mit Motorbremse, 1.600 W Motor und einer Drehzahl von 5.500 min⁻¹, konzipiert für den professionellen Einsatz. Für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 65 mm. Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit. Führungsschiene und Adapter als Zubehör.

Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	65 mm
Max. Schnittleistung 45°	45 mm
Max. Gehrung links/rechts	0-45 °
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Gewicht	3,9 kg

HS7611

Handkreissäge

2.000 W • 4.100 min⁻¹ • 85 mm



Eine robuste und hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 4.100 min⁻¹, konzipiert für professionelle Anwendungen. Mit einem Sägeblattdurchmesser von 235 mm erreicht die Säge eine Schnitttiefe von max. 85 mm, bei 50° Schrägschnitt 53 mm. Die geräuscharme Säge verfügt über leichte und robuste Magnesiumbauteile.

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.100 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	85 mm
Max. Schnittleistung 45°	60 mm
Schnittleistung 50°	53 mm
Sägeblattdurchmesser	235 mm
Gewicht	6,8 kg

N5900BJ

Handkreissäge

1.400 W • 4.800 min⁻¹ • 66 mm



Eine effiziente Handkreissäge mit Staubbox und einem 1.400 W Motor. Drehzahl 4.800 min⁻¹. Konzipiert für professionelle Anwendungen. Mit einem Sägeblattdurchmesser von 190 mm erreicht die Säge eine Schnitttiefe von 66 mm. Die Staubbox macht das anschließen einer Fremdbsaugung in den meisten Fällen überflüssig. Ideal für Innenausbau und Montage.

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	4.800 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	66 mm
Max. Schnittleistung 45°	46 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Bohrung	30 mm
Gewicht	5,5 kg

5017RKB

Handkreissäge

2.100 W • 3.800 min⁻¹ • 100 mm



Eine effiziente und robuste, hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.100 W Motor und einer Drehzahl von 3.800 min⁻¹, konzipiert für professionelle Anwendungen. Mit einem Sägeblattdurchmesser von 270 mm erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 100 mm.

Leistungsaufnahme	2.100 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	100 mm
Max. Schnittleistung 45°	73 mm
Sägeblattdurchmesser	270 mm
Bohrung	30 mm
Gewicht	9,3 kg

5103R

Handkreissäge

2.200 W • 2.700 min⁻¹ • 130 mm



Große Handkreissäge mit einem 2.200 W Motor und einer Drehzahl von 2.700 min⁻¹. Mit einem Sägeblattdurchmesser von 355 mm erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 130 mm. Sanftanlauf für zusätzliche Sicherheit. Die vollkugelgelagerte Struktur sowie der Motor der Maschine gewährleisten eine lange Lebensdauer.

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	2.700 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	130 mm
Max. Schnittleistung 45°	90 mm
Max. Schnittleistung 56°	60 mm
Max. Schnittleistung 60°	60 mm
Gewicht	12,5 kg

5143R

Handkreissäge

2.000 W • 4.500 min⁻¹ • 85 mm



Eine effiziente und robuste, hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 4.500 min⁻¹, konzipiert für professionelle Anwendungen. Gehrungsschnitte sind bis 45° möglich. Sanftanlauf für zusätzliche Sicherheit. Mit einem Sägeblattdurchmesser von 235 mm erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 85 mm.

Im Karton	
Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	85 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	64 mm
Sägeblattdurchmesser	235 mm
Länge	400 mm
Gewicht	7,2 kg

5903R



Tauchsäge**1.300 W • 2.200-6.400 min⁻¹ • 165 mm**

Eine präzise Tauchkreissäge für genaues Schneiden. Ideal für die Installation von Ausrüstung oder Verlegung von Bohlenbelag. Empfohlen für den Einsatz mit einer Führungsschiene. Eine Motorleistung von 1.300 W, Schnittleistung 56 mm. Drehzahl kann zwischen 2.000 und 6.400 min⁻¹ eingestellt werden. Führungsschiene inklusive.

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	2.200-6.400 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Bohrung	20 mm
Gewicht	4,1 kg

SP6000J1**Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge****1.650 W • 260 mm • 2.700 min⁻¹**

Eine Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge mit einem kraftvollen 1.650 W Motor und hoher Schnittleistung von 68x155/20x180 mm. Max. Sägeblattdurchmesser 260 mm. Einfacher Wechsel zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge. Ihre Vielseitigkeit macht dieses Gerät zu einer idealen Wahl für Baustellen.

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	2.700 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	68x155 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	50x150 mm
Schnittleistung bei 90°	70 mm
Schnittleistung 45° Neigung	48 mm
Gewicht	36 kg

LF1000**Kapp- und Gehrungssäge****1.650 W • 260 mm**

Eine kompakte Kapp-, Gehrungs- und Tischsäge mit einem kraftvollen 1.650 W Motor und hoher Schnittleistung von 69x130/ 93x95 mm. Max Sägeblattdurchmesser 260 mm. Einfacher Wechsel zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge. Ihre Vielseitigkeit macht dieses Gerät zu einer idealen Wahl für Baustellen.

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	4.800 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	93x95/69x130 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	93x67/69x85 mm
Schnittleistung bei 90°	40 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	53x95/35x130 mm
Gewicht	14,3 kg

LH1040F**Kapp- und Gehrungssäge****1.650 W • 305 mm**

Eine kompakte Kapp-, Gehrungs-, und Tischsäge mit einem kraftvollen 1.650 W Motor und hoher Schnittleistung von 62x200/95x155 mm. Max Sägeblattdurchmesser 305 mm. Einfacher Wechsel zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge. Ihre Vielseitigkeit macht dieses Gerät zu einer idealen Wahl für Baustellen.

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	95x155/62x200 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	95x110/62x135 mm
Schnittleistung bei 90°	52 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	64x155/40x200 mm
Gewicht	20,7 kg

LH1201FL**Kapp- und Gehrungssäge****1.010 W • 190 mm • 6.000 min⁻¹**

Eine Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.010 W starken Motor und hoher Schnittleistung von 52x300 mm. Max. Sägeblattdurchmesser 190 mm. Eine ideale Wahl für den Baubereich und andere anspruchsvolle Branchen. Ein doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise.

Leistungsaufnahme	1.010 W
Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	52x300 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	52x212 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	40x300 mm
Gewicht	13,4 kg

LS0714FBN**Kapp- und Gehrungssäge****1.400 W • 216 mm • 5.000 min⁻¹**

Eine Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.400 W Motor und hoher Schnittleistung von 65x305 mm. Max. Sägeblattdurchmesser 216 mm. Eine ideale Wahl für den Baubereich und andere anspruchsvolle Branchen. Eine integrierte Laserlinie sorgt für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittrlinie.

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	65x305 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	65x215 mm
Max. Gehrung links/rechts	48/5 °
Max. Neigung links/rechts	50/60 °
Gewicht	14,1 kg

LS0815FLN**Kapp- und Gehrungssäge****1.430 W • 260 mm • 4.300 min⁻¹**

Eine genaue Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.430 W Motor für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz. Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 260 mm wird eine Schnittleistung von 91x305 mm/91x215 mm erreicht. Der Arbeitstisch ist nach rechts bis 60° und nach links bis 47° drehbar. Zudem ist ein Staubsaack angeschlossen.

Leistungsaufnahme	1.430 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	91x305 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	91x215 mm
Max. Gehrung links/rechts	45/45 °
Max. Neigung links/rechts	47/60 °
Gewicht	20,6 kg

LS1018LN**Kapp- und Gehrungssäge****1.510 W • 260 mm • 3.200 min⁻¹**

Eine genaue Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.510 W Motor für Baustellen und andere Arbeitsstätten. Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 260 mm wird eine Schnittleistung von 68x310/91x279 mm erreicht. Das Dual-Slide-System verringert den Platzbedarf und macht es möglich, die Maschine an eine Wand zu stellen. Zusätzlich verfügt sie über eine exzellente Staubabsaugung.

Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	91x279/68x310 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	91x197/68x218 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	58x279/42x310 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	43x279/29x305 mm
Gewicht	26,3 kg

LS1019L**Kapp- und Gehrungssäge****1.800 W • 305 mm • 3.200 min⁻¹**

Eine präzise Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.800 W Motor für den professionellen Einsatz. Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 305 mm wird eine Schnittleistung von 92x382/107x363 mm erreicht. Mit Dual-Slide-System für verringerten Platzbedarf. Ausgestattet mit einer exzellenten Staubabsaugung und einem Laser, der die Schnittrlinie anzeigt.

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	107x363/92x382 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	107x255/92x268 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	71x363/61x382 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	54x363/44x382 mm
Gewicht	29,5 kg

LS1219L**Kapp- und Gehrungssäge****1.500 W • 255 mm • 4.200 min⁻¹**

Eine genaue Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.500 W Motor für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz. Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 255 mm wird eine Schnittleistung von 75x130 mm/75x90 mm erreicht. Die stufenlose Neigungsverstellung kann nach links von 0° bis 45° eingestellt werden. Zudem ist ein Anschluss für eine Fremdsaugung enthalten.

Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	4.200 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	75x130 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	75x90 mm
Max. Gehrung links/rechts	45 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	255 mm
Gewicht	14,7 kg

MLS100N**Tischkreissäge inkl. Untergestell****1.500 W • 260 mm**

Eine präzise Tischkreissäge mit starkem 1.500 W Motor und einer Drehzahl von 4.300 min⁻¹. Mit einem Sägeblattdurchmesser von 260 mm erreicht die Maschine eine Schnittleistung von 91 mm bei einem 90°-Winkel und 63 mm bei einem 45°-Winkel. Der großzügige klappbare Tisch aus Aluminium-Druckguss verfügt über Räder und Handgriffe zum leichten Transport.

inkl. Untergestell	
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min ⁻¹
Schnittleistung bei 90°	93 mm
Schnittleistung 45° Neigung	64 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	260 mm
Gewicht	35,1 kg

MLT100NX1**Tischkreissäge 93 mm****1.650 W • 260 mm**

Tischkreissäge mit großem Arbeitstisch aus Aluminium-Druckguß. Professionelle Ausführung in Tischlerqualität! Mit Sanftanlauf und Motorbremse Arbeitstisch nach rechts und hinten durch Teleskopauszüge verlängerbar. Auflageverlängerung links kann nur nach vorne und hinten bewegt werden. Winklereinstellung von -0,5° bis +45,5° Leicht ablesbare Skala mit Vergrößerungsglas. Präzise einstellbarer Parallelschlag.

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	5.200 min ⁻¹
Schnittleistung bei 90°	93 mm
Schnittleistung 45° Neigung	64 mm
Max. Gehrung links/rechts	45 °
Gewicht	37 kg

2704N

Tischkreissäge

2.000 W • 315 mm



Eine präzise Tischkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 3.400 min⁻¹ für den täglichen Baustelleneinsatz. Max. Schnittleistung: 85 mm bei einem 90°-Winkel und 58 mm bei einem 45°-Winkel. Der Tisch ist mit einer Tischverlängerung ausgestattet und verfügt über Räder und Handgriffe zum leichten Transport.

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	2.950 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Neigung	58 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	315/30 mm
Gewicht	52,9 kg

2712

Bandsäge

900 W • 305 mm



Eine halbstationäre Bandsäge mit Untergestell. Tisch neigbar von -2° bis 45°. Max. Schnitthöhe 165 mm, die Schnittgeschwindigkeit kann zwischen 6,7 und 13,3 m/s eingestellt werden.

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	400/800 min ⁻¹
Schwenkansschlag verstellbar	-2 bis 45,5 °
Max. Aststärke	305x165 mm mm
Bandsägeblattbreite	6-16 mm
Schutzklasse	I
Gewicht	81,2 kg

LB1200F

Fräsen

Plattenfräse

1.300 W • 11/36 mm • 2.200-6.400 min⁻¹



Ein Plattenfräser mit einem 1.300 W Motor entwickelt zum Erstellen von Nuten in Aluminium-Verbundwerkstoffen. Für 90° und 135° Nuten, einfache Frästiefeneinstellung.

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	2.200-6.400 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	11/36 mm
Gewicht	4,7 kg

CA5000XJ

Nutfräse

700 W • 100 mm



Eine Nutfräse für alle handelsüblichen Holzflächdübel, auch geeignet zum Sägen von Schattentüfen an Wand und Decke. Die Nutfräse erreicht durch den robusten 700 W Motor eine Frästiefe von bis zu 20 mm. Schwenkansschlag stufenlos verstellbar für jeden Winkel von 0° bis 90° mit Rastungen bei 0°, 45° und 90°.

Leistungsaufnahme	700 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Schwenkansschlag verstellbar	0-90 °
Sägeblattdurchmesser	100 mm
Maximale Frästiefe	20 mm
Schnittleistung	0-20 mm
Gewicht	2,8 kg

PJ7000J

Oberfräse

900 W • 6/8 mm



Eine kompakte Oberfräse mit einem starken 900 W Motor für 6 mm und 8 mm Schaftdurchmesser. 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung. Auswechselbare Kunststoffsohle für empfindliche Oberflächen. Fremdsaugung direkt am Fräser. Schnellspannhebel zur Tiefenarretierung. Kommt in einem MAKPAC.

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	27.000 min ⁻¹
Schnittleistung	0-35 mm
Werkzeugaufnahme	6/8 mm
Gewicht	2,7 kg

RP0900J

Oberfräse

1.100 W • 8 mm



Eine kompakte Oberfräse mit einem starken 1.100 W Motor für 8 mm Schaftdurchmesser. Praktische Tiefenanschlagarretierung per Knopfdruck. 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung. Im MAKPAC 4 mit Parallelanschlag, Adapter für Führungsschiene und 12-teiliger Fräserkassette.

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	8.000-24.000 min ⁻¹
Hubhöhe	0-57 mm
Werkzeugaufnahme	8 mm
Parallelanschlag	•
Gewicht	3,4 kg

RP1110CJFA

Oberfräse

1.850 W • 12 mm



Eine Oberfräse mit einem starken 1.850 W Motor für 12 mm Schaftdurchmesser. Ein Linearkugellager sorgt für ruckfreies Eintauchen des Fräasers. 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung. Fremdsaugung direkt am Fräser. Im MAKPAC 4 mit Parallelanschlag (0,1 mm Schritte), Adapter für Führungsschiene und 12-teiliger Fräserkassette.

Leistungsaufnahme	1.850 W
Leerlaufdrehzahl	22.000 min ⁻¹
Hubhöhe	0-70 mm
Werkzeugaufnahme	12 mm
Parallelanschlag	•
Gewicht	6,0 kg

RP1800XJ

Oberfräse

2.300 W • 12 mm



Eine kraftvolle Oberfräse mit einem 2.300 W Motor für den professionellen Einsatz. Ausgestattet mit Mikrosteuerung und einem LED-Arbeitslicht. 12 mm und 8 mm Spannhülzen. Geeignet zum Gebrauch als stationäre Fräse. Inklusive Führung mit Mikrosteuerung.

Leistungsaufnahme	2.300 W
Leerlaufdrehzahl	9.000-22.000 min ⁻¹
Schnittleistung	0-70 mm
Werkzeugaufnahme	12 mm
Parallelanschlag	•
Abmessungen Grundplatte	170x155 mm
Gewicht	6,1 kg

RP2300FCXJ

Oberfräse

710 W • 6/8 mm



Handliche Oberfräse für das Tischlerhandwerk. Mit dieser Oberfräse können Sie verschiedene Nuten oder dekorative Motive in Holz einfräsen. Kommt mit 6 mm und 8 mm Spannhülzen, Parallelanschlag, Staubabsaugungsadapter sowie Fräsern. Große Auswahl an Fräsern vorhanden.

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	10.000-30.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6/8 mm
Parallelanschlag	•
Rollenführung	1
Gewicht	2,7 kg

RT0700CX2J

Einhandfräse

500 W • 26.000 min⁻¹



Diese flexibel einsetzbare kleine Einhandfräse fungiert gleichzeitig als eine kleine Fräse oder als Kantenfräse. Die transparente Schutzhaube dient zugleich als Führungsschuh. Einfache Frästiefeneinstellung mit Spannhülzen und Feinjustierung in mm-Einteilung.

Leistungsaufnahme	500 W
Leerlaufdrehzahl	26.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 mm
Gewicht	1,3 kg

3708FCJ

Multifunktional anwenden

Multifunktionswerkzeug
320 W**TM3010CX4J**

Dieses Multifunktionswerkzeug mit werkzeuglosem Zubehörwechsel eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich des Schneidens und Polierens. Ausgestattet mit einem Schnellspannwechsel der Aufsätze. Mit einem 320 W Motor, die Schwingungsrate kann zwischen 6.000 und 20.000 min⁻¹ eingestellt werden. Kommt mit 42 Zubehörteilen.

Leistungsaufnahme	320 W
Leerlauf-Oszillation	6.000-20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	3,2°
Gewicht	1,4 kg

Hobeln

Falzhobel
620 W • 82 mm**KP0800J**

Ein kompakter 620 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 4 mm und einer Hobelbreite von 82 mm. Leerlaufdrehzahl 17.000 min⁻¹. Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Drehknopf. Kommt in einem MAKPAC.

Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	17.000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	2,5 mm
Max. Falztiefe	9 mm
Gewicht	2,8 kg

Falzhobel
1.050 W • 82 mm**KP0810CJ**

Ein kompakter 1.050 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 4 mm und einer Hobelbreite von 82 mm. Leerlaufdrehzahl 12.000 min⁻¹. 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen. Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Drehknopf. Kommt in einem MAKPAC.

Konstantelektronik	
Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	4 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Parallelanschlag	•
Gewicht	3,4 kg

Falzhobel
850 W • 82 mm

Ein kompakter 850 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 4 mm und einer Hobelbreite von 82 mm. 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen. Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Drehknopf. Inklusive Parallelanschlag. Kommt in einem MAKPAC.

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	16.000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	0-4 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Gewicht	3,3 kg

KP0810J**Falzhobel**
600 W • 82 mm**N1923BJ**

Ein kompakter 600 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 1 mm und einer Hobelbreite von 82 mm. Eine hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish. Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme durch Drehknopf. Inklusive Parallelanschlag. Kommt in einem MAKPAC.

Leistungsaufnahme	600 W
Leerlaufdrehzahl	16.000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	0-3 mm
Max. Falztiefe	23 mm
Gewicht	3,1 kg

Zimmermannshobel
1.200 W • 170 mm**1806B**

Ein starker 1.200 W Zimmermannshobel für härteste Beanspruchung. Eine lange Hobelsohle von 529 mm ermöglicht exakte Arbeiten und eine sichere Führung. Spanabnahme von 0 bis 2 mm stufenlos einstellbar, Hobelbreite 170 mm. Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mit einem Einstellknopf.

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	15.000 min ⁻¹
Hobelbreite	170 mm
Spanabnahme stufenlos	2 mm
Gewicht	9,0 kg

Breithobel
840 W • 110 mm

Ein starker 840 W Breithobel für härteste Beanspruchung. Mit großer V-Nut für leichtes Anfasen. Spanabnahme von 0 bis 2 mm stufenlos einstellbar, Hobelbreite 110 mm. Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Einstellknopf.

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	16.000 min ⁻¹
Hobelbreite	110 mm
Spanabnahme stufenlos	0-2 mm
Gewicht	4,3 kg

1911BJ**Falzhobel**
750 W • 82 mm**1100**

Ein starker 750 W Falzhobel für härteste Beanspruchung. Gute Führung durch 390 mm lange Hobelsohle. Spanabnahme von 0 bis 3 mm stufenlos einstellbar, Hobelbreite 82 mm. 32.000 Schnitte pro Minute gewährleisten saubere Schnitte. Geräuscharmer Betrieb und einfache Regelung der Schnittleistung mit einem Einstellknopf.

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	18.000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	3 mm
Max. Falztiefe	20 mm
Gewicht	5,1 kg

Dickenhobel
1.650 W • 304 mm**2012NB**

Ein leicht tragbarer, kompakter Dickenhobel. Die Maschine ist mit einer Hobelbreite bis zu 304 mm auch für große Stücke geeignet und ihre automatischen Zuführrollen machen sie leicht bedienbar. Drehbares HSS-Messer als Standardmesser.

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Hobelbreite	304 mm
Spanabnahme stufenlos	160 mm
Spanabnahme 1	3,0 mm 0-150 mm
Spanabnahme 2	1,5 mm 150-240 mm
Gewicht	27,6 kg

Schleifen

Exzenterschleifer
300 W • 125 mm**B05031J**

Optimal ausbalancierter Exzenterschleifer mit gummierten Handgriffen für sicheren Halt. Papiersack zur Staubabsaugung. Schleifscheibendurchmesser 125 mm mit Klett. Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe.

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	4.000-12.000 min ⁻¹
Schleifpapier (Klett)	Ø 125 mm
Schwingkreis	2,8 mm
Gewicht	1,3 kg

Exzenterschleifer
300 W • 125 mm



Ein Exzenterschleifer mit einem sich um 360 Grad drehbarem Vordergriﬀ für verbesserten Komfort. Papiersack zur Staubabsaugung. Einstellbare Drehzahl zur werkstoffgerechten Bearbeitung. Schleifscheibendurchmesser 125 mm mit Klett. Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe.

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	4.000-12.000 min ⁻¹
Durchmesser Schleifscheibe	Ø 125 mm
Schleifpapier (Klett)	123 mm
Schwingkreis	2,8 mm
Gewicht	1,4 kg

B05041J

Exzenterschleifer
310 W • 150 mm



Ein Exzenterschleifer der eine hohe Leistung bei geringer Vibration erreicht. Einstellbare Drehzahl mit einem Schleifscheibendurchmesser von 150 mm mit Klett. Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe. Mit Schleifpapier-Set.

Leistungsaufnahme	310 W
Leerlaufdrehzahl	8.000-20.000 min ⁻¹
Durchmesser Schleifscheibe	150 mm
Schwingkreis	3 mm
Gewicht	2,4 kg

B06030JX

Exzenter-/Rotationsschleifer
750 W • 150 mm



Ein Exzenter- und Rotationsschleifer für ein breites Einsatzspektrum. Rotations zuschaltbar. Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe. Schleifscheibendurchmesser 150 mm mit Klett.

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlauf-Oszillation	1.600-6.800 min ⁻¹
Durchmesser Schleifscheibe	150 mm
Schleifpapier (Klett)	150 mm
Schwingkreis	5,5 mm
Gewicht	2,6 kg

B06050J

Schwingschleifer

190 W • 93x228 mm • 4.000-11.000 min⁻¹



Ein äußerst leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen. Kompakte Bauweise und gummierter Griﬀ für einfache Handhabung. Das Gerät hat einen leistungsfähigen 190 W Motor und eine Schleifplattengröße von 92x185 mm. Einstellbare Motordrehzahl: 4.000 bis 11.000 min⁻¹.

Leistungsaufnahme	190 W
Leerlaufdrehzahl	8.000-22.000 min ⁻¹
Schleifplattengröße	93x185 mm
Papiergröße	93x228 mm
Schwingkreis	2 mm
Gewicht	1,6 kg

B03711J

Faust-Schwingschleifer

200 W • 112x102 mm • 14.000 min⁻¹



Ein geräuscharmer und kompakter vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an Schleifanwendungen. Kompakte und gut konzipierte Bauform für einfache Handhabung. Das Gerät hat einen leistungsfähigen 200 W Motor und eine Schleifplattengröße von 112x102 mm. Einsatz von Klett- und Normalpapier möglich. Motordrehzahl: 14.000 min⁻¹.

Leistungsaufnahme	200 W
Leerlaufdrehzahl	14.000 min ⁻¹
Schleifplattengröße	112x102 mm
Papiergröße	114x102 mm
Schwingkreis	1,5 mm
Gewicht	1,1 kg

B04555J

Faust-Schwingschleifer

200 W • 112x102 mm • 14.000 min⁻¹



Ein geräuscharmer und kompakter vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an Schleifanwendungen. Kompakte und gut konzipierte Bauform für einfache Handhabung. Das Gerät hat einen leistungsfähigen 200 W Motor und eine Schleifplattengröße von 112x102 mm. Leerlaufdrehzahl: 14.000 min⁻¹.

Leistungsaufnahme	200 W
Leerlaufdrehzahl	14.000 min ⁻¹
Schleifplattengröße	102x112 mm
Papiergröße	114x140 mm
Schwingkreis	1,5 mm
Gewicht	1,2 kg

B04558J

Faust-Schwingschleifer

200 W • 114x102 mm • 14.000 min⁻¹



Ein vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl von Anwendungen. Konzipiert für das Schleifen von Ecken oder engen Stellen mit verlängertem dreieckigem Sockel. Das Gerät hat einen leistungsfähigen 200 W Motor und eine Schleifteilergröße von 92x228 mm. Einsatz von Klett- und Normalpapier möglich. Motordrehzahl: 14.000 min⁻¹.

Leistungsaufnahme	200 W
Leerlaufdrehzahl	28.000 min ⁻¹
Schleifplattengröße	190x112 mm
Papiergröße	Dreieck 96 mm
Schwingkreis	1,5 mm
Gewicht	1,2 kg

B04565J

Faust-Schwingschleifer

200 W • 100x164 mm • 14.000 min⁻¹



Ein geräuscharmer und kompakter vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an Schleifanwendungen. Konzipiert für das Schleifen von Ecken oder engen Stellen mit verlängertem dreieckigem Sockel. Das Gerät hat einen leistungsfähigen 200 W Motor und eine Schleifplattengröße von 100x164 mm. Motordrehzahl: 14.000 min⁻¹.

Leistungsaufnahme	200 W
Leerlaufdrehzahl	28.000 min ⁻¹
Schleifplattengröße	164x100 mm
Papiergröße	102x166 mm
Schwingkreis	1,5 mm
Gewicht	1,2 kg

B04566J

Schwingschleifer

330 W • 115x232 mm • 4.000-10.000 min⁻¹



Ein geräuscharmer und leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen. Das Gerät hat einen starken 330 W Motor und einen 115x229 mm großen Schleifteller. Einsatz von Klett- und Normalpapier möglich. Motordrehzahl kann zwischen 4.000 und 10.000 min⁻¹ eingestellt werden.

Leistungsaufnahme	330 W
Leerlaufdrehzahl	4.000-10.000 min ⁻¹
Schleifplattengröße	115x229 mm
Papiergröße	115x232 mm
Schwingkreis	2,6 mm
Gewicht	2,9 kg

B04900VJ

Schwingschleifer

330 W • 115x280 mm • 10.000 min⁻¹



Ein geräuscharmer und leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen. Gut konzipierte Bauform für einfache Handhabung. Das Gerät hat einen starken 330 W Motor und eine Schleifplattengröße von 115x280 mm. Motordrehzahl 10.000 min⁻¹.

Leistungsaufnahme	330 W
Leerlaufdrehzahl	22.000 min ⁻¹
Schwingungen pro Minute	10.000 min ⁻¹
Schleifplattengröße	115x229 mm
Papiergröße	115x280 mm
Schwingkreis	2,6 mm
Gewicht	2,8 kg

B04901J

Schwingschleifer

600 W • 115x280 mm • 6.000 min⁻¹



Ein äußerst leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen. Große Orbitalbewegung für effektives Schleifen. Das Gerät hat einen starken 600 W Motor und eine 115x229 mm große Schleifplatte. Motordrehzahl 6.000 min⁻¹.

Leistungsaufnahme	600 W
Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Schwingungen pro Minute	6.000 min ⁻¹
Durchmesser Schleifscheibe	115x232 mm
Schleifplattengröße	115x229 mm
Papiergröße	115x280 mm
Gewicht	3,1 kg

9046J

Bandschleifer

1.200 W • 500 m/min • 100 mm



Ein starker Bandschleifer mit hoher Abtragleistung dank eines 1.200 W starkem Motor. Die Kugellager sind durch Labyrinthabdichtungen besonders effektiv gegen Staub geschützt. Kompatibel mit einem 100 mm breiten Band, erreicht die Maschine eine Bandgeschwindigkeit von 500 m/min. Effiziente Staubabsaugung mit 360° drehbarem Staubsack.

Leistungsaufnahme	1.200 W
Bandgeschwindigkeit	500 m/min
Abmessungen Schleifband	100x610 mm
Gewicht	5,7 kg

9403J

Bandschleifer**1.010 W • 210-440 m/min • 100 mm**

Ein starker Bandschleifer mit hoher Abtragleistung dank eines 1.010 W starkem Motor. Automatische Schleifbandzentrierung. Kompaktibel mit einem 100 mm breiten Band, erreicht die Maschine eine einstellbare Bandgeschwindigkeit von 210 bis 440 m/min. Effiziente Staubabsaugung mittels Staubsack.

Leistungsaufnahme	1.010 W
Bandgeschwindigkeit	210-440 m/min
Abmessungen Schleifband	100x610 mm
Gewicht	4,8 kg

9404J**Bandschleifer****1.010 W • 440 m/min • 76 mm**

Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem starken 1.010 W Motor. Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder, die Bandgeschwindigkeit beträgt 440 m/min. Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden.

Leistungsaufnahme	1.010 W
Bandgeschwindigkeit	440 m/min
Abmessungen Schleifband	76x610 mm
Gewicht	4,3 kg

9902J**Bandschleifer****1.010 W • 220-440 m/min • 76 mm**

Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem starken 1.010 W Motor. Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder. Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 220 und 440 m/min eingestellt werden. Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden.

Leistungsaufnahme	1.010 W
Bandgeschwindigkeit	220-440 m/min
Abmessungen Schleifband	76x610 mm
Gewicht	4,3 kg

9903J**Bandschleifer****650 W • 270 m/min • 76 mm**

Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem 650 W Motor. Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder. Die Bandgeschwindigkeit beträgt 270 m/min. Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer, auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden. Gerät

Leistungsaufnahme	650 W
Bandgeschwindigkeit	270 m/min
Abmessungen Schleifband	76x457 mm
Gewicht	2,7 kg

9910J**Bandschleifer****650 W • 75-270 m/min • 76 mm**

Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem 650 W Motor. Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 75 und 270 m/min eingestellt werden. Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer, auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden. Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder. Gerät

Leistungsaufnahme	650 W
Bandgeschwindigkeit	75-270 m/min
Abmessungen Schleifband	76x457 mm
Gewicht	2,7 kg

9911J**Bandschleifer****1.010 W • 210-440 m/min • 76 mm**

Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem starken 1.010 W Motor. Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 210 und 440 m/min eingestellt werden. Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer, auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden. Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder. Gerät

Leistungsaufnahme	1.010 W
Bandgeschwindigkeit	210-440 m/min
Abmessungen Schleifband	76x610 mm
Gewicht	4,5 kg

9920J**Bürstenschleifer****860 W • 3.500 min⁻¹**

Ein effizienter 860 W Bürstenschleifer für Schleifen, Strukturieren, Säubern und Polieren mit Stahl- und Nylonbürsten. Geeignet für schnelle Rostentfernung. Einstellbare Schleiftiefe und leichter Bürstenwechsel.

Leistungsaufnahme	860 W
Leerlaufdrehzahl	3.500 min ⁻¹
Abmessung Bürste	100x120 mm
Gewicht	4,2 kg

9741J**Tellerschleifer****900 W • 180 mm**

Leichter Tellerschleifer mit Trigger-Feststellknopf entlastet Ihren Abzugsfinger während längerer Arbeiten. Eine elektronisch regelbare Drehzahl erhält die gewünschte Betriebsdrehzahl unter Belastung aufrecht. Makita entwickelte diesen Schleifer mit dem Motor über dem Pad für bessere Balance und Kontrolle.

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	2.500-4.700 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14x2
Durchmesser Schleifscheibe	180 mm
Gewicht	2,1 kg

GV7000C**Exzenterpolierer****900 W • 125 mm • 0-780 min⁻¹**

Ein handlicher Exzenterpolierer mit einem starken 900 W Motor und einem 125 mm Schleifscheibendurchmesser. Rotationsbewegung zuschaltbar. Die elektronisch regelbare Drehzahl und die Konstantelektronik erhöhen die Effizienz unter Belastung. Das Gerät hat einen 5,5 mm Schwingkreis und ein Exzenter von 2,75 mm.

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	0-780 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl	0-13.600 min ⁻¹
Leerlauf-Oszillation	0-6.800 min ⁻¹
Durchmesser Schleifscheibe	125 mm
Schwingkreis	5,5 mm
Gewicht	2,8 kg

P05000C**Tellerpolierer****900 W • 180 mm • 600-2.100 min⁻¹**

Handlicher Tellerpolierer mit Feststellknopf für Dauerbetrieb. Eine einstellbare Drehzahl von 600 bis 2.100 min⁻¹. Mit Konstantelektronik und Sanftanlauf. Ausgezeichnet ausbalanciert und leicht zu kontrollieren durch Motoranordnung über dem Schleifteller.

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	600-2.100 min ⁻¹
Schleifpapier (Klett)	180 mm
Gewicht	2,1 kg

PV7000C**Rotationsschleifer****1.400 W • 125 mm**

Ein kraftvoller Rotationsschleifer für Holz-, Stein- und andere Oberflächen. Mit Konstantelektronik für eine gleichbleibende Drehzahl unter Belastung. Ein Sanftanlauf sorgt für angenehmes Arbeiten. Starker 1.400 W Motor und Scheiben mit 125 mm Durchmesser. Ausgestattet mit einer effizienten SUS2-Antivibrationstechnik.

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	2.000-7.800 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Schleifpapier (Klett)	125 mm
Gewicht	3,7 kg

SA5040C**Rotationsschleifer****1.600 W • 180 mm**

Ein kraftvoller Rotationsschleifer für Holz-, Stein- und andere Oberflächen. Mit Konstantelektronik für eine gleichbleibende Drehzahl unter Belastung. Ein Sanftanlauf sorgt für angenehmes Arbeiten. Starker 1.600 W Motor und Scheiben mit 180 mm Durchmesser.

Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	0-4.000 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14x2
Durchmesser Schleifscheibe	180 mm
Gewicht	3,6 kg

SA7000C

Rotationsschleifer 9237CB
1.200 W • 180 mm • 0-3.200 min⁻¹



Ein handlicher Rotationsschleifer mit einem starken 1.200 W Motor und einer Schleifscheibe mit 180 mm Durchmesser. Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik. Die Drehzahl lässt sich über den Elektronikschalter von 0 bis 3.200 min⁻¹ fein regeln. Das Getriebegehäuse ist gummiert, um die Oberfläche während der Arbeit zu schützen.

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	0-3.200 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Schleifpapier (Klett)	180 mm
Gewicht	3,4 kg

Trockenbau

Rotationsschneider 3706J
550 W • 32.000 min⁻¹



Ein leichter und handlicher Rotationsschneider für das Schneiden von Öffnungen in beispielsweise Trockenbauplatten. Mit einem Gehäusedurchmesser von 58 mm, liegt die Maschine gut in der Hand und lässt sich präzise führen. Eingangsleistung 550 W, Leerlaufdrehzahl 32.000 min⁻¹. Zum schnellen Schneiden von Ausschnitten z. B. für Elektroinstallation.

Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufdrehzahl	32.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	3,18/6,35 mm
Gewicht	1,1 kg

Löcher in Holz stemmen

Kettenstemmer KC100
2.000 W • 4.500 min⁻¹ • 100 mm



Elektrischer Kettenstemmer für schnelle und genaue Zapfenlöcher. Einfache Frästiefeneinstellung von der Seite. Fräsbreiten 30, 40, 50 mm. Freier Blick auf das Werkstück und eine große Stützbasis gewährleisten präzise Schnitte bei einem 90 Grad Fräswinkel.

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Gewicht	14 kg

Öffnungen in Mauerwerk und Beton erstellen

Diamantbohrmaschine DBM080
1.300 W • 0-3.400 min⁻¹ • 80 mm



Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 1.300 W Motor beispielsweise für die Nutzung bei Arbeiten an Elektroinstallationen und Sanitäranlagen. Mit Konstantelektronik und elektronisch regelbarer Drehzahl. Leerlaufdrehzahl: 0 bis 3.400 U/min, max. Diamant-Trocken-Bohrkrone: 82 mm. Ausgeliefert mit Seitengriff und Tragekoffer.

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	0-3.400 min ⁻¹
Bohrleistung in Mauerwerk	82 mm
Spindelgewinde	M18
Gewicht	3,4 kg

Diamantbohrmaschine DBM130
1.700 W • 0-1.000/0-2.000 min⁻¹ • 130 mm



Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 1.700 W Motor beispielsweise für die Nutzung bei Arbeiten an Elektroinstallationen und Sanitäranlagen. Mit Konstantelektronik und elektronisch regelbarer Drehzahl. Leerlaufdrehzahl: 0 bis 2.000 min⁻¹, max. Diamant-Trocken-Bohrkrone: 130 mm. Ausgeliefert mit Seitengriff und Tragekoffer.

Leistungsaufnahme	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	1.000/2.000 min ⁻¹
Gewicht	5,6 kg

Diamantbohrmaschine DBM131
1.700 W • 0-800/0 -1.570 min⁻¹ • 130 mm



Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 1.700 W Motor beispielsweise für die Nutzung bei Arbeiten an Elektroinstallationen und Sanitäranlagen. Mit Konstantelektronik und elektronisch regelbarer Drehzahl. Leerlaufdrehzahl: 0 bis 1.570 U/min, max. Diamant-Nass-Bohrkrone: 130 mm. Ausgeliefert mit Seitengriff und Tragekoffer.

Leistungsaufnahme	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	800/1.570 min ⁻¹
Bohrleistung in Mauerwerk	70/132 mm
Spindelgewinde	M18
Gewicht	6,8 kg

Diamantbohrmaschine Nass DBM230
2.500 W • 390/1.040/1.700 min⁻¹ • 230 mm



Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 2.500 W Motor für intensive Bohranwendungen. Mit Konstantelektronik. Leerlaufdrehzahl in 3 Gängen: 390/1.040/1.700 U/min; max. Diamant-Nass-Bohrkrone: 230 mm. Ausschließlich für den Einsatz im Bohrstand P-54190.

Leistungsaufnahme	2.500 W
Leerlaufdrehzahl	390/1.040/1.700 min ⁻¹
Bohrleistung in Mauerwerk	230/100/60 mm
Spindelgewinde	1 1/4"
Gewicht	37,5 kg

Diamantschneider 4100KB
1.400 W • 125 mm • 12.200 min⁻¹



Ein kompakter und leichter 1.400 W Diamantschneider mit hoher Drehzahl. Ideal für staubfreies Aufschneiden von Mörtelfugen und Schneiden von Fliesen, Steinen und ähnlichem. Maximale Schnitttiefe von 40 mm mit einer Diamantscheibe von 125 mm Ø.

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	12.200 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	40 mm
Bohrung	20 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	3,0 kg

Diamantschneider 4101RH
860 W • 125 mm • 12.000 min⁻¹



Ein benutzerfreundlicher, sicherer Diamantschneider für Nassschnitt. Die 125 mm Diamantscheibe ermöglicht eine maximale Schnittleistung von 41,5 mm.

Leistungsaufnahme	860 W
Max. Schnittleistung 45°	26 mm
Bohrung	20 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	2,9 kg

Beton und Stein bearbeiten

Oberflächensanierer 550 W • SDS-PLUS • 1,8 J



Ein Stemmhammer für leichte Meißelarbeiten. Kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen. Motorleistung 550 W, Einzelschlagstärke 1,8 J. 12-fache Meißelverstellung. Schlagzahl einstellbar zwischen 2.000 und 3.500 min⁻¹.

Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufschlagzahl	2.000-3.500 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	1,8 J
Passend für SDS-PLUS	•
Gewicht	3,2 kg

HK0500



Betonschleifer 1.400 W • 125 mm • 10.000 min⁻¹



Ein Betonschleifer mit einem 125 mm Schleifscheibendurchmesser für effizientes und staubfreies Schleifen von Beton. Sein kraftvoller 1.400 W Motor liefert eine Drehzahl von 10.000 min⁻¹. Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube, Haube abnehmbar für randnahes Arbeiten.

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Gewicht	4,0 kg

PC5001C

Betonschleifer 1.400 W • 125 mm • 4.000-9.000 min⁻¹



Ein Betonschleifer mit einem 125 mm Schleifscheibendurchmesser für effizientes und staubfreies Schleifen von Beton. Besonders leicht und kompakt. Sein kraftvoller 1.400 W Motor liefert eine elektronisch regelbare Drehzahl von 4.000 bis 9.000 min⁻¹. Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube, Haube hochklappbar für randnahes Arbeiten.

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	4.000-9.000 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14x2
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	3,6 kg

PC5010C

Nass-Steinschleifer 900 W • 100 mm • 2.000-4.000 min⁻¹



Elektronischer Nass-Steinschleifer für das perfekte Oberflächen-Finish von z. B. Granit und Marmor. Elektronisch einstellbare Drehzahl, Sanftanlauf und Überlastschutz. Optimale Wasserversorgung über drei Öffnungen im Polierpad, bindet Stäube und verhindert ein Zusetzen der Schleifscheibe. Spannung: 110 V, Trenntransformator erforderlich.

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	2.000-4.000 min ⁻¹
Schleifpapier (Klett)	100-125 mm
Gewicht	2,6 kg

PW5000CH

Mauernutfräse 1.400 W • 125 mm • 6-30 mm



Eine 1.400 W Mauernutfräse mit Konstantelektronik, die präzise Schlitzte in Beton und Ziegel schneidet, ohne Staub zu erzeugen. Zwei Diamantscheiben gleichzeitig in Betrieb. Max. Schnitttiefe 30 mm, mit einer einstellbaren Breite von 6-30 mm. Inklusive Diamantscheiben.

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	30 mm
Schlitzbreite	6-30 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	4,3 kg

SG1251J

Mauernutfräse 1.800 W • 150 mm • 7-35 mm



Eine 1.800 W Mauernutfräse mit Konstantelektronik, die präzise Schlitzte in Beton und Ziegel z.B. für Kabel und Rohre schneidet, ohne Staub zu erzeugen. Zwei Diamantscheiben gleichzeitig in Betrieb. Max. Schnittleistung 45 mm, mit einer einstellbaren Breite von 7-35 mm.

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	7.800 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	45 mm
Schlitzbreite	7-35 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	150 mm
Gewicht	5,6 kg

SG150

Mauernutfräse 2.150 W • 180 mm • 7-43 mm



Eine 2.150 W Mauernutfräse mit Konstantelektronik, die präzise Schlitzte in Beton und Ziegel z. B. für Kabel und Rohre schneidet, ohne Staub zu erzeugen. Zwei Diamantscheiben gleichzeitig in Betrieb. Max. Schnittleistung 60 mm, mit einer einstellbaren Breite von 7-43 mm.

Leistungsaufnahme	2.150 W
Leerlaufdrehzahl	7.200 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	15-60 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	185 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	185/22,33 mm
Gewicht	5,6 kg

SG181

Rühren und Mischen

Rührgerät 960 W • 0-590 min⁻¹ • 120 mm



Ein leichtes 960 W Rührgerät für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 40 kg. Leicht zu tragen und zu bewegen vor Ort. Für Rühraufsätze mit einem Durchmesser von bis zu 120 mm.

Leistungsaufnahme	960 W
Leerlaufdrehzahl	0-590 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	-/14,6 Nm
Spindelgewinde	M14
Max. Rührkorbdurchmesser	120 mm
Schutzklasse	IP20
Gewicht	3,2 kg

UT1200

Rührgerät 1.300 W • 0-900 min⁻¹ • 140 mm



Ein leichtes 1.300 W Rührgerät für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 50 kg. Leicht zu tragen und zu bewegen vor Ort. Für Rühraufsätze mit einem Durchmesser von bis zu 140 mm.

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	0-900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	-/15 Nm
Spindelgewinde	M14
Max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Schutzklasse	IP20
Gewicht	5,2 kg

UT1400

Rührgerät**1.300 W • 0-400/0-730 min⁻¹ • 140 mm**

Ein leichtes 1.300 W Rührgerät für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 60 kg. Einfach zu manövrieren und zu bewegen vor Ort. Für Rühraufsätze mit einem Durchmesser von bis zu 140 mm.

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	0-730/0-400 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	-/28,4 Nm
Spindelgewinde	M14
Max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Schutzklasse	IP20
Gewicht	5,5 kg

UT1401**Rührgerät****1.800 W • 0-440/0-970 min⁻¹ • 180 mm**

Besonders leistungsfähiges 1.800 W Rührgerät mit Getriebe für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 90 kg. Einfach zu manövrieren und zu bewegen vor Ort. Für Rührkörbe mit einem Durchmesser von bis zu 180 mm.

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	0-970/0-440 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	-/50 Nm
Spindelgewinde	M14
Max. Rührkorbdurchmesser	180 mm
Schutzklasse	IP20
Gewicht	7,1 kg

UT1600

Heißluft anwenden

Heißluftgebläse**1.600 W • 300-500 l/min • 350/500 °C**

Leistungsaufnahme	1.600 W
Luftfördermenge	300-500 l/min
Temperaturbereich	350-500 °C
Thermischer Sicherheitsschalter	•
Gewicht	0,56 kg

HG5030K**Heißluftgebläse****1.800 W • 50-600 °C • 250/500 l/min**

Leistungsaufnahme	1.800 W
Luftfördermenge	250/500 l/min
Temperaturbereich	50-600 °C
Einstellbare Temperatur	•
Thermischer Sicherheitsschalter	•
Gewicht	0,67 kg

HG6031VK**Heißluftgebläse****2.000 W • 200-550 l/min • 50-650 °C**

Leistungsaufnahme	2.000 W
Luftfördermenge	200-550 l/min
Temperaturbereich	50-650 °C
Einstellbare Temperatur	•
Thermische Überwachung	•
Thermischer Sicherheitsschalter	•
Gewicht	0,71 kg

HG6531CK

Für den anspruchsvollen Benutzer. Ein elektronisches Heißluftgebläse mit 2.000 W für eine Vielzahl von Anwendungen. Der Temperaturbereich des HG6531CK ist von 50-650 °C einstellbar. Mit 14 voreingestellten Programmen für viele Anwendungen. Inklusive Düsen im Lieferumfang.

Reinigen im Innenbereich

Staubsauger**1.050 W • 220 mbar • 13 l • L**

Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremddabsaugung bei Maschinen. Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten. Automatisches Filterreinigungssystem mittels dreifacher Filterstruktur. Die Maschine hat einen 13 l Kunststofftank. Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung.

Leistungsaufnahme	1.050 W
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2.600 W
Max. Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen max.	13 l
Kapazität Flüssigkeiten	7 l
Luftfördermenge	3.500 l/min
Gewicht	9,6 kg

VC1310LX1**Staubsauger****1.000 W • 210 mbar • 20 l • L**

Mit Push&Clean-System zur einfachen und schnellen Filterreinigung bei nachlassender Saugkraft. Aufsätze werden durch eine Verriegelung am Saugrohr befestigt.

Schlauchlänge	2,5 m
Schlauchdurchmesser	32 mm
Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftvolumen	3,6 m³/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen max.	20 l
Gewicht	7,5 kg

VC2000L**Staubsauger****1.000 W • 210 mbar • 20 l • L**

Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremddabsaugung bei Maschinen. Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten. Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 20 l Stahltank. Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung..

Schlauchlänge	3,5 m
Schlauchdurchmesser	32 mm
Leistungsaufnahme	1.000 W
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2.600 W
Luftvolumen	3,6 m³/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Gewicht	7,0 kg

VC2012L**Staubsauger****1.000 W • 210 mbar • 25 l • L**

Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremddabsaugung bei Maschinen. Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten. Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 25 l Kunststofftank. Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung..

Schlauchlänge	3,5 m
Schlauchdurchmesser	32 mm
Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftvolumen	3,6 m³/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen max.	25 l
Gewicht	7,0 kg

VC2512L**Staubsauger****1.000 W • 210 mbar • 30 l • L**

Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremddabsaugung bei Maschinen. Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten. Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 30 l Stahltank. Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung..

Schlauchlänge	3,5 m
Schlauchdurchmesser	32 mm
Leistungsaufnahme	1.000 W
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2.600 W
Luftvolumen	3,6 m³/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Gewicht	9,0 kg

VC3011L

Staubsauger**1.500 W • 250 mbar • 30 l • L**

Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen. Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten. Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 30 l Kunststofftank. Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung..

VC3012L**Staubsauger****1.500 W • 250 mbar • 30 l • M**

Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse M für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen. Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten. Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 30 l Kunststofftank. Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung.

VC3012M**Staubsauger****1.050 W • 220 mbar • 32 l • L**

Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen. Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten. Ausgestattet mit einem 3-teiligen selbstreinigenden Filter und einem 32 l Stahltank. Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung.

VC3210LX1

Schlauchlänge	4,0 m
Schlauchdurchmesser	32 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2.400 W
Luftvolumen	3,7 m³/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Gewicht	11,0 kg

Schlauchlänge	4,0 m
Schlauchdurchmesser	32 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Luftvolumen	3,7 m³/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen max.	30 l
Gewicht	11,0 kg

Schlauchlänge	2,5/3,5 m
Schlauchdurchmesser	28/38 mm
Leistungsaufnahme	1.050 W
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2.600 W
Luftvolumen	3,5 m³/min
Max. Unterdruck	220 mbar
Gewicht	14,5 kg

Staubsauger**1.200 W • 250 mbar • 42 l • M**

Ein Nass- und Trockensauger mit Filterklasse M für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen. Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten. Ausgestattet mit einem 3-teiligen selbstreinigenden Filter und einem 42 l Kunststofftank. Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung.

VC4210M

Schlauchlänge	4,0 m
Schlauchdurchmesser	32 mm
Leistungsaufnahme	1.200 W
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2.400 W
Luftvolumen	4,5 m³/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Gewicht	16,0 kg



2x18V Gartengeräte

18V + 18V → 36V

Akku-Freischneider 2x18V • 1.000 W • 43 cm



ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-4.600/5.500/7.000 min ⁻¹
Schnittkreis	255/305/430 mm
Spindelgewinde	M10x1,25 LH
Bohrung	25,4 mm
Gewicht	6,6 kg

ADT AFT BL XPT

DUR369AZ 11/411

Akku-Freischneider mit 3-stufiger DrehzahlEinstellung. Leistungsstarker 1.000 Watt-Motor. Inklusive Fadenkopf, Metall-, Kunststoffmesser. Mit Zweihandgriff mit asymmetrischer Form. Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs.

Akku-Freischneider 2x18V • 1.000 W • 43 cm



ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-4.600/5.500/7.000 min ⁻¹
Schnittkreis	255/305/430 mm
Spindelgewinde	M10x1,25 LH
Bohrung	25,4 mm
Gewicht	6,4 kg

ADT AFT BL XPT

DUR368AZ

Akku-Freischneider 2x18V • Zweihandgriff • 0-6.500 min⁻¹



ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	3.500/5.300/6.500 min ⁻¹
Schnittkreis	255/350/255 mm
Spindelgewinde	M10x1,25 LH
Bohrung	25,4 mm
Laufzeit 18 V/5,0 Ah	31/52/90 min
Gewicht	4,7 kg

ADT AFT BL XPT

DUR369LZ 11/411

Akku-Freischneider mit 3-stufiger DrehzahlEinstellung. Leistungsstarker 1.000 Watt-Motor. Inklusive Fadenkopf, Metall-, Kunststoffmesser. Mit Rundgriff. Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs.

Akku-Freischneider

2x18V • Rundhandgriff • 0-6.500 min⁻¹



ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	3.500/5.300/6.500 min ⁻¹
Schnittkreis	230/255/350 mm
Spindelgewinde	M10x1,25 LH
Bohrung	25,4 mm
Laufzeit 18 V/5,0 Ah	31/52/90 min
Gewicht	4,5 kg

ADT AFT BL XPT

DUR368LZ

Ein vibrationsarmer 2x18 V Akku-Freischneider mit einem Rundhandgriff. Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung. Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht.

Akku-Rasenmäher 2x18V • 38 cm • 40 l



2x4,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	3.700 min ⁻¹
Schnittbreite	38 cm
Flächenleistung	560 m ²
Grasfangkorb	40 l
Maße gefaltet (LxBxH)	860x450x475 mm
Gewicht	16,9 kg

XPT

DLM382PM2

Geräuscharmer 2x18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb. Die Auslieferung erfolgt inklusive Doppel-Schnellladergerät und zwei 18 V Akkus mit je 4,0 Ah.

Akku-Rasenmäher 2x18V • 38 cm • 40 l



ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	3.700 min ⁻¹
Schnittbreite	38 cm
Flächenleistung	560 m ²
Grasfangkorb	40 l
Maße gefaltet (LxBxH)	860x450x475 mm
Gewicht	16,9 kg

XPT

DLM382Z

Geräuscharmer 2x18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb.

Akku-Rasenmäher 2x18V • 43 cm • 50 l



2x6,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	3.600 min ⁻¹
Schnittbreite	43 cm
Flächenleistung	575 m ²
Grasfangkorb	50 l
Maße gefaltet (LxBxH)	865x460x475 mm
Gewicht	17,5 kg

XPT

DLM432PT2

Geräuscharmer 2x18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 50 Liter Grasfangkorb. Die Auslieferung erfolgt inklusive einem Doppelschnellladergerät und zwei 18 V Akkus mit je 5,0 Ah.

Akku-Rasenmäher 2x18V • 43 cm • 50 l



ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	3.600 min ⁻¹
Schnittbreite	43 cm
Flächenleistung	575 m ²
Grasfangkorb	50 l
Maße gefaltet (LxBxH)	865x460x475 mm
Gewicht	17,5 kg

XPT

DLM432Z

Geräuscharmer 2x18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 50 Liter Grasfangsack.

Akku-Rasenmäher 2x18V • 46 cm • 60 l



2x5,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	2.500-3.300 min ⁻¹
Schnittbreite	46 cm
Flächenleistung	800 m ²
Grasfangkorb	60 l
Maße gefaltet (LxBxH)	1125x532x713 mm
Gewicht	27,6 kg

BL SOFT NOLOAD XPT

DLM460PT2

Ein geräuscharmer bürstenloser 2x18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck, der leicht zu bedienen ist. Dieser benutzerfreundliche Rasenmäher ist auch für große Gärten geeignet. Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld.

Akku-Rasenmäher 2x18V • 46 cm • 60 l



ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	2.500-3.300 min ⁻¹
Schnittbreite	46 cm
Flächenleistung	800 m ²
Grasfangkorb	60 l
Maße gefaltet (LxBxH)	1125x532x713 mm
Gewicht	27,6 kg

BL SOFT NOLOAD XPT

DLM460Z

Ein geräuscharmer bürstenloser 2x18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck, der leicht zu bedienen ist. Dieser benutzerfreundliche Rasenmäher ist auch für große Gärten geeignet. Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld.

Akku-Rasenmäher

2x18V • 46 cm • 60 l



Geräuscharmer 2x18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 46 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 60 Liter Grasfangkorb. Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	2.500-3.300 min ⁻¹
Schnittbreite	46 cm
Flächenleistung	1.900 m ²
Grasfangkorb	60 l
Antriebsgeschwindigkeit	2,5-5,0 km/h
Radantrieb	•
Gewicht	39 kg

BL **SOFT** **XPT**
MOTOR NOLOAD

DLM462Z

Akku-Rasenmäher

2x18V • 53 cm • 70 l



Geräuscharmer 2x18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 53 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 70 Liter Grasfangkorb. Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	2.300-2.800 min ⁻¹
Schnittbreite	53 cm
Flächenleistung	2.300 m ²
Grasfangkorb	70 l
Gewicht	39 kg

BL **SOFT** **XPT**
MOTOR NOLOAD

DLM530Z

Akku-Rasenmäher

2x18V • 53 cm • 70 l



Geräuscharmer 2x18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck und Radantrieb. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 53 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 70 Liter Grasfangkorb. Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	2.300-2.800 min ⁻¹
Schnittbreite	53 cm
Flächenleistung	2.300 m ²
Grasfangkorb	70 l
Antriebsgeschwindigkeit	2,5-5,0 km/h
Radantrieb	•
Gewicht	43 kg

BL **SOFT** **XPT**
MOTOR NOLOAD

DLM532Z

Akku-Rasenmäher

2x18V • 53 cm • 70 l



Geräuscharmer 2x18 V Akku-Rasenmäher mit rostfreiem Aludeck und Radantrieb. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 53 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 70 Liter Grasfangkorb. Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	2.300-2.800 min ⁻¹
Schnittbreite	53 cm
Flächenleistung	2.300 m ²
Grasfangkorb	70 l
Antriebsgeschwindigkeit	2,5-5,0 km/h
Radantrieb	•
Gewicht	46,7 kg

BL **SOFT** **XPT**
MOTOR NOLOAD

DLM533Z

Akku-Kettensäge

2x18V • 20 m/s • 35 cm



Vielseitig einsetzbare und leistungsfähige 2x18 V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s. Ausgelegt für die Nutzung auf Baustellen oder im Forst bzw. für das Schneiden dünner Baumstämme. Ausgestattet mit einer 35 cm Sägechiene sowie werkzeugloser Ketten- und Schwertschaltung.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Schnittlänge	35 cm
Gewicht	4,6-5,5 kg

BL **XPT**
MOTOR

DUC353Z

Akku-Kettensäge

2x18V • 20 m/s • 25 cm



Eine leistungsfähige 2x18 V Top Handle Akku-Kettensäge mit bürstenlosem Motor und einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s. Ihr geringes Gewicht und ihre Bauform machen sie leicht bedienbar. Ideal für die professionelle Baumpflege. **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung.**

ohne Akku, ohne Ladegerät

Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Schnittlänge	25 cm
Gewicht	5,1 kg

BL **XPT**
MOTOR

DUC256Z

Akku-Astscher

2x18V • 33 mm



Leistungsstarke 2x18 V Akku-Astscherer mit 185 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 33 mm. Geeignet für Präzisionsarbeit bspw. im Wein- und Obstbau. Die Akkus befinden sich während des Betriebs in einem mitgelieferten Rucksack, nur die Schere muss gehalten werden.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Max. Messerabstand	33 mm
Schnittstärke	185 N
Gewicht	0,8 kg

XPT

DUB361Z

Akku-Astscher

2x18V • 33 mm



Leistungsstarke 2x18 V Akku-Astscherer mit 250 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 33 mm. Geeignet für Präzisionsarbeit bspw. im Wein- und Obstbau. Die Akkus befinden sich während des Betriebs in einem mitgelieferten Rucksack, nur die Schere muss gehalten werden.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Max. Messerabstand	33 mm
Schnittstärke	250 N
Gewicht	0,8 kg

XPT

DUB362Z

Akku-Gebläse

2x18V • 54 m/s • 13,4 m³/min



Ein vielseitig einsetzbares, geräuscharmes und äußerst leistungsfähiges Akku-Gebläse für Bau und Garten. Ausgestattet mit einem bürstenlosen Motor und zwei 18 V Akkus, die eine Stromspannung von 36 V erreichen. Die Blasrohrlänge kann bis zu 100 mm angepasst werden, Drehzahlregelung mittels Schalter.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	11.400-21.500 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	54 m/s
Luftvolumen	13,4 m³/min
Betriebsdauer 18V/2,0 Ah	5-33 min
Betriebsdauer 18V/4,0 Ah	10-61 min
Gewicht	3,5-4,2 kg

BL **XPT**
MOTOR

DUB362Z

Akku-Laubbläser und -sauger

2x18V • 65 m/s • 13,4 m³/min



Der DUB363 verfügt über einen bürstenlosen Motor, der von zwei 18 V Akkus angetrieben wird und im Betrieb feinfühlig reguliert werden kann. Mit seiner Luftgeschwindigkeit von bis zu 65 m/s und seinem Luftvolumen von 13,4 m³/min eignet er sich ideal für mittelgroße Flächen.

2x6,0 Ah Li-Ion

Leerlaufdrehzahl	0-7.850 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Luftvolumen	13,4 m³/min
Betriebsdauer 18V/6,0 Ah	9-77 min
Gewicht	5,2 kg

BL **XPT**
MOTOR

DUB363PT2V

Akku-Laubbläser und -sauger

2x18V • 65 m/s • 13,4 m³/min



Der DUB363 verfügt über einen bürstenlosen Motor, der von zwei 18 V Akkus angetrieben wird und im Betrieb feinfühlig reguliert werden kann. Mit seiner Luftgeschwindigkeit von bis zu 65 m/s und seinem Luftvolumen von 13,4 m³/min eignet er sich ideal für mittelgroße Flächen.

ohne Akku/Ladg.

Leerlaufdrehzahl	0-7.850 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Luftvolumen	13,4 m³/min
Betriebsdauer 18V/6,0 Ah	9-77 min
Gewicht	5,2 kg

BL **XPT**
MOTOR

DUB363ZV

Akku-Trennschleifer

2x18V • 230 mm • 6.600 min⁻¹



Kraftvoller Akku-Trennschleifer für Schnitte in Beton bis 88 mm. Speziell für den Einsatz mit Diamantscheiben entwickelt. Die Schlauchführung zur Wasserkühlung verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von aussen geschützt. Mit AFT zum Schutz des Anwenders bei blockierendem Werkzeug. Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku.

ohne Akku, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	88 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Anti-Restart-Funktion	•
Motorbremse	•
Gewicht	6,4 kg

AFT **BL** **XPT**
MOTOR

DCE090ZX1

18V Gartengeräte



Akku-Rasentrimmer

18V • 7.800 min⁻¹ • 260 mm



1x3,0 Ah Li-Ion	
Leerlaufdrehzahl	7.800 min ⁻¹
Schnittkreis	260 mm
Gewicht	3,1 kg

Ein kompakter und handlicher 18 V Akku-Rasentrimmer für den privaten Gebrauch. Dieses Gerät mit einer Schnittbreite von 260 mm ist ausgestattet mit einer Teleskopstange zum Einstellen auf fast jede Körpergröße. Der Kopf ist um 180° drehbar und damit nutzbar als Rasenkantentrimmer.

DUR181RF

Akku-Rasentrimmer

18V • 7.800 min⁻¹ • 260 mm



ohne Akku/ohne Ladegerät	
Leerlaufdrehzahl	7.800 min ⁻¹
Schnittkreis	260 mm
Gewicht	3,1 kg

Ein kompakter und handlicher 18 V Akku-Rasentrimmer für den privaten Gebrauch. Dieses Gerät mit einer Schnittbreite von 260 mm ist ausgestattet mit einer Teleskopstange zum Einstellen auf fast jede Körpergröße. Der Kopf ist um 180° drehbar und damit nutzbar als Rasenkantentrimmer.

DUR181Z

Akku-Rasentrimmer

18V • 3.500-6.000 min⁻¹



1x3,0 Ah Li-Ion	
Leerlaufdrehzahl	3.500-6.000 min ⁻¹
Schnittkreis	30/25,5 mm
Gewicht	3,3 kg

Ein leistungsfähiger 18 V Akku-Rasentrimmer mit bürstenlosem Motor und Rundgriff. Der Schaft ist zweiteilig für platzsparenden Transport und Lagerung. Geringe Vibration und gute Ergonomie gewährleisten eine komfortable Nutzung. Eine automatische Drehzahlregulierung sorgt für optimale Geschwindigkeit je nach Belastung.

DUR189RF

Akku-Rasentrimmer

18V • 3.500-6.000 min⁻¹ • 230/255/300 mm



ohne Akku/ohne Ladegerät	
Leerlaufdrehzahl	3.500-6.000 min ⁻¹
Schnittkreis	230/255/300 mm
Gewicht	3,2 kg

18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen. Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor. Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit.

DUR190LZX3

Akku-Rasentrimmer

18V • 3.500-6.000 min⁻¹ • 230/255/300 mm



ohne Akku/ohne Ladegerät	
Leerlaufdrehzahl	3.500-6.000 min ⁻¹
Schnittkreis	230/255/300 mm
Gewicht	3,4 kg

18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen. Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor. Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit.

DUR190UZ3

Akku-Rasentrimmer

18V • 3.500-6.000 min⁻¹ • 230/255/300 mm



ohne Akku/ohne Ladegerät	
Leerlaufdrehzahl	3.500-6.000 min ⁻¹
Schnittkreis	300 mm
Gewicht	3,5 kg

18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen. Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor. Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Der Schaft ist zweiteilig für platzsparenden Transport und Lagerung.

DUR191LZX3

ADT AFT BL XPT

Akku-Rasentrimmer

18V • 3.500-6.000 min⁻¹ • 230/255/300 mm



ohne Akku/ohne Ladegerät	
Leerlaufdrehzahl	3.500-6.000 min ⁻¹
Schnittkreis	300 mm
Gewicht	3,7 kg

18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen. Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor. Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Der Schaft ist zweiteilig für platzsparenden Transport und Lagerung.

DUR191UZ3

ADT AFT BL XPT

Akku-Heckenschere

18V • 52 cm • 15 mm



1x3,0 Ah Li-Ion	
Leerlaufdrehzahl	2.700 min ⁻¹
Max. Messerabstand	15 mm
Schnittlänge	520 mm
Gewicht	3,4 kg

Eine 18 V Akku-Heckenschere mit 52 cm Schnittlänge für den heimischen Garten. Das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel und einen vibrationsarmen Handgriff. Ein Sicherheitsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschinen.

DUH523RF

ADT AFT BL XPT

Akku-Heckenschere

18V • 52 cm • 15 mm



ohne Akku/ohne Ladegerät	
Leerlaufschlagzahl	1.350 min ⁻¹
Max. Aststärke	15 mm mm
Schnittlänge	520 mm
Gewicht	3,4 kg

Eine 18 V Akku-Heckenschere mit 52 cm Schnittlänge für den heimischen Garten. Das Gerät hat einen geringen Geräuschpegel und einen vibrationsarmen Handgriff. Ein Sicherheitsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschinen.

DUH523Z

Akku-Schubkarre

18V • 130 kg • 0-1,5/3,5 km/h



ohne Akku/ohne Ladegerät	
Max. Traglast	130 kg
Geschwindigkeit vorwärts	0-3,5/0-1,5 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-1 km/h
Max. Steigwinkel	12 °
Betriebsdauer 18V/6,0 Ah	120 min
Gewicht	44,8 kg

Die 18 V Akku-Schubkarre ist ideal für den Garten- und Landschaftsbau sowie für Baustellen geeignet. Sie dient für den Transport von Lasten aller Art bis 130 kg und 12° Steigung. Die Akku-Schubkarre kann in zwei Geschwindigkeiten vorwärts und in einer Geschwindigkeit rückwärts genutzt werden.

DCU180Z



Transportwanne 199008-0



Rohrrahmen 199009-8

ADT AFT BL XPT

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

Akku-Heckenschere

18V • 50 cm • 21,5 mm



Akku-Heckenschere für Einsätze, die flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern. Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung. Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende.

ohne Akku/ohne Ladegerät

Leerlaufschlagzahl	2.000-4.400 min ⁻¹
Max. Aststärke	21,5 mm
Schnittlänge	500 mm
Gewicht	4,2 kg

BL XPT

DUH502Z

Akku-Heckenschere

18V • 60 cm • 23,5 mm



Akku-Heckenschere für Einsätze, die flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern. Mit neuer Messerform, diese leitet Zweige besser ein. Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung. Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende.

ohne Akku/ohne Ladegerät

Leerlaufschlagzahl	2.000-4.400 min ⁻¹
Max. Aststärke	23,5 mm
Schnittlänge	600 mm
Gewicht	4,3 kg

BL XPT

DUH601Z

Akku-Heckenschere

18V • 75 cm • 23,5 mm



Akku-Heckenschere für Einsätze, die flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern. Mit neuer Messerform, diese leitet Zweige besser ein. Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung. Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende.

ohne Akku/ohne Ladegerät

Leerlaufschlagzahl	2.000-4.400 min ⁻¹
Max. Aststärke	23,5 mm
Schnittlänge	750 mm
Gewicht	4,5 kg

BL XPT

DUH751Z

Akku-Heckenschneider

18V • 50 cm • schwenkbar



18 V Akku-Heckenschneider mit neuartiger Messergeometrie für weniger Reibung der Klingen. Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer. Die maximale Aststärke beträgt 23,5 mm. Mit bürstenlosem Motor. Mit schwenkbarem Scherblatt für waagerechten Heckenschnitt in großer Höhe.

ohne Akku/ohne Ladegerät

Leerlaufschlagzahl	2.000-4.400 min ⁻¹
Max. Aststärke	23,5 mm
Betriebsdauer 18V/6,0 Ah	60 min
Schnittlänge	500 mm
Gewicht	3,7 kg

BL XPT

DUN500WZ
II/II

Akku-Heckenschneider

18V • 60 cm



18 V Akku-Heckenschneider mit neuartiger Messergeometrie für weniger Reibung der Klingen. Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer. Die maximale Aststärke beträgt 23,5 mm. Mit bürstenlosem Motor. Durch hinten am Gehäuse angebrachten Akku sehr gut ausbalanciert.

ohne Akku/ohne Ladegerät

Leerlaufschlagzahl	2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Max. Messerabstand	35 mm
Max. Aststärke	23,5 mm
Betriebsdauer 18V/6,0 Ah	180/80/50 min
Schnittlänge	600 mm
Gewicht	4,1 kg

BL XPT

DUN600LZ
II/II

Akku-Gras-/Strauchschere

18V • 2.500 min⁻¹ • 160 mm



Eine praktische 18 V Akku-Gras- und Strauchschere für den Formschnitt von beispielsweise Buchbäumen und zum Schneiden von Gras. Inklusive Gras- und Strauchscherblatt. Mit der optionalen Griffverlängerung ist ein Arbeiten in aufrechter Körperhaltung möglich.

1x3,0 Ah Li-Ion

Leerlaufschlagzahl	2.500 min ⁻¹
Schnittbreite	16 cm
Schnittlänge	329 mm
Gewicht	1,8 kg

BL XPT

DUM604RFX

Akku-Gras-/Strauchschere

18V • 2.500 min⁻¹ • 160 mm



Eine praktische 18 V Akku-Gras- und Strauchschere für den Formschnitt von beispielsweise Buchbäumen und zum Schneiden von Gras. Inklusive Gras- und Strauchscherblatt. Mit der optionalen Griffverlängerung ist ein Arbeiten in aufrechter Körperhaltung möglich.

ohne Akku/ohne Ladegerät

Leerlaufschlagzahl	2.500 min ⁻¹
Schnittbreite	16 cm
Schnittlänge	329 mm
Gewicht	1,8 kg

BL XPT

DUM604ZX

Akku-Kettensäge

18V • 22,5 m/s • 25 cm



Eine leistungsfähige Top Handle 18 V Akku-Kettensäge mit bürstenlosem Motor und einer Kettengeschwindigkeit von 22,5 m/s. Ihr geringes Gewicht und ihr Design machen sie leicht bedienbar. Ideal zur Baumpflege oder Schnitzarbeiten. Ausgestattet mit einer 25 cm Carving Sägeschiene. **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung.**

ohne Akku/ohne Ladegerät

Kettengeschwindigkeit	22,5 m/s
Schnittlänge	250 mm
Gewicht	3,3 kg

BL XPT

DUC254CZ

Akku-Kettensäge

18V • 24 m/s • 25 cm



Eine leistungsfähige Top Handle 18 V Akku-Kettensäge mit bürstenlosem Motor und einer Kettengeschwindigkeit von 24 m/s. Ihr geringes Gewicht und ihr Design machen sie leicht bedienbar. Ideal zur Baumpflege. Ausgestattet mit einer 25 cm Sägeschiene. **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung.**

ohne Akku/ohne Ladegerät

Kettengeschwindigkeit	24 m/s
Schnittlänge	250 mm
Gewicht	3,2 kg

BL XPT

DUC254Z

Akku-Kettensäge

18V • 5 m/s • 11,5 cm



Eine Top Handle 18 V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 5 m/s für den professionellen Anwender. Ihr geringes Gewicht und der obenliegende Griff machen sie leicht bedienbar. Geeignet zum Beschneiden von Bäumen und Sträuchern. **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung.**

2x5,0 Ah Li-Ion

Kettengeschwindigkeit	5,0 m/s
Schnittlänge	115 mm
Öltank	80 ml
Gewicht	2,6 kg

DUC122RTE

Akku-Kettensäge

18V • 5 m/s • 11,5 cm



Eine Top Handle 18 V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 5 m/s für den professionellen Anwender. Ihr geringes Gewicht und der obenliegende Griff machen sie leicht bedienbar. Geeignet zum Beschneiden von Bäumen und Sträuchern. **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung.**

ohne Akku/ohne Ladegerät

Kettengeschwindigkeit	5,0 m/s
Schnittlänge	115 mm
Öltank	80 ml
Gewicht	2,6 kg

DUC122Z



Akku-Gebläse**18V • 780 m³/h • 52,1 m/s**

Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespäne. Stufenlos regulierbare Luftgeschwindigkeit, über einen Sperrhebel lässt sich der Dauerbetrieb einstellen. Kompatibel mit dem Zubehör des DUB362Z. Max. Luftstrom 52,1 m/s, Luftvolumen 780,0 m³/h.

1x3,0 Ah Li-Ion	
Luftgeschwindigkeit	52,1 m/s
Luftvolumen	0-780 m³/h
Gewicht	3,0 kg

DUB184RF**Akku-Gebläse****18V • 780 m³/h • 52,1 m/s**

Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespäne. Stufenlos regulierbare Luftgeschwindigkeit, über einen Sperrhebel lässt sich der Dauerbetrieb einstellen. Kompatibel mit dem Zubehör des DUB362Z. Max. Luftstrom 52,1 m/s, Luftvolumen 780,0 m³/h.

ohne Akku/ohne Ladegerät	
Luftgeschwindigkeit	52,1 m/s
Luftvolumen	0-780 m³/h
Gewicht	3,0 kg

DUB184Z**Akku-Gebläse/Sauger****18V • 192 m³/h • 98 m/s • 58 mbar**

Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespäne. Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar. Es wird ein Luftstrom von 98 m/s erzeugt. Das Luftvolumen beträgt 192 m³/h. Mit optionalem Staubsack auch als Sauger umrüstbar. Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku im Karton.

ohne Akku/ohne Ladegerät	
Luftgeschwindigkeit	98 m/s
Luftvolumen	192 m³/h
Gewicht	1,8 kg

BL XPT**Akku-Gebläse****18 V • 192 m³/h • 68 m/s**

Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespäne. Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar. Es wird ein Luftstrom von 68 m/s erzeugt. Das Luftvolumen beträgt 192 m³/h. Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku im Karton.

ohne Akku/ohne Ladegerät	
Luftgeschwindigkeit	68 m/s
Luftvolumen	192 m³/h
Gewicht	2,0 kg

DUB186Z**BL XPT****12V max.
Gartengeräte****Akku-Rasentrimmer****12V max. • 10.000 min⁻¹ • 26 cm**

2x4,0 Ah Li-Ion	
Leerlaufdrehzahl	10.000 min⁻¹
Schnittkreis	230-260 mm
Schnittlänge	835-1.185 mm
Breite	267 mm
Gewicht	2,1 kg

Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Nacharbeiten und Ausputzen. Der Schnittkreis beträgt 26 cm bei Verwendung mit Fadenkopf und 23 cm bei Verwendung mit Kunststoffmesser. Stufenlos, teleskopisch verstellbarer Schaft zur individuellen Einstellung auf die Körpergröße. Angenehmer Tragekomfort durch Schultergurt.

UR100DSME**Akku-Rasentrimmer****12V max. • 10.000 min⁻¹ • 26 cm**

ohne Akku/ohne Ladegerät	
Leerlaufdrehzahl	10.000 min⁻¹
Schnittkreis	230-260 mm
Schnittlänge	835-1.185 mm
Breite	267 mm
Gewicht	2,1 kg

Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Nacharbeiten und Ausputzen. Der Schnittkreis beträgt 26 cm bei Verwendung mit Fadenkopf und 23 cm bei Verwendung mit Kunststoffmesser. Stufenlos, teleskopisch verstellbarer Schaft zur individuellen Einstellung auf die Körpergröße. Angenehmer Tragekomfort durch Schultergurt.

UR100DZ**Akku-Gras-/Strauchschere****12V max. • 2.500 min⁻¹**

Leichte und handliche Akku-Gras-/Strauchschere. Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Heckenschere. Rostfreies Scherblatt, beidseitig geschliffen.

2x4,0 Ah Li-Ion	
Leerlaufschlagzahl	2.500 min⁻¹
Schnittbreite	16 cm
Schnittlänge	329 mm
Gewicht	1,4 kg

UM600DSMEX**Akku-Gras-/Strauchschere****12V max. • 2.500 min⁻¹**

Leichte und handliche Akku-Gras-/Strauchschere. Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Heckenschere. Rostfreies Scherblatt, beidseitig geschliffen.

ohne Akku/ohne Ladegerät	
Leerlaufschlagzahl	2.500 min⁻¹
Schnittbreite	16 cm
Schnittlänge	329 mm
Gewicht	1,4 kg

UM600DZX

230 V Gartengeräte

Elektro-Rasentrimmer 1.000 W • 7.800 min⁻¹



Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Trimmen von Rasenkanten in Gärten sowie anderen Grünflächen. Der Trimmer hat einen leistungsfähigen 1.000 W Motor und langen Aluminiumschaft.

Leistungsaufnahme	1.000 W
Schnittbreite	23 cm
Leerlaufdrehzahl	7.800 min ⁻¹
Gewicht	4,7 kg

UR2300

Elektro-Rasentrimmer 450 W • 9.000 min⁻¹



Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Trimmen von Rasenkanten in Gärten sowie anderen Grünflächen. Der Trimmer hat einen leistungsfähigen 450 W Motor und teleskopierbarem Aluminiumschaft. Der Trimmerkopf kann um 180 Grad gedreht werden, um ein einfaches Beschneiden von Rasenkanten zu gewährleisten.

Leistungsaufnahme	450 W
Schnittkreis	300 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Gewicht	2,6 kg

UR3000

Elektro-Rasentrimmer 700 W • 7.200 min⁻¹



Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Trimmen von Rasenkanten in Gärten sowie anderen Grünflächen. Der Trimmer hat einen leistungsfähigen 700 W Motor und langen Aluminiumschaft.

Leistungsaufnahme	700 W
Schnittkreis	350 mm
Leerlaufdrehzahl	7.200 min ⁻¹
Gewicht	4,3 kg

UR3500

Elektro-Heckenschere 400 W • 42 cm



Eine 400 W Elektro-Heckenschere mit einem 42 cm Messerbalken für die Gartenpflege. Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und die Heckenschere hat einen niedrigen Geräuschpegel.

42 cm	
Schnittlänge	420 mm
Max. Messerabstand	15 mm
Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufschlagzahl	3.200 min ⁻¹
Gewicht	2,9 kg

UH4261

Elektro-Heckenschere 400 W • 48 cm



Eine 400 W Elektro-Heckenschere mit einem 48 cm Messerbalken für die Gartenpflege. Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel.

48 cm	
Max. Messerabstand	15 mm
Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufschlagzahl	3.200 min ⁻¹
Gewicht	3,0 kg

UH4861

Elektro-Heckenschere 400 W • 52 cm



Eine 400 W Elektro-Heckenschere mit einem 52 cm Messerbalken für die Gartenpflege. Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel.

52 cm	
Max. Messerabstand	15 mm
Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufschlagzahl	3.200 min ⁻¹
Gewicht	3,0 kg

UH5261

Elektro-Heckenschere 550 W • 45 cm



Eine 550 W Elektro-Heckenschere mit einem 45 cm Messerbalken für die Gartenpflege. Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel.

45 cm	
Schnittlänge	450 mm
Max. Messerabstand	18 mm
Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufschlagzahl	1.600 min ⁻¹
Gewicht	3,6 kg

UH4570

Elektro-Heckenschere 550 W • 55 cm



Eine 550 W Elektro-Heckenschere mit einem 55 cm Messerbalken für die Gartenpflege. Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel.

55 cm	
Max. Messerabstand	18 mm
Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufschlagzahl	1.600 min ⁻¹
Gewicht	3,7 kg

UH5570

Elektro-Heckenschere 550 W • 65 cm



Eine 550 W Elektro-Heckenschere mit einem 65 cm Messerbalken für die Gartenpflege. Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel.

65 cm	
Max. Messerabstand	18 mm
Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufschlagzahl	3.200 min ⁻¹
Gewicht	3,8-3,9 kg

UH6570

Elektro-Heckenschere 670 W • 55 cm



Eine 670 W Elektro-Heckenschere mit einem 55 cm Messerbalken für die Gartenpflege. Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel.

55 cm	
Max. Messerabstand	18 mm
Leistungsaufnahme	670 W
Leerlaufschlagzahl	3.000 min ⁻¹
Gewicht	4,2 kg

UH5580

Elektro-Heckenschere 670 W • 65 cm



Eine 670 W Elektro-Heckenschere mit einem 65 cm Messerbalken für die Gartenpflege. Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel.

65 cm	
Max. Messerabstand	18 mm
Leistungsaufnahme	670 W
Leerlaufschlagzahl	3.000 min ⁻¹
Gewicht	4,3 kg

UH6580

Elektro-Heckenschere

670 W • 75 cm



Eine 670 W Elektro-Heckenschere mit einem 75 cm Messerbalken für die Gartenpflege. Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel.

75 cm

Max. Messerabstand	18 mm
Leistungsaufnahme	670 W
Leerlaufschlagzahl	3.200 min ⁻¹
Gewicht	4,4 kg

UH7580

Elektro-Rasenmäher

1.200 W • 33 cm



33 cm

Leerlaufdrehzahl	3.400 min ⁻¹
Schnittbreite	33 cm
Grasfangkorb	30 l
Flächenleistung	400 m ²
Gewicht	10,2 kg

ELM3320

Elektro-Rasenmäher

1.600 W • 41 cm



41 cm

Leerlaufdrehzahl	3.400 min ⁻¹
Schnittbreite	41 cm
Grasfangkorb	45 l
Flächenleistung	600 m ²
Gewicht	14,5 kg

Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit einem stabilen und witterungsbeständigen Polypropylen-Gehäuse. Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis 600 m² geeignet. Er hat einen starken 1.600 W Motor, Schnittbreite 41 cm und einen Grasfangkorb. Zentrale Höhenverstellung.

Elektro-Rasenmäher

1.600 W • 41 cm



41 cm

Leerlaufdrehzahl	3.400 min ⁻¹
Schnittbreite	41 cm
Grasfangkorb	50 l
Flächenleistung	600 m ²
Gewicht	19,1 kg

Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit langlebigem Stahldeck. Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis 600 m² geeignet. Er hat einen starken 1.600 W Motor, Schnittbreite 41 cm und ein Grasfangkorb. Zentrale Höhenverstellung.

ELM4121

Elektro-Rasenmäher

1.800 W • 46 cm



46 cm

Leerlaufdrehzahl	2.950 min ⁻¹
Schnittbreite	46 cm
Grasfangkorb	60 l
Flächenleistung	800 m ²
Gewicht	29,2 kg

Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit langlebigem Stahldeck. Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis zu 800 m² geeignet. Er hat einen starken 1.800 W Motor, Schnittbreite 46 cm und einen Grasfangkorb. Zentrale Höhenverstellung.

ELM4620

Elektro-Rasenmäher

1.800 W • 46 cm • Radantrieb



46 cm, Radantrieb

Leerlaufdrehzahl	2.950 min ⁻¹
Schnittbreite	46 cm
Grasfangkorb	60 l
Flächenleistung	1.000 m ²
Antriebsgeschwindigkeit	3,6 km/h
Gewicht	32,2 kg

Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit langlebigem Stahldeck und Radantrieb 3,6 km/h. Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis zu 1.000 m² geeignet. Er hat einen starken 1.800 W Motor, Schnittbreite 46 cm und einen Grasfangkorb. Zentrale Höhenverstellung.

Elektro-Vertikutierer

1.300 W • 32 cm • 30 l



Elektro-Vertikutierer mit einem 1.300 W Motor. Er hat einen ergonomischen Handgriff für einfache Handhabung und einen Grasfangbehälter, der sich leicht einhängen lässt. Der Vertikutierer ist einfach zu reinigen und platzsparend zu lagern, wenn er nicht benutzt wird.

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	3.000 min ⁻¹
Schnittbreite	32 cm
Grasfangkorb	30 l
Gewicht	12,0 kg

UV3200

Elektro-Vertikutierer

1.800 W • 36 cm • 40 l



Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	3.000 min ⁻¹
Schnittbreite	36 cm
Grasfangkorb	40 l
Gewicht	18 kg

Elektro-Vertikutierer mit einem 1.800 W Motor. Er hat einen ergonomischen Handgriff für einfache Handhabung und einen Grasfangbehälter, der sich leicht einhängen lässt. Der Vertikutierer ist einfach zu reinigen und platzsparend zu lagern, wenn er nicht benutzt wird.

UV3600

Elektro-Kettensäge

1.800 W • 14,5 m/s • 30 cm



30 cm/1,1 mm

Leistungsaufnahme	1.800 W
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Schnittlänge	30 cm
Gewicht	4,7 kg

Eine kraftvolle 1.800 W Kettensäge mit schlanker Bauform. Sie ist für eine universelle Nutzung im Heim und Gartenbereich einsetzbar. Sägeschiene 30 cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s. Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel.

Elektro-Kettensäge

1.800 W • 14,5 m/s • 35 cm



35 cm/1,1 mm

Leistungsaufnahme	1.800 W
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Schnittlänge	35 cm
Gewicht	4,7 kg

Eine kraftvolle 1.800 W Kettensäge mit schlanker Bauform. Sie ist für eine universelle Nutzung im Heim und Gartenbereich einsetzbar. Sägeschiene 35 cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s. Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel.

UC3541A

Elektro-Kettensäge

2.000 W • 14,5 m/s • 35 cm



35 cm/1,3 mm

Leistungsaufnahme	2.000 W
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Schnittlänge	35 cm
Gewicht	5,5 kg

Eine kraftvolle 2.000 W Kettensäge mit einer hohen Schnittleistung. Ausgestattet mit einer Leichtstart-Funktion. Die Kettensäge eignet sich für den Heimgebrauch. Die Sägeschiene ist 35 cm, es wird eine Kettengeschwindigkeit von 14,5 m/s erreicht. Werkzeuglose Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel. Ausgeliefert mit Zubehör in einem Stahlkoffer.

UC3551A

Elektro-Kettensäge

2.000 W • 14 m/s • 35 cm



35 cm/1,3 mm

Leistungsaufnahme	2.000 W
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Schnittlänge	35 cm
Gewicht	5,5 kg

Eine kraftvolle 2.000 W Kettensäge mit einer hohen Schnittleistung. Ausgestattet mit einer Leichtstart-Funktion. Die Kettensäge eignet sich für den Heimgebrauch. Die Sägeschiene ist 35 cm, es wird eine Kettengeschwindigkeit von 14,5 m/s erreicht. Werkzeuglose Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel. Ausgeliefert mit Zubehör in einem Stahlkoffer.

UC3551AK

Elektro-Kettensäge

1.800 W • 14,5 m/s • 40 cm



Eine kraftvolle 1.800 W Kettensäge mit schlanker Bauform. Ausgestattet mit Sanftanlauf. Sie ist ideal für den Gebrauch im Heim und Gartenbereich. Sägeschiene 40cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s. Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel.

40 cm/1,1 mm	
Leistungsaufnahme	1.800 W
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Schnittlänge	40 cm
Gewicht	4,9 kg

UC4041A

Elektro-Kettensäge

2.000 W • 14,5 m/s • 40 cm



Eine kraftvolle 2.000 W Kettensäge mit schlanker Bauform. Ausgestattet mit Sanftanlauf, für den Heimgebrauch. Sägeschiene 40cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s. Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel.

40 cm/1,3 mm	
Leistungsaufnahme	2.000 W
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Schnittlänge	40 cm
Gewicht	5,6 kg

UC4051A

Elektro-Kettensäge

2.000 W • 14,5 m/s • 40 cm



Eine kraftvolle 2.000 W Kettensäge mit schlanker Bauform. Ausgestattet mit Sanftanlauf, für den Heimgebrauch. Sägeschiene 40cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s. Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel. Ausgeliefert mit Zubehör in einem Stahlkoffer.

40 cm/1,3 mm	
Leistungsaufnahme	2.000 W
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Schnittlänge	40 cm
Gewicht	5,6 kg

UC4051AK

Elektro-Kettensäge

2.000 W • 14,5 m/s • 45 cm



Eine kraftvolle 2.000 W Kettensäge mit schlanker Bauform. Ausgestattet mit Sanftanlauf, für den Heim und Gartengebrauch. Sägeschiene 40cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s. Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel. Ausgeliefert mit Zubehör in einem Stahlkoffer.

45 cm/1,3 mm	
Leistungsaufnahme	2.000 W
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Schnittlänge	45 cm
Gewicht	5,7 kg

UC4551A

Häcksler

2.500 W • 67 l



Geräuscharmer und kraftvoller Häcksler, der effizient Zweige zerkleinert. Ausgangsleistung 2.500 W, max. Astdicke 45 mm. Auffangbehälter 67 l. Große gummibeschichtete Räder sorgen dafür, dass er einfach zu bewegen ist.

Leistungsaufnahme	2.500 W
Leerlaufdrehzahl	40 min ⁻¹
Max. Schnittleistung Holz 90°	45 mm
Grasfangkorb	67 l
Gewicht	27,6 kg

UD2500

Elektro-Gebläse

600 W • 91 m/s • 246 m³/h



Ein leichtes, kompaktes und leises 600 W Gebläse für den Garten- und Landschaftsbau oder die Reinigung von Maschinen auf Baustellen. Ausgestattet mit stufenloser Luftgeschwindigkeitsregelung und einem kurzen Blasrohr. Max. Luftstrom 91 m/s und Luftvolumen 4,1 m³/min.

Leistungsaufnahme	600 W
Leerlaufdrehzahl	0-16.000 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	0-91 m/s
Luftvolumen	0-246 m³/h
Gewicht	2,0 kg

UB1103

Elektro-Hochdruckreiniger

1.300 W • 100 bar



Handlicher Hochdruckreiniger für den Privatgebrauch mit 1.300 W Motor für optimale Reinigungsleistung. Kompaktes Stauraß durch ausziehbaren Handgriff. Hohe Wassermenge für effiziente Reinigung, Total-Stop-System startet und stoppt den Motor automatisch, wenn der Auslöser am Handteil losgelassen wird.

Leistungsaufnahme	1.300 W
Max. Fördermenge	360 l/h
Zulauftemperatur	50 °
Maximaler Druck	100 bar
Hochdruckschlauch, Länge	5 m
Gewicht	5,8 kg

HW102

Elektro-Hochdruckreiniger

1.800 W • 120 bar



Handlicher Hochdruckreiniger für den semiprofessionellen Gebrauch mit 1.800 W Motor für eine optimale Reinigungsleistung. Für den gelegentlichen Gebrauch. Mit einem 10 m Schlauch ideal für hohe Reichweiten. Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse für Reinigungsmittel.

Leistungsaufnahme	1.800 W
Max. Fördermenge	420 l/h
Zulauftemperatur	40 °
Maximaler Druck	120 bar
Hochdruckschlauch, Länge	10 m
Gewicht	11 kg

HW1200

Elektro-Hochdruckreiniger

1.800 W • 130 bar



Handlicher Hochdruckreiniger für den semiprofessionellen Gebrauch mit 1.800 W Motor für eine optimale Reinigungsleistung. Mit zweistufig regelbarem Wasserdruck und Schlauchtrommel für regelmäßigen Gebrauch. Mit einem 10 m Schlauch ideal für hohe Reichweiten. Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse für Reinigungsmittel.

Leistungsaufnahme	1.800 W
Max. Fördermenge	450 l/h
Zulauftemperatur	40 °
Maximaler Druck	130 bar
Hochdruckschlauch, Länge	10 m
Gewicht	12,7 kg

HW1300

Elektro-Hochdruckreiniger

2.200 W • 10-130 bar



Ein leistungsstarker Hochdruckreiniger für den regelmäßigen professionellen Gebrauch und anspruchsvolle Einsätze mit 2.200 W Motor. Regulierbarer Arbeitsdruck und integriertem Reinigungsmittel-tank. Reiniger hat einen 15 m langen Stahlflex-Hochdruckschlauch und eine Schlauchtrommel. Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse für Reinigungsmittel.

Leistungsaufnahme	2.200 W
Max. Fördermenge	500 l/h
Zulauftemperatur	60 °
Maximaler Druck	130 bar
Hochdruckschlauch, Länge	15 m
Gewicht	33,0 kg

HW131

Elektro-Hochdruckreiniger


2.100 W • 140 bar



Ein leistungsstarker Hochdruckreiniger für den regelmäßigen professionellen Gebrauch mit 2.200 W Motor. Mit integriertem Reinigungsmittel-tank. Reiniger hat einen 10 m langen Stahlflex-Hochdruckschlauch und eine Schlauchtrommel. Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse für Reinigungsmittel.

Leistungsaufnahme	2.100 W
Max. Fördermenge	420 l/h
Zulauftemperatur	50 °
Maximaler Druck	140 bar
Hochdruckschlauch, Länge	8 m
Gewicht	18,8 kg

HW132

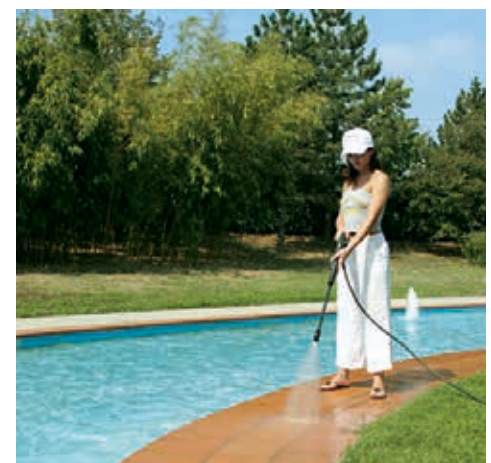

Elektro-Tauchpumpe**400 W • 8.400 l/h**

Eine kompakte elektrische Klar- und Schmutzwasserpumpe mit einer Fördermenge bis 8.400 l/h. Partikelgrößen bis 35 mm sind für die Pumpe kein Problem. Mindestwasserstand nur 40 mm. Mit automatischer Abschaltung durch einstellbaren Schwimmschalter. Für Eintauchtiefen bis 5 m.

Leistungsaufnahme	400 W
Max. Fördermenge	8.400 l/h
Max. Förderhöhe	5 m
Gewicht	4,3 kg

PF0410**Elektro-Tauchpumpe****550 W • 10.800 l/h**

Eine kompakte elektrische Klar- und Schmutzwasserpumpe mit einer Fördermenge bis 10.800 l/h. Partikelgrößen bis 35 mm sind für die Pumpe kein Problem. Mindestwasserstand 50 mm. Mit automatischer Abschaltung durch einstellbaren Schwimmschalter. Für Eintauchtiefen bis 5 m.

Leistungsaufnahme	550 W
Max. Fördermenge	10.800 l/h
Max. Förderhöhe	5 m
Gewicht	5,5 kg

PF0610**Elektro-Tauchpumpe****1.100 W • 14.400 l/h**

Eine kompakte elektrische Klar- und Schmutzwasserpumpe mit einer Fördermenge bis 14.400 l/h. Partikelgrößen bis 35 mm sind für die Pumpe kein Problem. Mindestwasserstand nur 40 mm. Mit automatischer Abschaltung durch einstellbaren Schwimmschalter. Für Eintauchtiefen bis 5 m.

Leistungsaufnahme	1 100 W
Max. Fördermenge	14.400 l/h
Max. Förderhöhe	5 m
Gewicht	6,6 kg

PF1010**Elektro-Tauchpumpe****1.100 W • 15.000 l/h**

Eine robuste elektrische Klar- und Schmutzwasserpumpe mit rostfreiem Edelstahlgehäuse. Für eine Fördermenge bis 15.000 l/h. Partikelgrößen bis 35 mm sind für die Pumpe kein Problem. Mindestwasserstand 50 mm. Mit automatischer Abschaltung durch einstellbaren Schwimmschalter. Für Eintauchtiefen bis 5 m.

Leistungsaufnahme	1.100 W
Max. Fördermenge	15.000 l/h
Max. Förderhöhe	5 m
Gewicht	7,0 kg

PF1110**Stromerzeuger****2.800 W • 15 l**

Zuverlässiger und langlebiger Generator mit Hochleistungs-OVH-Motor für max. 1.500 W Elektrowerkzeuge. Der Generator ist mit einem Strom- und Spannungsmessgerät ausgestattet und einfach zu starten. Durch einen Ölstandssensor schaltet das Gerät bei zu niedrigem Ölspiegel automatisch ab. Der Generator hat einen Kraftstofftank mit 15 l Fassungsvermögen.

Tankinhalt	15 l
Gewicht	52,8 kg

EG2850A**Stromerzeuger****2.200 W • 15 l**

Zuverlässiger und langlebiger Generator mit Hochleistungs-OVH-Motor für max. 1.200 W Elektrowerkzeuge. Der Generator ist mit einem Strom- und Spannungsmessgerät ausgestattet und einfach zu starten. Durch einen Ölstandssensor schaltet das Gerät bei zu niedrigem Ölspiegel automatisch ab. Der Generator hat einen Kraftstofftank mit 15 l Fassungsvermögen.

Tankinhalt	15 l
Gewicht	49,8 kg

EG2250A**Stromerzeuger****4.500 W • 25 l**

Zuverlässiger und langlebiger Generator mit Hochleistungs-OVH-Motor für max. 2.400 W Elektrowerkzeuge. Der Generator ist mit einem Strom- und Spannungsmessgerät ausgestattet und einfach zu starten. Durch einen Ölstandssensor schaltet das Gerät bei zu niedrigem Ölspiegel automatisch ab. Der Generator hat einen Kraftstofftank mit 25 l Fassungsvermögen.

Tankinhalt	25 l
Gewicht	95,5 kg

EG4550A**Stromerzeuger****4.600 W • 25 l**

Zuverlässiger und langlebiger Generator mit Hochleistungs-OVH-Motor für max. 2.800 W Elektrowerkzeuge. Der Generator ist mit einem Strom- und Spannungsmessgerät ausgestattet und einfach zu starten. Durch einen Ölstandssensor schaltet das Gerät bei zu niedrigem Ölspiegel automatisch ab. Der Generator hat einen Kraftstofftank mit 25 l Fassungsvermögen.

Tankinhalt	25 l
Gewicht	98,5 kg

EG5550A**Stromerzeuger****6.000 W • 25 l**

Zuverlässiger und langlebiger Generator mit Hochleistungs-OVH-Motor für max. 2.800 W Elektrowerkzeuge. Der Generator ist mit einem Strom- und Spannungsmessgerät ausgestattet und einfach zu starten. Durch einen Ölstandssensor schaltet das Gerät bei zu niedrigem Ölspiegel automatisch ab. Der Generator hat einen Kraftstofftank mit 25 l Fassungsvermögen.

Tankinhalt	25 l
Gewicht	100,5 kg

EG6050A

Benzin-Geräte

Benzin-Trimmer

24,5 cm³ • 0,71 kW / 0,97 PS



Ein leichter und handlicher Benzin-Rasentrimmer mit gebogenem Schaft. Der 4-Takt-Motor genügt dank seines geringen Energieverbrauchs und der niedrigen Emissions- und Geräuschwerte auch den strengsten Umweltauflagen. Hubraum 24,5 cm³, Motorleistung 0,71 kW / 0,97 PS.

Hubraum	24,5 cm³
Motorleistung	0,71 kW
Tankinhalt	0,5 l
Gewicht	4,9 kg

ER2550LH

Benzin-Sense

33,5 cm³ • 1,07 kW



Eine Motorsense mit 4-Takt-Motor, geringerem Kraftstoffverbrauch und niedrigeren Geräusch- und Emissionswerten. Hubraum 33,5 cm³, Motorleistung 1,07 kW / 1,5 PS. Ausgestattet mit einem Zweihandgriff.

Hubraum	33,5 cm³
Motorleistung	1,07 kW
Tankinhalt	0,65 l
Gewicht	7,1 kg

EBH341U

Benzin-Motorsense

25,4 cm³ • 0,83 kW / 1,2 PS



Hubraum	25,7 cm³
Motorleistung	0,83 kW
Tankinhalt	0,6 l
SGewicht	5,0 kg

EM2600U

Benzin-Sense

25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS



Eine Motorsense mit einem 4-Takt-Motor, die einen geringeren Kraftstoffverbrauch und niedrigere Geräusch- und Emissionswerte hat. Hubraum 25 cm³, Motorleistung 0,77 kW / 1,1 PS. Ausgestattet mit Rundgriff, der eine gute Handhabung bietet.

Hubraum	25,4 cm³
Motorleistung	0,77 kW
Tankinhalt	0,6 l
Gewicht	5,8 kg

EM2651UH

Benzin-Sense

25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS



Eine Motorsense mit vibrationsarmen, gummiertem Soft-Griff. Die Abgasemissionen sind dank des 4-Takt-Motors geringer gegenüber einem 2-Takt. Hubraum 25,4 cm³, Motorleistung 0,77 kW / 1,1 PS. Die Schutzhaube ist sowohl für Metallmesser, als auch Nylon-Fadenkopf geeignet. Läuft lageunabhängig dank optimalem Motorschmiersystem.

Hubraum	25,4 cm³
Motorleistung	0,77 kW
Tankinhalt	0,6 l
Gewicht	5,2 kg

EM2654LH

Benzin-Sense

43 cm³ • 1,5 kW / 2,1 PS



Eine rückentragbare Motorsense mit einem 4-Takt-Motor, die einen geringeren Kraftstoffverbrauch und niedrigere Geräusch- und Emissionswerte erreicht. Mit einem Hubraum von 43 cm³ und einer Motorleistung von 1,5 kW / 2,0 PS. Ausgestattet mit einem Zweihandgriff und starkem gepolstertem Schultergurt.

Hubraum	43,0 cm³
Motorleistung	1,5 kW
Tankinhalt	0,8 l
Gewicht	12,0 kg

EM4350RH

Benzin-Sense

43 cm³ • 1,5 kW / 2 PS



Eine Motorsense mit 4-Takt-Motor und geringerem Kraftstoffverbrauch bei niedrigeren Geräusch- und Emissionswerten. Die Sense hat einen Hubraum von 43 cm³ und eine Motorleistung von 1,5 kW / 2,0 PS.

Hubraum	43,0 cm³
Motorleistung	1,5 kW
Tankinhalt	0,62 l
Gewicht	8,3 kg

EM4350UH

Benzin-Sense

43 cm³ • 1,5 kW / 2,0 PS



Eine Motorsense mit 4-Takt-Motor und geringerem Kraftstoffverbrauch und niedrigeren Geräusch- und Emissionswerten. Optimierte Vibrationsdämpfung. Die Sense hat einen Hubraum von 43 cm³ und eine Motorleistung von 1,5 kW / 2,0 PS.

Hubraum	43,0 cm³
Motorleistung	1,5 kW
Tankinhalt	0,62 l
Gewicht	8,6 kg

EM4351UH

Benzin-Multifunktionsantrieb

25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS



Eine handliche Motoreinheit mit einem 4-Takt-Motor der lageunabhängig läuft. Für verschiedene Aufsätze. Unter anderem als Sense, Bodenschneider, Heckenschneider, Kultivator u.v.m. verwendbar.

Motorleistung	0,77 kW
Hubraum	25,4 cm³
Tankinhalt	0,6 l
Gewicht	4,6 kg

EX2650LHM

Benzin-Heckenschere

22,2 cm³ • 0,68 kW / 1,0 PS • 50 cm



Eine Heckenschere mit einem 0,68 kW / 1 PS 2-Takt-Motor und einem 50 cm Messer. Ideal für lange Hecken. Handgriff in fünf Positionen verstellbar.

50 cm	
Motorleistung	0,68 kW
Hubraum	22,2 cm³
Tankinhalt	0,4 l
Leerlaufhubzahl	4.390 min ⁻¹
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	500 mm
Gewicht	4,8 kg

EH5000W

Benzin-Heckenschere

22,2 cm³ • 0,68 kW / 1,0 PS • 60 cm



Eine Heckenschere mit einem 0,68 kW / 1 PS 2-Takt-Motor und einem 60 cm Messer. Ideal für lange Hecken. Handgriff in fünf Positionen verstellbar.

60 cm	
Motorleistung	0,68 kW
Hubraum	22,2 cm³
Tankinhalt	0,4 l
Leerlaufhubzahl	4.390 min ⁻¹
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	600 mm
Gewicht	5,0 kg

EH6000W

Benzin-Heckenschere**22,2 cm³ • 0,68 kW / 1,0 PS • 75 cm**

Eine Heckenschere mit einem 0,68 kW / 1 PS 2-Takt-Motor und einem 75 cm Messer. Ideal für lange Hecken. Handgriff in fünf Positionen verstellbar.

75 cm

Motorleistung	0,68 kW
Hubraum	22,2 cm³
Tankinhalt	0,4 l
Leerlaufhubzahl	4.390 min⁻¹
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	750 mm
Gewicht	5,2 kg

EH7500W**Benzin-Heckenschneider****25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS • 49 cm**

Eine Benzin-Heckenschere mit einem 4-Takt-Motor. Dieser hat eine Leistung von 0,77 kW / 1,1 PS. Die Schwertlänge beträgt 49 cm. Der lange Schaft ist ideal für das schneiden hoher Hecken. Durch einklappbares Scherblatt ist ein leichter Transport möglich.

49 cm

Motorleistung	0,77 kW
Hubraum	25,4 cm³
Tankinhalt	0,6 l
Leerlaufhubzahl	4.200 min⁻¹
Schnittlänge	490 mm
Gewicht	6,9 kg

EN4950H**Benzin-Heckenschneider****25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS • 49 cm**

Eine Benzin-Heckenschere mit einem 4-Takt-Motor. Dieser hat eine Leistung von 0,77 kW / 1,1 PS. Die Schwertlänge beträgt 49 cm. Der lange Schaft ist ideal für das schneiden hoher Hecken. Durch einklappbares Scherblatt ist ein leichter Transport möglich.

49 cm

Motorleistung	0,77 kW
Hubraum	25,4 cm³
Tankinhalt	0,6 l
Leerlaufhubzahl	4.200 min⁻¹
Schnittlänge	490 mm
Gewicht	6,6 kg

EN4951SH**Benzin-Heckenschneider****25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS • 59 cm**

Eine Benzin-Heckenschere mit einem 0,77 kW / 1,1 PS 4-Takt-Motor. Die Schwertlänge beträgt 59 cm. Der lange Schaft ist ideal für das Schneiden hoher Hecken. Maximale Schnittstärke von 13 mm.

59 cm

Hubraum	25,4 cm³
Tankinhalt	0,6 l
Leerlaufhubzahl	4.200 min⁻¹
Schnittlänge	59 cm
Gewicht	6,0 kg

EN5950SH**Benzin-Rasenmäher****140 cm³ • 46 cm • 1,98 kW / 2,7 PS**

Ein Benzin-Rasenmäher mit einem 4-Takt-Motor 1,98 kW / 2,7 PS. Dieser kann mähen, mulchen und auffangen. Er hat eine Schnittbreite von 41 cm, eine zentrale Schnitthöhenverstellung und kugelgelagerte Räder.

41 cm

Schnittbreite	41 cm
Flächenleistung	1.000 m²
Grasfangkorb	50 l
Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahl	•
Mähen, Sammeln	•
Tankinhalt	0,8 l
Gewicht	26 kg

PLM4120N**Benzin-Rasenmäher****150 cm³ • 46 cm • 2,2 kW / 3,0 PS**

Ein Benzin-Rasenmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 2,2 kW / 3,0 PS. Dieser kann mähen, mulchen und auffangen. Er hat eine Schnittbreite von 46 cm, eine zentrale Schnitthöhenverstellung und kugelgelagerte Räder.

46 cm

Schnittbreite	46 cm
Flächenleistung	1.200 m²
Grasfangkorb	60 l
Motorleistung	2,2 kW
Tankinhalt	0,8 l
Leerlaufdrehzahl	2.800 min⁻¹
Gewicht	27,6 kg

PLM4620N2**Benzin-Rasenmäher****163 cm³ • 46 cm • 2,4 kW / 3,3 PS**

Ein Benzin-Rasenmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 2,4 kW / 3,3 PS und einem leichtstart System. Dieser kann mähen, mulchen und auffangen. Er hat eine Schnittbreite von 46 cm, eine zentrale Höhenverstellung und kugelgelagerte Räder.

46 cm

Schnittbreite	46 cm
Flächenleistung	1.400 m²
Grasfangkorb	60 l
Antriebsgeschwindigkeit	3,6 km/h
Motorleistung	2,4 kW
Gewicht	33,8 kg

PLM4621N2**Benzin-Rasenmäher****163 cm³ • 51 cm • 2,6 kW / 3,5 PS**

Ein Benzin-Rasenmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 2,6 kW / 3,5 PS. Dieser kann mähen, mulchen und auffangen. Er hat eine Schnittbreite von 51 cm sowie eine zentrale Schnitthöhenverstellung. Der selbstangetriebene Rasenmäher ist mit drei Geschwindigkeitsstufen sowie kugelgelagerten Rädern ausgestattet.

51 cm

Schnittbreite	51 cm
Flächenleistung	2.000 m²
Grasfangkorb	65 l
Antriebsgeschwindigkeit	3-4,5 km/h
Radantrieb	•
Motorleistung	2,6 kW
Gewicht	36 kg

PLM5113N2**Benzin-Mulchmäher****150 cm³ • 51 cm • 2,2 kW / 3,0 PS**

Ein Benzin-Mulchmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 2,2 kW / 3,0 PS. Dieser kann mähen, mulchen und auffangen. Er hat eine Schnittbreite von 51 cm und eine zentrale Höhenverstellung. Die Räder sind mit Kugellagern ausgestattet.

51 cm

Schnittbreite	51 cm
Flächenleistung	1.500 m²
Motorleistung	2,2 kW
Tankinhalt	0,8 l
Leerlaufdrehzahl	2.800 min⁻¹
Gewicht	25,5 kg

PLM5120N2**Benzin-Mulchmäher****163 cm³ • 51 cm • 2,6 kW / 3,5 PS**

Ein Benzin-Mulchmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 2,6 kW / 3,5 PS und einem leichtstart System. Dieser ist ein Mulch- oder Auswurfmäher. Er hat eine Schnittbreite von 51 cm und eine zentrale Höhenverstellung. Der selbstangetriebene Rasenmäher ist mit kugelgelagerten Rädern ausgestattet.

51 cm, Radantrieb

Schnittbreite	51 cm
Flächenleistung	1.800 m²
Antriebsgeschwindigkeit	3,6 km/h
Radantrieb	•
Motorleistung	2,6 kW
Tankinhalt	1,0 l
Gewicht	31 kg

PLM5121N2**Benzin-Rasenmäher****190 cm³ • 56 cm • 2,6 kW / 3,5 PS**

Ein Benzin-Rasenmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 2,6 kW / 3,5 PS. Dieser kann mähen, mulchen und auffangen. Er hat eine Schnittbreite von 56 cm und eine zentrale Schnitthöhenverstellung. Der selbstangetriebene Rasenmäher ist mit drei Geschwindigkeitsstufen sowie mit kugelgelagerten Rädern ausgestattet.

56 cm

Schnittbreite	56 cm
Flächenleistung	2.200 m²
Grasfangkorb	70 l
Antriebsgeschwindigkeit	3-4,5 km/h
Radantrieb	•
Motorleistung	2,6 kW
Gewicht	37,2 kg

PLM5600N2

Benzin-Kettensäge**32 cm³ • 1,35 kW/1,8 PS • 18,9 m/s • 35 cm****EA3200S35A**

Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte. Die Kettensäge hat eine 35 cm lange Sägekette und einen 1,35 kW / 1,8 PS Motor, der eine Kettengeschwindigkeit von 18,9 m/s erzielt. Er ist zudem mit einer Leichtstartfunktion ausgestattet.

35 cm/1,1 mm

Motorleistung	1,35 kW
Hubraum	32 cm³
Tankinhalt	0,4 l
Kettengeschwindigkeit	18,9 m/s
Gewicht	4,1 kg

Benzin-Kettensäge**32 cm³ • 1,35 kW/1,8 PS • 18,9 m/s • 40 cm****EA3200S40B**

Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte. Die Kettensäge hat eine 40 cm lange Sägekette und einen 1,35 kW / 1,8 PS Motor, der eine Kettengeschwindigkeit von 18,9 m/s erzielt. Er ist zudem mit einer Leichtstartfunktion ausgestattet.

40 cm/1,3 mm

Motorleistung	1,35 kW
Hubraum	32 cm³
Tankinhalt	0,4 l
Kettengeschwindigkeit	18,9 m/s
Gewicht	4,1 kg

Benzin-Kettensäge**32 cm³ • 24,4 m/s • 35 cm****EA3201S35A**

Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte. Mit einer 35 cm langen Sägekette und einem 1,35 kW / 1,8 PS Motor, wird eine Kettengeschwindigkeit von 24,4 m/s erzielt. Er ist zudem mit einer Leichtstartfunktion ausgestattet und werkzeuglosem Kettenwechsel.

35 cm/1,1 mm

Motorleistung	1,35 kW
Hubraum	32 cm³
Tankinhalt	0,4 l
Kettengeschwindigkeit	24,4 m/s
Gewicht	4,2 kg

Benzin-Kettensäge**35 cm³ • 25 m/s • 35 cm****EA3500S35B**

Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte. Sie hat eine 35 cm lange Sägekette und einen 1,7 kW / 2,4 PS Motor, der eine Kettengeschwindigkeit von 25 m/s erzielt. Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion.

35 cm/1,3 mm

Motorleistung	1,7 kW
Hubraum	35 cm³
Tankinhalt	0,4 l
Kettengeschwindigkeit	25 m/s
Gewicht	4,4 kg

Benzin-Kettensäge**35 cm³ • 25 m/s • 35 cm****EA3501S35B**

Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte. Sie hat eine 35 cm lange Sägekette und einen 1,7 kW / 2,4 PS Motor, der eine Kettengeschwindigkeit von 25 m/s erzielt. Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion und werkzeugloser Kettenspannung.

35 cm/1,3 mm

Motorleistung	1,7 kW
Hubraum	35 cm³
Tankinhalt	0,4 l
Kettengeschwindigkeit	25 m/s
Gewicht	4,5 kg

Benzin-Kettensäge**35,2 cm³ • 18,9 m/s • 35 cm****EA3601F35B**

Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte. Sie hat eine 35 cm lange Sägekette und einen 1,7 kW / 2,4 PS Motor, der eine Kettengeschwindigkeit von 18,9 m/s erzielt. Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion und werkzeugloser Kettenspannung.

35 cm/1,3 mm

Motorleistung	1,7 kW
Hubraum	35,2 cm³
Tankinhalt	0,3 l
Kettengeschwindigkeit	18,9 m/s
Gewicht	4,2 kg

Benzin-Kettensäge**35 cm³ • 18,9 m/s • 40 cm****EA3601F40B**

Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte. Sie hat eine 40 cm lange Sägekette und einen 1,7 kW / 2,4 PS Motor, der eine Kettengeschwindigkeit von 18,9 m/s erzielt. Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion und werkzeugloser Kettenspannung.

40 cm/1,3 mm

Motorleistung	1,7 kW
Hubraum	35,2 cm³
Tankinhalt	0,3 l
Kettengeschwindigkeit	18,9 m/s
Gewicht	4,2 kg

Benzin-Kettensäge**42,4 cm³ • 18,3 m/s • 38 cm****EA4300F38C**

Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte. Sie hat eine 38 cm lange Sägekette und einen 2,2 kW / 3,0 PS Motor, der eine Kettengeschwindigkeit von 18,3 m/s erzielt. Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion.

38 cm/1,3 mm

Motorleistung	2,2 kW
Hubraum	42,4 cm³
Tankinhalt	0,48 l
Kettengeschwindigkeit	18,3 m/s
Gewicht	4,9 kg

Benzin-Kettensäge**42 cm³ • 18,3 m/s • 38 cm****EA4300F38X**

Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte. Sie hat eine 38 cm lange Sägekette und einen 2,2 kW / 3,0 PS Motor, der eine Kettengeschwindigkeit von 18,3 m/s erzielt. Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion.

38 cm/1,3 mm

Motorleistung	2,2 kW
Hubraum	42,4 cm³
Tankinhalt	0,48 l
Kettengeschwindigkeit	18,3 m/s
Gewicht	4,9 kg

Benzin-Kettensäge**55 cm³ • 19,3 m/s • 45 cm****EA5600F45KKIT**

Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte. Sie hat eine 450 mm (18") Sägekette und einen 3,0 kW / 4,1 PS Motor, der eine Kettengeschwindigkeit von 19,3 m/s erzielt. Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion und verliersicheren Muttern.

45 cm/1,5 mm

Motorleistung	3 kW
Hubraum	55,7 cm³
Tankinhalt	0,57 l
Kettengeschwindigkeit	19,3 m/s
Gewicht	5,8 kg

Benzin-Kettensäge**72,6 cm³ • 28,1 m/s • 45 cm****EA7300P45E**

Eine leistungsstarke Kettensäge mit niedrigem Verbrauchswert für intensive professionelle Nutzung. Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte. Sie hat eine 45 cm Sägekette und einen 4,1 kW / 5,5 PS Motor, der eine Kettengeschwindigkeit von 28,1 m/s erzielt. Mit Leichtstartfunktion.

45 cm/1,5 mm

Motorleistung	4,1 kW
Hubraum	72,6 cm³
Tankinhalt	0,75 l
Kettengeschwindigkeit	28,1 m/s
Gewicht	6,6 kg

Benzin-Kettensäge**78,5 cm³ • 28,1 m/s • 50 cm****EA7900P50E**

Kraft, Drehmoment und wenig Gewicht - das braucht der professionelle Sägenführer für effiziente und Kräfte schonende Waldarbeit, für das Fällen und Ablängen im starken Holz.

45 cm/1,5 mm

Motorleistung	4,3 kW
Hubraum	78,5 cm³
Tankinhalt	0,75 l
Kettengeschwindigkeit	28,1 m/s
Gewicht	6,8 kg

Benzin-Hochentaster**EY2650H25H****25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS • 25,5 cm**

Ein lageunabhängig laufender Hochentaster mit 4-Takt-Motor und einem Teleskopschaft macht es möglich, Äste in einer Höhe von bis zu 4 Metern abzuschneiden.



25,5 cm/1,3 mm

Motorleistung	0,77 kW
Hubraum	25,4 cm³
Tankinhalt	0,60 l
Leerlaufdrehzahl	10.000 min⁻¹
Kettengeschwindigkeit	21,0 m/s
Gewicht	7,2 kg

**Benzin-Gebläse****24,5 cm³ • 0,81 kW / 1,1 PS • 10,1 m³/min**

Ein effizientes Laubgebläse mit einem 4-Takt Motor mit geringem Energieverbrauch sowie niedrigem Emissions- und Geräuschpegel. Das Gebläse ist dank seiner kompakten Baugröße leicht bedienbar. Ausgestattet mit einem effizienten Antivibrationssystem und einem Absaugset.



Motorleistung	0,81 kW
Hubraum	24,5 cm³
Tankinhalt	0,52 l
Leerlaufdrehzahl	3.500 - 7.800 min⁻¹
Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Luftvolumen	10,1 m³/min
Gewicht	4,5 kg

BHX2501V**Benzin-Gebläse****52,5 cm³ • 1,8kW/2,5PS • 15 m³/min**

Ein rückentragbares Blasgerät mit 4-Takt Motor, der einen geringen Kraftstoffverbrauch und niedrige Geräusch- und Emissionswerte aufweist. Geeignet für den professionellen Einsatz. Hubraum 52,5 cm³, Motorleistung 1,8 kW / 2,5 PS, Luftgeschwindigkeit 98 m/s, Luftvolumenstrom 15 m³/min. Ideal für die Beseitigung von Schutt und Laub.



Motorleistung	1,8 kW
Hubraum	52,5 cm³
Tankinhalt	1,8 l
Leerlaufdrehzahl	6.400 min⁻¹
Luftgeschwindigkeit	98 m/s
Luftvolumen	15 m³/min
Gewicht	10,1 kg

EB5300TH**Benzin-Gebläse****75,6 cm³ • 3,0kW/4,1PS • 20 m³/min**

Ein rückentragbares Blasgerät mit 4-Takt Motor, der einen geringen Kraftstoffverbrauch und niedrige Geräusch- und Emissionswerte aufweist. Geeignet für den professionellen Einsatz. Hubraum 75,6 cm³, Motorleistung 3,0 kW / 4,1 PS, Luftgeschwindigkeit 92 m/s, Luftvolumenstrom 20 m³/min. Ideal für die Beseitigung von Schutt und Laub.



Motorleistung	3,0 (4,1 PS) kW
Hubraum	75,6 cm³
Tankinhalt	1,9 l
Leerlaufdrehzahl	7.200 min⁻¹
Luftgeschwindigkeit	92 m/s
Luftvolumen	20 m³/min
Gewicht	12,1 kg

EB7660TH**Benzin-Wasserpumpe****33,5 cm³ • 1,07 kW / 1,45 PS • 130 l/min**

Eine kompakte und handliche Wasserpumpe mit einem 4-Takt Motor mit einer Pumpleistung von 130 l/min. Hubraum 33,5 cm³, Motorleistung 1,07 kW / 1,45 PS. Die Pumpe ist einfach zu bedienen. Sie ist leicht und klein und schnell zu installieren. Die Laufzeit beträgt mehr als zwei Stunden pro Tank.



Motorleistung	1,07 kW
Hubraum	33,5 cm³
Tankinhalt	0,65 l
Pumpleistung max.	130 l/min
Max. Ansaughöhe	8 m
Max. Förderhöhe	45 m
Gewicht	7,3 kg

EW1060HX**Benzin-Trennschleifer****60,7 cm³ • 3,2 kW/4,4 PS • 350 mm**

Ein leichter, aber kraftvoller Trennschleifer mit einem 2-Takt-Motor für Anwendungen wie z. B. Bauarbeiten und Rettungseinsätze. Der leistungsstarke Motor erreicht 3,2 kW / 4,4 PS. Die max. Schnittleistung mit einer 350 mm Scheibe beträgt 130 mm.



Motorleistung	3,2 kW
Hubraum	60,7 cm³
Tankinhalt	0,7 l
Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Max. Schnitttiefe	130 mm
Bohrung	25,4 mm
Gewicht	8,9 kg

EK6101**Benzin-Trennschleifer****73 cm³ • 3,8 kW/5,2 PS • 350 mm**

Ein leichter, aber kraftvoller Trennschleifer mit einem 2-Takt-Motor für Anwendungen wie z. B. Bauarbeiten und Rettungseinsätze. Der leistungsstarke Motor erreicht 3,8 kW / 5,1 PS. Die max. Schnittleistung mit einer 350 mm Scheibe beträgt 122 mm.



Motorleistung	3,8 kW
Hubraum	73 cm³
Max. Schleifscheiben-Ø	350 mm
Bohrung	25,4 mm
Max. Schnitttiefe	122 mm
Tankinhalt	1,1 l
Gewicht	10 kg

EK7301**Benzin-Trennschleifer****75,6 cm³ • 3,0 kW/4,1PS • 350 mm**

Ein Trennschleifer mit 4-Takt-Motor. Reduzierte Betriebskosten gegenüber 2-Takt und niedrigere Emissions- und Geräuschwerte. Der leistungsstarke Motor erreicht 3,0 kW / 4,1 PS. Die max. Schnittleistung mit einer 350 mm Scheibe beträgt 122 mm.



Hubraum	75,6 cm³
Bohrung	25,4 mm
Max. Schnitttiefe	122 mm
Tankinhalt	1,1 l
Schwingungen pro Minute	4.300 min⁻¹
Sägeblattdurchmesser	355 mm
Gewicht	12,9 kg

EK7651HX1**Benzin-Trennschleifer****81 cm³ • 4,2 kW/5,7 PS • 400 mm**

Ein leistungsfähiger Trennschleifer mit 2-Takt-Motor für Anwendungen wie z. B. Pflastern. Der leistungsstarke Motor erreicht 4,2 kW / 5,6 PS. Die max. Schnittleistung mit einer 400 mm Scheibe beträgt 147 mm.



Motorleistung	4,2 kW
Hubraum	81 cm³
Max. Schleifscheiben-Ø	400 mm
Bohrung	25,4 mm
Max. Schnitttiefe	147 mm
Tankinhalt	1,1 l
Gewicht	10,6 kg

EK8100WS

Vibrations- und Schalldaten

Modell	Vibration (K) m/s²	L _{pa} (K) dB(A)	L _{wa} (K) dB(A)
1100	3,0 (1)	92 (3)	103 (3)
1806B	2,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
1911BJ	3,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
2107FK	Sägen Holz ≤2,5 (1,5); Sägen Metall ≤2,5 (1,5)	86 (3)	98 (3)
2704N		94 (3)	107 (3)
2712	2,5 (1,5)	93 (3)	105 (3,0)
3706J		82 (3,0)	93 (3)
3708FCJ	≤2,5 (1,5)	76 (3)	
394369600			
394369610			
4100KB	6,0 (1,5)	96 (3)	107 (3)
4101RH	4,5 (1,5)	101 (3)	112 (3)
4105KB			
4112HS		102 (3)	113 (3)
4131J	2,5 (1,5)	102 (3)	113 (3)
4327J	5,5 (1,5); Sägen Metall 5,5 (1,5)	86 (3)	97 (3)
4329J	7 (1,5); Sägen Metall 5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
4350FCTJ	Sägen Holz 7,5 (1,5); Sägen Metall 4,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
4351FCTJ	Sägen Holz 6 (1,5); Sägen Metall 4,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
5017RKB	≤ 2,5 (1,5)	90 (3)	101 (3)
5103R	≤2,5 (1,5)	87 (3)	98 (3)
5143R	≤2,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
6300-4	2,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
6408	≤2,5 (1,5)	79 (3)	
6413	3,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
651QLVR	2,5 (1,5)	90 (3)	101 (3)
6807	≤2,5 (1,5)	79 (3)	
6822	2,5 (1,5)	79 (3)	
6842	≤2,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
6844	≤2,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
6904VJ	Schlagschrauben bei Vollast 11 (1,5)	95 (3)	106 (3)
6906J	Schlagschrauben bei Vollast 16,5 (1,5)	98 (3)	109 (3)
6952J	Schlagschrauben bei Vollast 11,5 (2,0)	93 (3)	104 (3)
6953J	Schlagschrauben bei Vollast 8,5 (1,5)	96 (3)	107 (3)
9031	≤2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
9032	≤2,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
9046J	3,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
9237CB	Polieren 2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
9403J	≤2,5 (1,5)	86 (3)	97 (3)
9404J	≤2,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
9558HNRG	8,5 (1,5)	86 (3)	97 (3)
9558NBRZ	8,5 (1,5)	86 (3)	97 (3)
9558PBGY	9 (1,5)	86 (3)	97 (3)
9565CR	Schleifen 7,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
9565HRZ	7,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
9741J	5,5 (1,5)	89 (3)	100 (3)
9902J	2,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
9903J	2,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
9910J	2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
9911J	≤2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
9920J	2,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
BHx2501	9,3 (1,5)	90,8 (3)	104,4 (1,4)
BHx2501V	9,3 (0,5)	89 (1,4)	
BO3711J	3,5 (0,5)	72 (1,4)	
BO4555J	2,5 (1,5)	81 (3)	
BO4558J	2,5 (1,5)	79 (3)	
BO4565J	4,0 (1,5)	81 (3)	
BO4900VJ	5,0 (1,5)	71 (3)	
BO4901J	5,0 (1,5)	71 (3)	
BO5031J	4 (1,5)	80 (3)	
BO5041J	3,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
BO6030JX	4,0 (1,5)	77 (3)	
BO6050J	5,0 (1,5)	82 (3)	93 (3)
CA5000XJ	≤2,5 (1,5)	93 (3)	82 (3)
CC301DSMJ	≤2,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
CC301DZ	≤2,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
CG100DSYEX	2,5 (1,5)	70 (3)	
CG100DZXK	2,5 (1,5)	70 (3)	
CL107FDZ	≤ 2,5 (1,5)	71 (3)	
CP100DZ	≤ 2,5 (1,5)	≤70 (3)	
DA3010FJ	2,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
DA3011FJ	2,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
DA332DSYJ	≤ 2,5 (1,5)	≤70 (3)	
DA332DZ	≤2,5 (1,5)	≤70 (3)	
DA333DZ	3,0 (1,5)	70 (3)	
DA4000LR	2,5 (1,5)	80 (3)	
DA4031	≤2,5 (1,5)	87 (3)	98 (3)
DBM080	2,5 (1,5)	79 (3)	88 (3)
DBM130	2,5 (1,5)	85 (3)	90 (3)
DBM131	<2,5 (1,5)	85 (3)	90 (3)
DBM230	2,5 (1,5)	91 (3)	102 (3)
DBN500RTJ	2,5 (1,5)	79 (3)	
DBN500Z	≤ 2,5 (1,5)	79 (3)	
DBN600RTJ	2,5 (1,5)	89 (3)	100 (3)
DBN600Z	2,5 (1,5)	89 (3)	100 (3)
DBO180RTJ	2,5 (1,5)	77 (3)	
DBO180Z	≤2,5 (1,5)	77 (3)	
DCF300Z			62,18 (3)
DCG180RYEX	2,5 (1,5)	70 (3)	
DCG180ZX	≤2,5 (1,5)	70 (3)	
DCL182Z	≤2,5 (1,5)	71 (3)	
DCL280FZ	≤2,5 (1,5)	70 (3)	
DCL281FZ	0,2 (1,5)	71 (3)	
DCL501Z	≤2,5 (1,5)	64 (3)	
DCO180Z	≤2,5 (1,5)	77 (3)	
DCS553RTJ	Sägen Metall 2,5 (1,5)	78 (3)	
DCS553Z	≤2,5 (1,5)	103 (3)	114 (3)
DDA350RTJ	2,5 (1,5)	70 (3)	
DDA350Z	≤2,5 (1,5)	73 (3)	
DDA351RTJ	2,5 (1,5)	70 (3)	
DDA351Z	≤2,5 (1,5)	70 (3)	
DDA460ZK	2,5 (1,5)	85 (3)	

Modell	Vibration (K) m/s²	L _{pa} (K) dB(A)	L _{wa} (K) dB(A)
DDF451RTJ	2,5 (1,5)	72 (3)	97 (3)
DDF451Z	2,5 (1,5)	72 (3)	
DDF481RTJ	≤2,5 (1,5)	73 (3)	
DDF481Z	≤2,5 (1,5)	73 (3)	
DDF482RFJ	2,5 (1,5)	75 (3)	
DDF482Z	≤2,5 (1,5)	75 (3)	
DDF483RAJ	≤2,5 (1,5)	77 (3)	
DDF483Z	≤2,5 (1,5)	77 (3)	
DDF484JX1	2,5 (1,5)	76 (3)	
DDF484RTJ	≤2,5 (1,5)	76 (3)	
DDF484Z	≤2,5 (1,5)	76 (3)	
DDF485RTJ	≤2,5 (1,5)	74 (3)	
DDF485Z	≤2,5 (1,5)	74 (3)	
DF001GD201	2,5 (1,5)	75 (3)	
DF001GZ	≤2,5 (1,5)	75 (3)	
DF012DSE	≤ 2,5 (1,5)	70 (3)	
DF012DZ	≤ 2,5 (1,5)	70 (3)	
DF031DSMJ	≤ 2,5 (1,5)	70 (3)	80 (3)
DF031DZ	≤ 2,5 (1,5)	≤70 (3)	
DF032DSMJ	≤ 2,5 (1,5)	71 (3)	
DF032DZ	≤ 2,5 (1,5)	71 (3)	
DF331DZ	≤ 2,5 (1,5)	≤70 (3)	
DF332DZ	≤ 2,5 (1,5)	72 (3)	
DF333DSAE	≤ 2,5 (1,5)	≤70 (3)	
DF333DSAL1	≤ 2,5 (1,5)	≤70 (3)	
DF333DZ	≤ 2,5 (1,5)	≤70 (3)	
DFLO83FZ	≤2,5 (1,5)	≤70 (3)	
DFL125FZ	≤2,5 (1,5)	74 (3)	
DFL204FZ	≤ 2,5 (1,5)	74 (3)	
DFL302FZ	≤ 2,5 (1,5)	74 (3)	
DFLA03FZ	≤ 2,5 (1,5)	74 (3)	
DFL651FZ	≤2,5 (1,5)	72 (3)	
DFN350Z	≤ 2,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
DFR550RTJ	2,5 (1,5)	78 (3)	
DFR550Z	2,5 (1,5)	78 (3)	
DFR750RTE	2,5 (1,5)	76 (3)	
DFR750Z	≤2,5 (1,5)	76 (3)	
DFS250Z	2,5 (1,5)	72 (3)	
DFS251Z	≤2,5 (1,5)	72 (3)	
DFS450RTJ	2,5 (1,5)	75 (3)	
DFS450Z	2,5 (1,5)	75 (3)	
DFS452AJX2	≤ 2,5 (1,5)	72 (3)	
DFS452RTJ	2,5 (1,5)	72 (3)	
DFS452Z	≤2,5 (1,5)	72 (3)	
DFT023FMZ	≤ 2,5 (1,5)	≤ 70 (3)	
DFT045FMZ	≤ 2,5 (1,5)	≤ 70 (3)	
DFT085FMZ	≤ 2,5 (1,5)	≤ 70 (3)	
DFT127FMZ	≤ 2,5 (1,5)	≤ 70 (3)	
DGA504Z	6,0 (1,5)	79 (3)	
DGA511RTJ	6,0 (1,5)	79 (3)	
DGA511Z	6,0 (1,5)	79 (3)	
DGA513RTJ	6,0 (1,5)	79 (3)	
DGA513Z	6,0 (1,5)	79 (3)	
DGA514ZJU1	6,0 (1,5)	79 (3)	
DGA515RTJ	6 (1,5)	79 (3)	
DGA516Z	5,5 (1,5)	79 (3)	
DGA517RTJ	6,0 (1,5)	79 (3)	
DGA517Z	5,5 (1,5)	79 (3)	
DGA519RTJ	5,5 (1,5)	80 (3)	
DGA519Z	5,5 (1,5)	80 (3)	
DGA900ZXK2	7,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
DGA901ZKU2	7,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
DGD800RTJ	6,5 (1,5)	72 (3)	
DGD800Z	6,5 (1,5)	72 (3)	
DKH180Z	Meisseln mit Seitengriff 8 (1,5)	83 (3)	
DHP451RTJ	2,5 (1,5); ≤2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 10 (1,5)	86 (3)	97 (3)
DHP451Z	2,5 (2,5); Hammerbohren in Beton 10 (2,5)	86 (3)	97 (3)
DHP453RFX2		83 (3)	94 (3)
DHP481RTJ	≤2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 6,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
DHP481Z	≤2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 6,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
DHP482Z	≤2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 6,0 (1,5)	82 (3)	93 (3)
DHP483Z	≤2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 10,0 (1,5)	83 (3)	94 (3)
DHP484RTJ	≤2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 8,0 (1,5)	88 (3)	99 (3)
DHP484Z	≤2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 8,0 (1,5)	88 (3)	99 (3)
DHP485RTJ	≤2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 8,0 (1,5)	82 (3)	93 (3)
DHP485Z	≤2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 8,0 (1,5); ≤2,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
DHR171RAJ	Hammerbohren in Beton 9,0 (1,5)	86 (3)	97 (3)
DHR171Z	2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 9,0 (1,5)	86 (3)	97 (3)
DHR182RTWJ	2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 11,0 (1,5); Meisseln mit Seitengriff 9,0 (1,5)	89 (3)	100 (3)
DHR182Z	2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 11,0 (1,5); Meisseln mit Seitengriff 9,0 (1,5)	89 (3)	100 (3)
DHR182ZU	2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 11,0 (1,5); Meisseln mit Seitengriff 9,0 (1,5)	89 (3)	100 (3)
DHR243RTJ	2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 13 (1,5); Meisseln mit Seitengriff 11 (1,5)	89 (3)	100 (3)
DHR243RTJW	2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 13 (1,5); Meisseln mit Seitengriff 11 (1,5)	89 (3)	100 (3)
DHR243Z	2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 13 (1,5); Meisseln mit Seitengriff 11 (1,5)	89 (3)	100 (3)
DHR280ZJ	Hammerbohren in Beton 9,0 (1,5)	93 (3)	104 (3)

Modell	Vibration (K) m/s²	L _{pa} (K) dB(A)	L _{wa} (K) dB(A)
DHR281ZJ	Hammerbohren in Beton 9,5 (1,5)	92 (3)	103 (3)
DHR283ZJU	2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 9,5 (1,5); Meisseln mit Seitengriff 8,5 (1,5)	92 (3)	103 (3)
DHR283ZVJU	Hammerbohren in Beton 9,5 (1,5)	92 (3)	103 (3)
DHR400PG2U	Hammerbohren in Beton 5 (1,5)	91 (3)	102 (3)
DHR400ZKU	Hammerbohren in Beton 5,0 (1,5); Meisseln mit Seitengriff 4,5 (1,5)	91 (3)	102 (3)
DHS630RTJ	≤2,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
DHS630Z	≤2,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
DHS660RTJ	≤2,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
DHS660Z	≤2,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
DHS661RTJU	≤2,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
DHS661ZU	≤2,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
DHS680RTJ	≤2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
DHS680Z	≤2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
DHS782ZJ	2,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
DHS783ZJU	≤ 2,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
DHS900Z	≤ 2,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
DHS900ZU	2,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
DJN161RTJ	Sägen Metall 6,5 (1,5)	73 (3)	
DJN161Z	Sägen Metall 6,5 (1,5)	73 (3)	
DJR183RT1J	8,0 (1,5)	77 (3)	
DJR183Z	8,0 (1,5)	77 (3)	
DJR186RT	13 (1,5)	84 (3)	95 (3)
DJR186ZK	13 (1,5)	84 (3)	95 (3)
DJR187RT	16,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
DJR187ZK	16,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
DJR188Z	15,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
DJR360ZK	16,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
DJS101RTJ	Sägen Metall 13,0 (1,5)	71 (3)	
DJS101Z	Sägen Metall 13 (1,5)	71 (3)	
DJS161RTJ	Sägen Metall 13 (1,5)	71 (3)	
DJS161Z	Sägen Metall 13 (1,5)	71 (3)	
DJV181RT1J	6,5 (1,5); Sägen Metall 5,0 (1,5)	78 (3)	
DJV181Z	Sägen Holz 6,5 (1,5); Sägen Metall 5 (1,5)	78 (3)	
DJV182Z	Sägen Holz 7,0 (1,5); Sägen Metall 3,5 (1,5)	77 (3)	
DK0052G			
DK0106NX1			
DKP180RTJ		84 (3)	95 (3)
DKP180Z	4,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
DKP181Z	5,0 (1,5)	84 (3)	95 (3)
DKP181ZU	5,0 (2,5)	84 (3)	95 (3)
DLM380Z	≤2,5 (2,5)	81 (3)	93 (3)
DLM382PM2	2,5 (1,5)	81 (3)	91 (3)
DLM382Z	≤2,5 (1,5)	81 (3)	91 (3)
DLM431Z	≤2,5 (1,5)	80 (3)	93 (3)
DLM432PT2	≤2,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
DLM432Z	≤2,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
DLM460PT2	2,5 (1,5)	79 (3)	91 (3,4)
DLM460Z	≤ 2,5 (1,5)	79 (3,4)	91 (3)
DLM462Z	≤ 2,5 (1,5)	82 (3)	90,9 (3)
DLM530Z	2,5 (1,5)	78,1 (3)	90,4 (3)
DLM532Z	≤2,5 (1,5)	78,1 (3)	90,4 (3)
DLM533Z	≤2,5 (1,5)	78,8 (3)	87,7 (3)
DL1111ZU	2,5 (1,5)	92 (3)	102 (3)
DL1211ZU	≤2,5 (1,5)	95 (3)	103 (3)
DL1600Z	2,5 (1,5)	90 (3)	97 (3)
DL1713RTE	2,5 (1,5)	88 (3)	98 (3)
DL1714NZ	2,5 (1,5)	88 (3)	97 (3)
DLW140Z	≤2,5 (1,5)	103 (3)	115 (3)
DP2010J	4 (1,5)	77 (3)	
DP2011J	4 (1,5)	77 (3)	
DP3003J	2,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
DP4001J	2,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
DP4003J	2,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
DP4011J	2,5 (1,5)	80 (3)	
DP4700J	2,5 (1,5)	86 (3)	97 (3)
DPB182Z	≤2,5 (1,5)	79 (3)	90 (3)
DPJ180RTJ	2,5 (1,5)	74 (3)	
DPJ180Z	≤2,5 (1,5)	74 (3)	
DPO500Z	Polieren 9,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
DPO600TKX1	Polieren 10,0 (1,5)	83 (3)	94 (3

Modell	Vibration (K) m/s²	L _{WA} (K) dB(A)	L _{WA} (K) dB(A)
EA4300F38C	vorderer Griff 3,6 (2,0); hinterer Griff 3,2 (2,0)	100,8 (2,5)	110 (2,5)
EA4300F38X	vorderer Griff 3,6 (2,0); hinterer Griff 3,2 (2,0)	101 (2,5)	110 (2,5)
EA5600F45KKIT			
EA7300P45E	vorderer Griff 6,2 (2,0); hinterer Griff 4,1 (2,0)	105,1 (2,5)	115,3 (2,5)
EA7900P50E	vorderer Griff 6,6 (2,0); hinterer Griff 4,5 (2,0)	105,1 (2,5)	115,3 (2,5)
EB5300TH	2,2 - 2,9 (2,0)	96 (2,5)	102,5 (0,4)
EB7660TH	2,3-4,1 (0,6)	102,8 (0,4)	110,7 (0,4)
EBH341U	vorderer Griff 2,3 (0,6); hinterer Griff 2,9 (0,6)	98,2 (0,4)	106,7 (2,5)
EG2250A			
EG2850A			
EG321A			
EG4550A		75 (2,5)	
EG5550A			
EG601A			
EG6050A			
EH5000W	vorderer Griff 2,5 (0,6); hinterer Griff 2,5 (0,6)	93 (2,5)	103 (1,0)
EH6000W	vorderer Griff 2,8 (1,3); hinterer Griff 2,7 (1,3)	92,8 (1,0)	103,2 (1,5)
EH7500W	vorderer Griff 2,3 (1,1); hinterer Griff 2,3 (1,1)	93,9 (1,5)	103,8 (1,5)
EK6101	vorderer Griff 2,7 (1,1); hinterer Griff 3,5 (1,1)	99,6 (1,5)	108,6 (2,5)
EK7301	vorderer Griff 7,0 (2,0); hinterer Griff 4,9 (2,0)	99,6 (2,5)	109,0 (2,5)
EK7651HX1	vorderer Griff 2,7 (2,0); hinterer Griff 1,8 (2,0)	92,7 (2,5)	104,6 (2,5)
EK8100WS	vorderer Griff 7,8 (2); hinterer Griff 6,1 (2)	100,3 (2,5)	109,6 (2,5)
ELM3320	≤2,5 (2,0)	83 (2,5)	94 (3)
ELM4120			
ELM4121			
ELM4620	2,5 (1,5)	83 (3)	95 (3)
ELM4621	<2,5 (1,5)	75,4 (3)	96 (3)
EM2600U			
EM2651UH	vorderer Griff 2,4 (1,5); hinterer Griff 2,5 (1,5); 2,8 (0,5)	96,6 (3)	105,5 (1,3)
EM2654LH	1,3 (0,5)	94,8 (1,3)	111,3 (1,3)
EM4350RH	vorderer Griff 3,4 (0,5); hinterer Griff 2,4 (0,5)	93 (1,3)	111 (3)
EM4350UH	vorderer Griff 3,1 (1,5); hinterer Griff 4,8 (1,5)	91,2 (3)	101,8 (2,2)
EM4351UH	vorderer Griff 2,2 (0,5); hinterer Griff 2,0 (0,5)	92,4 (2,2)	101,8 (1,8)
EN4950H	vorderer Griff 6,3 (0,5); hinterer Griff 8,9 (0,5)	90 (1,8)	102,2 (1,5)
EN4951SH			
EN5950SH	vorderer Griff 6,8 (1,1); hinterer Griff 9,6 (1,1)	87,1 (1,5)	99,6 (1,0)
EP2550LH	5,4 (1,0)	93,3 (1,0)	102,5 (2,8)
EW1060HX		88,4 (2,8)	109 (2,8)
EX2650LHM	vorderer Griff 3,5 (1,0); hinterer Griff 8,6 (1,0)	89,5 (2,8)	99,7 (2,6)
EY2650H25H	vorderer Griff 7,2 (1,5); hinterer Griff 5,3 (1,5)	89,5 (2,6)	107 (2,6)
FS2300	≤2,5 (1,5)	83 (2,6)	94 (3)
FS2500	≤2,5 (1,5)	83 (3)	
FS2700	≤2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
FS4000	2,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
FS4300	≤ 2,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
FS6300	≤ 2,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
GA005GM201	6,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
GA005GZ	6,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
GA008GM201	6,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
GA008GZ	6,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
GA013GM201	6,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
GA013GZ	6,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
GA016GM201	6,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
GA016GZ	6,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
GA4530R	7,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
GA5021	13,5 (1,5)	89 (3)	100 (3)
GA5030R	Schleifen 8,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
GA5030RSP1	8,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
GA5040CZ1	9,0 (1,5)	86 (3)	97 (3)
GA5040RZ1	6,0 (1,5)	86 (3)	97 (3)
GA5041C01	7,0 (1,5); Sägen Holz 6,0 (1,5); Schleifen 2,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
GA6040CF01	6,0 (1,5)	87 (3)	98 (3)
GA7040RF01	7 (1,5)	90 (3)	101 (3)
GA7050R	6,5 (1,5)	94 (3)	105 (3)
GA9020RF	6,0 (1,5)	90 (3)	101 (3)
GA9020RFK3	6 (1,5)	90 (3)	101 (3)
GA9030RF01	5,5 (1,5)	90 (3)	101 (3)
GA9040RF01	6,0 (1,5)	90 (3)	101 (3)
GA9050R	5,5 (1,5)	94 (3)	105 (3)
GA9061RF	6,5 (1,5)	91 (3)	102 (3)
GB602			77 (3)
GB801	2,5 (1,5)	77 (3)	
GD0600	2,5 (1,5)	74 (3)	
GD0603	2,5 (1,5)	76 (3)	
GD0800C	2,5 (1,5)	78 (3)	
GD0801C	3,5 (1,5)	80 (3)	91 (3)
GD0810C	2,5 (1,5)	79 (3)	
GD0811C	2,5 (1,5)	78 (3)	
GF600SE	3,5 (1,5)	93 (3)	106 (3)
GN420CLSE	3,5 (1,5)	89 (3)	102 (3)
GN900SE	≤ 2,5 (1,5)	89 (3)	102 (3)
GS5000	2,5 (1,5)	83 (3)	
GS6000	2,5 (1,5)	83 (3)	
GV7000C	5,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
HG5012K			
HG5030K			
HG551VK			
HG6031VK			
HG651CK			
HG6531CK			
HK0500	Meisseln mit Seitengriff 9,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)

Modell	Vibration (K) m/s²	L _{WA} (K) dB(A)	L _{WA} (K) dB(A)
HK1820	Meisseln mit Seitengriff 10 (1,5)	83 (3)	94 (3)
HM0871C	Meisseln mit D-Seitengriff 8,0 (1,5)	86 (3)	97 (3)
HM1111C	Meisseln mit D-Seitengriff 7,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
HM1213C	Meisseln mit D-Seitengriff 8,0 (1,5)	75 (3)	95 (2,5)
HM1214C	Meisseln mit D-Seitengriff 8,0 (1,5)	78 (2,5)	98 (2,5)
HM1317C	8,5 (1,5)	81 (2,5)	101 (3)
HM1317CB	Meisseln mit D-Seitengriff 7 (1,5)	81 (3)	101 (3,07)
HM1400	Meisseln mit Seitengriff 20 (1,5)	83 (3,07)	104 (1,35)
HM1812	Meisseln mit Seitengriff 6,5 (1,5)	96 (1,35)	107 (2,52)
HP001GD201	≈2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 6,0 (1,5)	85 (2,52)	96 (3)
HP001GZ	≤2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 6,0 (1,5)	85 (3)	96 (3)
HP1631KX3	≤ 2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 17,0 (1,5)	97 (3)	108 (3)
HP2051FJ	≤2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 13,0 (1,5)	97 (3)	108 (3)
HP2051J	2,5 (3,0); Hammerbohren in Beton 13 (3,0)	97 (3)	108 (3)
HP2071FJ	≤2,5 (3,0); Hammerbohren in Beton 16,0 (3,0)	97 (3)	108 (3)
HP2071J	2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 16 (1,5)	99 (3)	110 (3)
HP333DSAX1	Hammerbohren in Beton 8,0 (1,5)	81 (3)	92 (3)
HP333DZ	≤2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 13,0 (1,5)	82 (3)	93 (3)
HR003GM201	2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 7,0 (1,5); Meisseln mit Seitengriff 6,5 (1,5)	95 (3)	106 (3)
HR003GZ	2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 7,0 (1,5); Meisseln mit Seitengriff 6,5 (1,5)	95 (3)	106 (3)
HR004GM201	2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 7,5 (1,5); Meisseln mit Seitengriff 6,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
HR004GZ	2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 7,5 (1,5); Meisseln mit Seitengriff 6,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
HR140DSAE1	Hammerbohren in Beton 6,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
HR140DSMJ	Hammerbohren in Beton 6,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
HR140DZ	Hammerbohren in Beton 6,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
HR166DSMJ	Hammerbohren in Beton 8,0 (1,5)	86 (3)	
HR1841FJ	3,0 (1,5); Hammerbohren in Beton 7,5 (1,5)	87 (3)	98 (3)
HR2470	4,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 15,5 (1,5); Meisseln mit Seitengriff 12,5 (1,5)	90 (3)	101 (3)
HR2601J	2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 12,0 (1,5)	91 (3)	101 (3)
HR2631FT13	Hammerbohren in Beton 11,5 (1,5)	90 (3)	
HR2631FTJ	≤2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 11,5 (1,5); Meisseln mit Seitengriff 9 (1,5)	90 (3)	101 (3)
HR2653TJ	2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 11,5 (1,5); Meisseln mit Seitengriff 9 (1,5)	92 (3)	103 (3)
HR2811FT	≤2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 15 (1,5); Meisseln mit Seitengriff 11,5 (1,5)	90 (3)	101 (3)
HR3210FCT	≤2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 10 (1,5); Meisseln mit Seitengriff 8 (1,5)	88 (3)	99 (3)
HR3541FCX	Hammerbohren in Beton 11 (1,5); Meisseln mit Seiten- griff 9 (1,5)	91 (3)	102 (3)
HR4013C	Hammerbohren in Beton 5,0 (1,5); Meisseln mit Seitengriff 4,5 (1,5); Meisseln mit D-Seitengriff 4,5 (1,5)	92 (3)	103 (3)
HR4510C	Hammerbohren in Beton 9,5 (1,5); Meisseln mit Seitengriff 8,5 (1,5); Meisseln mit D-Seitengriff 8,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
HR4511C	Hammerbohren in Beton 7,5 (1,5); Meisseln mit Seitengriff 7 (1,5); Meisseln mit D-Seitengriff 7,5 (1,5)	94 (3)	105 (3)
HR5212C	Hammerbohren in Beton 9,0 (1,5); Meisseln mit Seitengriff 8 (1,5); Meisseln mit D-Seitengriff 7 (1,5)	98 (3)	109 (3)
HS0600	≤ 2,5 (1,5)	94 (3)	105 (3)
HS301BZ	≤2,5 (1,5)	71 (3)	
HS6101J1	2,5 (1,5)	89 (3)	100 (3)
HS6601J	2,5 (1,5)	87 (3)	98 (3)
HS7101J1	2,5 (1,5)	90 (3)	101 (3)
HS7601J	2,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
HS7611			
HW102			
HW1200	4,11 (1,5)	72 (3)	
HW1300	4,86 (1,5)	76 (3,8)	
HW131	3,1 (1,5)	82 (2,4)	90 (3)
HW132			
ITABL36120A			
JM27000300			
JN1601J	7,0 (1,5)	83 (3)	94 (3)
JN3201J	10,0 (1,5)	81 (3)	92 (3)
JR001GM201	18,0 (1,5)	85 (3)	96 (3)
JR001GZ	18,0 (1,5)	85 (3)	96 (3)
JR1000FTJ		78 (3)	
JR103DZ	8 (2,5)	78 (3)	80 (3)
JR3050T	15,0 (1,5)	88 (3)	99 (3)
JR3051TK	19,5 (2,5)	88 (3)	99 (3)

Modell	Vibration (K) m/s²	L _{WA} (K) dB(A)	L _{WA} (K) dB(A)
DTD171Z	Schlagschrauben bei Vollast 13,5 (1,5)	97 (3)	108 (3)
DTL061RT1J	Schlagschrauben bei Vollast 17,5 (1,5)	91 (3)	102 (3)
DTL061Z	Schlagschrauben bei Vollast 17,5 (1,5)	91 (3)	102 (3)
DTM51RT1J3	7,0 (1,5)	81 (3)	92 (3)
DTM51Z	Sägen Holz 7,0 (1,5); Schleifen 3,0 (1,5)	81 (3)	
DTP141Z	Schlagschrauben bei Vollast 10,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
DTR180ZJ	≤2,5 (1,5)	78 (3)	85 (3)
DTS141RTJ	Schlagschrauben bei Vollast 17,5 (1,5)	79 (3)	
DTS141Z	Schlagschrauben bei Vollast 7,0 (2,0)	77 (3)	
DTW1001RTJ	Schlagschrauben bei Vollast 15,5 (1,5)	98 (3)	109 (3)
DTW1001Z	Schlagschrauben bei Vollast 15,5 (2,0)	98 (3)	109 (3)
DTW1002RTJ	Schlagschrauben bei Vollast 18,0 (2,0)	97 (3)	108 (3)
DTW1002Z	Schlagschrauben bei Vollast 18,0 (1,5)	97 (3)	108 (3)
DTW180Z	Schlagschrauben bei Vollast 9,0 (1,5)	89 (3)	100 (3)
DTW181Z	Schlagschrauben bei Vollast 10,5 (1,5)	95 (3)	106 (3)
DTW285RTJ	Schlagschrauben bei Vollast 11,5 (1,5)	96 (3)	107 (3)
DTW300RTJ	Schlagschrauben bei Vollast 12,5 (1,5)	97 (3)	108 (3)
DTW300Z	Schlagschrauben bei Vollast 12,5 (1,5)	97 (3)	108 (3)
DTW450RTJ	Schlagschrauben bei Vollast 19,0 (1,5)	94 (3)	105 (3)
DTW450Z	Schlagschrauben bei Vollast 19,0 (1,5)	94 (3)	105 (3)
DUB183Z	2,5 (1,5)	85 (3)	95 (3)
DUB184RF	≤ 2,5 (1,5)	84 (3)	96 (3)
DUB184Z	2,5 (1,5)	84 (3)	96 (3)
DUB361Z	2,5 (1,5)	82,3 (3)	94,7 (2,5)
DUB362Z	≤2,5 (1,5)	79,1 (2,5)	94 (2,3)
DUB363PT2V	≤2,5 (1,5)	84,8 (2,3)	94,9 (1,3)
DUB363ZV	≤2,5 (1,5)	84,8 (1,3)	94,9 (1,3)
DUC122RTE	4,3 (1,5)	84,6 (1,3)	92,7 (2)
DUC122Z	4,3 (1,5)	84,6 (2)	92,7 (2)
DUC252Z	6,3 (1,5)	84,4 (2)	95,4 (2,5)
DUC254CZ	4,1 (1,5)	92,2 (2,5)	103,2 (2,5)
DUC254Z	3,1 (1,5)	92,2 (2,5)	103,2 (2,5)
DUC256Z	3,2 (1,5)	89 (2,5)	103 (3)
DUC353Z	5,3 (1,5)	87,7 (3)	100,4 (2)
DUH502Z	2,5 (1,5)	84 (2)	97 (3)
DUH523RF	≤2,5 (1,5)	77 (3)	84,3 (2,5)
DUH523Z	≤2,5 (1,5)	77 (2,5)	84,3 (2,5)
DUH551Z	≤ 2,5 (1,5)	82 (2,5)	87 (1,5)
DUH601Z	2,5 (1,5)	82 (1,5)	95 (3)
DUH751Z	2,5 (1,5)	84 (3)	97 (3)
DUM604RFX	2,5 (1,5)	76 (3)	
DUM604ZX	≤ 2,5 (1,5)	74 (0,98)	
DUN500WZ	vorderer Griff 4,7 (1,5); hinterer Griff 2,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
DUN600LZ	vorderer Griff 3,8 (1,5); hinterer Griff 2,7 (1,5)	82,5 (3)	93,5 (3)
DUP361Z	2,5 (1,5)	70 (3)	92,3 (3,2)
DUP362Z	<2,5 (1,5)	70 (3,2)	92,3 (1,4)
DUR181RF	2,5 (1,5)	82 (1,4)	88,5 (2,5)
DUR181Z	≤2,5 (1,5)	82 (2,5)	88,5 (2,5)
DUR187LRF	2,5 (1,5)	79 (2,5)	88 (0,8)
DUR187LZ	≤ 2,5 (1,5)	74 (0,8)	
DUR187URF	≤2,5 (1,5)	79 (0,7)	88 (0,8)
DUR187UZ	≤2,5 (1,5)	74 (0,8)	
DUR188LZ	≤ 2,5 (1,5)	74 (0,7)	
DUR188UZ	≤ 2,5 (1,5)	74 (0,7)	
DUR189RF	≤2,5 (1,5)	78 (0,7)	89 (3,7)
DUR190LZX3	≤2,5 (0,6)	77,0 (3,7)	91,6 (2,4)
DUR190UXZ3	2,5 (1,5)	77,0 (2,4)	91,6 (2,4)
DUR191LZX3	2,5 (1,5)	74 (2,4)	
DUR191UXZ3	2,5 (1,5)	74 (1,9)	
DUR368AZ	≤ 2,5 (1,5)	77 (1,9)	89 (1,6)
DUR368LZ	≤ 2,5 (1,5)	77 (1,6)	89 (1,6)
DUR369AZ	≤ 2,5 (1,5)		90 (1,6)
DUR369LZ	≤ 2,5 (1,5)		90 (1,6)
DUT130Z	≤2,5 (1,5)	74 (1,6)	
DUT131Z	≤ 2,5 (1,5)	74 (3)	
DUX60Z	vorderer Griff max 6,5 (1,5); hinterer Griff max 4,0 (1,5)	74,8 - 92,5 (3)	84,2 - 101,9 (0,6 - 2,9)
DVC150LZ	≤2,5 (1,5)	64/75 (0,6 - 2,9)	
DVC152LZ	≤2,5 (1,5)	70 (0,6 - 2,9)	
DVC154LZ	≤2,5 (1,5)	70 (2,5)	
DVC261ZX15	≤2,5 (1,5)	70 (2,5)	
DVC265ZXU	≤2,5 (1,5)	70 (2,5)	
DVC350Z	≤2,5 (1,5)	84 (2,5)	
DVC680Z	≤ 2,5 (1,5)	70 (3)	
DVC665ZU	≤ 2,5 (1,5)	70 (2,5)	
DVC750LZX1		76 (2,5)	
DVC864LZ	≤2,5 (1,5)	70 (3)	
DVP180RT			
DVR450RTE	2,5 (1,5)	70 (3)	80 (3)
DVR450Z	≤2,5 (1,5)	≤70 (3)	
EA3200S35A	vorderer Griff 4,8 (1,5); hinterer Griff 4,8 (1,5)	102,6 (3)	109,8 (2,5)
EA3200S40B	vorderer Griff 4,8 (2,0); hinterer Griff 4,8 (2,0)	102,6 (2,5)	109,8 (2,5)
EA3201S35A	4,8 (2,0)	102,6 (2,5)	111,5 (2,5)
EA3500S35B	vorderer Griff 4,9 (2,0); hinterer Griff 5,0 (2,0)	100 (2,5)	110 (2,5)
EA3501S35B	vorderer Griff 4,9 (2,0); hinterer Griff 5,0 (2,0)	101,8 (2,5)	111,8 (2,5)
EA3601F35B	vorderer Griff 3,3 (2,0); hinterer Griff 3,4 (2,0)	99 (2,5)	111 (2,5)
EA3601F40B	vorderer Griff 3,3 (2,0); binterer Griff 3,4 (2,0)	99 (2,5)	111 (2,5)

Modell	Vibration (K) m/s²	L _{WA} (K) dB(A)	L _{WA} (K) dB(A)
JR3060T		87 (3)	98 (3)
JR3070CT		88 (3)	99 (3)
JS1000J	9,5 (1,5)	77 (3)	88 (3)
JS1601J	9,5 (1,5)	77 (3)	88 (3)
JS1602J	7,0 (1,5)	79 (3)	
JS3201J	17,0 (1,5)	81 (3)	92 (3)
JV0600J	Sägen Holz 10,5 (1,5); Sägen Metall 5,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
JV102DSMJ	11,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
JV102DZ	11,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
JV103DZ	8,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
KC100	5,08 (1,5)	95 (3)	105,8 (2,5)
KP0800J	2,5 (1,5)	89 (2,5)	100 (3)
KP0810CJ	3,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
KP0810J	3 (1,5)	86 (3)	97 (3)
KP312S	2,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
LB1200F		81 (3)	94 (3)
LC1230	4,5 (1,5)	98 (3)	108 (3)
LC1230N	4,5 (1,5)	98 (3)	108 (3)
LF1000	2,5 (1,5)	91 (3)	108 (3)
LH1040F	≤2,5 (1,5)	93 (3)	107 (3)
LH1201FL	≤2,5 (1,5)	93 (3)	106 (3)
LS0714FBN	2,5 (1,5)	92 (3)	101 (3,0)
LS0815FLN	≤ 2,5 (1,5)	87 (3,0)	110 (3)
LS1018LN	≤2,5 (1,5)	97 (3)	103 (3)
LS1019L	≤ 2,5 (1,5)	91 (3)	101 (3)
LS1219L	≤ 2,5 (1,5)	91 (3)	100 (3)
LW1400	2,5 (1,5)	102 (3)	110 (3)
M1901	3,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
M3601	4 (1,5)	91 (3)	102 (3)
M3700	≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
M4000		101 (3)	90 (3)
M4301	Sägen Holz 8 (1,5); Sägen Metall 5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
M4501K	22 (1,5)	87 (3)	98 (3)
M5802	2,5 (2,0)	95 (3)	106 (3)
M6002	3,0 (1,5)	77 (3)	
M6200	2,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
M6301DWE	≤ 2,5 (1,5)	≤ 70 (3)	
M6501	3,0 (1,5)	70 (3)	
M8101K	3,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 16,5 (1,5)	98 (3)	109 (3)
M8301DWE	2,5 (2,0); Hammerbohren in Beton 8,0 (2,0)	82 (3)	93 (3)
M8701	≤2,5 (1,5); Hammerbohren in Beton 16,5 (1,5); Meißeln mit Seitengriff 9,0 (1,5)	90 (3)	101 (3)
M9001	5,0 (1,5)	90 (3)	101 (3)
M9002	Schleifen 9 (1,5)	91 (3)	102 (3)
M9203	5,0 (1,5)	75 (3)	
M9204	3 (1,5)	81 (3)	92 (3)
M9400	Schleifen < 2,5 (1,5)	87 (3)	98 (3)
M9503R	Schleifen 6,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
M9800KX4	8,0 (1,5); Schleifen 2,5 (1,5)	79 (3)	
M9800X3	8,0 (1,5); Schleifen 2,5 (1,5)	79 (3)	
MLS100N	≤ 2,5 (1,5)	92 (3)	105 (3)
MLT100NX1		89 (3)	100 (3)
N1923BJ	4,5 (1,5)	87 (3)	98 (3)
N5900BJ	2,5 (1,5)	89 (3)	100 (3)
P-67016			
PC5001C	12,5 (1,5)	89 (3)	100 (3)
PC5010C	5,5 (2,5)	85 (3)	96 (3)
PJ7000J	≤2,5 (1,5)	86 (3)	97 (3)
PLM4120N	5,27 (1,5)	84,6 (3)	83,4 (3)
PLM4620N2	1,89 (1,5)	82,0 (3)	96 (3)
PLM4621N2	6,4 (1,5)	81,5 (3)	93,1 (3)
PLM5113N2	4,17 (1,5)	83,6 (3)	94,9 (3)
PLM5120N2	2,056 (1,5)	78,9 (3)	79,2 (3)
PLM5121N2	2,3 (1,5)	79,2 (3)	98 (3)
PLM5600N2	5,73 (1,5)	84,6 (3)	95,8 (3)
PO5000C	6,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
PT354DSMJ		76 (3)	
PT354DZ		76 (3)	
PV7000C	Polieren 2,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
PW5000CH	Polieren 5,0 (1,5)	85 (3)	96 (3)
RP0900J	4 (1,5)	89 (3)	100 (3)
RP1110CJFA	5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
RP1800XJ	4 (1,5)	86 (3)	97 (3)
RP2300FCXJ	4,5 (1,5)	87 (3)	98 (3)
RT0700CX2J	≤2,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
SA5040C	≤2,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
SA7000C	3,0 (1,5)	88 (3)	99 (3)
SC103DZ	≤ 2,5 (1,5)		
SD100DY1J		77 (3)	
SD100DZ	3,0 (1,5); Sägen Holz 5,5 (1,5)	77 (3)	
SG1251J	4 (1,5)	102 (3)	113 (3)
SG150	vorderer Griff 2,8 (1,5); hinterer Griff 3,7 (1,5)	91 (3)	106 (3)
SG181	vorderer Griff 5,8 (1,5); hinterer Griff 5,8 (1,5)	101 (3)	112 (3)
SP6000J1	2,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
SP6000JSP1	2,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
ST113DSMJ	≤ 2,5 (1,5)	75 (3)	
ST113DZ	≤ 2,5 (1,5)	75 (3)	
STEXML705			
TD001GD201	Schlagschrauben bei Vollast 10,0 (1,5)	96 (3)	107 (3)
TD001GZ	Schlagschrauben bei Vollast 10,0 (1,5)	96 (3)	107 (3)
TD0101FJ	Schlagschrauben bei Vollast 7,5 (1,5)	90 (3)	101 (3)
TD022DSE	Schlagschrauben bei Vollast 7 (1,5)	85 (3)	96 (3)
TD110DSMJ	Schlagschrauben bei Vollast 8 (1,5)	94 (3)	105 (3)
TD110DZ	8,0 (1,5)	94 (3)	105 (3)
TD111DY1J			
TD111DZ	12,5 (1,5)	94 (3)	105 (3)
TL064DZ	Schlagschrauben bei Vollast 15 (1,5)	91 (3)	102 (3)
TM3010CX4J	6,5 (1,5)	80 (3)	
TM30DSMJX5		81 (3)	93 (3)
TM30DZ	10,5 (1,5); Sägen Holz 5,5 (1,5); Schleifen 2,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)

Modell	Vibration (K) m/s²	L _{WA} (K) dB(A)	L _{WA} (K) dB(A)
TW0200J	8,5 (1,5); Schlagschrauben bei Vollast 8,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
TW0350J	11,5 (1,5); Schlagschrauben bei Vollast 11,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
TW1000	17,5 (1,5)	103 (3)	114 (3)
TW141DSMJ	Schlagschrauben bei Vollast 7,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
TW141DZ	Schlagschrauben bei Vollast 7,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
TW161DZ	8,0 (1,5)	93 (3)	104 (3)
UB0801V		90,4 (3)	104,2 (3)
UB1103	2,5 (2,5)	83 (3)	94 (3)
UC3041A	5,2 (1,5)	90,8 (3)	101,8 (2,5)
UC3541A	4,7 (1,5)	90,3 (2,5)	101,3 (2,5)
UC3551A	5,2 (1,5)	90,8 (2,5)	101,8 (2,5)
UC3551AK	vorderer Griff 5,2 (1,5); hinterer Griff 3,9 (1,5)	90,8 (2,5)	101,8 (2,5)
UC4041A	4,7 (1,5)	90,3 (2,5)	101,3 (2,5)
UC4051A	5,2 (1,5)	90,8 (2,5)	101,8 (2,5)
UC4051AK	vorderer Griff 5,2 (1,5); hinterer Griff 3,9 (1,5)	90,8 (2,5)	101,8 (2,5)
UC4551A	vorderer Griff 4,7 (1,5); hinterer Griff 5,6 (1,5)	90,8 (2,5)	101,8 (2,5)
UD2500		84,4 (2,5)	93,49 (3)
UH4261		82 (3)	93 (2,1)
UH4570	6,7 (1,5)	89,9 (2,1)	97,9 (1,5)
UH4861	6,7 (1,5)	82 (1,5)	93 (2,1)
UH5261	6,7 (1,5)	82 (2,1)	93 (2,1)
UH5570	6,7 (1,5)	89,9 (2,1)	97,9 (1,5)
UH5580		86,5 (1,5)	94,5 (0,7)
UH6570	6,7 (1,5)	89,9 (0,7)	97,9 (1,5)
UH6580	4,4 (1,5)	86,5 (1,5)	94,5 (0,7)
UH7580	4,4 (1,5)	86,5 (0,7)	94,5 (0,7)
UM600DSMEX	≤2,5 (1,5)	75 (0,7)	
UM600DZX	≤2,5 (1,5)	75 (0,11)	
UR100DSME	≤2,5 (1,5)	74 (2,5)	
UR100DZ	≤2,5 (2,5)	74 (2,8)	
UR2300		75 (2,8)	
UR3000	2,73 (1,5)	75,1 (2,8)	96 (3)
UR3500	2,73 (1,5)	75,1 (3)	96 (3)
UT1200	1,05 (1,5)	86 (3)	97 (3)
UT1400	0,5 (1,5)	86 (3)	97 (3)
UT1401	0,5 (1,5)	86 (3)	97 (3)
UT1600	1,03 (1,5)	87 (3)	98 (3)
UV3200	4,5 (1,5)	77,9 (3)	97,2 (2,5)
UV3600	4,6 (1,5)	81,24 (2,5)	99,53 (2,50)
VC1310LX1		73 (2,50)	
VC2012L		64 (2,5)	72 (2,5)
VC2512L		64 (2,5)	
VC3011L		64 (2,5)	72 (2,5)
VC3012L		62 (2,5)	
VC3012M		59 (2,5)	
VC3210LX1		73 (2,5)	
VC4210M			
WR100DZ	≤ 2,5 (1,5)	74 (2,5)	

Kohlebürsten

Maschine	Kohlebürste
1100	CB 100
1805/06B	CB 153
1902	CB 51
1911B	CB 106
1923B	CB 51
1923H	CB 132
2012NB	CB 153
2106/W	CB 100
2107F	CB 303
2414EN/NB	CB 203
2704/N	CB 153
3612/C	CB 203
3620	CB 106
3704	CB 411
3706	CB 64
3708(F)	CB 411
3901	CB 411
4100KB	CB 303
4101RH	CB 303
4105KB	CB 100
4112HS	CB 204
4131	CB 303
4157KB	CB 153
4304/T	CB 419
4305/T	CB 419
4322/23/24/27/29	CB 64
4331D/33D	CB 430
4334D	CB 441
4340(F)CT	CB 419
4341(F)CT	CB 419
4350(F)CT	CB 419
4351(F)CT	CB 419
443	W49624*
444M	W49625*
446L/447L	W49625*
447M	W49625*
5017RKB	CB 303
5103R	CB 203
5143R	CB 203
5603R	CB 303
5604R	CB 303
5703R	CB 303
5705R	CB 303
5903R	CB 203
6013B/BO/BR	CB 51
6207D	CB 430
6213D	CB 430
6214D	CB 424
6216D	CB 430
6217D	CB 430
6300-4	CB 51
6310	CB 419
6313D	CB 430
6314D	CB 424
6316D	CB 430
6317D	CB 430
6319D	CB 430
6333D	CB 430
6336D	CB 430
6337D	CB 430
6339D	CB 430
6343D	CB 430
6343D	CB 430
6347D	CB 430
6349D	CB 430
6402	CB 415
6408	CB 419
6410	CB 64
6413	CB 64
6501	CB 70
6503D	CB 424
6510LVR	CB 64
6907	CB 419
6920V	CB 415
6921	CB 419
6922	CB 415
6923/24/25	CB 419
6926/27	CB 419
6930/32	CB 411
6933/34/36	CB 411
6942/43/44	CB 411
6904/VH	CB 415
6905B	CB 65
6905H	CB 415
6906	CB 100
6908D	CB 424
6914D	CB 424
6916FD	CB 434
6918FD	CB 431
6932FD	CB 434
6934FD	CB 434
6935FD	CB 434
6950/51/52/53	CB 411
6960DWA	CB 424
6980FD	CB 434
6990/92D	CB 434
8413D/14D	CB 430
8433D/34D	CB 430
8443D/44D	CB 430
9015/16B	CB 303
9027/29S	CB 204
9031/9032	CB 411
9036	CB 70
9046	CB 419
9047/57S	CB 204
9049/59S	CB 204
906	CB 64
9067/69S	CB 204
9077/79S	CB 204
9218SB	CB 100
9227CB	CB 303

Maschine	Kohlebürste
9237CB	CB 303
9401/9402	CB 153
9403/9404	CB 303
9524/25NB	CB 411
9527/28NB	CB 411
9554/55NB	CB 325
9557/58NB/NBG	CB 325
9558NBR/HNR/PB	CB 325
9561/62	CB 318
9561CR/CVR	CB 318
9562C	CB 318
9562CR/CV/CVR	CB 318
9564/65	CB 318
9568H	CB 325
9565C/CR/CVR	CB 318
9565CV/PC/V	CB 318
9565CVL	CB 318
9566CV	CB 318
9741	CB 100
9903	CB 303
9910/11	CB 411
9920	CB 303
9924DB	CB 100
BCS550/DCS550	CB 430
BDA340/341	CB 448
DDA350/351	CB 448
BDF430F	CB 434
BDF440	CB 448
BDF/DDF441	CB 448
BDF442	CB 448
BDF444	CB 448
BDF/DDF446	CB 448
BDF/DDF448	CB 448
BDF450	CB 448
BDF/DDF451	CB 448
BDF452	CB 448
BDF/DDF454	CB 448
BDF/DDF456	CB 448
BDF/DDF458	CB 448
BDF460	CB 430
BFR440	CB 430
BFR450	CB 448
BFR/DFR550	CB 448
BFR750/DFR750	CB 448
BFS450/DFS450	CB 448
BFS/DFS451	CB 448
BGA/DGA452	CB 430
BGD800	CB 430
BHP440	CB 448
BHP/DHP441	CB 448
BHP442	CB 448
BHP/DHP444	CB 448
BHP/DHP446	CB 448
BHP/DHP448	CB 448
BHP450	CB 448
BHP/DHP451	CB 448
BHP452	CB 448
BHP/DHP454	CB 448
BHP/DHP456	CB 448
BHP/DHP458	CB 448
BHP460	CB 430
DHR263/264	CB 442
DHS710	CB 442
BHR/DHR162	CB 430
BHR200	CB 430
BHR/DHR202	CB 441
BHR261/T	CB 442
BHR262/T	CB 442
BHS/DHS630	CB 441
BJN/DJN161	CB 430
BJR/DJR181	CB 441
BJR240	CB 441
BJS101/DJS101	CB 430
BJS161/DJS161	CB 430
BJV/DJV140/180	CB 430
BKP/DKP180	CB 441
BLS713	CB 441
BLS820	CB 441
BO3700/3711	CB 64
BO4553/54/61	CB 64
BO4555/56	CB 64
BO4558	CB 419
BO4563	CB 64
BO4565/66	CB 64
BO4900/4901/V	CB 419
BO5010	CB 64
BO5021/5041	CB 64
BO6030	CB 419
BO6040	CB 318
BO6050	CB 325
BPB180	CB 430
BPJ180	CB 430
DSS500/501	CB 430
BSR730	CB 441
BSS/DSS610	CB 441
BTD123F	CB 434
BTD130F	CB 448
BTD/DTD134	CB 448
BTD/DTD146	CB 448
BTP130/140	CB 448
BTS130	CB 448
BTW150	CB 434
BTW/DTW250/251	CB 448
BTW/DTW450	CB 441
BUB360	CB 430
BUC122	CB 430
BUC250	CB 442
BUH550/650	CB 442
CA5000	CB 303
DA3000/R	CB 65
DA3010/3011F	CB 419


Maschine	Kohlebürste
DA4000LR	CB 303
DA4031	CB 303
DA6300/01	CB 100
DBM080	EE7132A22S*
DBM130/131	EE7332022S*
DBM230	EE80700019)**
DBN500/600	CB 448
DDF482	CB 448
DHP482	CB-448
DJR186	CB 441
DLS713N	CB-441
DP2010/2011	CB 419
DP3003/4001/4003	CB 419
DP4011	CB 419
DP4700	CB 64
DS4010/11/M	CB 411
DTD152	CB 448
DTM41/51	632B88-0° LINKS
DTM41/51	632B89-8° RECHTS
DUB361	CB 430
DUC252	CB 442
DUH551/651	CB 442
DVC150L	CB-353
EG321A	36A2030008*
EG601A	36A2030008*
FS2300/2500/2700	CB 419
FS4000	CB 419
FS4300	CB 419
FS6300	CB 419
GA4530	CB 459
GA5021	CB 303
GA5030/R	CB 459
GA5034	CB 459
GA5040/R/GA5041	CB 325
GA5040C/GA5041C	CB 318
GA6021	CB 303
GA6040	CB 325
GA70/9010C	CB 204
GA70/9050R	CB 204
GA7012/9012/C	CB 204
GA70/9020S/R	CB 204
GA70/9030S/R	CB 204
GA70/9040S/R	CB 204
GA70/9050R	CB 204
GA9061R	CB 218
GD0600/0602	CB 325
GD0603	CB 64
GD800C/810C	CB 318
GD0801C/0811C	CB 318
GS5000/6000	CB 203
GV7000C	CB 303
HK0500	CB 113
HK1810	CB 105
HK1820	CB 350
HM0810/B/T	CB 105
HM0830T	CB 327
HM0860C	CB 327
HM0871C	CB 350
HM1100C	CB 327
HM1111C	CB 171
HM1130C	CB 327
HM1140C	CB 327
HM1200/B/K	CB 155
HM1202C	CB 155
HM1213C	CB 171
HM1214C	CB 171
HM1242C	CB 155
HM1303/B	CB 204
HM1304	CB 204
HM1317C/B	CB 171
HM1400	CB 155
HM1800/01/10	CB 204
HM1812	CB 218
HP1621/41/F	CB 419
HP1631	CB 85
HP2033	CB 419
HP2051/F	CB 419
HP2071/F	CB 419
HR1841F	CB 459
HR2020	CB 419
HR2230	CB 325
HR2300	CB 325
HR2400	CB 417
HR2410	CB 419
HR2430	CB 419
HR2432	CB 419
HR2440/50/F/FT	CB 419
HR2460/70/F/FT	CB 325
HR2601	CB 325
HR2610/11/FT	CB 325
HR2631FT	CB 325
HR2653T	CB 325
HR2800/10/11F/FT	CB 325
HR3000C	CB 327
HR3210C/FCT	CB 350
HR3520/B	CB 105
HR3541FC	CB 350
HR3550C	CB 327
HR3850/B/K	CB 155
HR4000C	CB 327
HR4010C	CB 350
HR4011C	CB 350
HR4013C	CB 350
HR4040C	CB 327
HR4500C	CB 155
HR4510C/11C	CB 171
HR5000/K	CB 155
HR5001C	CB 155
HR5210/11C	CB 171
HR5212C	CB 175
HS0600	CB-153
HS6101	CB 153
HS6601	CB 303
HS7101	CB 153

Maschine	Kohlebürste
HS7611	CB 303
HW1200	CB 203
HW1300	CB 203
JN1601	CB 411
JN3200	CB 100
JN3201	CB 303
JR140D	CB 441
JR180D	CB 441
JR1000FT	CB 419
JR3000V/VT	CB 55
JR3020	CB 253
JR3030/T	CB 303
JR3050T/51T	CB 303
JR3060T	CB 303
JR3070T	CB 303
JS1000	CB 459
JS1600	CB 65
JS1601/02	CB 459
JS1660/70	CB 65
JS3200	CB 100
JS3201	CB 303
JV0600	CB 64
KC100	CB 203
KP0800	CB 411
KP0810/C	CB 132
KP301	H311236*
KP312S	CB 203
LC1230	CB 203
LF1000	CB 153
LH1040F	CB 153
LH1200FL	JM23300083*
LH1201FL	JM23000123*
LS0714F	CB 303
LS0810	CB 100
LS0815FL/N	JM23500117
LS1013	CB 153
LS1016LB	CB 153
LS1018L	JM23100183*
LS1019L	CB 153
LS1040	CB 153
LS1214F	CB 153
LS1216LB	CB 153
LS1219L	CB 153
WL1400	CB 203
MLS100/N	JM23000123*
MLT100X/N	JM23000123*
N1923B	CB 51
PC1100	CB 100
PC5001C	CB 253
PC5010C	CB 318
PJ7000	CB 459
PO5000C	CB 318
PV7000C	CB 303
PW5000C	CB 318
PW5000CH	CB 318
RP0900	CB 106
RP0910	CB 303
RP1110C	CB 303
RP1800	CB 203
RP2300FC	CB 203
RT0700C	CB 411
SA5040C	CB 318
SA7000C	CB 204
SG1250/1251	CB 318
SG150/180/181	B45872*
SP6000	CB 303
TD0101F	CB 411
TM3000C/10C	CB 459
TW0200	CB 411
TW0350	CB 411
TW1000	CB 153
UB1101/1103	CB 303
UC3001/03A	957802410*
UC3010A	957823410*
UC3020A	CB 132
UC3501/03A	957802410*
UC3510A	957823410*
UC3520A	CB 132
UC3530AP	957805410*
UC4001/03A	957802410*
UC4010A	957823410*
UC4020A	CB 132
UC4030AP	957805410*
UC4530AP	957805410*
UC30/35/4041A	CB 132
UC35/40/4551A	CB 153
UH45/55/6570	CB 419
UH55/65/7580	957800410
UR2300/3500	YA00000504)**
UT120	EE80700013*
UT121	EE7701822S*
UT1200	EE80700032)**
UT1400/1401	EE80700013)**
UT1600	EE80700019)**
VC1310L	CB 173
VC3210L	CB 173
VC3211M	CB 173

* = Bestellnummer
** = Einzelkohle

Bestellnummern	
CB 51	181021-2
CB 55	181026-2
CB 64	191627-8
CB 65	191628-6
CB 70	191914-5
CB 85	191998-3
CB 100	181030-1
CB 105*	181038-5
CB 106*	181410-1
CB 113*	191904-8
CB 132	191972-1
CB 153	181044-0
CB 154	181047-4
CB 155*	181048-2
CB 165	191936-5
CB 171*	Siehe CB 175
CB 173*	195483-8
CB 175*	195844-2
CB 203	194991-6
CB 204*	191957-7
CB 218*	197129-2
CB 251	siehe CB 253
CB 253	194547-5
CB 302	191959-3
CB 303	191963-2
CB 304	siehe CB 327
CB 318*	191978-9
CB 323*	siehe CB 327
CB 325	194074-2
CB 327*	194285-9
CB 350*	194160-9
CB 353	197208-6
CB 403	191928-4
CB 411	191940-4
CB 412	191946-2
CB 414	191949-6
CB 415	191950-1
CB 417*	191955-1
CB 419*	191962-4
CB 424	191966-6
CB 429	siehe CB 441
CB 430	191971-3
CB 431	siehe CB 434
CB 432	siehe CB 441
CB 434	193466-2
CB 436	siehe CB 448
CB 441	195022-4
CB 442	195023-2
CB 448	196854-2
CB 459	194722-3

ANWENDUNGSTECHNIK VOR ORT

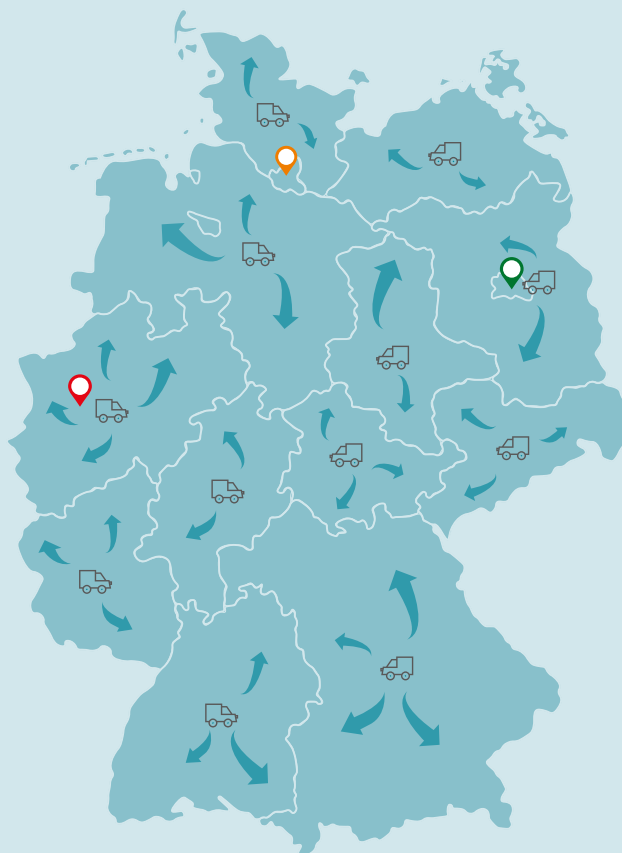

Mobile Kompetenz:

Die Makita-Anwendungsberater.

In jedem Bundesland sind die Makita-Fachleute unterwegs. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und helfen mit fundiertem Wissen.



Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1
40885 Ratingen



Makita Service-Center Hamburg

Jenfelder Straße 51
22045 Hamburg



Makita Service-Center Berlin

Gebäude 44 im Sirius Business Park Gartenfeld
Gartenfelder Str. 29-37
13599 Berlin



Technischer Support
Gartengeräte

02102/1004-456

service.hh@makita.de

Technischer Support
Akku- & Elektrowerkzeuge

02102/1004-256

tec@makita.de



Makita Service-Center Berlin

Makita Service-Center Berlin

030/339 7565 0

MSC-Berlin@makita.de

Ab Sommer 2020
mit Werkstatt

Makita Service-Center Hamburg

02102/1004-456

MSC-Hamburg@makita.de

Eröffnung
Herbst 2020

Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128

www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland

